1

ДЕРЖБУД УРСР

УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА
МІЖОБЛАСНА
СПЕЦІАЛЬНА
НАУКОВО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА
МАЙСТЕРНЯ

пам'ятка архітектури XVI ст.
монастир бенедиктинок
в м. Львові
котельня та кухонна прибудова
том I
архітектурно-будівельна частина
Львів 1974 р.

МОНАСТИР БЕНЕДИКТИНОК У ЛЬВОВІ
КОТЕЛЬНЯ ТА КУХОННА ПРИБУДОВА

Б

ДЕРЖБУД УРСР - УСІРВУ

ЛЬВІВСЬКА К/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО - РЕСТАВРАЦІЙНА
ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Пам"ятка архітектури ХУІ ст.
Охоронний номер 369
Замовник - Львівське музично -
педагогічне училище

Інв. № Л - 41

Монастир бенедектинок в м.Львові

КОТЕЛЬНЯ ТА КУХОННА ПРИБУДОВА

ТОМ I

АРХІТЕКТУРНО - БУДІВЕЛЬНА ЧАСТИНА

Головний архітектор І.Могитич

Начальник НДРВ - І.Ковалишин

Львів - 1974 р.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТАЦІЇ ТОМ I

I. Генплан АР - I
2. Плани на відм. ± 0,00 та - 4,50 АР - I
3. Розріз I - I АР - 2
4. Фасад в осях "3" - "I" АР - 3
5. Фасад в осях "А" - "Г" АР - 4
6. План даху АР - 5
7. Дверні блоки Д - I і Д -2 АР - 6
8. Специфікації, деталі підлог АР - 7
9. Монтажна схема технологічного обладнання роздачі. Специфікація Т - I
I0. План та розгортка фундаментів АБ-I
II. Розгортки та перетини фундаментів АБ - 2
I2. Фундаменти Ф -I ÷ Ф-3. Перетини фундаментів АБ - 3
I3. Плани перекрить I-го поверху та підвалу. Деталі АБ -4
I4. Деталі монолітних ділянок. МУ-I - МУ-6 АБ -5
I5. Конструкції люка ЛК - I АБ -6
I6. Перетини люка ЛК - 2. Конструкції сходів АБ -7
I7. Перетини сходових маршів. Зварні сітки С - I ÷ С - 3 АБ- 8
I8. Зварні арматурні сітки С - 4 ÷ С-I0 АБ -9
I9. Зварні сітки С - II ÷ С - I5. Каркаси К - I ÷ К - 4 АБ-I0
20. Плани перемичок. Димова труба АБ-II
2I. Фасади та деталі димової труби АБ-I2
22. Підпірні стінки ПС-I, П-С. Деталі АБ-I3
23. Специфікації. Примітки загальні АБ-I4

ГЕНПЛАН М 1:200

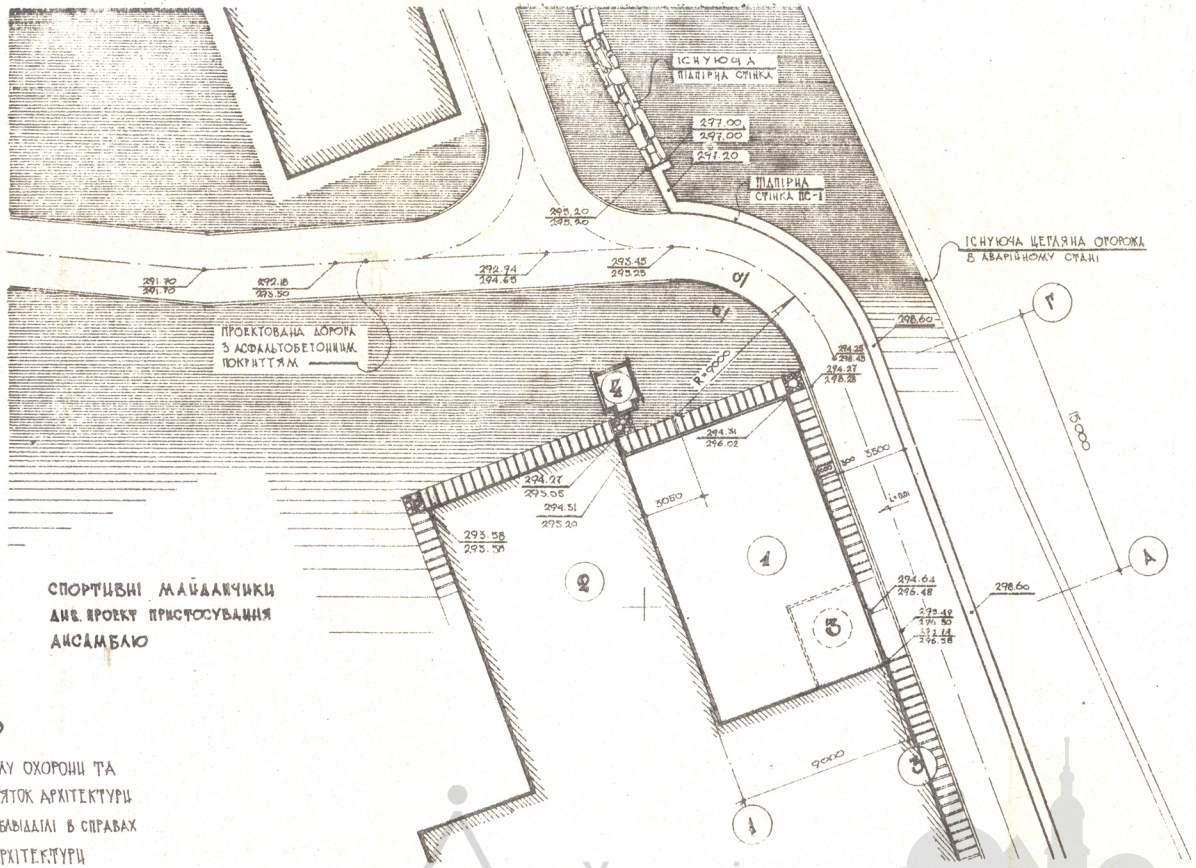

ЕКСПЛІКАЦІЯ

- ① ПРОЕКТОВАНА КОТЕЛЬНЯ
- ② ІСНУЮЧІ СПОРУДИ МОНАСТИРЯ
- ③ ІСНУЮЧА КУХОННА ПРИБУДОВА
- ④ ДИМАР

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ІСНУЮЧІ БУДІВЛІ
- ПРОЕКТОВАНА БУДІВЛЯ
- БУДІВЛІ, ЩО ЗНОСЯТЬСЯ
- ▨ ПАРТЕРНА ЗЕЛЕНЬ
- ▥ ВІДМОСТКА З ВЕЛИКОРОЗМІРНИХ БЕТОННИХ ПЛИТ
- 294.31 ПРОЕКТНА ВІДМІТКА / 296.02 ІСНУЮЧА ВІДМІТКА

ПРИМІТКИ

1. ГЕНПЛАН СКЛАДЕНО НА ОСНОВІ ВИКОПІЮВАННЯ З ПЛАНУ М. ЛЬВОВА М 1:500, ВИДАНОГО УПРАВЛІННЯМ ГОЛОВНОГО АРХІТЕКТОРА М. ЛЬВОВА.
2. БЛАГОУСТРІЙ ВСІЄЇ МОНАСТИРСЬКОЇ ТЕРИТОРІЇ ДИВ. ПРОЕКТ ПРИСТОСУВАННЯ АНСАМБЛЮ.
3. ПРИВ'ЯЗКУ ДИМАРЯ ДИВ. АРКУШ АБ-11.
4. ПІДПІРНІ СТІНКИ ДИВ. АРКУШ АБ-13.

ПОГОДЖЕНО

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ ОХОРОНИ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ПАМ'ЯТОК АРХІТЕКТУРИ ПРИ ЛЬВІВСЬКОМУ ОБЛВІДДІЛІ В СПРАВАХ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ

М. ОНИШКО
21/Х. 1974 р.

АВТОР ПРОЕКТУ	І. КОВАЛИШИН	НАЧАЛЬНИК НДРВ-4	ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР	ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ №4		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ. МОНАСТИР БЕНЕДИКТИНОК В М. ЛЬВОВІ	МАРК АР
ОБМІРЮВАВ	І. КОВАЛИШИН					КОТЕЛЬНЯ ТА КУХОННА ПРИБУДОВА	ГЕНПЛАН
ПЕРЕВІРЯВ	Т. КУЛИГІНА	І. КОВАЛИШИН	І. МОГИТИЧ				РОБ. К М 1:2

ПЛАН НА ВІДМ. ±0.00
М 1:100

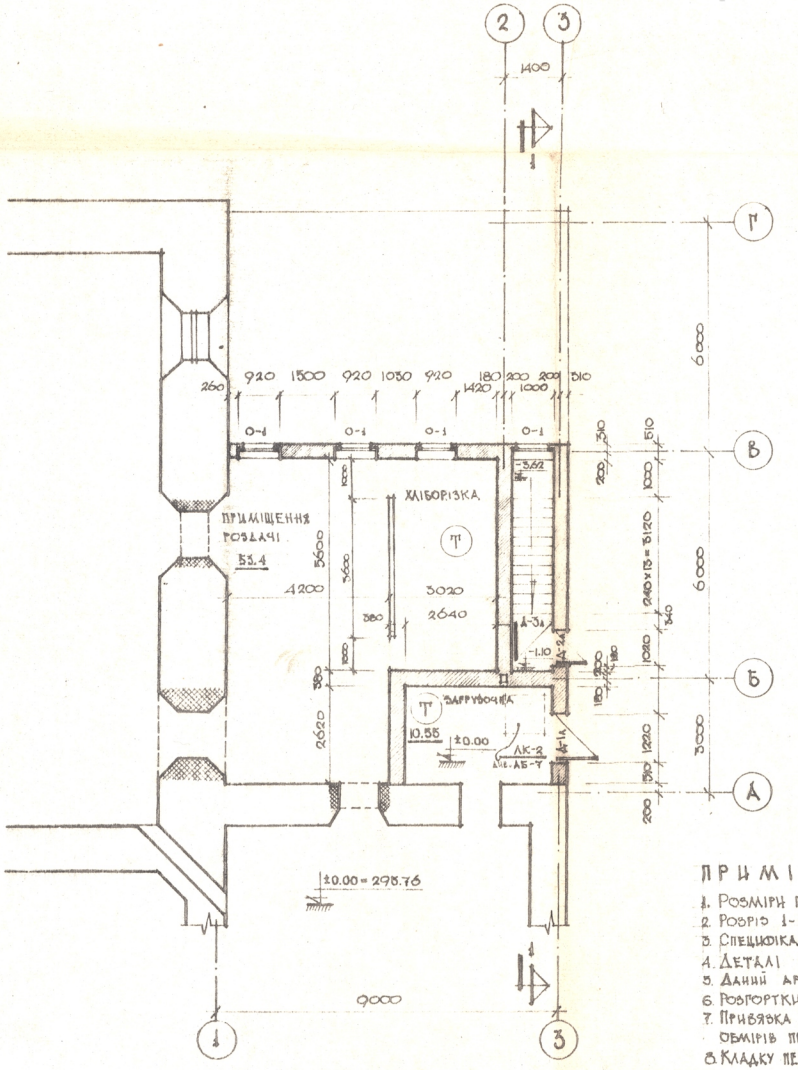

ПЛАН НА ВІДМ. -4.50
М 1:100

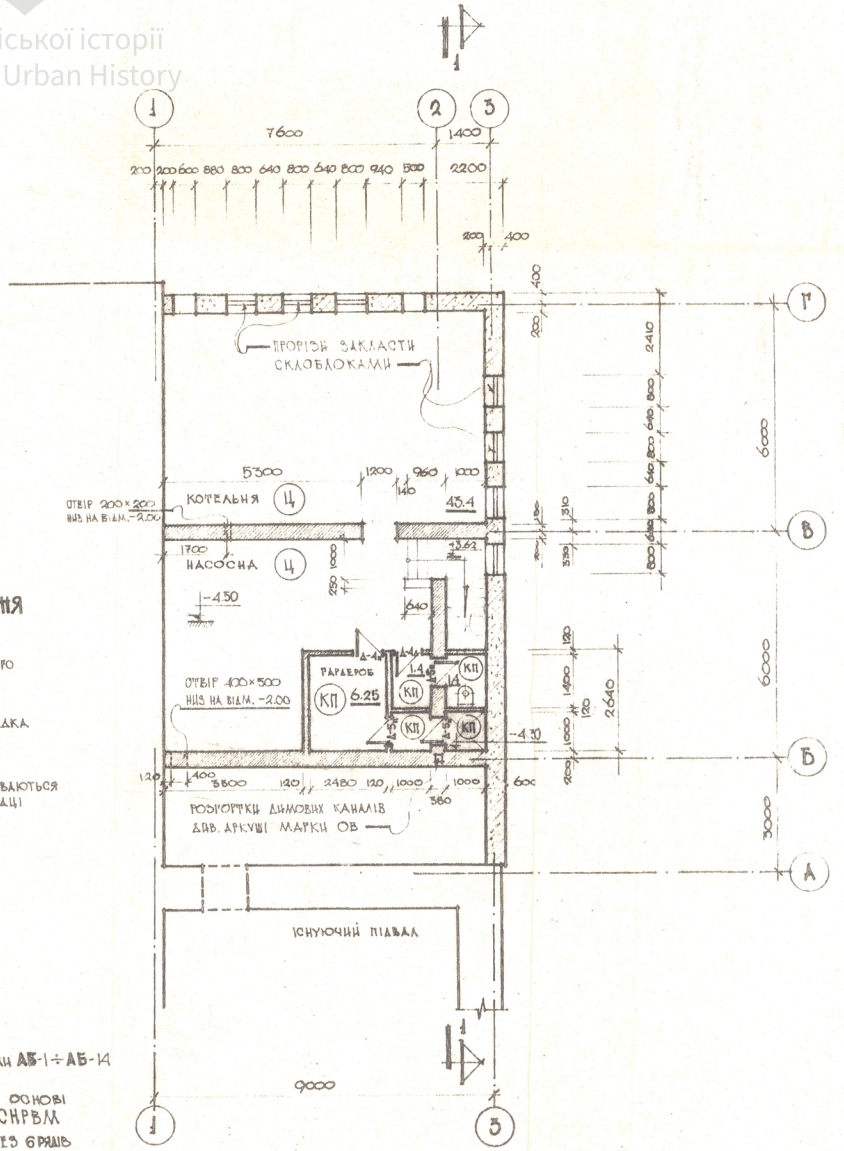

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ▨ СТІНИ З МОНОЛІТНОГО ЗАЛІЗОБЕТОНУ
- ▨ НОВА ЦЕГЛЯНА КЛАДКА
- ▦ ПРОРІЗИ, ЩО ПРОБИВАЮТЬСЯ В ІСНУЮЧІЙ КЛАДЦІ
- ☐ ІСНУЮЧІ СТІНИ

ПРИМІТКИ

1. РОЗМІРИ ПОДАНІ В ММ., ВІДМІТКИ В М.
2. РОЗРІЗ 1-1 ДИВ. АРКУШ АР-2
3. СПЕЦИФІКАЦІЇ СТОЛЯРНИХ ВИРОБІВ ДИВ. АР-
4. ДЕТАЛІ ПІДЛОГ ДИВ. АРКУШ АР-
5. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШАМИ АБ-1 ÷ АБ-14
6. РОЗГОРТКИ СТІН ДИВ. АРКУШ АБ-1, АБ-2
7. ПРИВЯЗКА ДО ІСНУЮЧИХ СПОРУД ВИКОНАНА НА ОСНОВІ ОБМІРІВ ПРОВЕДЕНИХ НДРВ-2 ЛЬВІВСЬКОЇ М/О СНРВМ
8. КЛАДКУ ПЕРЕГОРОДОК ТОВЩ. 120 ММ АРМУВАТИ ЧЕРЕЗ 6 РЯДІВ АРМАТУРОЮ Ф=6, А-1.

ІНВ. НОМЕР
Л-41
ДАТА

ПОГОДЖЕНО:
САНТЕХНІК С. ГНАТЯК
КОНСТРУКТОР Ю. ВАСИЛЕНКО

АВТОР ПРОЕКТУ І. КОВАЛИШИН
ОПРАЦЮВАВ І. КОВАЛИШИН
ПЕРЕВІРИЛА Т. КУЛИГІНА

НАЧАЛЬНИК НДРВ-4
І. КОВАЛИШИН

ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР
І. МОГИТИЧ

ДЕРЖБУД УРСР-УСНРВУ
ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ
НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦ. ВІДДІЛ №4

ПАМЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ.
МОНАСТИР БЕНЕДИКТИНОК В М. ЛЬВОВІ

КОТЕЛЬНЯ ТА КУХОННА ПРИБУДОВА

ПЛАНИ НА ВІДМ. ±0.00 ТА -4.50

МАРК АР
М 1:100

розріз 1-1
М 1:50

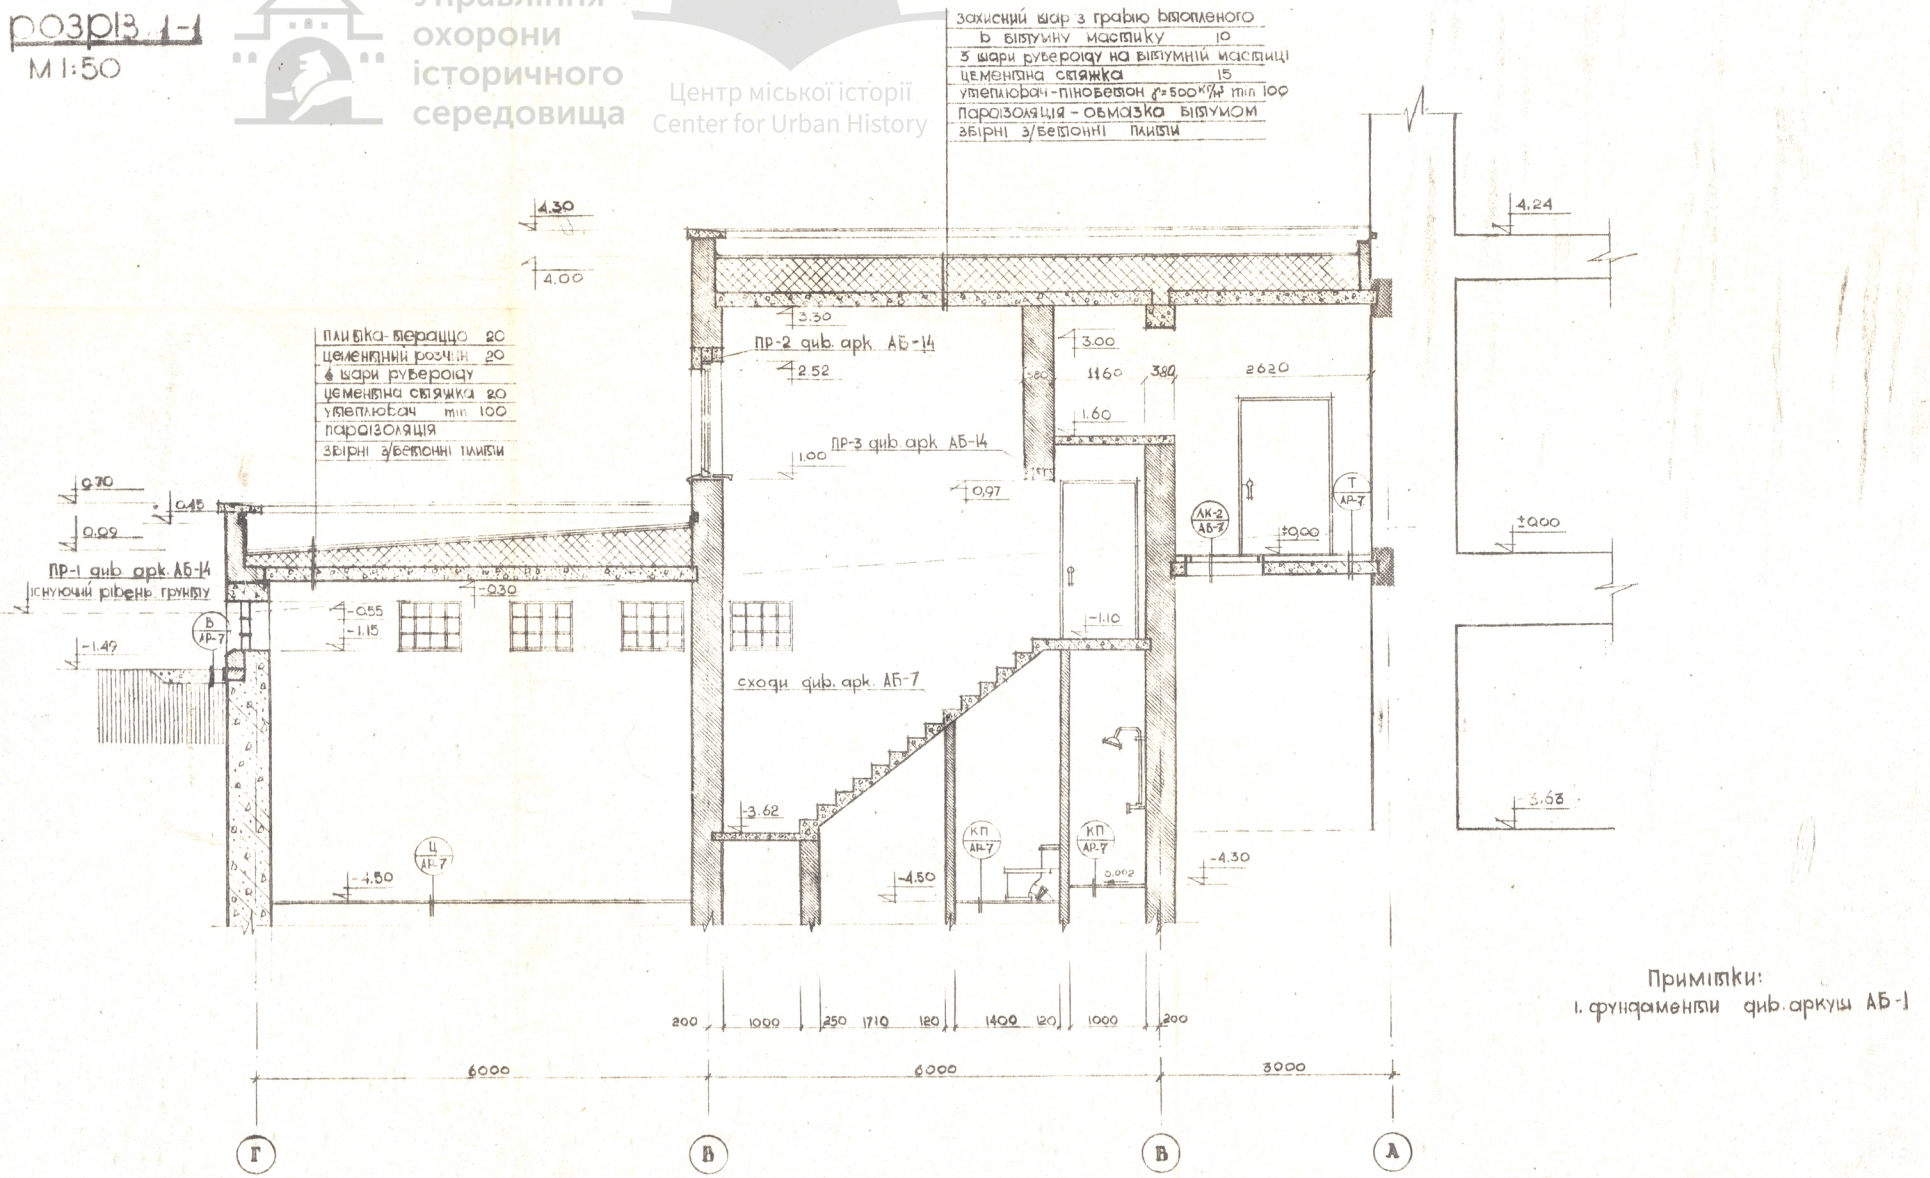

Примітки:
1. фундаменти див. аркуш АБ-1

Інв.	Арх.	погоджено:								
Л	41	сантехнік конструктор	С. Гнатяк Ю. Василенко	опрацював перевірила		І. Ковалишин Т. Кулигіна	Начальник НАРВ-4 І. Ковалишин	Головний архітектор Г. Могитич	Держбуд УРСР - Укрнру Львівська м/о спеціальна науково реставраційна виробнича майстерня науково дослідний реставрац. відділ № 4.	пам'ятка архітектури XVI ст. монастир бенедектинок в м. Львові котельня розріз 1-1	Марк. АР- робочі М

ПРИМ.

1. Прив'язка до існуючих споруд виконана на основі обмірів виконаних НДРВ-2 ЛЬВ. М/О СНРВМ
2. Поверхню фасадів перетерти складаним розчином з кольором, згідно „Інструкції по приміненню кольорової [illegible] лляної затирки фасадів.
3. Колір перетирки аналогічний кольору існуючих споруд, проби кольору узгодити з автором.

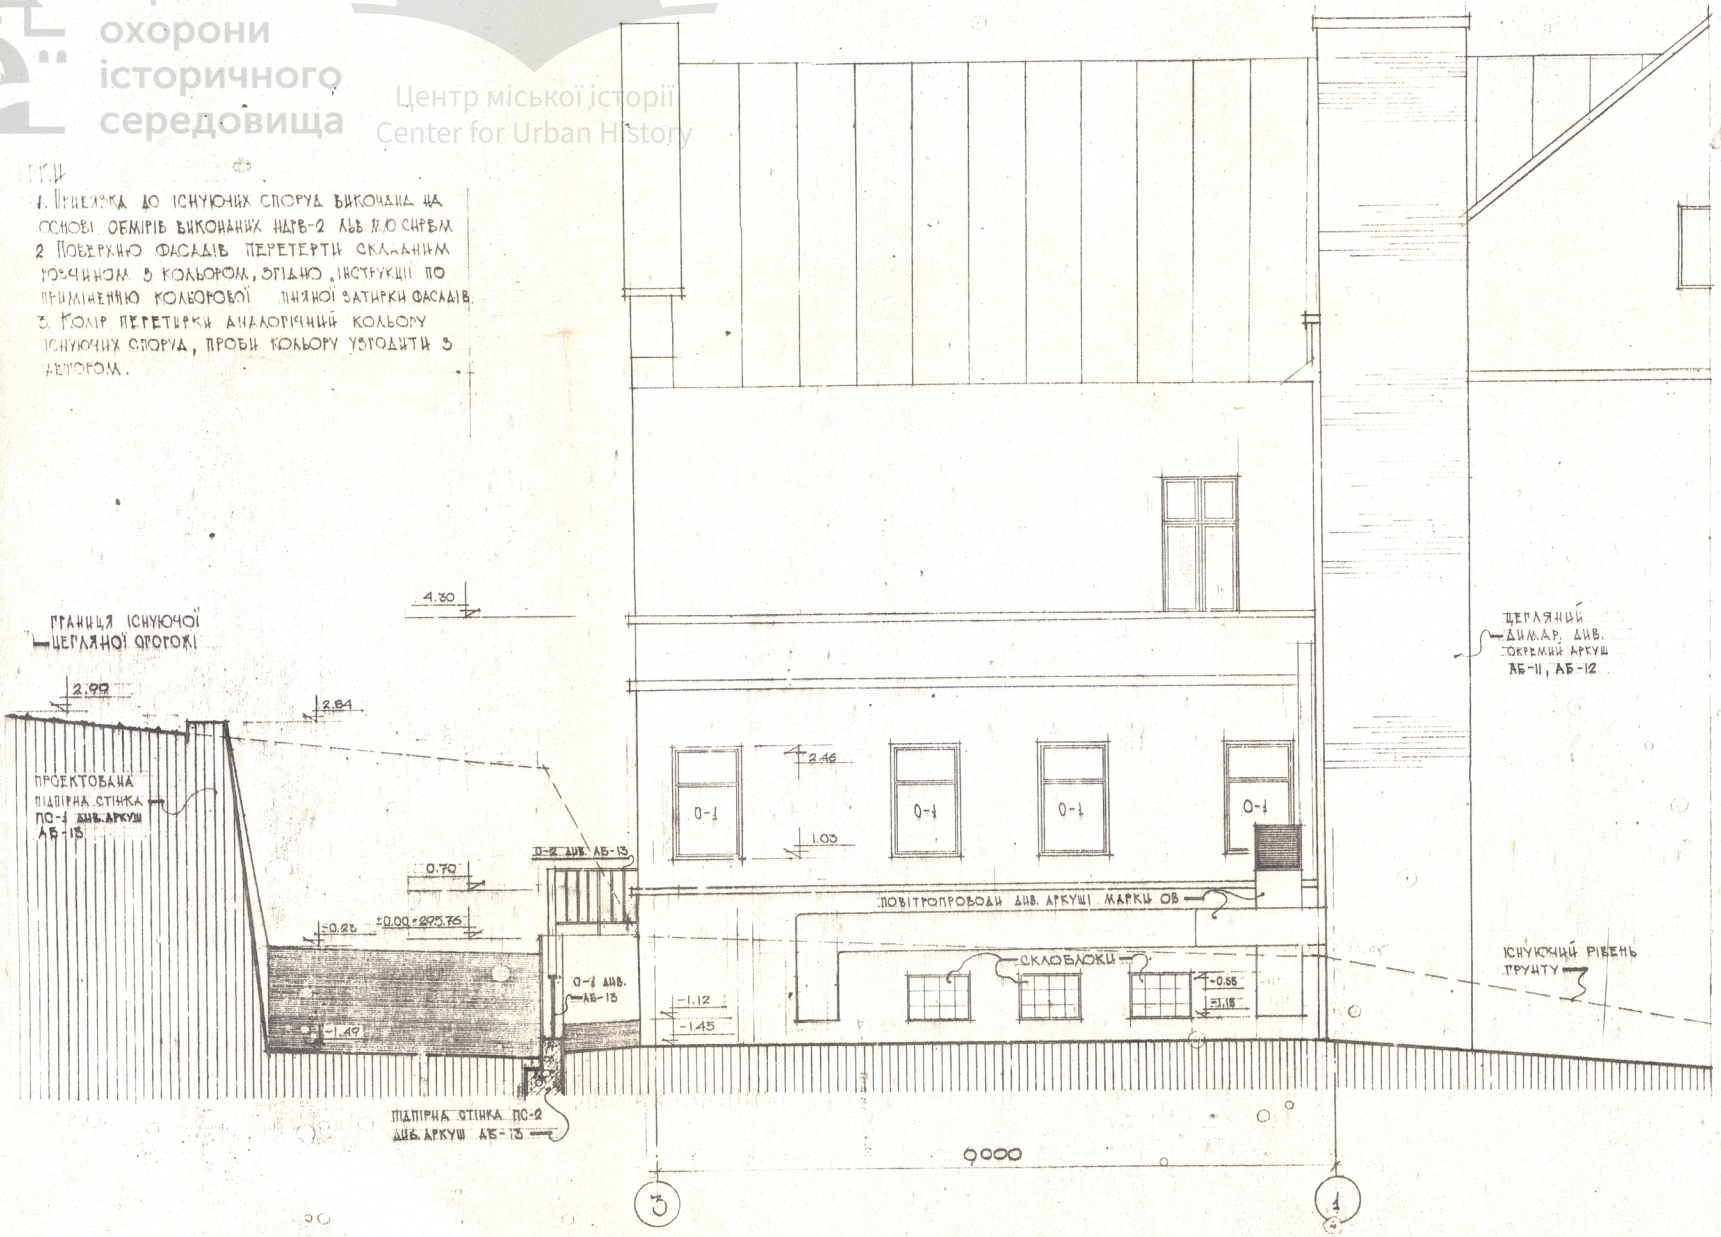
4.30
Границя існуючої цегляної огорожі
2.99
2.84
Проектована підпірна стінка ПС-1 див. аркуш АБ-13
0.70
±0.00=295.76
-0.25
-1.49
О-2 див. АБ-13
О-1 див. АБ-13
-1.12
-1.45
Підпірна стінка ПС-2 див. аркуш АБ-13
2.46
1.03
О-1
О-1
О-1
О-1
Повітропроводи див. аркуші марки ОВ
Склоблоки
-0.55
-1.15
Цегляний димар. див. окремий аркуш АБ-11, АБ-12
Існуючий рівень грунту
9000
3
1

	/		Автор проекту		І. Ковалишин	Начальник НДРВ-4	Головний архітектор	Держбуд УРСР-УСНРВУ Львівська М/О спеціальна науково реставраційна виробнича майстерня. Науково дослідний реставрац. відділ № 4.
			Опрацював		І. Ковалишин			
			Перевірив		Т. Кукушин	І. Ковалишин	І. Могитич	

Пам'ятка архітектури XVI ст
Монастир Бенедиктинок в м. Львові

Котельня та кухонна прибудова

ФАСАД В ОСЯХ 3-1

Марк
АР-

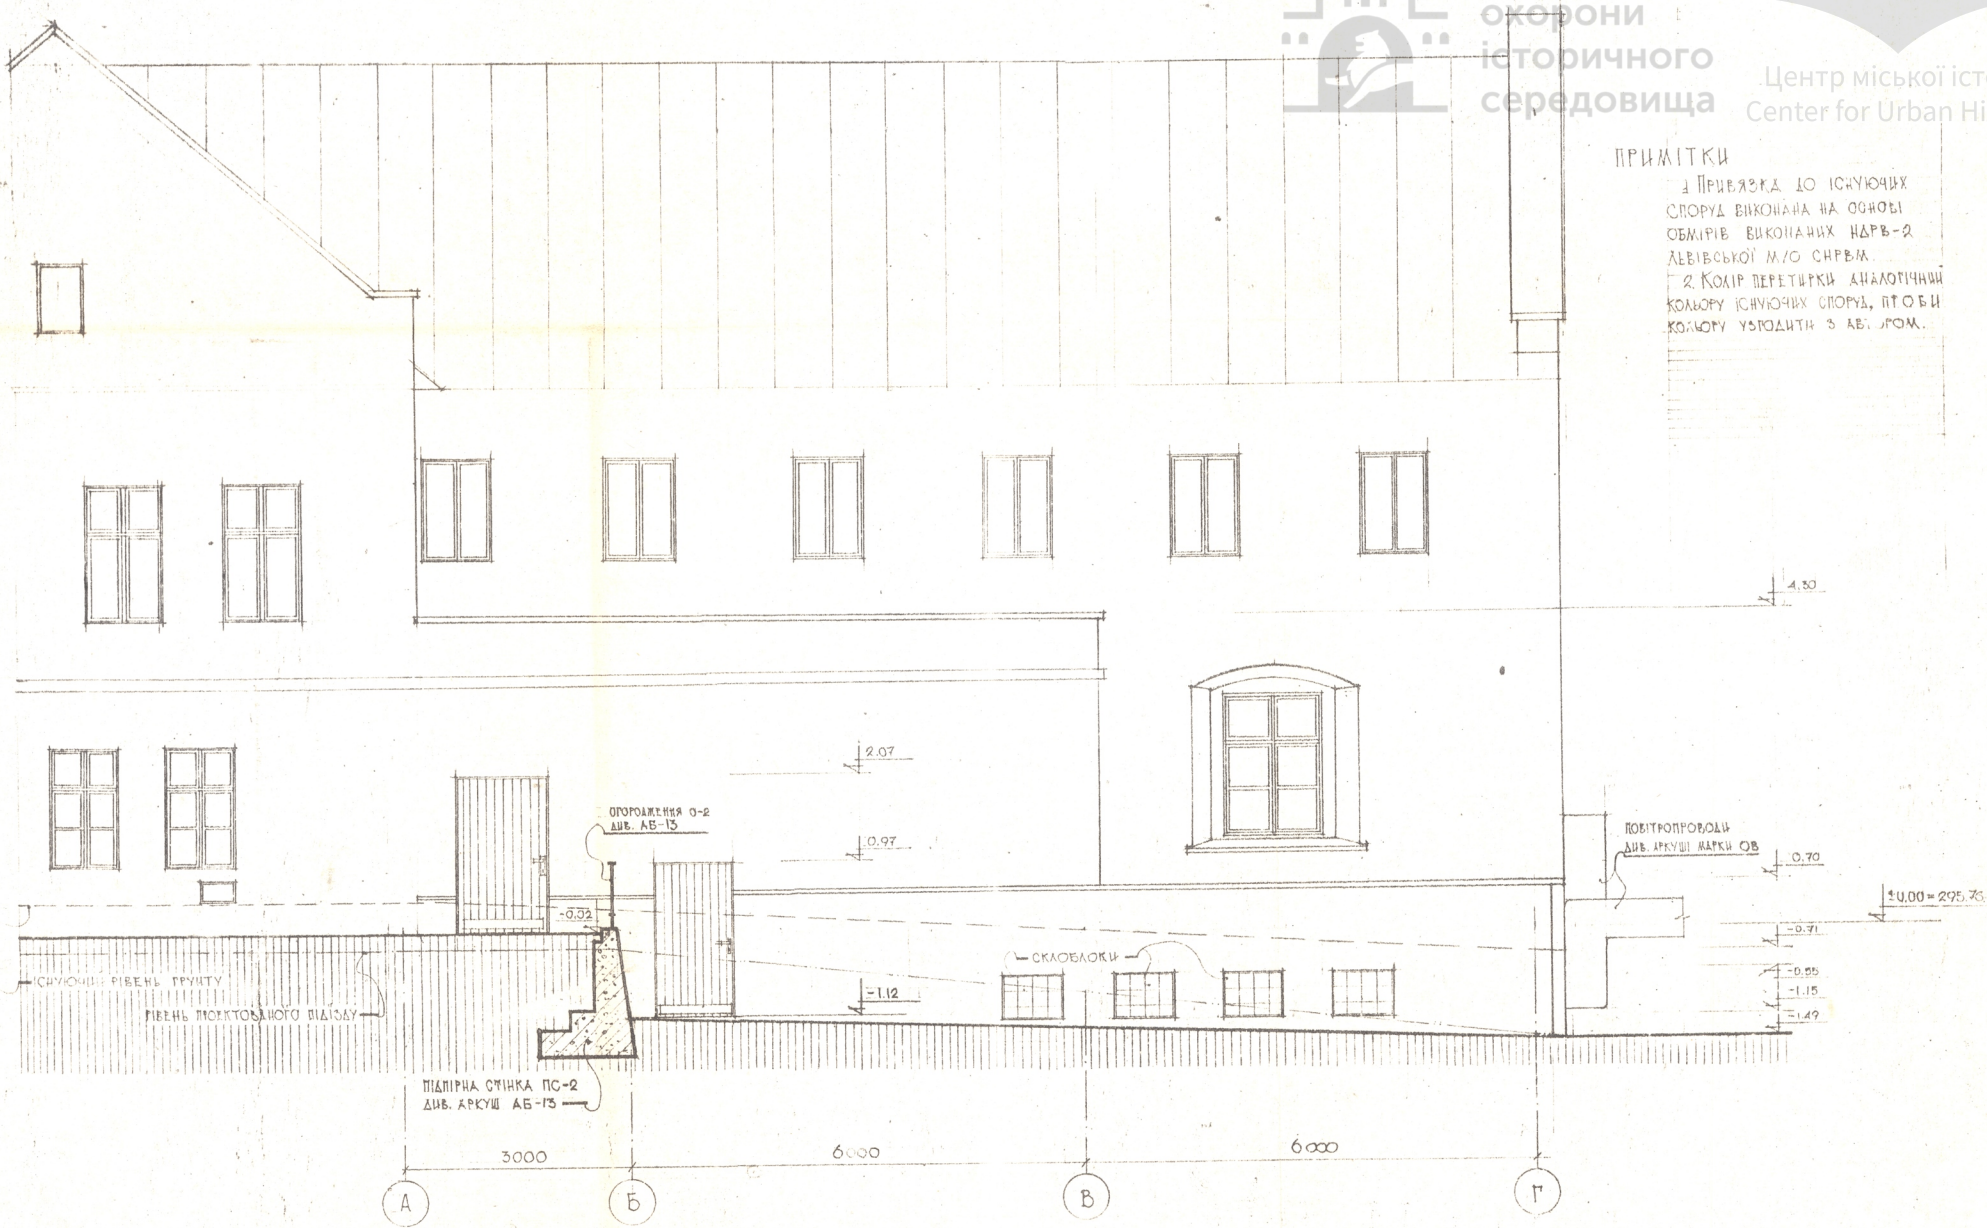

ПРИМІТКИ

1 Привязка до існуючих споруд виконана на основі обмірів виконаних НДРВ-2 Львівської м/о СНРВМ.

2. Колір перетирки аналогічний кольору існуючих споруд, проби кольору узгодити з автором.

АВТОР ПРОЕКТУ		І. КОВАЛИШИН	НАЧАЛЬНИК НДРВ-4	ГОЛОВНИЙ АРХІТЕКТОР	ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦ. ВІДДІЛ № 4	ПАМЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ МОНАСТИР БЕНЕДИКТИНОК В М. ЛЬВОВІ		МАРКА
ОПРАЦЮВАВ	Ковал	І. КОВАЛИШИН				КОТЕЛЬНЯ ТА КУХОННА ПРИБУДОВА	ФАСАД В ОСЯХ А-Г	АР-4
ПЕРЕВІРИЛА		Т. КУЛИПНА						РОБОЧІ К
			І. КОВАЛИШИН	І. МОГИТИЧ				1:50

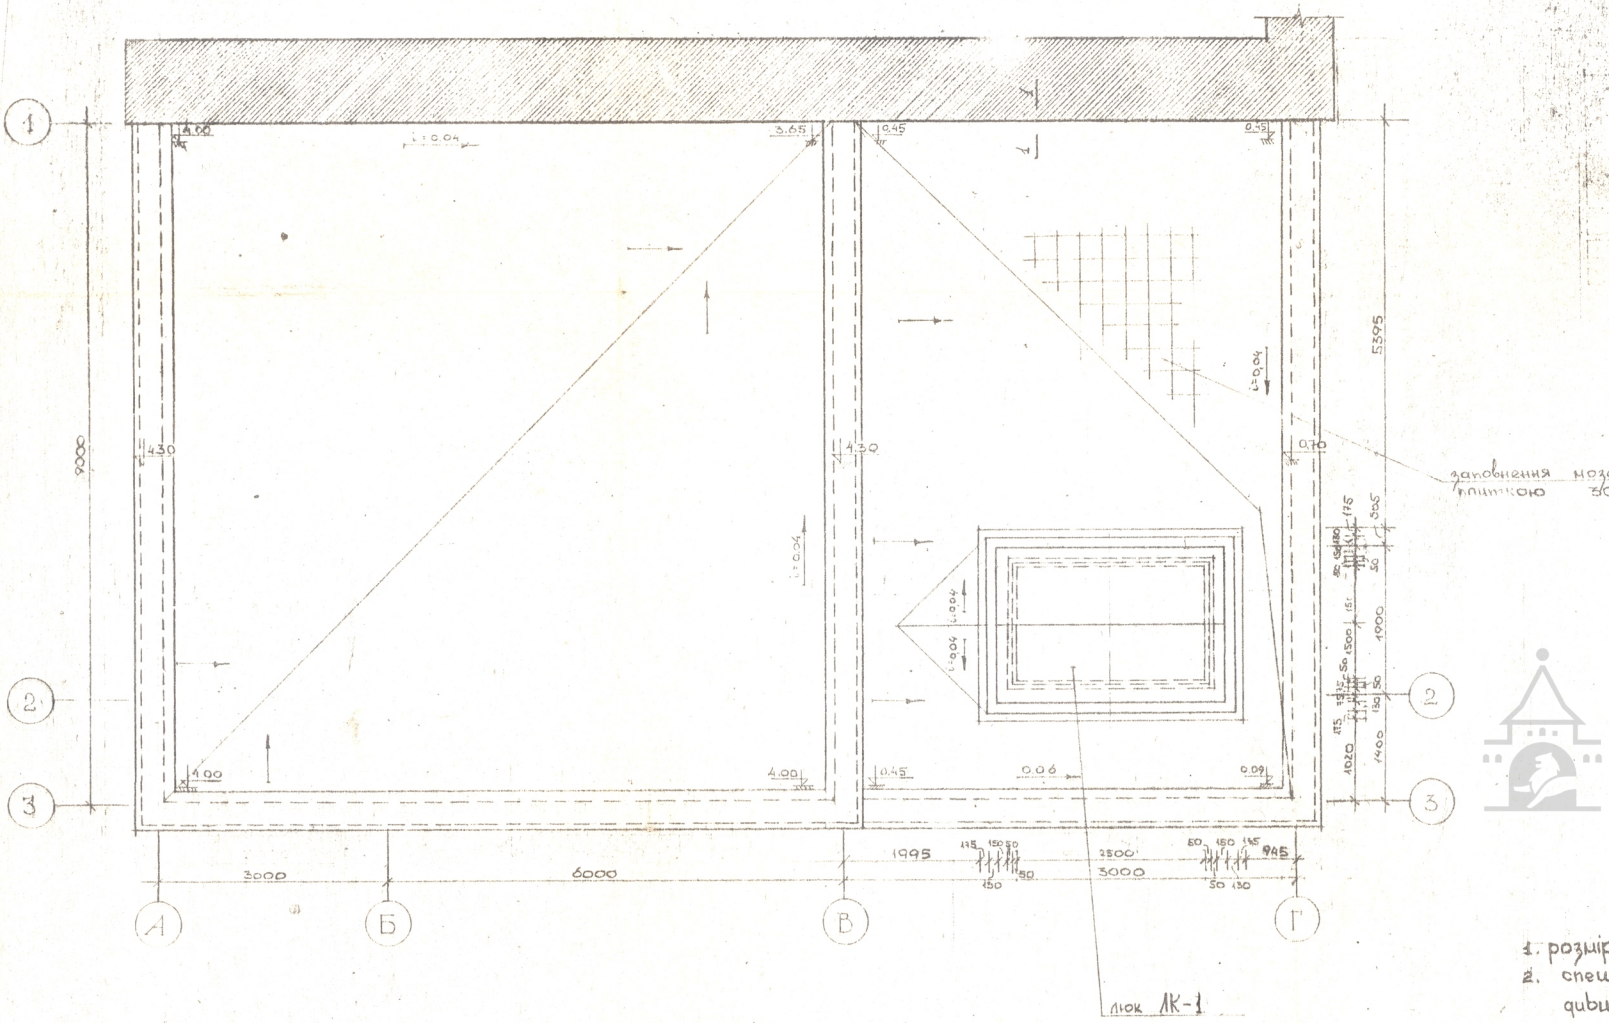

план даху м 1:50



переріз 1-1

м 1:10

примітки:

1. розміри дані в мм, відм. – в м;
2. специфікацію парапетних плит дивись аркуш АБ-14;
3. конструкцію люка ЛК-1 див. аркуш АБ-6

Інвентар

Дата VII 1974

Опрацювала О. Пельц

Перевірив І. Ковалишин

Начальник НДРВ-4 І. Ковалишин

Головний архітектор І. Могитич

Держбуд УРСР - УСНРВУ
Львівська м/о спеціальна науково реставраційна виробнича майстерня
Науково дослідний реставраційний відділ № 4

Пам'ятка архітектури XVI ст.
Монастир бенедиктинок в м. Львові

Котельня

План даху

Марка АР-5



дверний блок Д-1 м 1:20



дверний блок Д-2 м 1:20

специфікація наборів

NN п/п	назва елементу		один. вим.	марка Д-1	марка Д-2
1.	петлі дверні напівшарнірні ліві	А125	шт.	2	2
2.	замки врізані фалеві циліндричні	Б45	шт.	1	1
3.	ручки фалеві	А110	шт.	1	1

розхід матеріалів

NN п/п	назва матеріалу	один. вим.	марка Д-1	марка Д-2
1.	деревина коробки	м³	0,058	0,043
2.	деревина полотна	м³	0,108	0,087
3.	накладки металеві	шт.	2	1
4.	декоративна клепка дерев'яна	шт.	10	8
5.	сталь листова	м²	—	1,61



вузол „А" м 1:2

декоративна клепка



вузол „Б" м 1:2



вузол „В"

примітки:

1. матеріал дверної коробки – дуб
2. всі розміри подані в міліметрах
3. двері Д-2 оббити металевим листом

ІНВЕНТ. Р. N				опрацювала		О. Пельц	НАЧАЛЬНИК НАРВ 4	… НИЙ АР… ТОР	ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ Львівська м/п спеціальна науково реставраційна виробнича майстерня науково дослідний реставраційний відділ №4	Пам'ятка архітектури XVI ст. Монастир Бенедиктинок в м. Львові
ДАТА VII.1974				перевірив		І. Ковалишин	І. КОВАЛИШИН	І. МОГИЛИЧ		котельня

Дверні блоки Д-1 і Д-2

МАРКА АР-6

РСБ. КР

М 1:20

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДВЕРНИХ ТА ВІКОННИХ БЛОКІВ

№ № п/п	Марка по проекту	Назва виробу	Розміри прорізу		Розміри коробки		Кількість шт	Марка по ГОСТу	Примітки
			Ширина	Висота	Ширина	Висота			
1	Д-1л	Дверний блок зовнішній лівий	1220	2075	1174	2075	1	Індив.	АР-6
2	Д-2л	—— " —— " —— " ——	1020	2075	974	2075	1	Індив.	АР-6
3	Д-3л	Дверний блок внутрішній лівий	1000	2075	974	2075	1	Д7-л	ГОСТ 6629-64
4	Д-4п	—— " —— " —— правий	920	2075	874	2075	1	Д8-п	—— " ——
5	Д-4л	—— " —— " —— лівий	920	2075	874	2075	1	Д8-л	—— " ——
6	Д-5п	—— " —— " —— правий	720	2075	674	2075	3	Д10-п	—— " ——
7	О-1	Віконний блок	920	1520	880	1464	4	ОС15.09В	ГОСТ 11214-65

ДЕТАЛІ ПІДЛОГ



Тераццовий килим	20
Цементна стяжка	20
2 шари руберoїду на мастиці	5
Шлакобетон	35
Збірна з/бетонна плита	220



Бетон „М-200" на портландцементі з залізненням	20
Бетонна підготовка	150
Ущільнений галькою грунт	



Бетонні плити 50×50	60
Піщана основа	100
Ущільнений грунт	



Керамічна плитка на цем. розчині	30
2 шари рубероїду на мастиці	5
Цементна стяжка	25
Бетонна підготовка	110
Ущільнений грунт	

а-а



СПЕЦИФІКАЦІЯ ПІДЛОГ

N N п/п	Марка по проекту	Характеристика підлоги	Площа в м²	Примітки
1	Т	Тераццова підлога. Для розчину застосовувати білий цемент. Поверхню підлоги шліфувати	63,95	Рисунок та колір підлоги погодити з автором
2	Ц	Цементна підлога. Для приготування розчину застосовувати цемент марки „400".	73,70	
3	КП	Керамічна плитка на цементно-пісковому розчині підвищеної водонепроникності з церезитом	11.05	

Інвентар. №				Опрацював		І. Ковалишин	Начальник НДРВ-4	Головний архітектор	Держбуд УРСР – Укрпроектреставрація Львівська м/о спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня Науково дослідний реставрац. відділ № 4	Пам'ятка архітектури XIV ст. Монастир бенедиктинок в м. Львові		Марка АР-7
Дата							І. Ковалишин	І. Могитич		Котельня та кухонна прибудова	Специфікації. Деталі підлог	Робочі кр. М 1:10

ПЛАН НА ВІДМ. ±0.00 * М 1:50

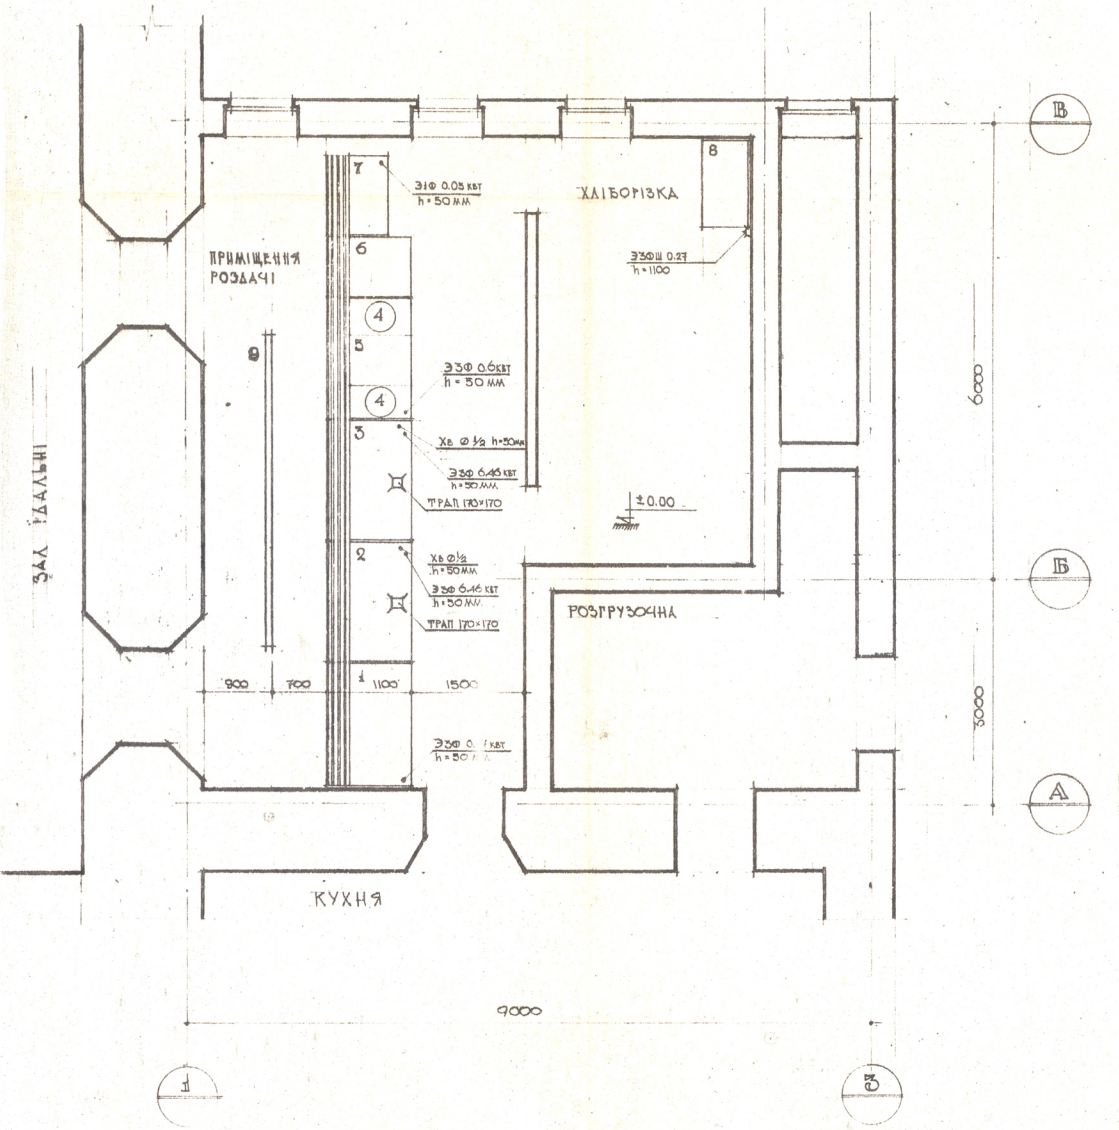

СПЕЦИФІКАЦІЯ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ

№№ по проекту	НАЗВА ОБЛАДНАННЯ	МАРКА	К-СТЬ ШТ.	ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ℓ × в × h В ММ.	ВИТРАТА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ			
					ПОТУЖН. КВТ.	НАПРУГА В. Т.	ФАЗНІСТЬ	
1	ПРИЛАВОК-ВІТРИНА ДЛЯ ХОЛОДНИХ ЗАКУСОК	ЛПС-2	1	1600 × 1100 × 1620	0.37	220-380	3	ЛЮБЕРЕЦЬКИЙ ЗАВОД ТОРГОВ. МАШ.ИН
2	ПРИЛАВОК-МАРМІТ ДЛЯ II СТРАВ	ЛПС-3А	1	1600 × 1100 × 1410	6.46	–"–	3	——"——"——
3	——"—— ДЛЯ I СТРАВ	ЛПС-3Б	1	1600 × 1100 × 1410	6.46	–"–	3	——"——"——
4	ТЕРМОСТАТ ДЛЯ ЧАЮ	ЭТ-20	2	460 × 500 × 650	0.3	220	1	КАЛІНІНГРАДСЬКИЙ З-Д ТОРГ. МАШИН
5	ПРИЛАВОК ДЛЯ КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ	ЛПС-4	1	1600 × 1100 × 1620	0.6	220-380	3	ЛЮБЕРЕЦЬКИЙ ——"——
6	СТОЙКА ДЛЯ ХЛІБА	ЛПС	1	800 × 800 × 1620				——"——"——
7	КАСА	ЛПС-5	1	1000 × 500 × 960				——"——"——
8	ХЛІБОРІЗКА	ХРМ-300	1	1150 × 570 × 640	0.27	220-380	3	КІВАРТСЬКИЙ З-Д ТОРГОВИХ МАШИН
9	БАР'ЄР	ЛПС-6	1	ℓ=4100 h=900				ЛЮБЕРЕЦЬКИЙ З-Д ТОРГОВ. МАШИН

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ ПІДВОДУ КОМУНІКАЦІЙ

Э	ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ
Ф	ФАЗНІСТЬ СТРУМУ
h	ВИСОТА ПІДВОДКИ ВІД ЧИСТОЇ ПІДЛОГИ
Ш	ШТЕПСЕЛЬНА РОЗЕТКА
Хв	ПІДВІД ХОЛОДНОЇ ВОДИ
Ø	ДІАМЕТР ТРУБОПРОВОДУ В ДЮЙМАХ
⌧	ТРАП

ПРИМІТКИ:

1. ТЕХНОЛОГІЯ РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ ПРИБУДОВАНОЇ ЧАСТИНИ.
2. СХЕМИ ОБЛАДНАННЯ ЗАЛУ ТА КУХНІ ДИВ. ПРОЕКТ ПРИСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ.
3. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШЕМ АР-1
4. ОБЛАДНАННЯ РОЗДАЧІ РОЗРАХОВАНЕ НА ЇДАЛЬНЮ ДО 100 ЧОЛ.

АВТОР ПРОЕКТУ	І. КОВАЛИШИН	НАЧАЛЬНИК НАРБ-4	ГОЛОВНИЙ ІНЖЕНЕР ... ТОР	ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № 4
ОПРАЦЮВАВ	І. КОВАЛИШИН			
ПЕРЕВІРИВ	Т. КУЛИГІНА	І. КОВАЛИШИН	І. МОГИТИЧ	

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ.
МОНАСТИР БЕНЕДИКТИНОК В М. ЛЬВОВІ

КУХОННА ПРИБУДОВА

МОНТАЖНА СХЕМА ТЕХНОЛОГІЧН. ОБЛАДНАННЯ. СПЕЦИФІКАЦІЯ.

МАРКА Т-1

РОБ.

М 1:



Деталь деформаційного шва в плані.

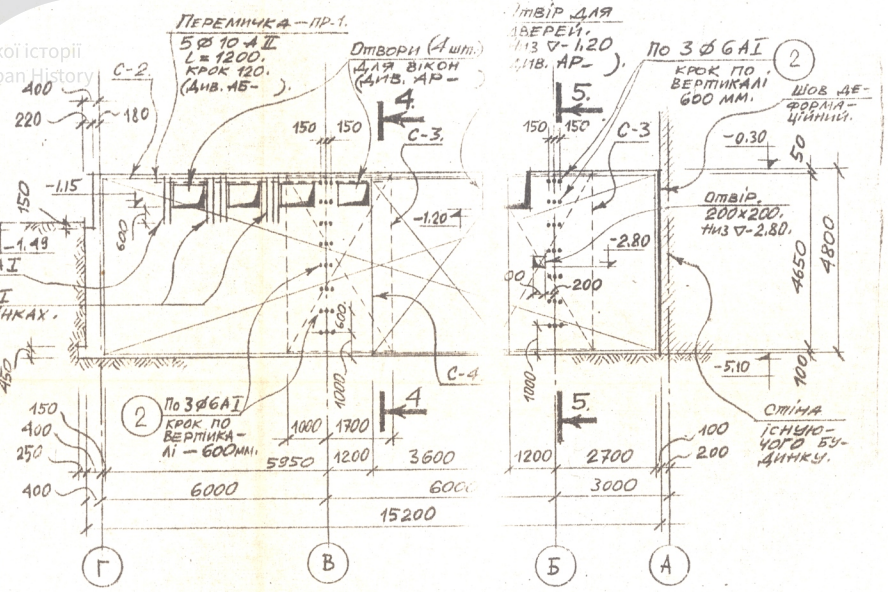
Перемичка — пр-1.
5 Ø 10 A II
l = 1200.
крок 120.
(див. АБ-).
Отвори (4 шт.) для вікон (див. АР-).
Отвір для дверей, низ ▽-1.20 (див. АР-).
По 3 Ø 6 AI крок по вертикалі 600 мм.
Шов деформаційний.
Отвір 200×200, низ ▽-2.80.
Стіна існуючого будинку.
① 2 Ø 10 AI
① По 4 Ø 10 AI в 2х простінках.
② По 3 Ø 6 AI крок по вертикалі — 600 мм.
С-2
С-3
С-4
-1.15
-1.49
-1.20
-2.80
-5.10
-0.30
4
5
6000
15200
5950
1200
3600
3000
2700
4650
4800
Г
В
Б
А

По 2-2. Розгортка залізобетонної частини стіни підвалу по осі „3". М 1:100.

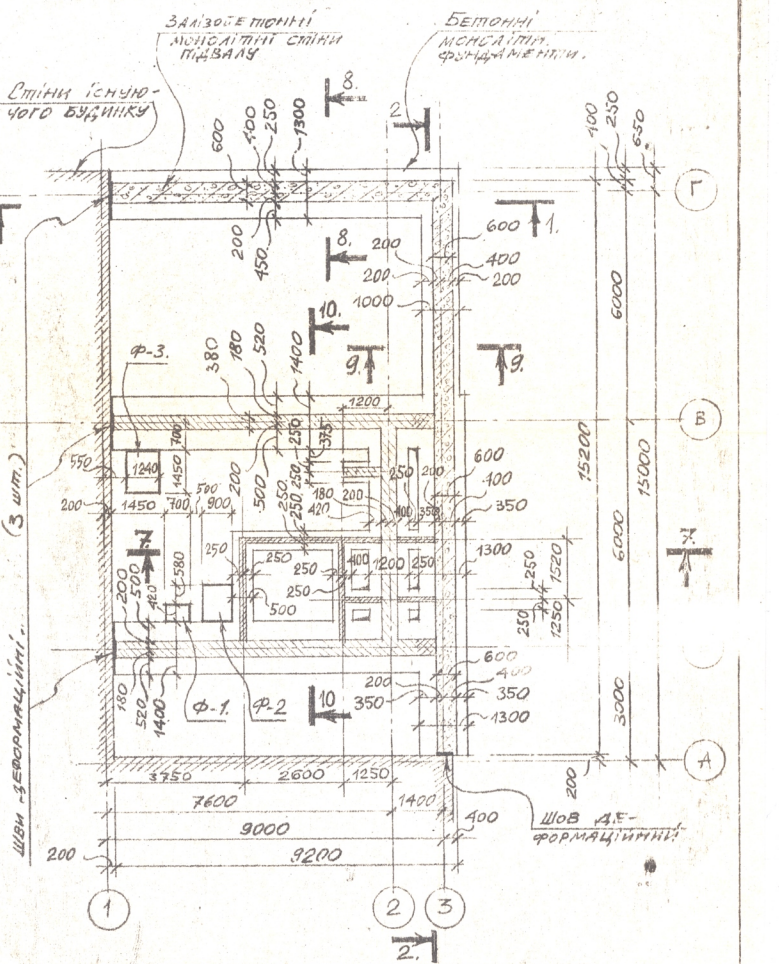

План на відмітці — 4.50. М 1:100.
(Стіни підвалу та фундаменти).



Розгортка цегляної стіни підвалу по осі „В". М 1:100.



Розгортка цегляної стіни підвалу по осі „Б". М 1:100.

Примітки: 1. Даний аркуш читати разом з аркушами АБ-2 ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки — див. на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ Львівська м/ю СНРВ майстерня Науково-дослідний реставрац. відділ					
Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.				
Назв. кресл.	План та розгортки фундаментів.				
	Гол. арх.		Магатич	Інв. №	
	Кер. інж. групи		Кочеткова		
Р.К.	Автор пр-ту		Ковальшин		
	Проектував		Василенко		
Н.б. / дата				н-ка	арк
- / VIII-74.				АБ	1.



По 3-3. М 1:50. (Цегляна стіна умовно не показана).



По 4-4. М 1:50. (Цегляна стіна умовно не показана).



По 5-5. М 1:50. (Цегляна стіна умовно не показана).

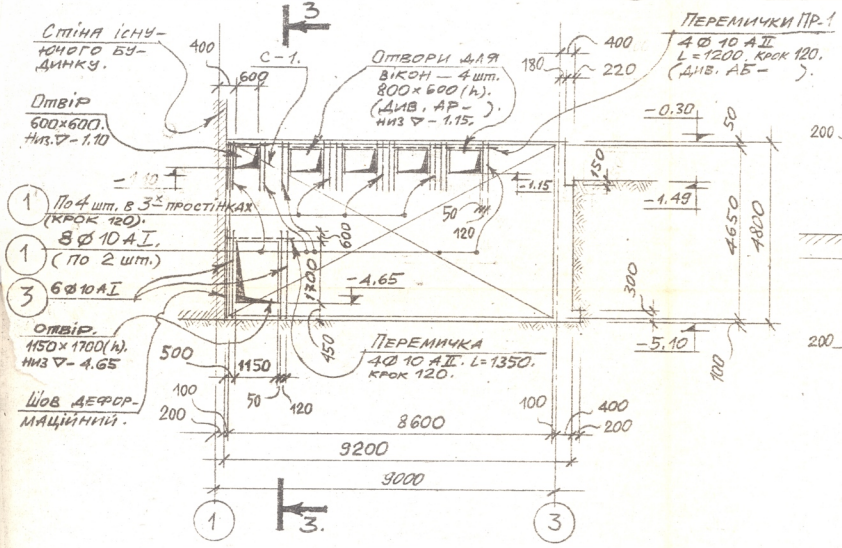
Стіна існуючого будинку.
С-1.
400
600
Отвори для вікон — 4 шт. 800×600 (h). (Див. АР-). низ ▽ -1.15.
180
400
220
Перемички ПР-1 4 Ø 10 A II L = 1200. крок 120. (Див. АБ-).
Отвір 600×600. Низ ▽ -1.10
-0.30
50
-1.10
① По 4 шт. в 3х простінках (крок 120).
① 8 Ø 10 A I. (по 2 шт.)
③ 6 Ø 10 A I
150
-1.15
-1.49
50
120
600
1700
-4.65
300
4650
4800
Отвір. 1150×1700 (h). Низ ▽ -4.65
450
Перемичка 4 Ø 10 A II. L = 1350. крок 120.
-5.10
100
500
1150
100
200
50
120
Шов деформаційний.
8600
100
400
200
9200
9000
1
3
3
3.

По 1-1. Розгортка залізобетонної частини стіни підвалу по осі "Г". М 1:100.

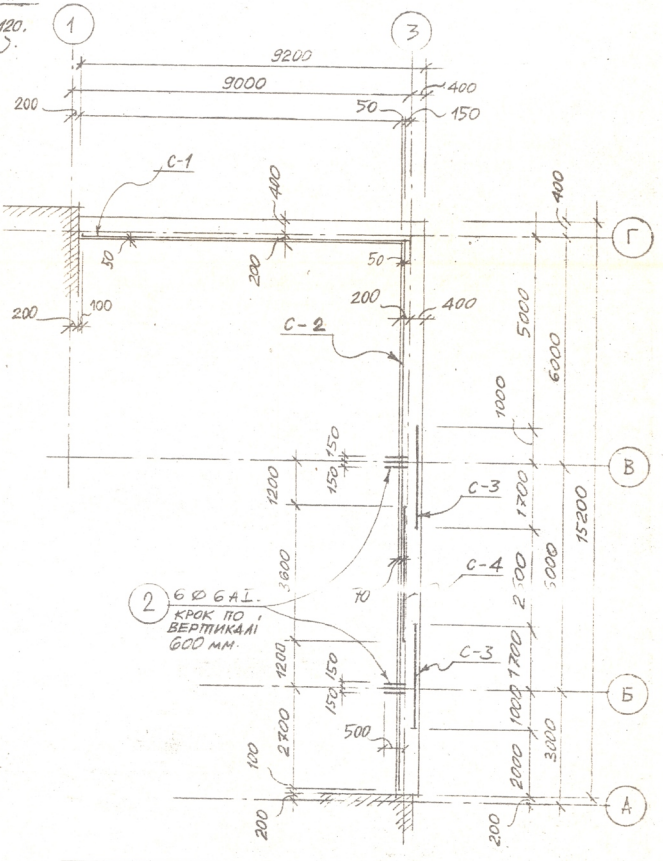

Армування залізобетонних стін підвалу. (План на відмітці ▽ -4.50). М 1:100.



По 8-8. М 1:50.



По 9-9. М 1:50.

Примітки: 1) Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-1 ÷ АБ-11, 2). Специфікації та загальні примітки — див. на аркуші АБ-14. 3) Розміри — в мм. Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ
Львівська м/о СНРВ майстерня
Науково-дослідний реставрац. вадд.

Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
Найм. кр.	Розгортки та перетини фундаментів.			
	Гол. арх.		Могитич	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Р.К.	Автор пр-ту.		Ковалишин	
	Проектував		Василенко	
м-б	дата			н-ка / арк
				АБ / 2

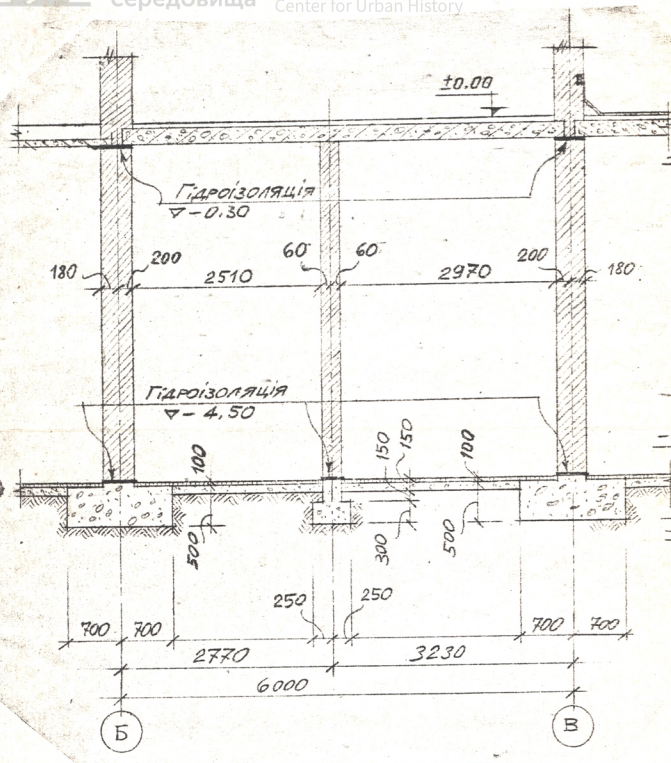

По 10-10. М 1:50.

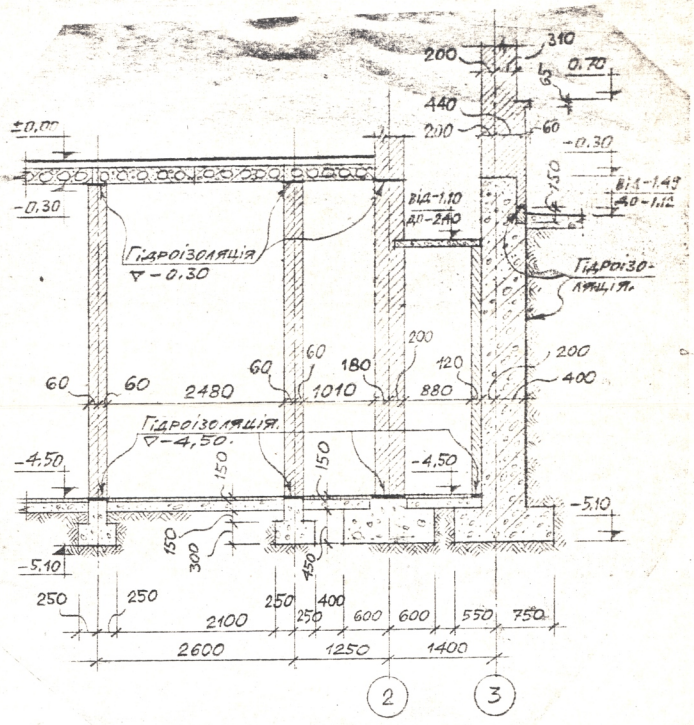

По 7-7. М 1:50.



Фундамент Ф-3
(план). М 1:20.



Фундамент Ф-2
(план), М 1:20.



По 31-31.
М 1:20.



По 32-32.
М 1:20.



Фундамент Ф-1. М1:20.
(план).



По 33-33.
М 1:20.

Примітки:
1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-1 ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки — див. на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ
Львівська н/о СНРВ майстерня
Науково-дослідний реставрац. відділ

Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктин[illegible]			
найм. кресл.	Фундаменти Ф-1 ÷ Ф-3. Перетини фунд-тів.			
	Гол. арх.		Могитич.	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Р.К.	Автор пр-ту		Ковалишин	
	Проектував		Василенко	
н-б / дата				н-ка / арк
– / VIII 74				АБ / 3

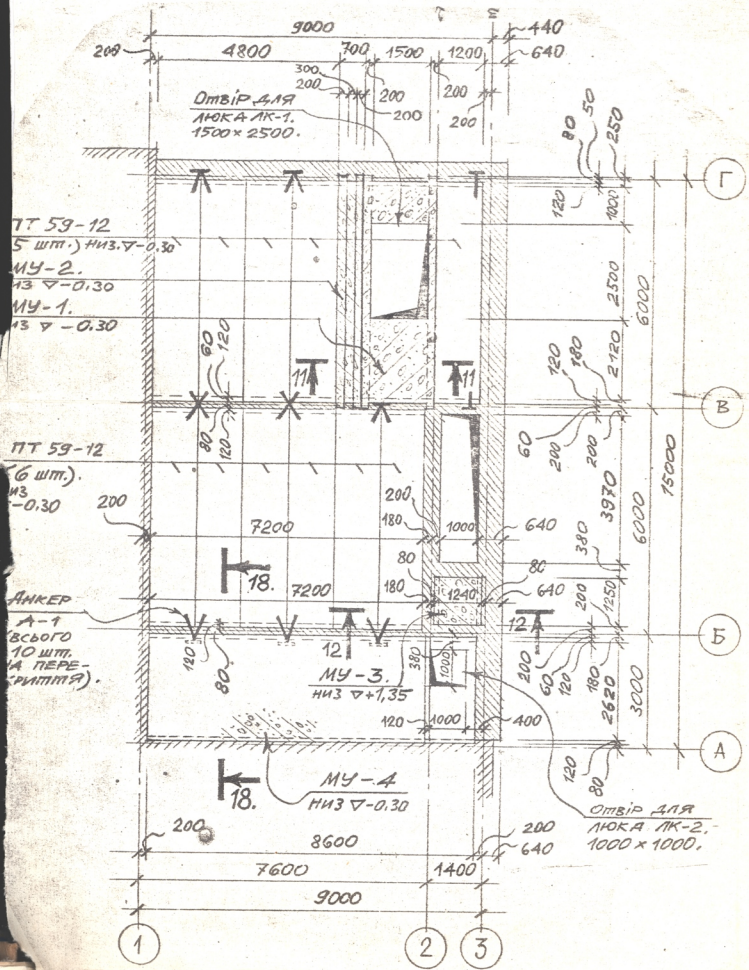
9000
4800
700
1500
1200
440
640
200
Отвір для люка ЛК-1. 1500×2500.
ПТ 59-12 (5 шт.) низ ∇-0.30
МУ-2. низ ∇-0.30
МУ-1. низ ∇-0.30
ПТ 59-12 (6 шт.) низ ∇-0.30
Анкер А-1 (всього 10 шт. на перекриття).
7200
МУ-3. низ ∇+1,35
МУ-4 низ ∇-0.30
11
12
18.
Отвір для люка ЛК-2. 1000×1000.
8600
7600
1400
15000
6000
3000
2500
3970
Г
В
Б
А
1
2
3

План перекриття над 1м поверхом. М 1:100.

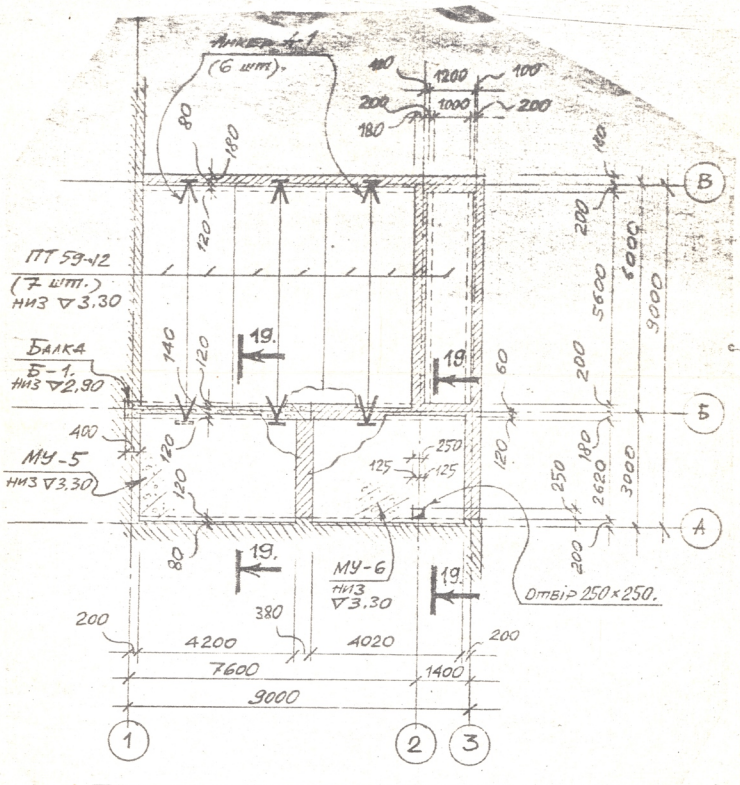

План конструкцій покриття. М 1:100.



По 12-12. М 1:20.

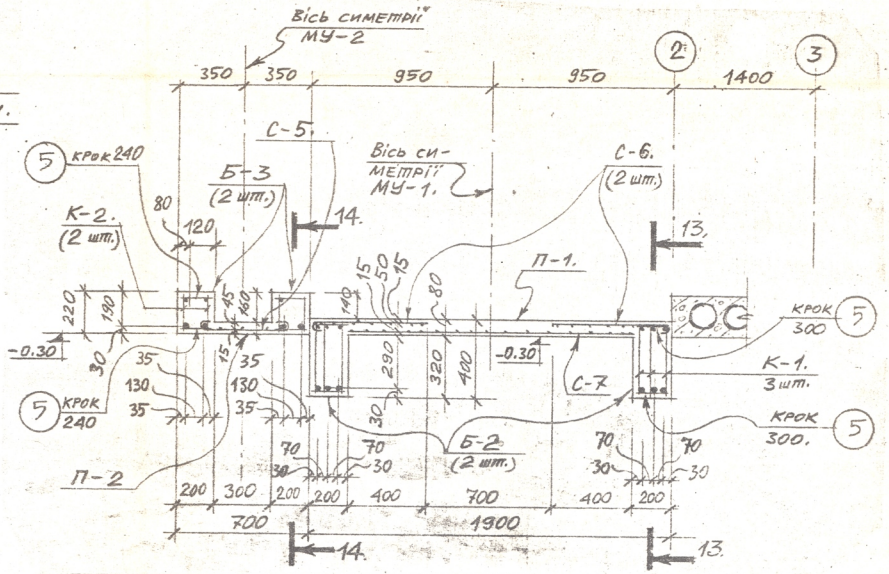

Монолітні ділянки перекриття: МУ-1 та МУ-2. М 1:20. (По 11-11.).

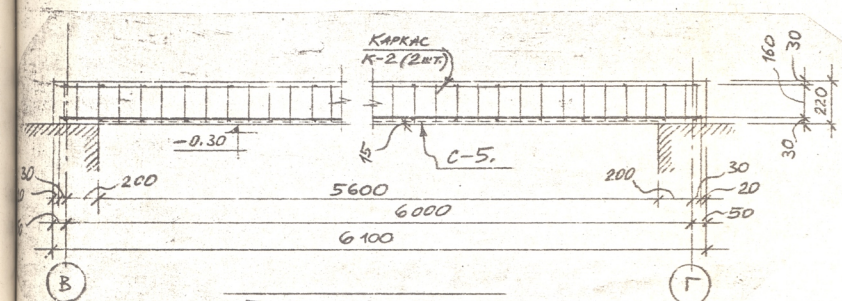

По 14-14. М 1:20.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами АБ-1 ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки – див. на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки – в м.

Держбуд УРСР ЦСНРВУ Львівська м/о СНРВ майстерня Науково-дослідний реставрац. відділ			
Об'єкт	Котельня монастиря бенедиктинок.		
найм. кресл.	Плани перекрить 1го поверху та підвалу. Деталі		
Гол. арх.		Могитич.	інв. N
Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Автор пр-ту		Ковалишин.	
Проектував		Василенко	
Р.К.			
н-б	дата	н-ка	арк.
–	VIII 74	АБ	4

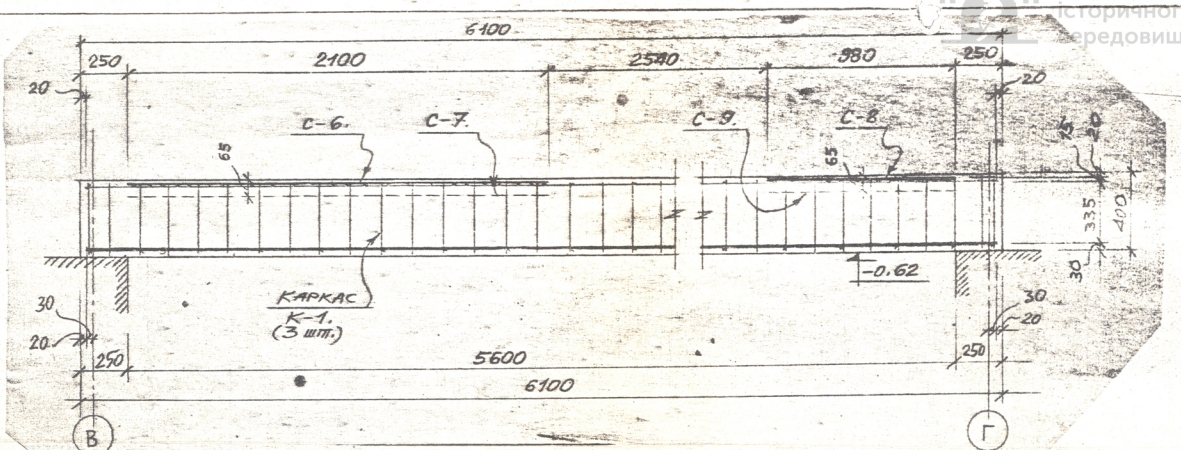

По 13 – 13. М 1:20.

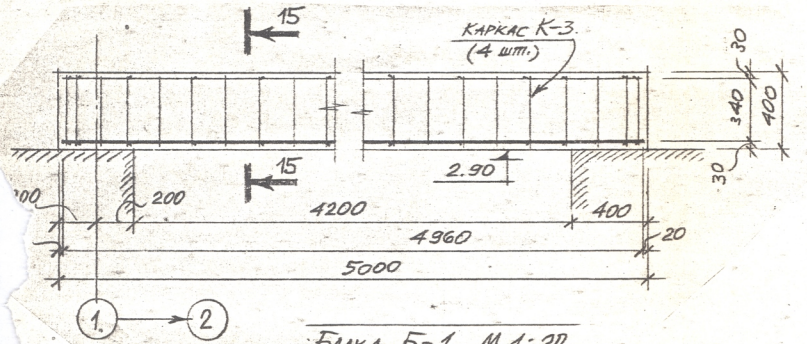

Балка Б-1. М 1:20.



По 15 – 15. М 1:20



По 18 – 18. М 1:20.



По 19 – 19. М 1:20.



По 20 – 20. М 1:20.



Армування МУ-4. (ПЛАН). М 1:100.

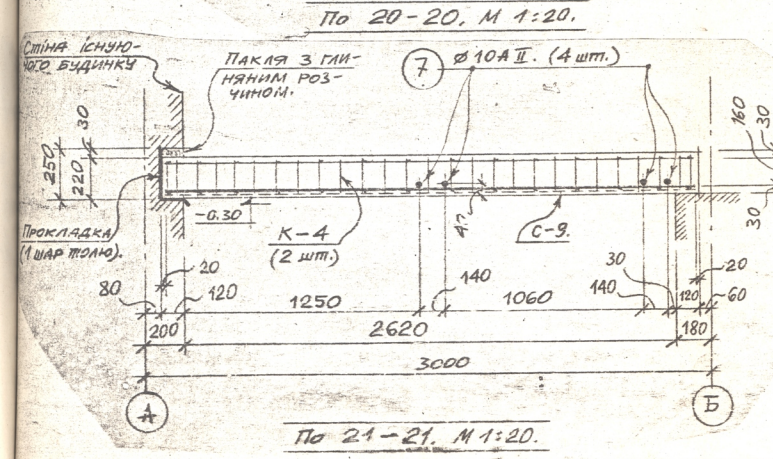

По 21 – 21. М 1:20.

Примітки:

1. Див. примітки на аркуші АБ – 4.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ Львівська м/о СНРВ майстерня Науково-дослідний реставраційний відділ				
Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
Найм. кресл.	Деталі монолітних ділянок МУ-1 ÷ МУ-6.			
	Гол. арх.		Могитич.	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Г.К.	Автор пр-ту		Ковалишин.	
	Проектував		Василенко	
н-б / дата				н-ка / арк.
– / VIII-74				АБ. / 5

1. Плитка терацо — 20 мм.
2. Цементний розчин марки 100 — 20 мм.
3. 4 шари рубероїду на бітумній масті.
4. Цементна стяжка — 20 мм.
5. Пінобетон (γ = 500 кг/м3). — i = 0,02 від 100 до 300 мм.
6. Пароізоляція — 1 шар пергаміну.
7. Зал. бет. плита перекриття — 220.

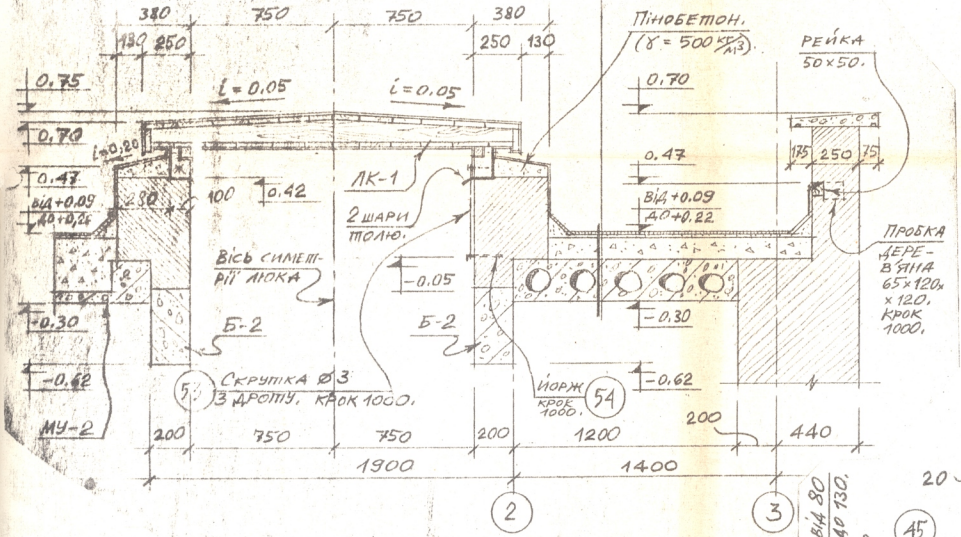

По 22-22. М 1:20.

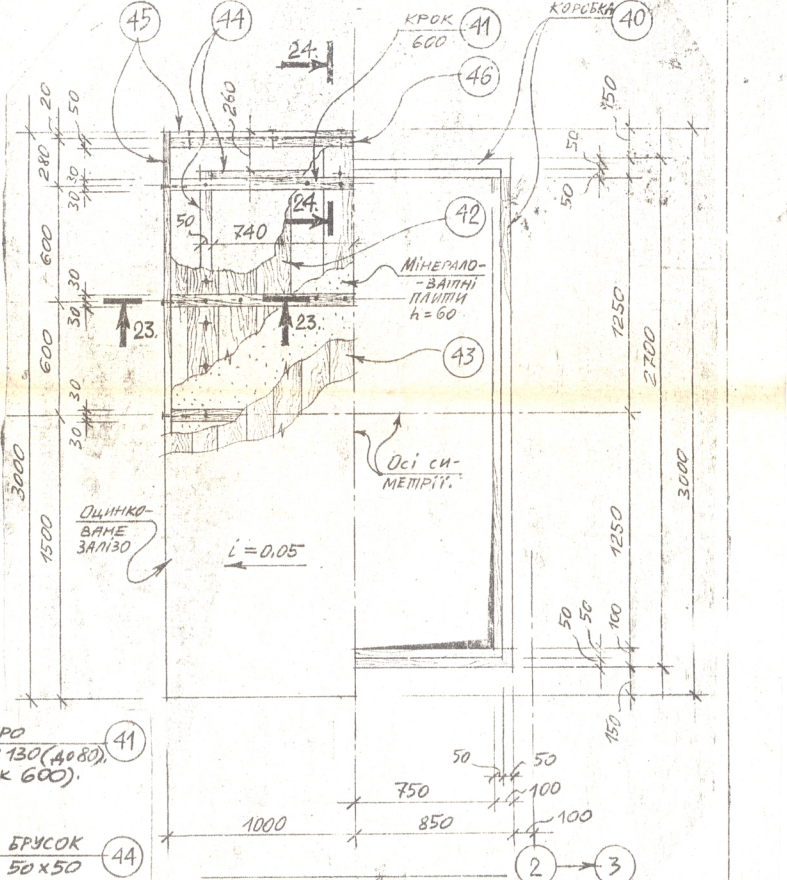

Люк ЛК-1. М 1:20.
(План).

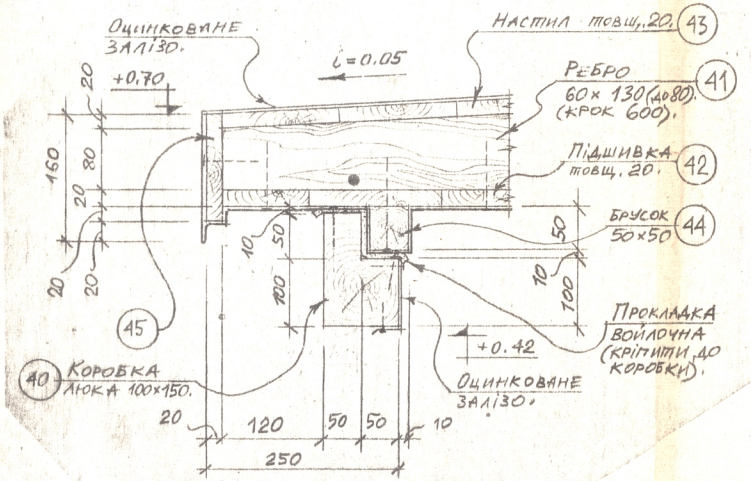

По 23-23. М 1:5.



1). Оцинковане залізо.
2). Настил — 20 мм.
3). Мінераловатні плити — 60 мм.
4). Підшивка — 20 мм.
5). Оцинковане залізо.

По 24-24. М 1:5.

Примітки

1. Даний аркуш читати разом з аркушами АБ-1 ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки – на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки – в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ Львівська м/о СНРВ майстерня Науково-дослідний реставрац. відділ				
Об'єкт.	Котельня монастиря бенедиктинок.			
Наймен. кресл.	Конструкції люка ЛК-1.			
	Гол. арх.		Могитич.	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
	Автор пр-ту		Ковалишин	
Р.К.	Проектував		Василенко	
н-б.	дата			м-ка	арк
~	VIII 74			АБ	6.

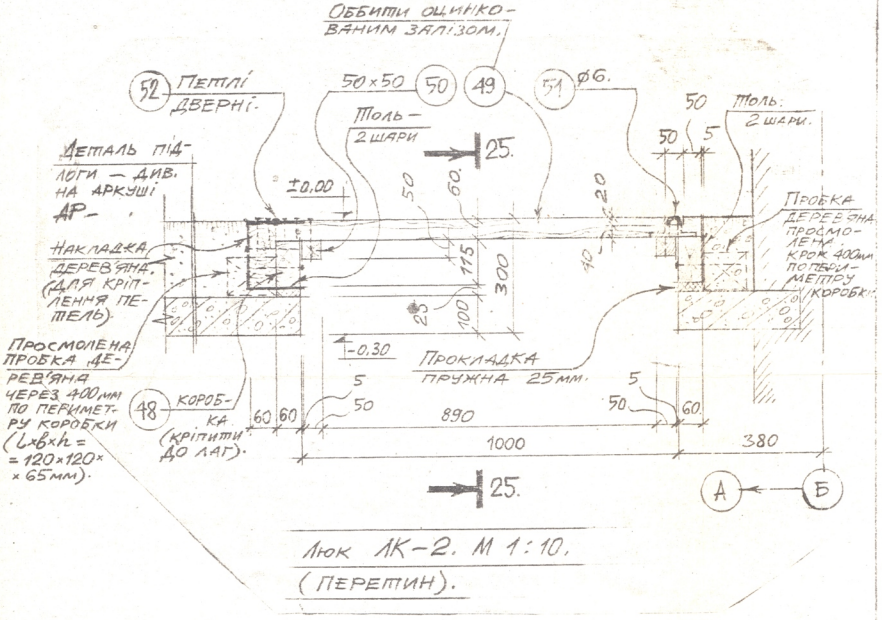
Оббити оцинкованим залізом.
(52) Петлі дверні.
50×50 (50) (49)
(51) ⌀6.
Толь – 2 шари
25.
Деталь підлоги – див. на аркуші АР–
±0,00
Накладка дерев'яна (для кріплення петель)
Просмолена пробка дерев'яна через 400мм по периметру коробки (l×b×h = 120×120×65мм).
(48) коробка (кріпити до лаг).
50 5 60 20 40 20 60 175 300 100 25
Толь: 2 шари.
Пробка дерев'яна просмолена крок 400мм по периметру коробки.
–0,30
Прокладка пружна 25мм.
5 50 890 50 60 60 60
1000 380
25.
А Б

Люк ЛК-2. М 1:10. (Перетин).



План сходів в котельній. М 1:100.

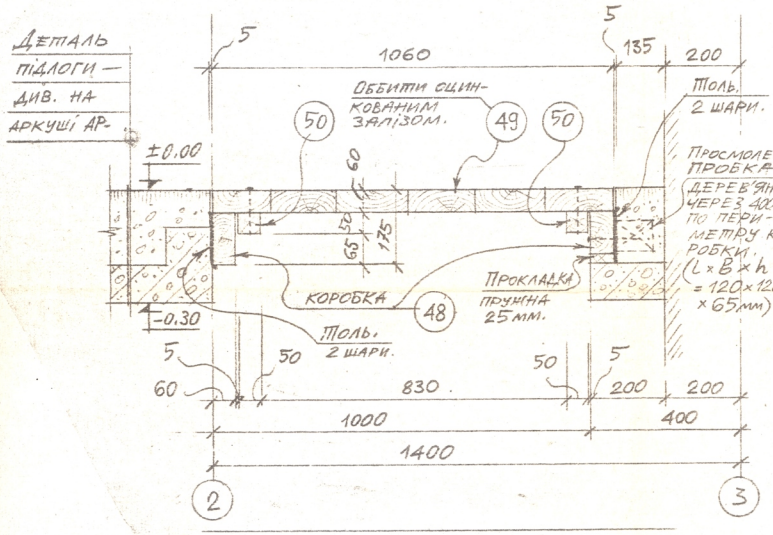
Деталь підлоги – див. на аркуші АР-
5 1060 5 135 200
Оббити оцинкованим залізом.
(50) (49) (50)
Толь. 2 шари.
±0,00
60 50 65 175
Просмолена пробка дерев'яна, через 400мм по периметру коробки. (l×b×h = = 120×120× ×65мм).
Коробка (48)
Прокладка пружна 25мм.
–0,30
Толь. 2 шари.
5 50 60 830 50 5 200 200
1000 400
1400
2 3

По 25 – 25, М 1:10. (Перетин люка ЛК-2).



По 28-28. М 1:20.



По 29-29, М 1:20.

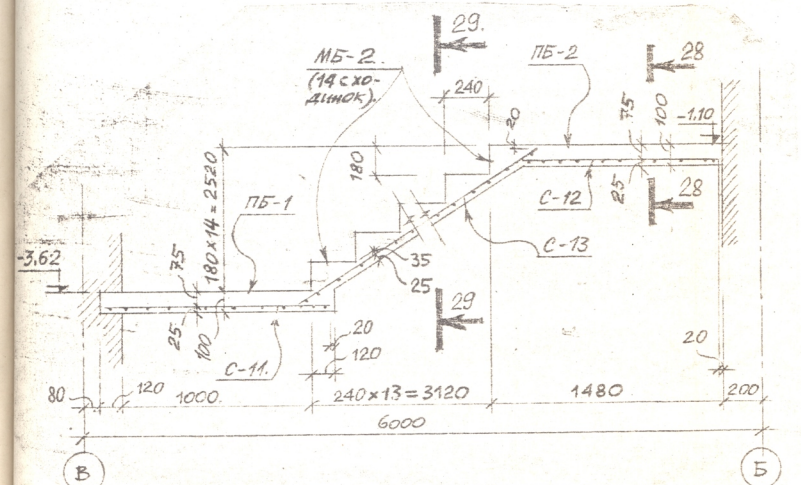

По 26 – 26. М 1:20.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-1 ÷ ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки – на аркуші АБ-14.
3. Всі розміри – в мм. Відмітки дані в м

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ
Львівська н/о СНРВ майстерня
Науково-дослідний реставрац. відділ

Об'єкт	Котельня монастиря бенедиктинок			
Найм. кресл.	Перетини люка ЛК-2. Конструкції сходів.			
Р.К.	Гол. арх.		Могитич	інв. N
	Гр. інж. гр.		Кочеткова	
	Автор пр-ту		Коваишин.	
	Проектував	WR	Василенко	
н-б	дата			н-ка / арк
–	VIII–74			АБ / 7

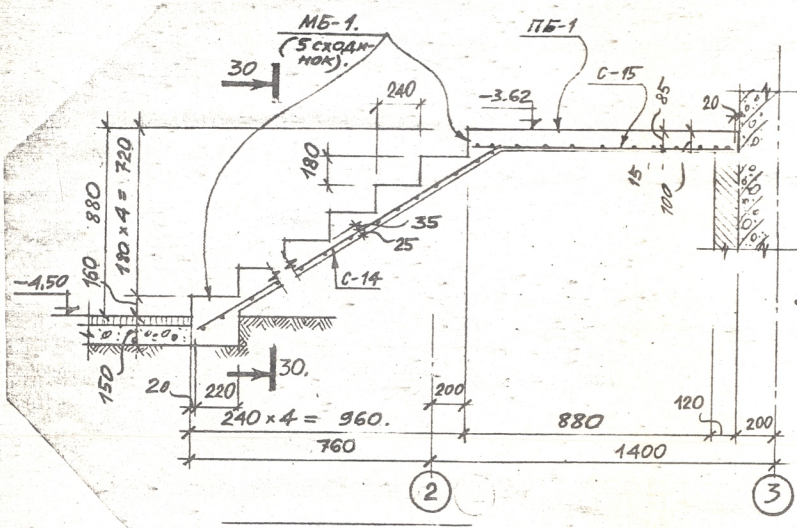

По 27-27, М 1:20.



По 30-30. М 1:20.



Сітка С-1. М 1:100.

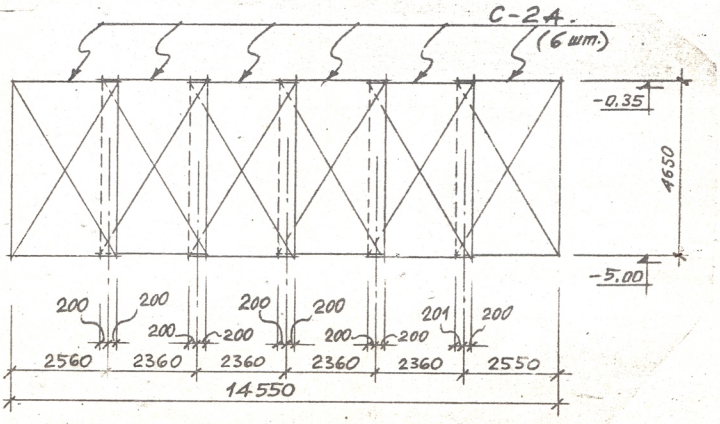

Сітка С-2. М 1:100.



Сітка С-1А. М 1:50.



Сітка С-2А. М 1:50.



Сітка С-3. М 1:50.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-1 ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки — на аркуші АБ-14.
3. Всі розміри — в мм, Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР. УСНРВ Львівська н/о СНРВ майстерні Науково-дослідний реставрац. відділ				
Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
найм. кресл.	Перетини сходових маршів. Зварні сітки С-1 ÷ С-3.			
	Гол. арх.		Могитич	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
	Автор пр-ту		Ковалишин.	
	Проектував		Василенко	
Р. К.				
М-б	Дата			М-ка / арк
—	VIII-74			АБ / 8



Сітка С-4. М 1:50.



Сітка С-5. М 1:20.



Сітка С-6. М 1:20.



По 16-16. М 1:20.



По 17-17. М 1:20.



Сітка С-9. М 1:20.

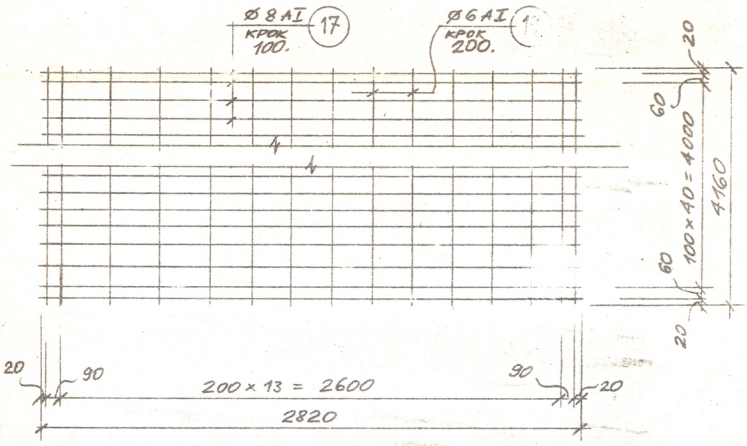

Сітка С-10. М 1:20.



Сітка С-7. М 1:20.



Сітка С-8. М 1:20.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-1 ÷ ÷ АБ-11.
2. Специфікації та загальні примітки — на аркуші АБ-14;
3. Всі розміри дані в мм.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ
Львівська м/о СНРВ майстерня
Науково-дослідний реставрац. відділ

Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
Найм. кр.	Зварні арматурні сітки С-4 ÷ С-10			
	Гол. арх.		Могитич	інв. №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова.	
Р. К.	Автор пр-ту		Ковалишин.	
	Проектував		Василенко	
м-б	дата			м-ка	арк.
	4			АБ	9.

№10



Сітка С-11. М 1:20.



Сітка С- 12. М 1:20.



Сітка С – 13. М 1:20.



Сітка С – 14.
М 1:20.



Каркас К-1. М 1:20.



Каркас К-2. М 1:20.



Сітка С-15. М 1:20.



Каркас К-3. М 1:20.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ - 1 ÷ АБ - 11.
2. Специфікації та загальні примітки — на аркуші АБ-14.
3. Всі розміри дані в мм.



Каркас К-4. М 1:20.

Держбуд УРСР УСНРВУ Львівська м/о „СНРВ" майстерня Науково-дослідний реставрац. відділ			
Об'єкт	Котельня монастиря бенедиктинок.		
Наим. кресл.	Збарні сітки С-11 ÷ С-15. Каркаси К-1 ÷ К-4.		
Гол. арх.		Могитич.	Інв. №
Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Автор пр-ту		Ковалишин	
Проектував		Василенко	
Р.К.			
н-б / дата VIII-74			н-ка АБ / арк. 10

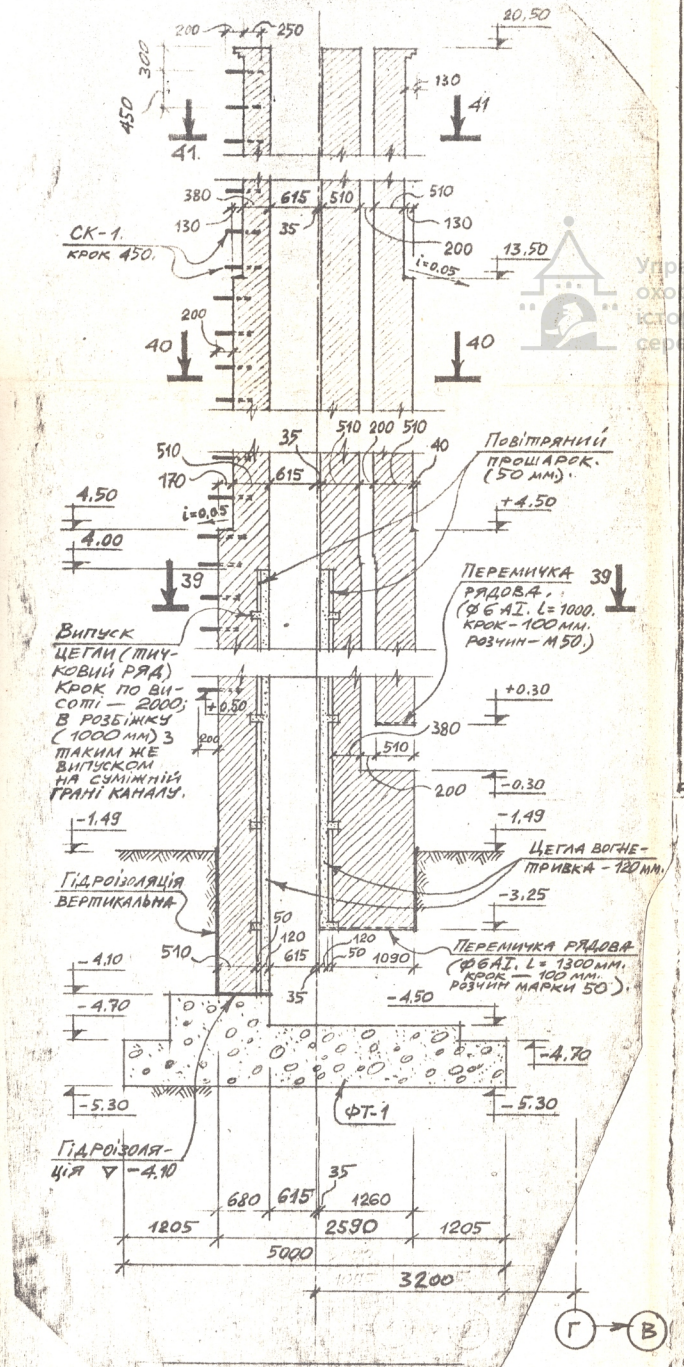
41
40
39
СК-1. крок 450.
Повітряний прошарок. (50 мм).
Перемичка рядова. (Ø 6 AI. L=1000. крок-100 мм. розчин-М 50.)
Випуск цегли (тичковий ряд) крок по висоті — 2000; в розбіжку (1000 мм) з таким же випуском на суміжній грані каналу.
Цегла вогнетривка - 120 мм.
Гідроізоляція вертикальна
Перемичка рядова (Ø6 AI. L=1300 мм. крок — 100 мм. розчин марки 50).
Гідроізоляція ▽ -4.10
ФТ-1
20.50
13.50
4.50
4.00
+4.50
+0.30
+0.50
-0.30
-1.49
-3.25
-4.10
-4.50
-4.70
-5.30
i=0,05
1205
2590
5000
3200
Г
В

По 38-38. М 1:50.



План перемичок 1-го поверху.

М 1:100.

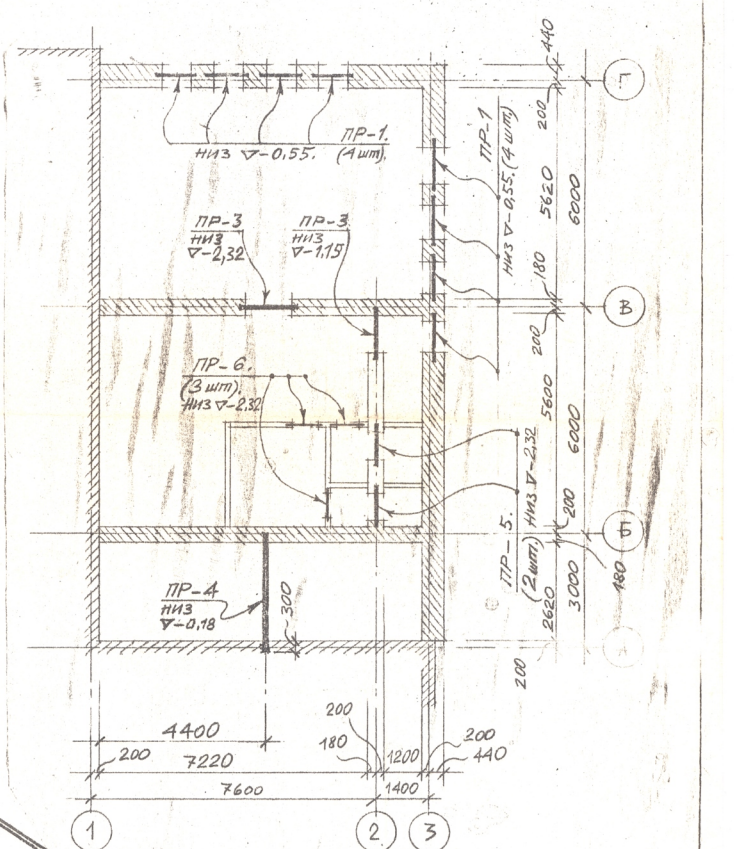

План перемичок підвалу. М 1:100.



План фундаменту димової труби котельні. М 1:100.



СК-1.

(Скоба драбини димової труби). М 1:20.

Примітки :

1. Даний аркуш читати разом з аркушами АБ-12 та АБ-14.
2. Специфікації та загальні примітки — див. на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ Львівська м/о СНРВ майстерня науково-дослідний реставраційний відділ				
Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
найм. кресл.	Плани перемичок. Димова труба.			
	Гол. арх.		Могитич.	інв №
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Р.К.	Автор пр-ту		Ковалишин.	
	Проектував		Василенко	
н-б / дата				н-ка / арк
IX-74				АБ / -11

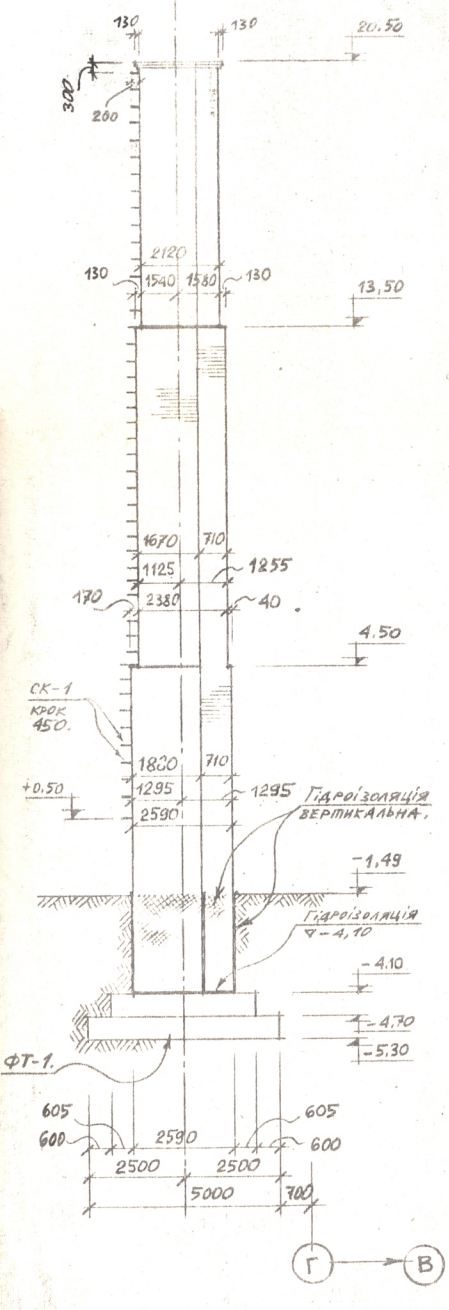

По „А".
Димова труба котельні. М 1:100.

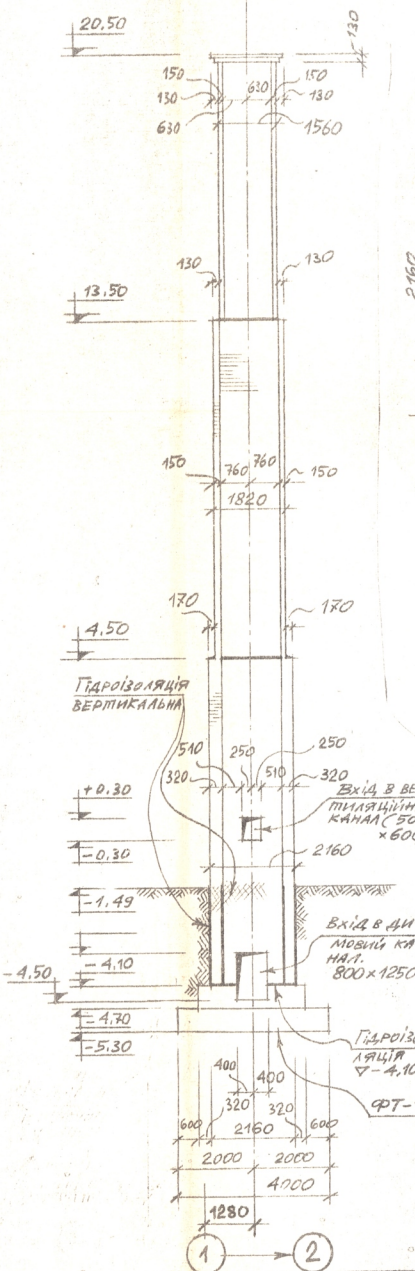

По „Б". Димова труба котельні. М 1:100.



План по 39-39. М 1:50.



План по 40-40. М 1:50.



План по 41-41. М 1:50.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушами: АБ-11 та АБ-14.
2. Специфікації та загальні примітки — див. на аркуші АБ-14.
3. Розміри дані в мм. Відмітки — в м.

ДЕРЖБУД УРСР УСНРВУ Львівська нв СНРВ майстерня Науково-дослідний реставраційний відділ				
Об'єкт	Котельня монастиря Бенедиктинок.			
найм. кресл.	Фасади та деталі димової труби.			
	Гол. арх.		Могитич.	інв.№
	Кер. інж. гр.		Кочеткова	
Р. К.	Автор пр-ту		Ковалишин.	
	Проектував		Василенко	
н-б / дата				н. арк.
- / IX-74				АБ-12

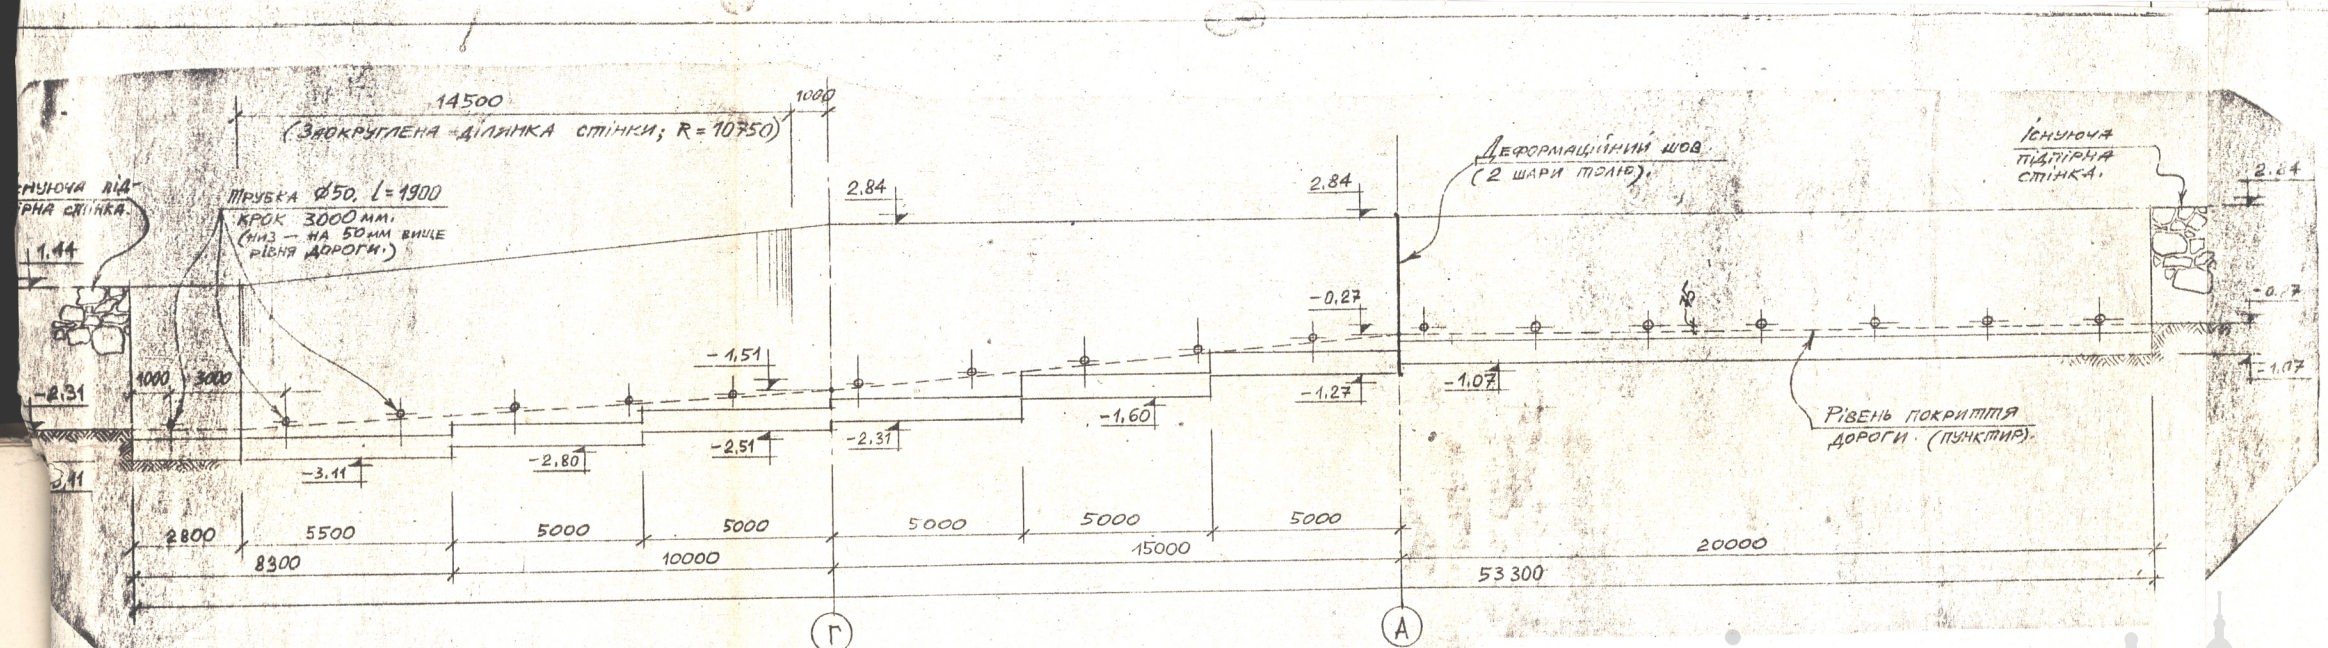
14500
(Заокруглена ділянка стінки; R = 10750)
Існуюча під-пірна стінка.
Трубка ⌀50, l = 1900 крок 3000 мм. (низ — на 50 мм вище рівня дороги.)
Деформаційний шов (2 шари толю).
Існуюча підпірна стінка.
Рівень покриття дороги (пунктир).
2.84
2.84
1.44
-0.27
-1.51
-1.27
-1.07
-1.60
-2.31
-2.51
-2.80
-3.11
2800
5500
5000
5000
5000
5000
5000
8300
10000
15000
20000
53300
Г
А

Розгортка підпірної стінки ПС-1, М 1:100.

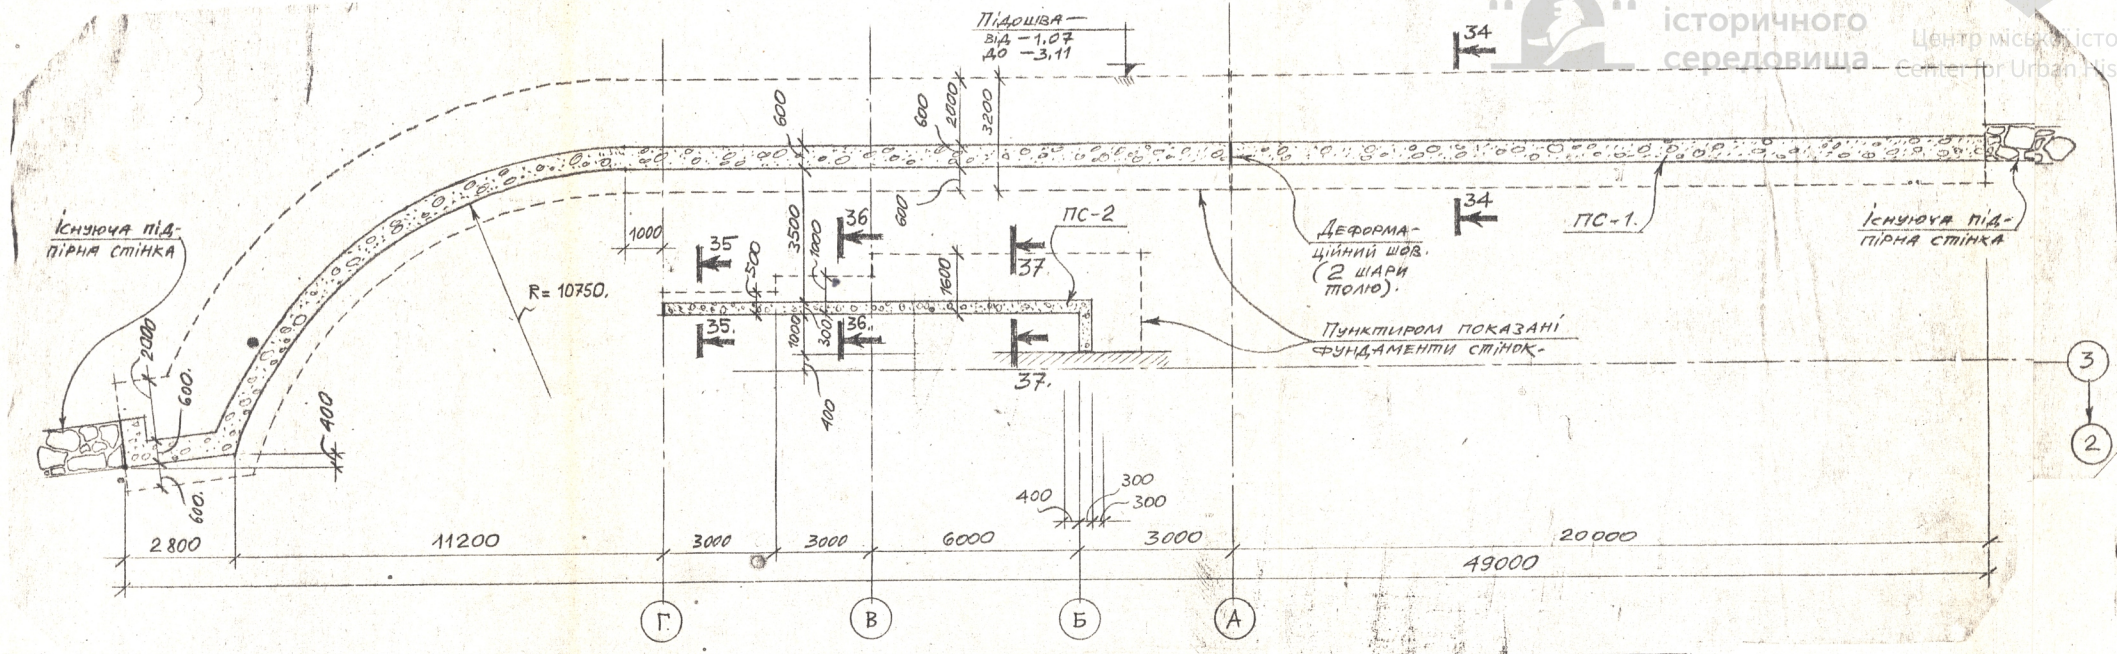

План підпірних стінок ПС-1 та ПС-2, М 1:100.

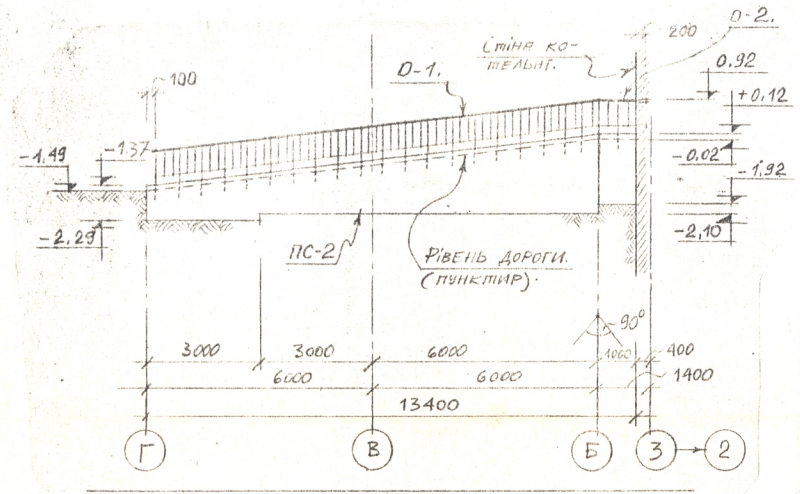

Розгортка підпірної стінки ПС-2. М 1:100.



Огородження О-1. М 1:100.



По 42-42. М 1:10.



Огородження О-2. М 1:100.

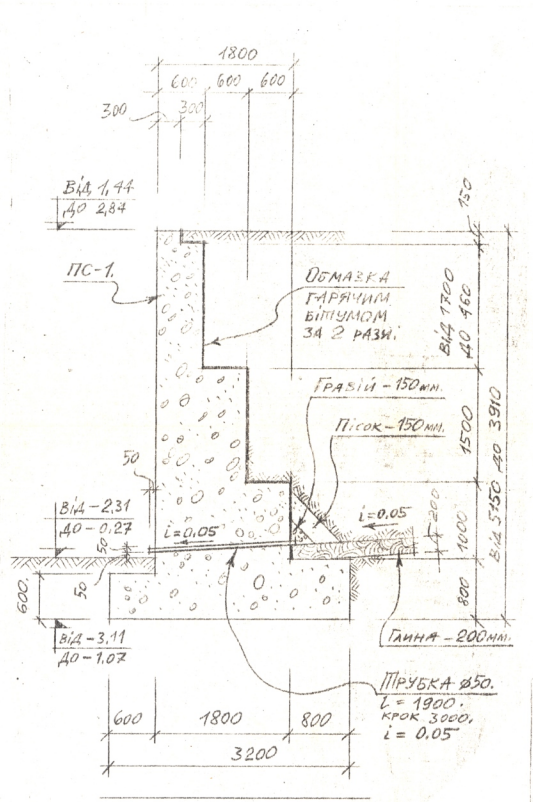

По 34-34. М 1:50.



По 37-37. М 1:50.



По 35-35. М 1:50.



По 36-36. М 1:50.

Примітки:

1. Даний аркуш читати разом з аркушем АБ-14, на якому дано загальні примітки та специфікації.
2. Розміри — в мм. Відмітки — в м.

Держбуд УРСР УСНРВУ
Львівська п/о СНРВ майстерня
Науково-дослідний реставраційний відділ

Об'єкт	Котельня монастиря бенедиктинок.		
Найм. кресл.	Підпірні стінки ПС-1, ПС-2. Деталі.		
	Гол. арх.		Могитич.
	Кер. інж. гр.		Кочеткова
	Автор пр.		Ковалишин.
Р.К.	Проектував		Василенко
н-б / дата IX-74			н на арх. АБ-13

СПЕЦИФІКАЦІЯ АРМАТУРИ НА 1 ЕЛЕМЕНТ / ВИБОРКА АРМ. НА 1 ЕЛ

Марка ел-та	Каркас Сітка Стерж	N поз.	Ескіз.	Профіль Ø мм.	Довж. мм.	Кільк. (шт.) в 1 карк. сітці	Кільк. (шт.) в ел-ті	Довж. загальна м.	Профіль Ø мм.	Довж. загальна м.	Вага кг. 1 м.п.	Вага кг. Профіля.	Вага кг. Всього AI	Вага кг. Всього AII.
1	2	3	4	5	6.	7	8	9. (6×8).	10	11.(Σ9.)	12	13(11×12)	14.(Σ13)	15.(Σ13)
Стіни підвалу.	С-1 С-1А (4шт.)	8	4650	8 AI	4650	14	56	261,0	12 AI	206,0	0,89	184,0	760,3	—
		9	2450	8 AI	2450	25	100	245,0	10 AI	45,2	0,620	28,0		
	С-2 С-2А (6шт)	8	4650	8 AI	4650	14	84	391,0	8 AI	1281,0	0,395	507,0		
		10	2560	8 AI	2560	25	150	384,0	6 AI	186,2	0,222	41,3		
	С-3	11	2700	12 AI	2700	32	32	87,0						
		12	4650	6 AI	4650	15	15	70,0						
	С-4	12	4650	6 AI	4650	20	20	93,0						
		13	3600	12 AI	3600	32	32	119,0						
	окремі стержні.	1	40 40 1000 40 40	10 AI	1200	—	28	34,0						
		2	500 25 25	6 AI	550	—	42	23,2						
		3	40 40 2650 40 40	10 AI	2800	—	4	11,2						
Ф-1	-„-	4	50 50 280	Болт М18	400	—	8.	3,2	—	—	2,00	—	6,4	—
Ф-2	С-15	26	900.	6 AI	900	9	9	8,1	6 AI	16,1	0,222	3,6	3,6	—
		27	800	6 AI	800	10	10	8,0						
Ф-3	окремі стерж.	4	50 50 280	Болт М18	400	—	8	3,2	—	—	2,00	—	6,4	—
МУ-1. П-1	С-6. (2 шт)	14	5600	6 AI	5600	3	6.	34,0	20 AII	18,2	2,47	45,0	60,8	45,0
		16.	25 25 580	6 AI	650	48	96.	63,0	10 AI	18,2	0,62	11,3		
	С-7	14	5600	6 AI	5600	11	11	62,0	6 AI	223,1	0,222	49,5		
		20	1900	6 AI	1900	48	48	9,2						
Б-2 (2шт.)	К-1 (3 шт.)	28	6060	20 AII	6060	1	3	18,2						
		29	6060	10 AI	6060	1	3	18,2						
		30	375	6 AI	375	42	126	47,3						
	окремі стерж.	5	180	6 AI	180	—	42	7,6						
МУ-2 П-2	С-5	14	5600	6 AI	5600	3	3	16,8	18 AII	12,2	2,00	24,4	23,7	24,4
		15	25 25 400 25 25	6 AI	500	39	39	19,5	10 AI	12,2	0,62	7,6		
Б-3 (2шт.)	К-2 (2 шт.)	29	6060	10 AI	6060	1	2	12,2	6 AI	72,5	0,222	16,1		
		31	6060	18 AII	6060	1	2	12,2						
		32	200	6 AI	200	62	124	25,0						
	окремі стерж.	5	180	6 AI	180	—	62	11,2						
МУ-3	С-8	21	1200	6 AI	1200	10	10	12,0	6 AI	22,0	0,222	4,9	4,9	—
		22	1250	6 AI	1250	8	8	10,0						
МУ-4	С-9. (2 шт.)	17	2820	8 AI	2820	45	90	254,0	10 AII	15,2	0,62	9,5	146,5	9,5
		18	4330	6 AI	4330	16	32	139,0	10 AI	5,6	0,62	3,5		
	К-4 (2 шт.)	36	200	6 AI	200	29	58	11,6	8 AI	254,0	0,395	100,0		
		37	2820	10 AII	2820	1	2	5,6	6 AI	153,0	0,222	34,0		
		38	2820	10 AI	2820	1	2	5,6						
	окремі стерж.	39.	80	6 AI	80	—	30	2,4						
		7	1600	10 AII	1600	—	6.	9,6						
МУ-5	С-10	17	2820	8 AI	2820	43	43	122,0	8 AI	122,0	0,395	48,2	63,0	—
		19.	4160	6 AI	4160	16	16	66,5	6 AI	66,5	0,222	14,8		
МУ-6	С-10	17	2820	8 AI	2820	43	43	122,0	8 AI	122,0	0,395	48,2	63,0	—
		19.	4160	6 AI	4160	16	16	66,5	6 AI	66,5	0,222	14,8		
ПБ-1	С-11.	21	1200	6 AI	1200	8	8	9,6	6 AI	18,3	0,222	4,8	4,8	—
		60	960	6 AI	960	9	9	8,7						
ПБ-2	С-12	23	1080	6 AI	1080	10	10	10,8	6 AI	21,3	0,222	3,9	3,9	—
		61.	1300	6 AI	1300	8	8	10,5						
МБ-1	С-14	21	1200	6 AI	1200	11	11	14,4	6 AI	25,6	0,222	7,8	7,8	—
		25	1400	6 AI	1400	8	8	11,2						
МБ-2	С-13	23	1080	6 AI	1080	30	30	33,5	6 AI	64,3	0,222	14,3	14,3	—
		24	4250	6 AI	4250	7	7	30,8						
Б-1	К-3 (4шт.)	33	4960	18 AII	4960	1	4	19,9	18 AII	19,9	2,00	39,8	39,8	23,4
		34	4960	10 AI	4960	1	4	19,9	10 AI	19,9	0,62	12,4		
		35	380	6 AI	380	26	104	39,6	6 AI	49,5	0,222	11,0		
	окремі стерж.	35	380	6 AI	380	—	26	9,9						

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВ'ЯНИХ ВИРОБІВ НА 1 ЕЛЕМЕНТ.

Марка ел-та	N поз.	Профіль мм.	Довжина мм	Кільк.	Довж. загальна м	Об'єм. м³ 1 м.п.	Об'єм. м³ Профіля.	Об'єм. м³ Марки.	Примітки.
1	2	3	4	5	6.(4×5)	7	8(6×7)	9.(Σ8).	10.
ЛК-1.	40.	100×150	2700/1700	2/2	8,8	0,015	0,13	0,52	
	41	60×130	1960	5	9,8	0,0078	0,08		
	42	Дошка 20мм.	2960	—	—	—	0,12		
	43	Дошка 20мм.	2960	—	—	—	0,12		
	44	50×50	—	—	8,600	0,0025	0,02		
	45	20×190	—	—	10,000	0,0038	0,04		
	46.	50×50	1960	2	4,000	0,0025	0,01		
ЛК-2	48	60×115	1120	4	4,5	0,0069	0,03	0,12	
	49.	Дошка 60	1120	—	—	—	0,08		
	50	50×50	1000	4	4,000	0,0025	0,01		

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ. НА 1 ЕЛЕМЕНТ.

Марка ел-та	N поз.	Профіль мм.	Довжина мм	Кільк.	Довж. загальна м.	Вага кг. 1 м.п.	Вага кг. Профіля.	Вага кг. Марки	Примітки.
1	2	3	4	5	6.(4×5)	7	8(6×7)	9.(Σ8).	10.
0-1.	52	▪ 20×20	1220	21	25,60	3,2	82,0	232,0	
	53	▪ 15×15	700	60	42,00	1,8	76,0		
	54	▬ 50×6.	12150	1	12,15	2,4	30,0		
	55.	▪ 15×15	12.150	2	24,30	1,8	44,0		
0-2	52	▪ 20×20	1220	1	1,22	3,2	3,9	16,8	
	53	▪ 15×15	700	5	3,50	1,8	6,3		
	56	▬ 50×6	1100	1	1,10	2,4	2,6		
	57	▪ 15×15	1100	2	2,20	1,8	4,0		
ЛК-1	47	Гачок дверний	—	4	—	—		3,6	
	53	Скрутка Ø3.	800	8	6,4	0,055	0,4		
	54	Йорж Ø 18.	200	8	1,6	2,00	3,2		
ЛК-2	52	Петлі дверні.	—	2	—	—	—	—	
	51	50 50 50 60 (Ø6AI)	300	1	0,3	—	—		

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ЗАЛ./БЕТ. ВИРОБІВ.

N N	Марка ел-та	Кільк. шт.	Марка бет.	Бетон м³ в 1 ел-ті	Бетон м³ Всього	Арматура кг. Ст. кл. AI в 1 ел.	Арматура кг. Ст. кл. AI Всього	Арматура кг. Ст. кл. AII. в 1 ел.	Арматура кг. Ст. кл. AII. Всього	Примітки.
1.	2	3	4	5	6.(3×5)	7	8(3×7)	9.	10.(3×9)	11.
1	Стіни підвалу.	1	150	69,0	69,00	760,3	760,3	—	—	
2	Ф-1	1	150	0,21	0,21	6,4	6,4	—	—	
3	Ф-2	1	150	0,54	0,54	3,6	3,6	—	—	
4	Ф-3	1	150	1,35	1,35	6,4	6,4	—	—	
5	МУ-1	1	200	0,90	0,90	60,8	60,8	45,0	45,0	
6	МУ-2	1	200	0,65	0,65	23,7	23,7	24,4	24,4	
7	МУ-3	1	200	0,15	0,15	4,9	4,9	—	—	
8	МУ-4	1	200	1,95	1,95	146,5	146,5	9,5	9,5	
9	МУ-5	1	200	0,98	0,98	63,0	63,0	—	—	
10	МУ-6	1	200	0,97	0,97	63,0	63,0	—	—	
11	ПБ-1	1	200	0,13	0,13	4,8	4,8	—	—	
12	ПБ-2	1	200	0,16	0,16	3,9	3,9	—	—	
13	МБ-1	1	200	0,38	0,38	7,8	7,8	—	—	
14	МБ-2	1	200	0,70	0,70	14,3	14,3	—	—	
15	Б-1	1	200	0,8	0,8	39,8	39,8	23,4	23,4	
16	ПС-1	1	50	320,0	320,0	—	—	—	—	
17	ПС-2	1	50	17,8	17,8	248,8	248,8	—	—	
18	ФТ-1.	1	100	24,0	24,0	—	—	—	—	
19.	Б 13	25	200	0,010	0,25	—	—	0,69 (AIII.)	19,3 (AIII)	Перемичка сер. 1.139-1. в.1.
20	Б 15	17	200	0,026	0,44	—	—	0,58 (AIII)	9,9 (AIII)	—„—
21	БГ-33	1	200	0,308	0,308			56,25 (AIII)	56,25 (AIII)	—„—
22	ППУ-Б	2	200	0,02 (50 кг)	0,04	—	—	—	—	Парапетна плита. АЭ-01-02.ч.3.
23	ППА-75	29.	200	0,04 (89 кг.)	1,16	—	—	—	—	—„—
24	ППА-50	2.	200	0,03 (59 кг)	0,06.	—	—	—	—	—„—
25.	ПТ 59-12	18.	300	0,825 (2,06 т.)	14,9	—	—	35,6 (Вр-II)	640,0	ИИ-03-02 А.63.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ПЕРЕМИЧОК.

N N п/п.	Марка перемички.	Ескіз перемички	Кільк. перемичок (шт.)	Елементи перемички	Кільк. (шт) елементів в 1 перемичці	Кільк. (шт) елементів Всього	Примітки
1.	2	3	4	5	6.	7	8
1	ПР-1		8	Ø10 AI	5	40	Серія 1.139-1 Випуск 1.
2	ПР-2 ($l_{св}$=920)		4	Б13	4	16	—„—
3	ПР-3 ($l_{св}$=1220)		5	Б15	4(3)	17	—„—
4	ПР-4 ($l_{св}$=2620)		1	БГ-33	1	1	Серія 1.139-1 Випуск 1.
5	ПР-5 ($l_{св}$=700)		2	Б13	3	6	—„—
6.	ПР-6. ($l_{св}$=700)		3	Б13	1	3	—„—

Примітки:

1. За відносну відмітку ±0,00 прийнято абсолютну відмітку 295,76, що відповідає рівневі підлоги першого поверху котельні.
2. Фундаменти котельні запроектовано монолітними з бетону марки 100.
3. В розрахунках прийнято нормативний тиск на грунт $R^{н} = 1{,}7$ кг/см².
4. В місцях примикання фундаментів котельні та труби до фундаментів існуючого будинку необхідно влаштувати деформаційний шов за допомогою 2 шарів толю.
5. Примикання нових фундаментів до існуючих передбачено в одному рівні.
6. Залізобетонні стіни підвалу котельні запроектовано з бетону марки 150 та арматури — сталі класів AI та AII.
7. Горизонтальна гідроізоляція цегляних стін підвалу — з цементно-піщаного розчину 1:2.
8. Вертикальна гідроізоляція підземної частини стін підвалу та труби, а також підпірної стіни з боку грунту виконується шляхом обмазки по штукатурці з цем. розчину гарячим бітумом за 2 рази.
9. Матеріал підпірних стін — бетон марки 50.
10. Матеріали димової труби:
    а). Вогнетривка цегла на глиняному розчині.
    б). Звичайна цегла на цементному розчині таких марок: в межах відміток −4.10 ÷ 4.50 — цегла марки 50, розчин марки 50; в межах ∇4.50 ÷ ÷ 20,50 — цегла марки 50, розчин марки 25.
11. Витрати матеріалів на металеві скоби СК-1 (східці драбини труби) — складають: (▪ 20×20 мм. L = 1700 мм. 45 шт.) 245,0 кг.
12. Всі монолітні ділянки перекрить котельні виконувати з бетону марки 200 та арматури — сталі класів AI та AII.
13. Збірні залізобетонні плити перекрить необхідно кріпити скрутками (Ø6 AI) та анкерами (Ø10 AI) до стін котельні, як вказано на аркуші АБ-4.
14. Люк ЛК-1, що закриває монтажний отвір, необхідно оббити оцинкованим залізом з усіх боків (див. АБ-6).
15. Коробка люка ЛК-1 та ЛК-2 ізолюється від кам'яних поверхонь двома шарами толю на бітумній мастиці.
16. Кріплення коробки люка ЛК-1 до стінок отвору виконувати за допомогою скруток з йоржами через 1000 мм. по периметру.
17. Кришка люка ЛК-1 повністю знімна, вона кріпиться до коробки лише за допомогою дверних гачків (4 шт), розміщених по одному на кожній стороні коробки.
18. Вентиляційні канали — див. на аркуші ОВ-1.
19. В місцях примикання стін котельні до стін існуючого будинку обов'язково влаштовувати деформаційні шви (див. деталь АБ-1.).
20. Зварні шви огороджень 0-1 та 0-2 виконані електродами Э 42. Умовні позначення параметрів швів:



21. Висоти ступенів фундаментів прийняті змінними з розрахунку: tg α ≥ 1,1.



22. Даний аркуш читати разом з АБ-1 ÷ АБ-13.

ВИТРАТИ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ДЕРЕВ. ВИРОБІВ

N N	Марка елем.	Кільк. шт.	Об'єм м³ в 1 ел-ті	Об'єм м³ Всього	Примітки.
1).	2	3	4	5.(3×4).	6.
1	ЛК-1	1	0,52	0,52	
2	ЛК-2	1	0,12	0,12	

Держбуд УРСР УСНРВУ
Львівська м/о „СНРВ" майстерня
Науково дослідний реставрац. відділ

Об'єкт	Котельня монастиря бенедиктинок.
Найм. кресл.	Специфікації. Примітки загальні.

Р.К.	Гол. арх.	Могитич	НБ-Л
	Кер. інж. гр.	Кочеткова	
	Автор пр.	Ковалишин.	
	Проектував	Василенко	
Н-0	дата 12.74	н-кл	АБ-1