СИТУАЦІЙНА СХЕМА М 1:500

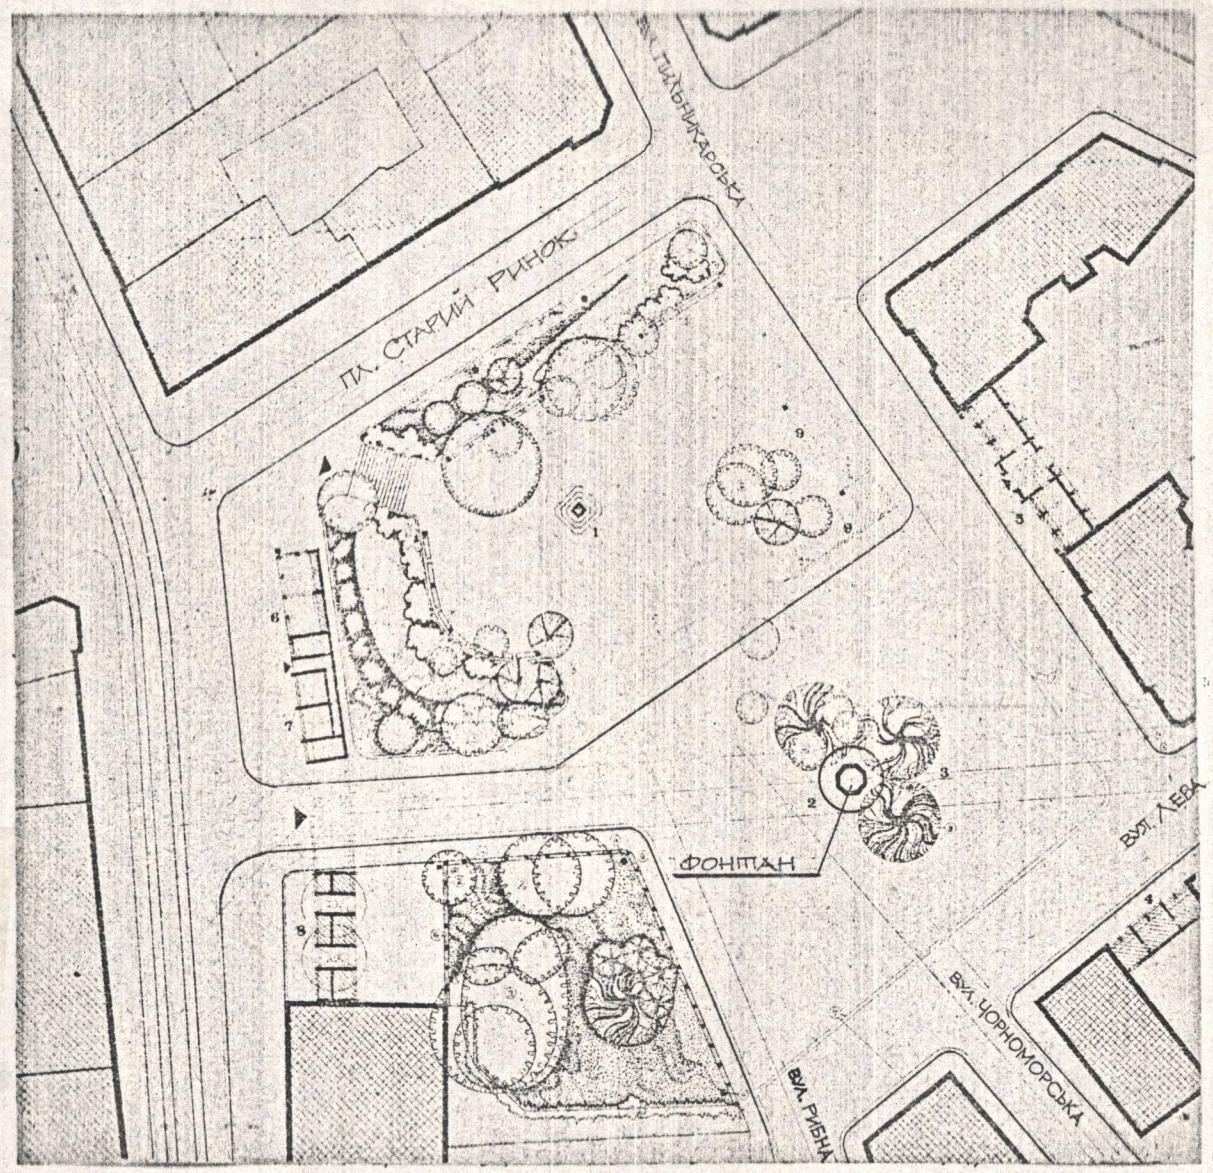

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

АРКУШ	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
1	ФОНТАН. РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ М1:200; ПЛАН, СІЧЕННЯ 1-1 М 1:20; ДЕТАЛІ.	
2	ФАСАД М1:20; ПЛАН. М1:20; ПЛАН РОЗКЛАДКИ БЛОКІВ; СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ	

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

АРКУШ	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИМІТКИ
2	СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ:

1. ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ № 91-232, А ТАКОЖ НА ОСНОВІ ТОПОЗЙОМКИ, НАТУРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ ОБ'ЄКТУ, АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ, ВИКОНАНИХ ІНСТИТУТОМ СУСПІЛЬНИХ НАУК, АРХІТЕКТУРНИХ ОБМІРІВ, АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ПЛОЩІ СТАРИЙ РИНОК (89-7-П-II-01-00)

ВЗАМ. ІНВ. | ДАТА | ПІДПИС | ІНВ. № ОРИГ.

ПРОЕКТ ВИКОНАНО ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ /В ТОМУ ЧИСЛІ ПО ВИБУХОВО-ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ/

ГАП /КРИВОШЕЄВА Д.С./

				91-232-РК-I-01-00
				ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ
НАЧ. ПАРМ	ПІХУРКО	Піхурко		ФОНТАН
ГАП	КРИВОШЕЄВА			
КЕР. ГР.	ФЕДИК			
ВИКОНАВ	ПОМАЗОВА		1991	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ
ПЕРЕВІР.	КРИВОШЕЄВА			
НОРМОКОНТРОЛЬ	ФЕДИК			

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РК	0	3

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
ІН-Т «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

А-2

ПЛАН НА ▽0.400
М 1:20

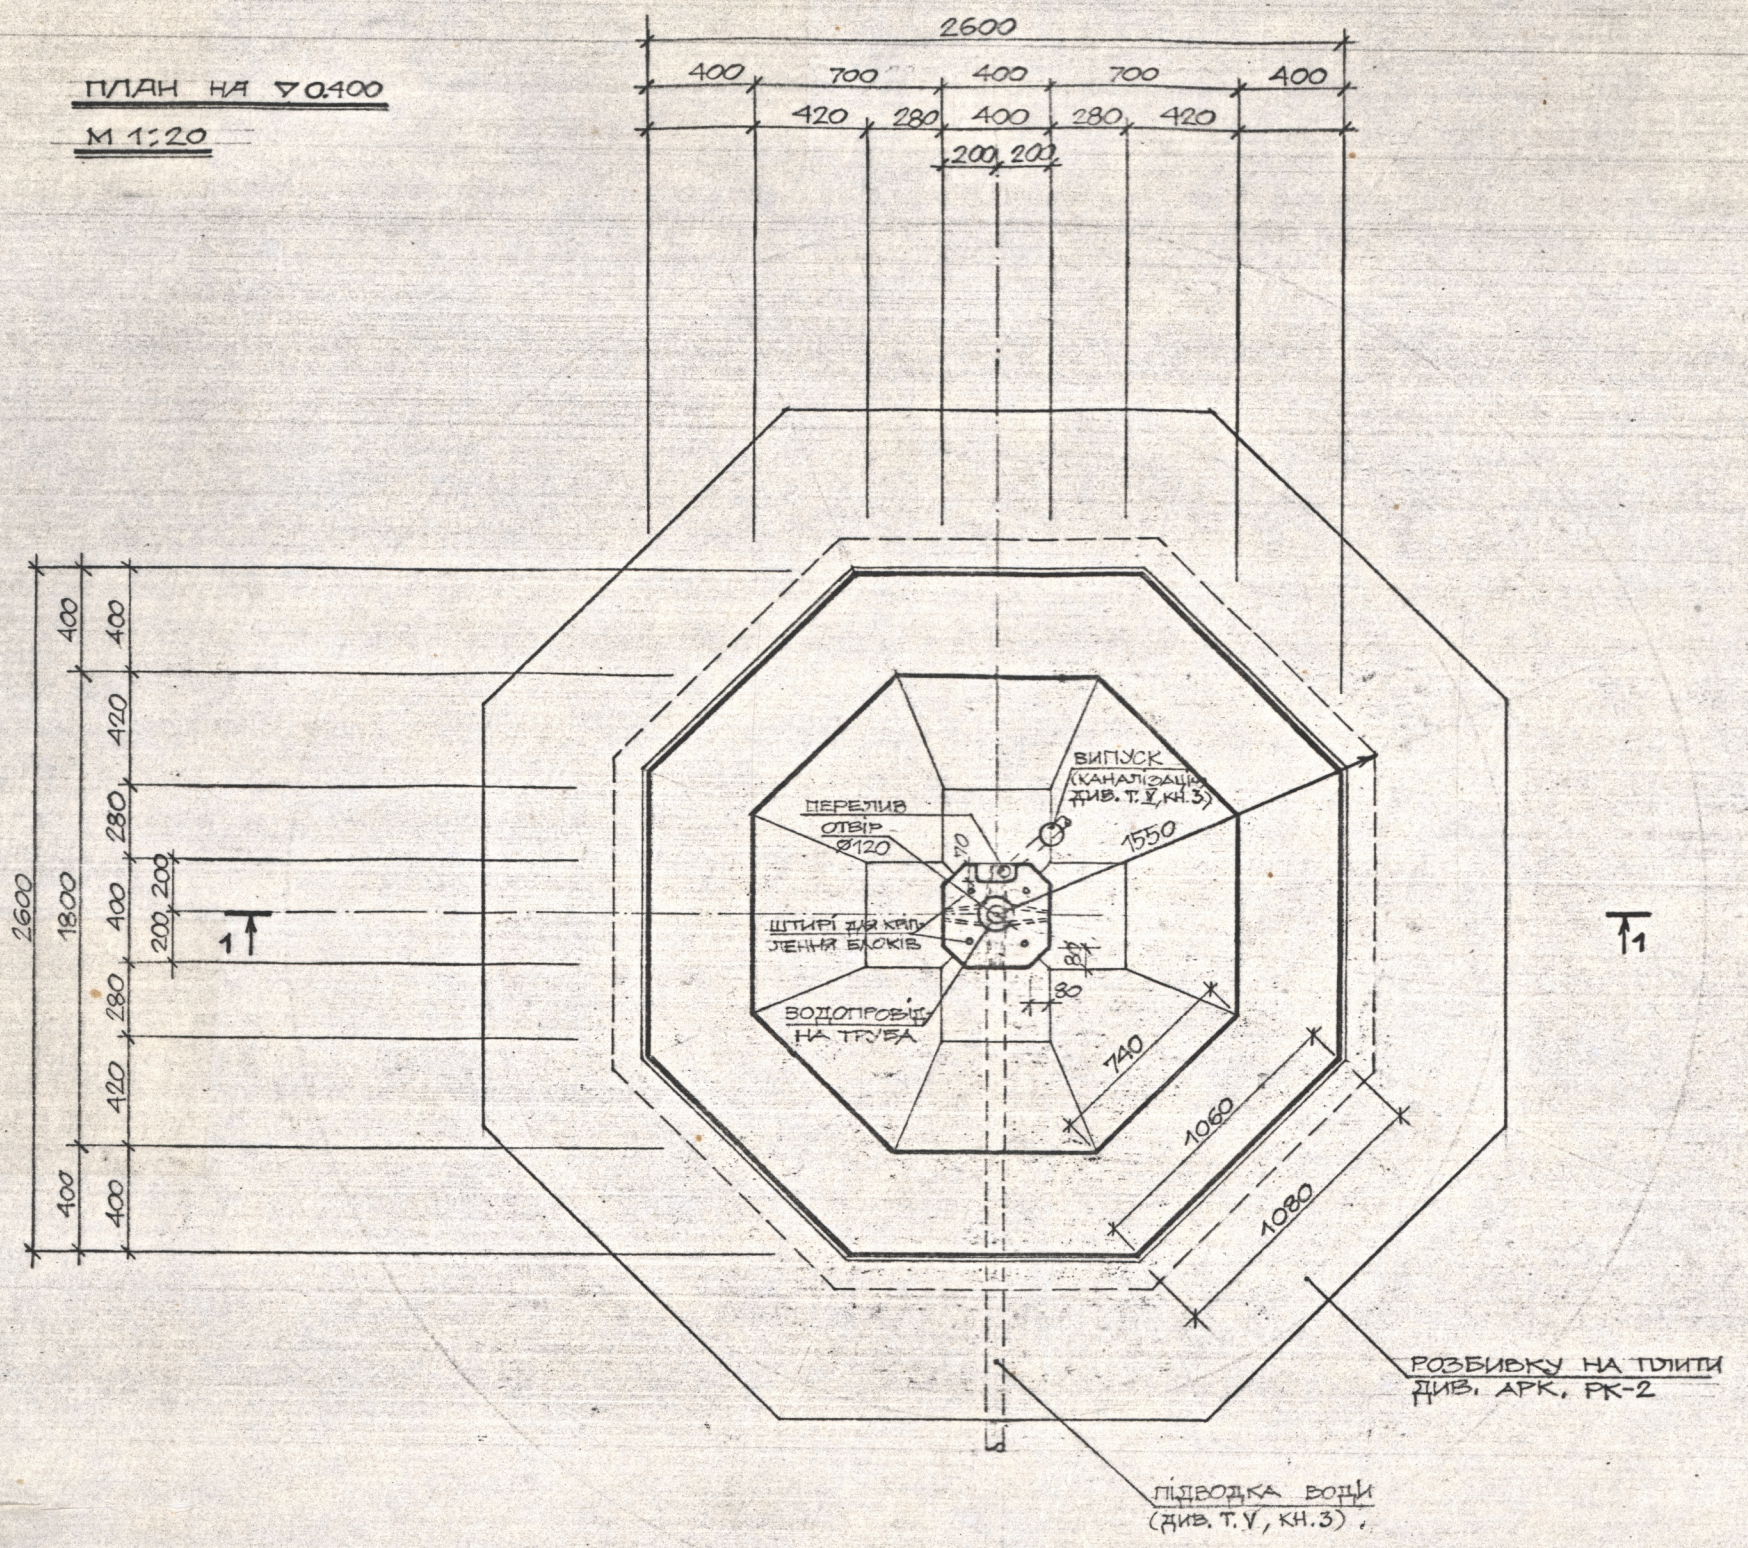

РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ
М 1:200

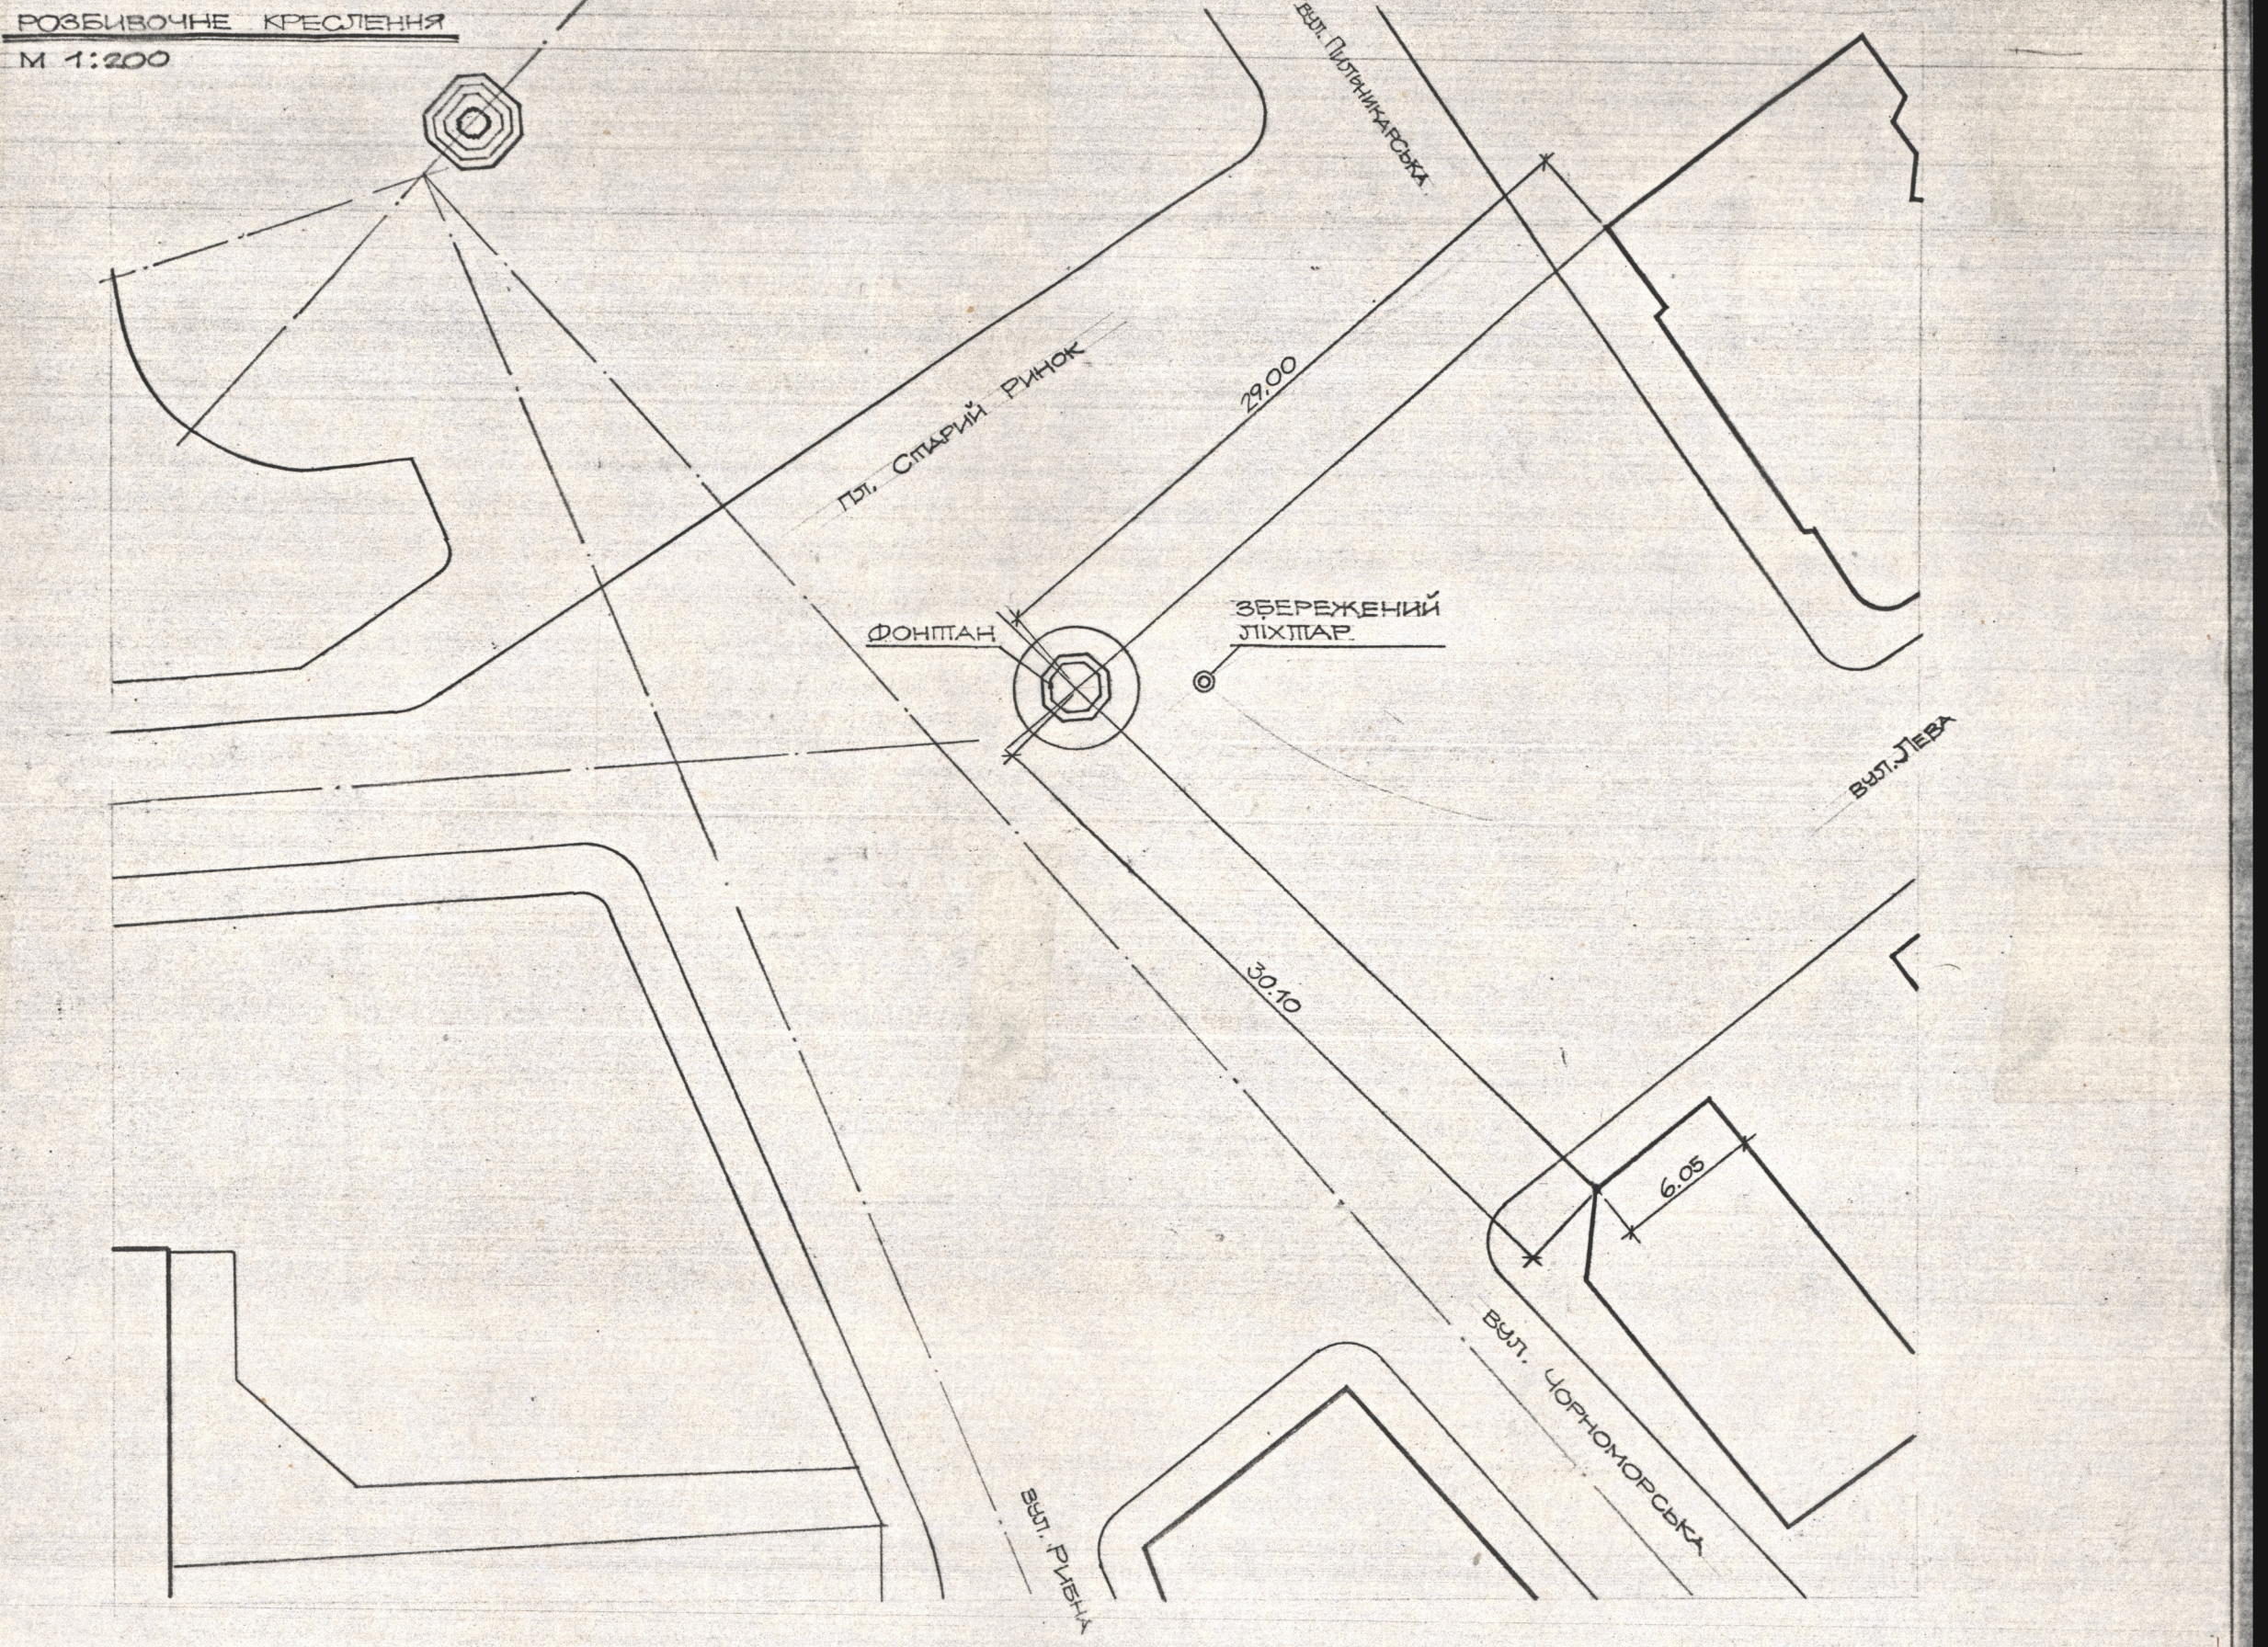

1-1 М 1:20

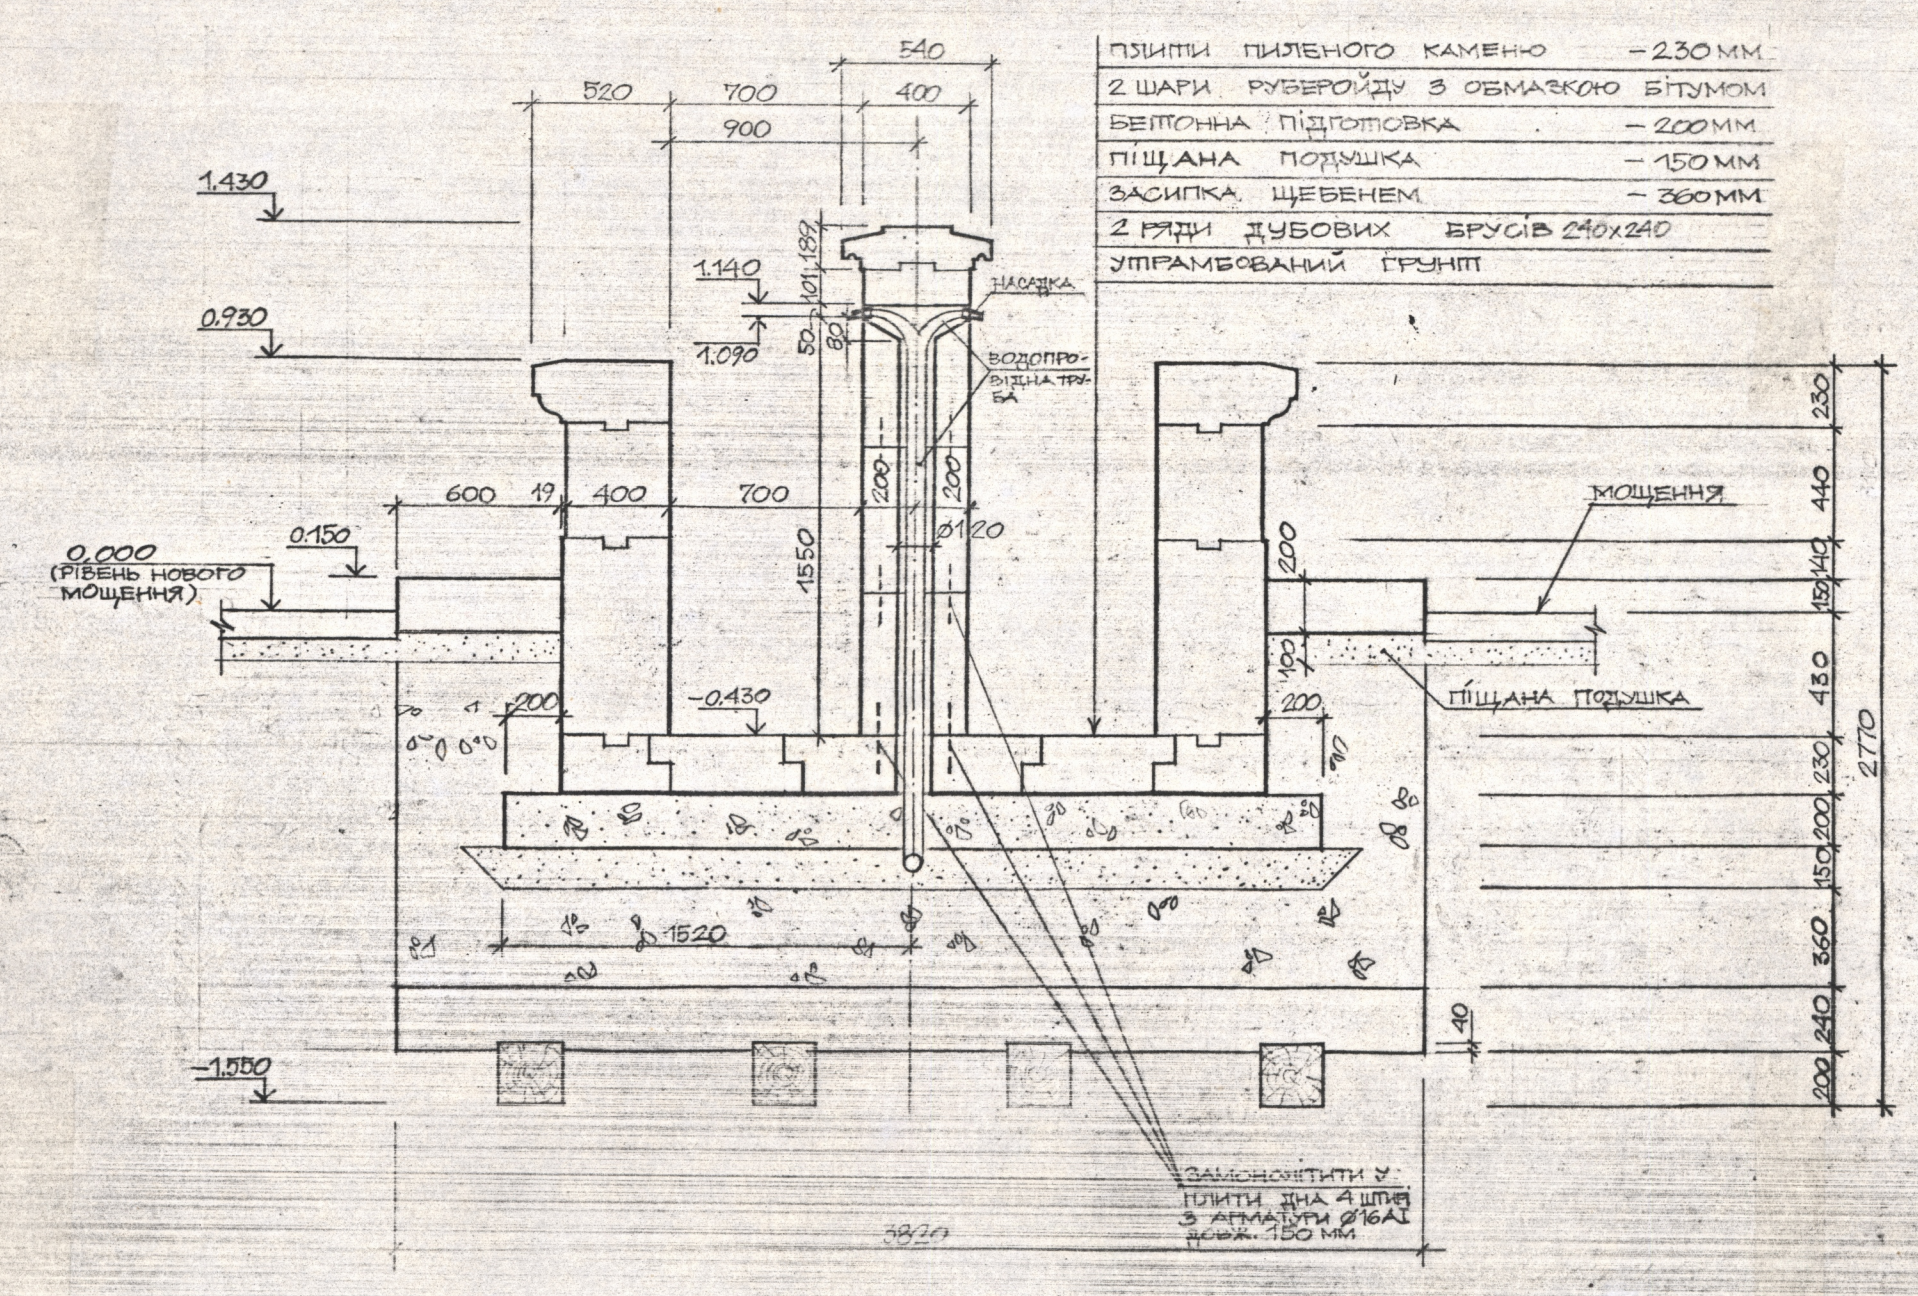

ПЛИТИ ПИЛЕНОГО КАМЕНЮ	-230 ММ
2 ШАРИ РУБЕРОЙДУ З ОБМАЗКОЮ БІТУМОМ	
БЕТОННА ПІДГОТОВКА	-200 ММ
ПІЩАНА ПОДУШКА	-150 ММ
ЗАСИПКА ЩЕБЕНЕМ	-360 ММ
2 РЯДИ ДУБОВИХ БРУСІВ 240x240	
УТРАМБОВАНИЙ ҐРУНТ	

ПЛАН РОЗКЛАДКИ ДЕРЕВ'ЯНИХ БРУСІВ М 1:50



НАСАДКА М 1:1



ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕЛИВУ ТА ВИПУСКУ ВОДИ М 1:10

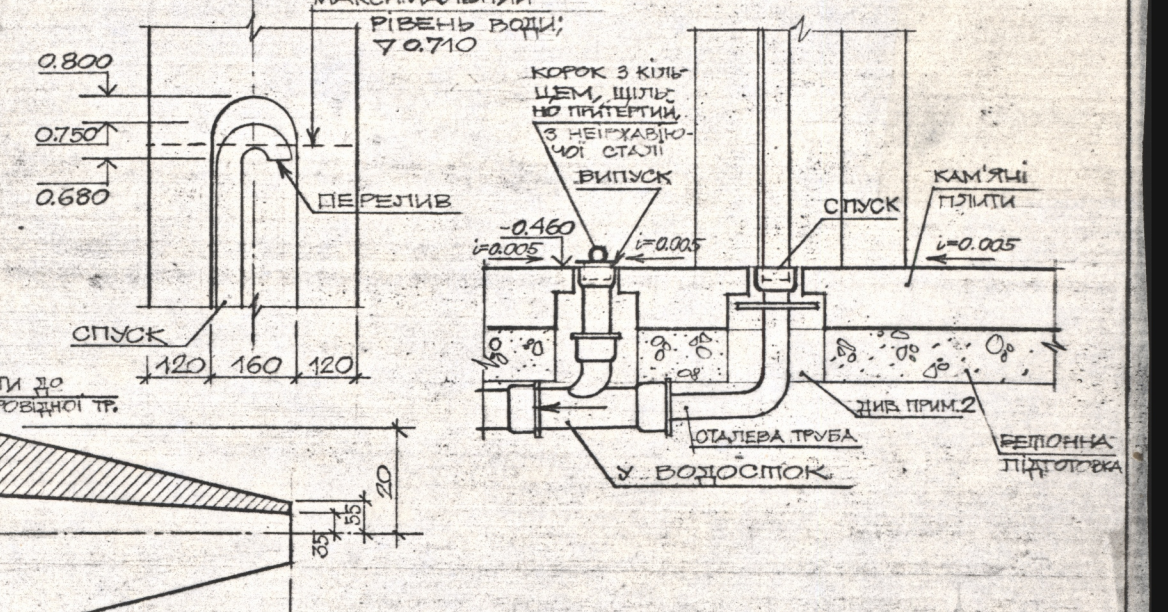

ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. РК-2.
2. ВІДНОСНА ВІДМІТКА 0.000 ПРИЙНЯТА УМОВНО.
3. ДУБОВІ БРУСИ ПЕРЕД УКЛАДКОЮ ОБРОБИТИ 25%-М РОЗЧИНОМ СВИНЦЕВОГО СУРИКУ В КРЕОЗОТІ. РОЗХІД ДЕРЕВИНИ - 1,5 М^3.
4. ДНО ФОНТАНА ВИКОНАТИ З УХИЛОМ 0.005 В НАПРЯМКУ ВИПУСКУ.
5. СПЕЦИФІКАЦІЮ КАМЕНЮ ДИВИСЬ АРКУШ РК-2.
6. РОЗХІД БЕТОНУ В12,5-1,6М^3, ПІСКУ - 1,2М^3, ЩЕБЕНЮ - 5,0 М^3
7. УСІ ВНУТРІШНІ ОБ'ЄМИ, В ЯКИХ ПРОКЛАДАЮТЬСЯ ТРУБОПРОВОДИ, ЗАПОВНИТИ БІТУМНОЮ МАСОЮ АБО АСБОБІТУМНОЮ МАСТИКОЮ.
8. НАСАДКИ ВИГОТОВИТИ З БРОНЗИ У КІЛЬКОСТІ 4 ШТ.
9. РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ БЛОКІВ ДНА ТА СТІНОК ФОНТАНУ ПРОСОЧИТИ 15-%М РОЗЧИНОМ ЕТИЛСИЛІКАТУ ВИРОБНИЦТВА ДАНКОВСЬКОГО З-ДУ «КРЕМНИЙСИЛИКАТ» АБО КРЕМНІЙОРГАНІЧНОЮ СМОЛОЮ ГКЖ-112, ТОГО Ж ВИРОБНИЦТВА.

				91-232-РК-I-01-00			
				ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ			
				ФОНТАН	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ГАП	КРИВОШЕЄВА	Кров			РК	1	
КЕР. ГР.	ФЕДИК						
ВИКОНАВ	ПОМАЗОВА		1991	ФОНТАН. РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ М 1:200; ПЛАН, СІЧЕННЯ 1-1 М 1:20; ДЕТАЛІ.	ДЕРЖБУД УКРАЇНИ ІН-Т «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»		
ПЕРЕВІР.	КРИВОШЕЄВА	Кров					
НОРМОКОНТРОЛЬ	ФЕДИК						

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ФАСАД М 1:20

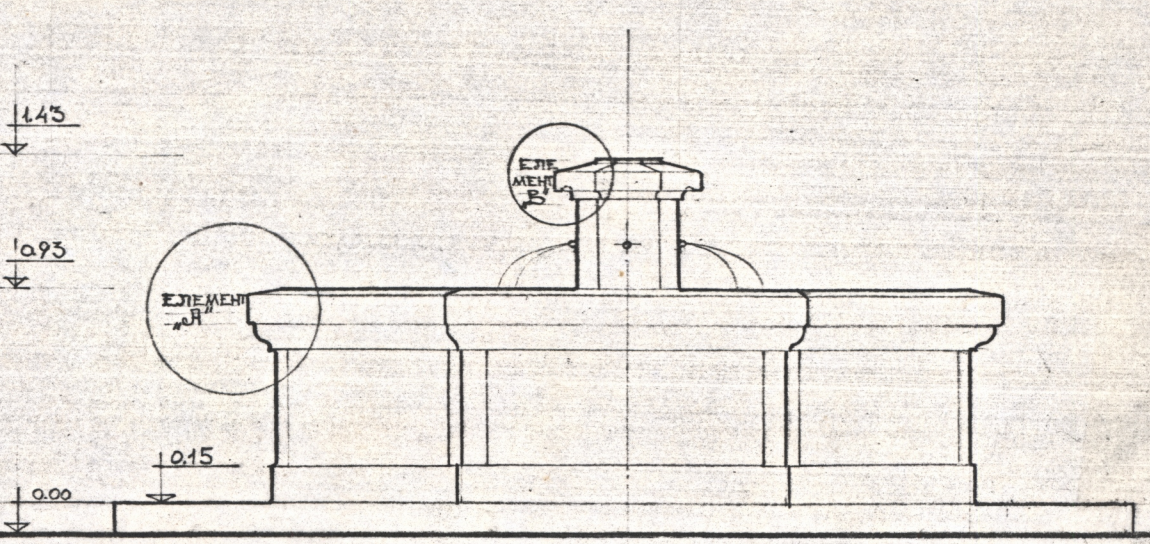

ЕЛЕМЕНТ „А”

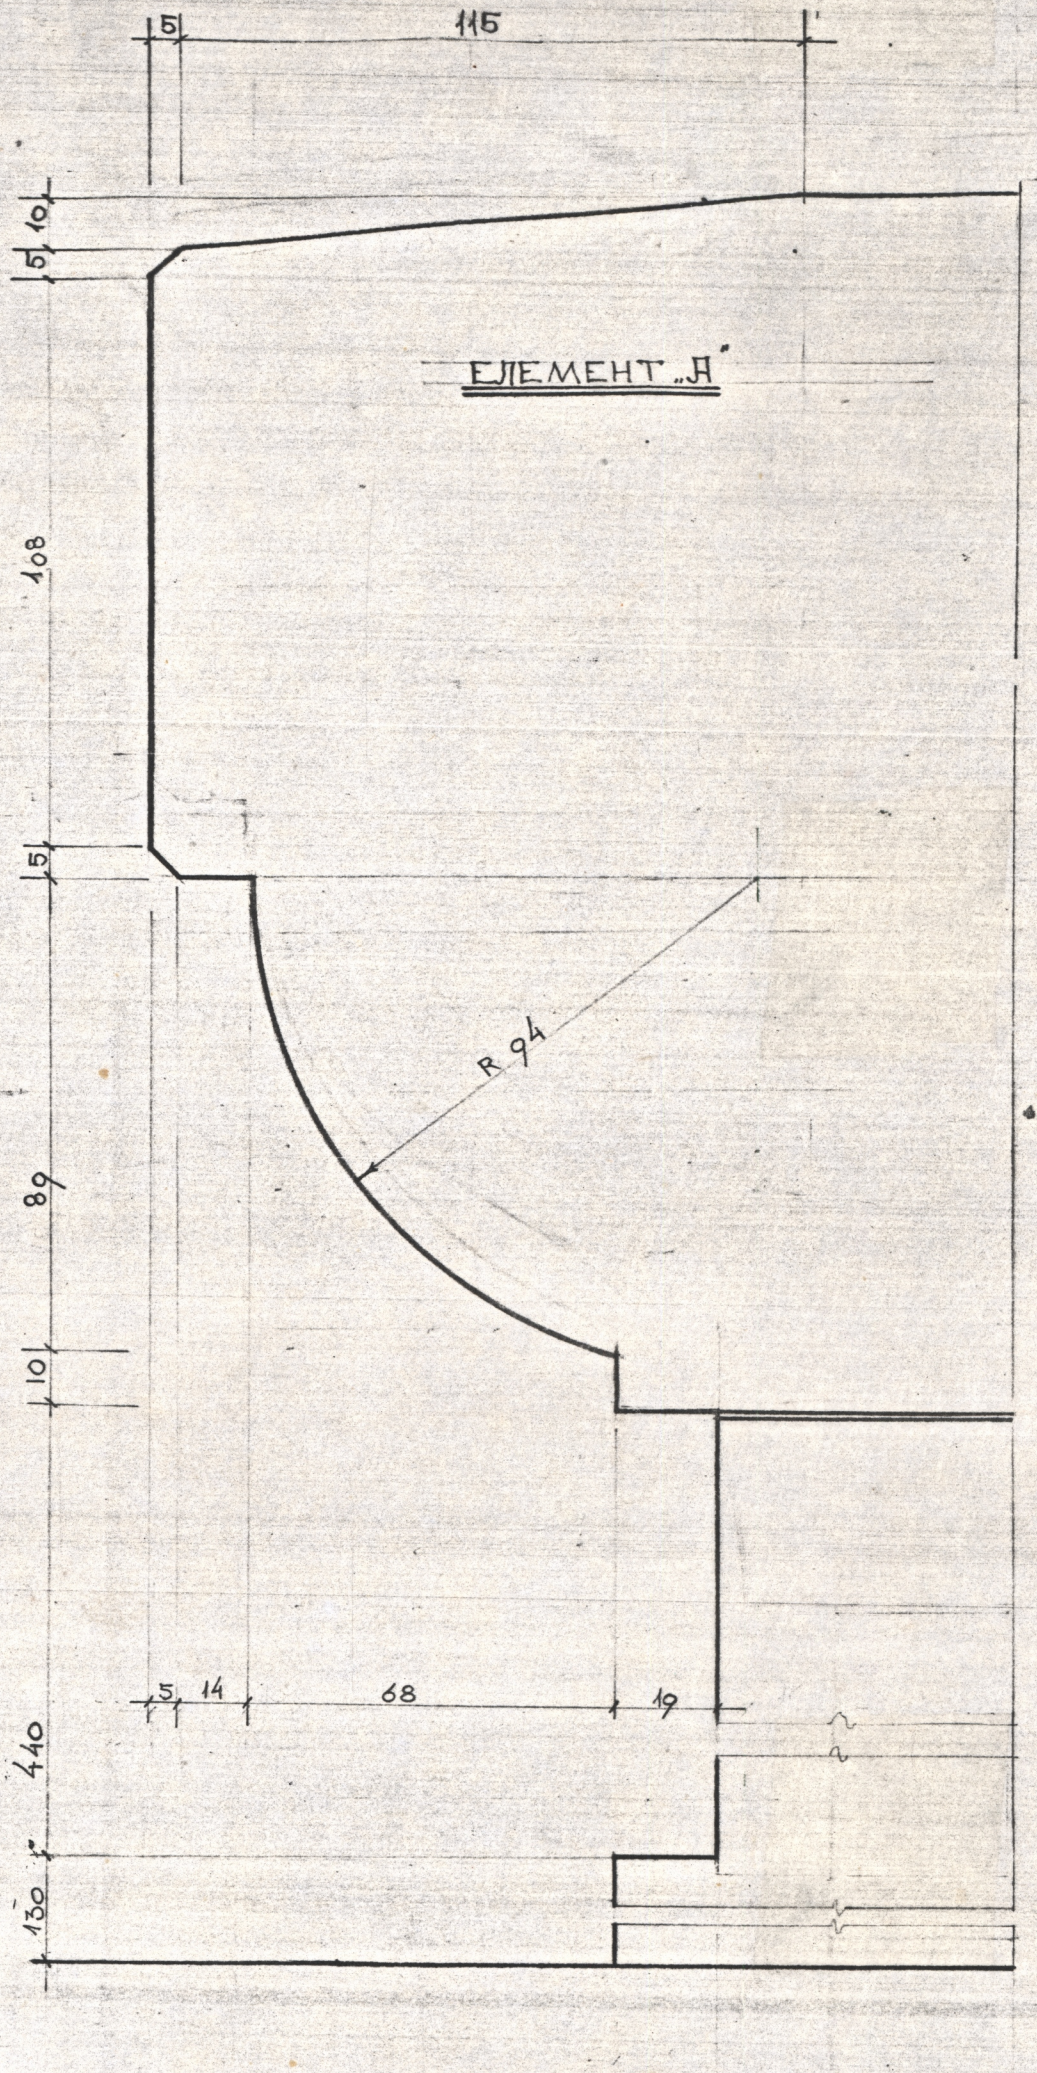

ЕЛЕМЕНТ „В”

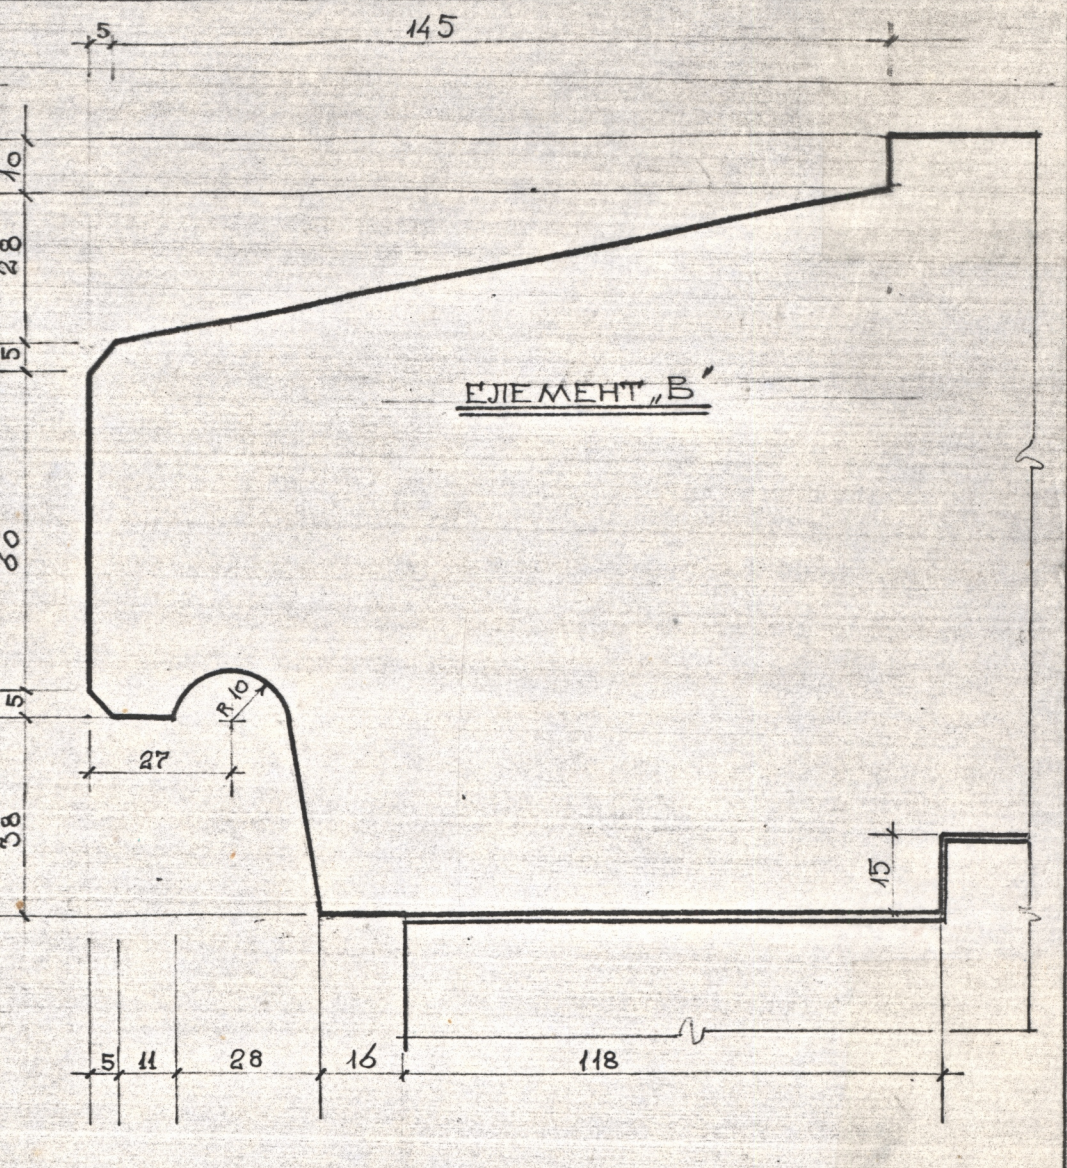

ПЛАН М 1:20

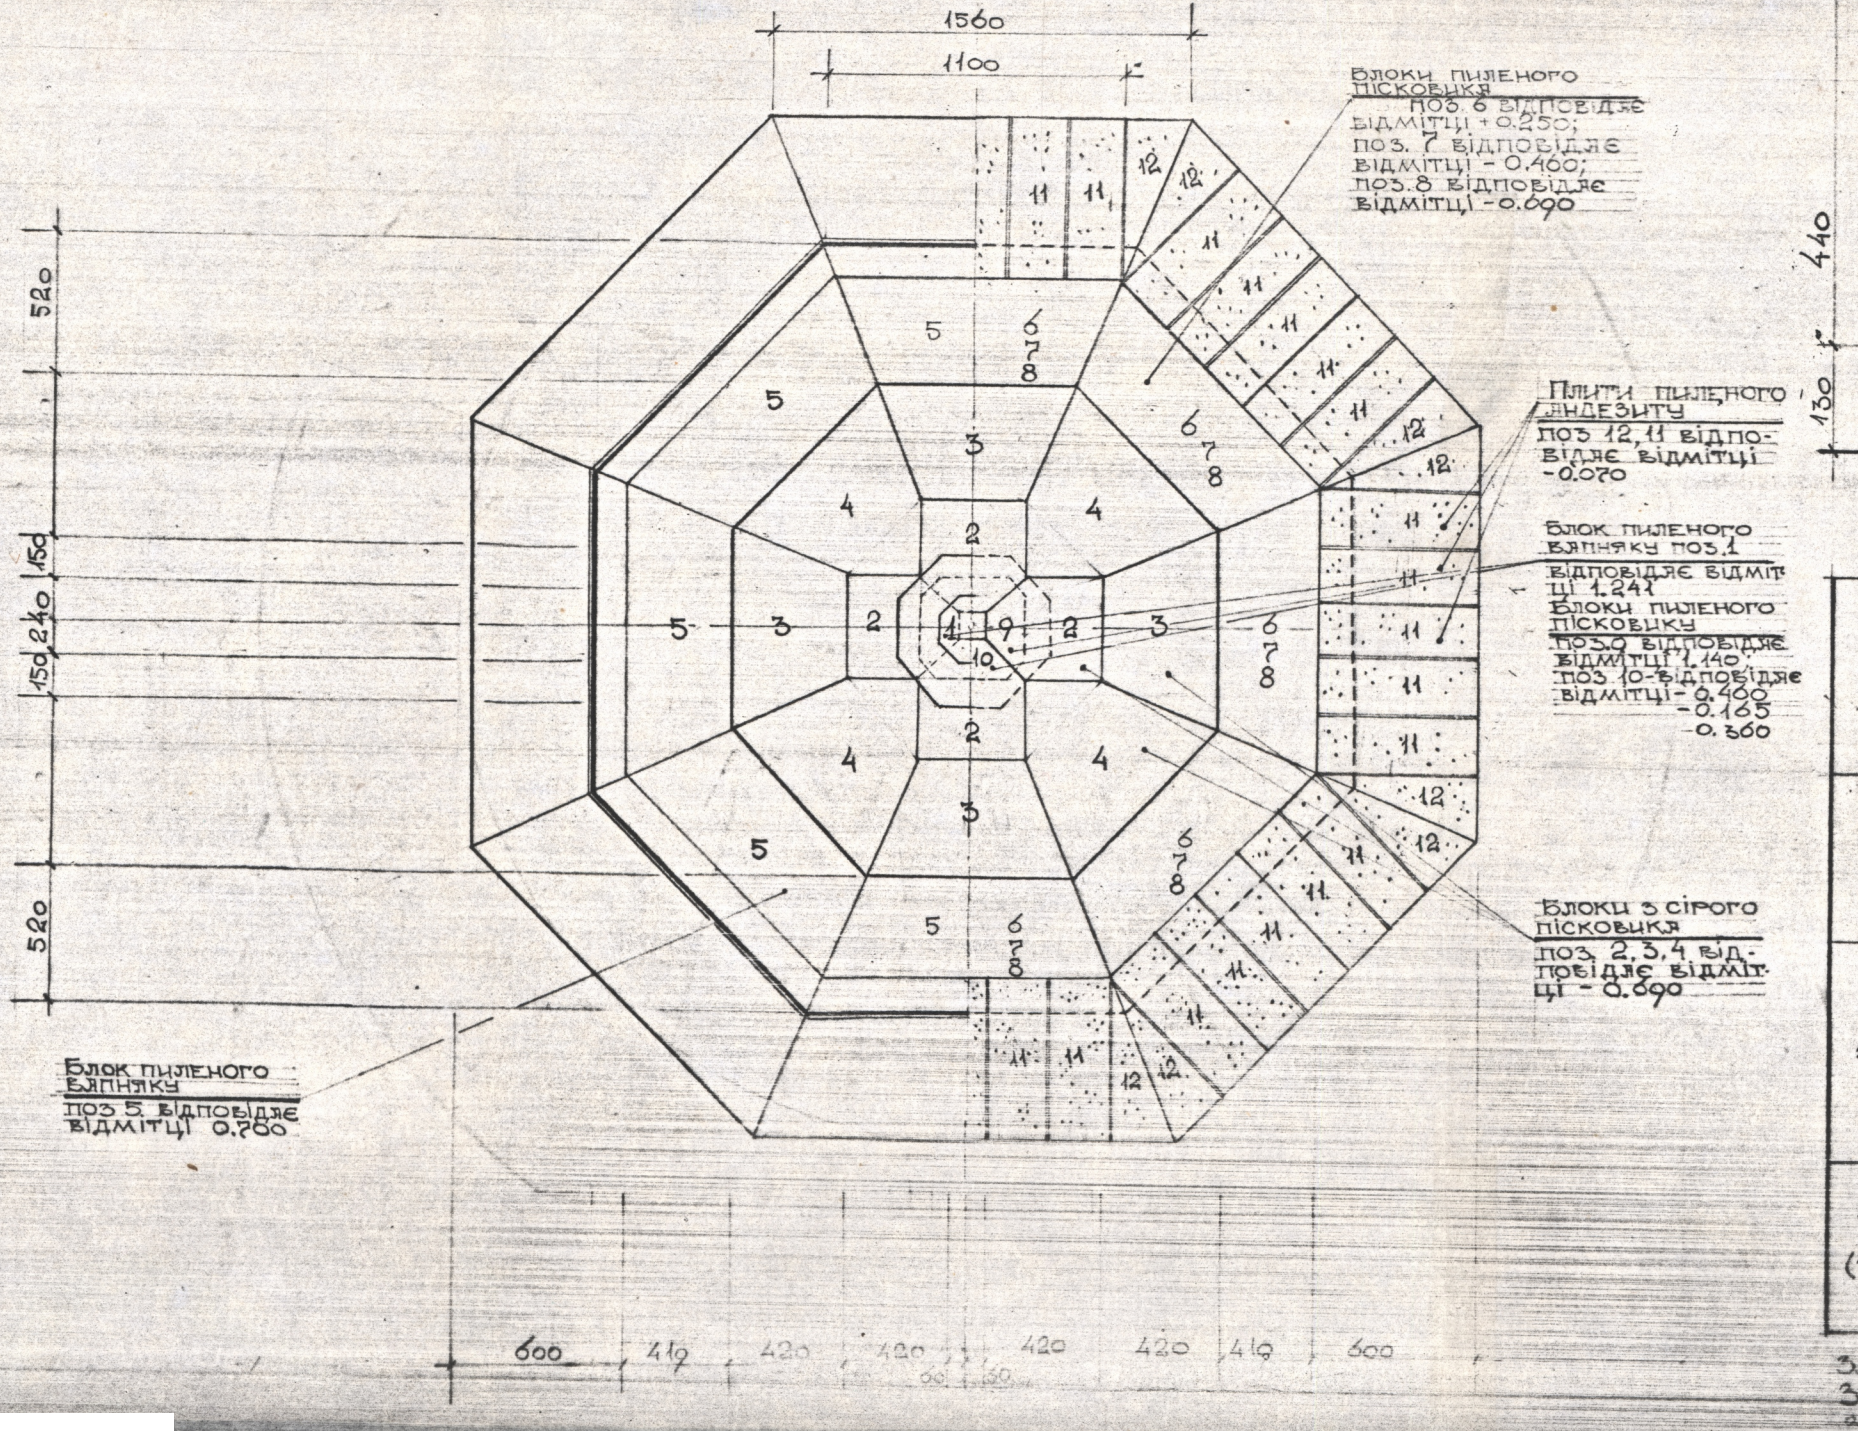
1560
1100
520
150
240
150
520
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
600
419
420
420
420
420
419
600
Блоки пиленого пісковика
поз. 6 відповідає відмітці + 0.250;
поз. 7 відповідає відмітці - 0.460;
поз. 8 відповідає відмітці - 0.690
Плити пиленого андезиту
поз 12, 11 відповідає відмітці -0.070
Блок пиленого вапняку поз. 1
відповідає відмітці 1.241
Блоки пиленого пісковику
поз. 9 відповідає відмітці 1.140;
поз 10 - відповідає відмітці - 0.460
-0.165
-0.360
Блоки з сірого пісковика
поз. 2, 3, 4 відповідає відмітці - 0.690
Блок пиленого вапняку
поз. 5 відповідає відмітці 0.760

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ

Марка позиц.	Ескіз	Кількість	Площа обробки пов.	Об'єм вага елем.	Об'єм вага всіх ел.	Примітки (родовище, колір)
1	 540 R260 10 240 420	1	0.54м²	0.04м³ 80кг	0,04м³ 80кг	Див. профіль елемент „В” виріб виконати із вапняка сірого кольору, пиленого об'ємна вага 2000 кг/м³ відм 1.241
2	 150 100 230 120 400 420 80	4	0.15м²	0.03м³ 72 кг	0.12м³ 288кг	Блоки сірого пісковика відповідає відмітці -0.690
3	 400 80 740 450 120 250	4	0.24м²	0.06 144кг	0.24м³ 576кг	— " —
4	 450 400 740 190 80 120 30 230	4	0.28м²	0.06м³ 144кг	0.24м³ 576кг	— " —
5	 740 1190 820 80 30 1230	8	1м²	0.11м³ 264кг	0.88м³ 2112кг	Див. профіль елемент „А” виріб виконати з сірого вапняка, пиленого відповідає відмітці 0.700
6	 10 740 400 80 1060 30 40 90 430 410 80	8	0.78м²	0.15м³ 360кг	1,20м³ 2880кг	Блоки сірого пісковика відповідає відмітці 0.250
7	 740 1080 720 40 419 90 30 80	8	0.69м²	0.28м³ 672кг	2,23м³ 5376кг	Блоки сірого пісковика відповідає відмітці -0.460
8	 740 400 230 75 40 1080 115 90	8	0	0.21м³ 504кг	1.68м³ 7032кг	Блоки сірого пісковика поз. 8 відповідає відмітці - 0.690
9	 80 80 240 80 101 400	1	0.19м²	0.017м³ 408кг	0.017м³ 408кг	Блоки сірого пісковика відповідає відмітці 1.140
10	 80 80 240 80 400 ø 120 525	3	0.78м²	0.08м³ 192 кг	0,24м³ 576кг	Блоки сірого пісковика відповідає відміткам -0.460 -0.165 0.360 Розміри для труб див. лист 1 розріз 1-1
11 (12)	 600 200 300	48	0.18	0,036 79.2 кг	1.73м³ 3802кг	Плити пиленого андезиту Поз 11 - 300×600×200 Поз. 12 - 300×600×200 розпиляти по діагоналі. відм. -0.070

Загальний об'єм пісковика = 5,96м³ Загальна вага пісковика 17708 кг
Загальний об'єм вапняка = 0.92 м³ Загальна вага вапняка 2192 кг
Загальний об'єм андезиту = 1.73м³ Загальна вага андезиту 3802 кг

91-232-РК-I-01-00

ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ.

Фонтан - криниця

Стадія	Аркуш	Аркушів
РК	2	3

ГАП	Кривошеєва		
Кер. гр.	Федик		
Виконав	Федик		1991
Перевір	Кривошеєва		
Нормок.	Федик		

Фасад М 1:20; План М 1:20; План розкладки блоків; Специфікація виробів з природних матеріалів.

Держбуд України ін-т „Укрзахідпроектреставрація”