I. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ.

ДОКУМЕНТАЦІЯ НА РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ ПО УСУНЕННЮ АВАРІЙНОГО СТАНУ ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ ХУII ст., КОСТЬОЛУ ЄЗУЇТІВ /охор.№ 338/ В м. ЛЬВОВІ, Вул. ТЕАТРАЛЬНА, II РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ НА ЗАМОВЛЕННЯ ОРЕНДАРЯ ПАМ'ЯТКИ - ЛЬВІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ ім. В.СТЕФАНИКА АН УРСР ПО ДОГОВОРУ №87 - II9 ВІД I5. 05. I987 р., ЗГІДНО З "ПЛАНОВИМ ЗАВДАННЯМ", ВИДАННИМ ВІДДІЛОМ ОХОРОНИ ПАМ'ЯТОК ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-АРХІТЕКТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА В м. ЛЬВОВІ.

КРЕСЛЕННЯ РОЗРОБЛЕНІ НА ОСНОВІ ОБМІРІВ ПРОРІЗУ - ТОМ 87-II9-АО.II.I.2;

ВІКОННІ КОРОБКИ ТА СТУЛКИ ВИГОТОВЛЯТИ З ДУБА;

ВОЛОГІСТЬ ТА ЯКІСТЬ ДЕРЕВИНИ ЗГІДНО ГОСТ-475-80;

ВІКОННІ КОРОБКИ ОБРОБИТИ АНТИСЕПТИКОМ, ПРИ МОНТУВАННІ В СТІНУ ІЗОЛЮВАТИ ШАРОМ ТОЛІ;

ПОФАРБУВАННЯ ОК-I ЗГІДНО КРЕСЛЕНЬ ТОМУ 87-II9-АР.III.I.4.

II. СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ПО ДОГОВОРУ № 87 - II9 ВІД I5 ТРАВНЯ I987 РОКУ.

№	НАЙМЕНУВАННЯ ТОМУ	ШИФР
I.	А/. МАТЕРІАЛИ ПОПЕРЕДНІХ РОБІТ Б/. ФОТОФІКСАЦІЯ ПАМ'ЯТКИ	87-II9-ПИ I.I.I
2.	МАТЕРІАЛИ ІНЖЕНЕРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ФАСАДІВ ТА ДАХІВ БОКОВОЇ НАВИ	87-II9-ЗНИ I.I.2
3.	АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ ФАСАДІВ	87-II9-АО II.I.I
4.	АРХІТЕКТУРНІ ОБМІРИ ФРАГМЕНТІВ СПОРУДИ. А/. ОБМІРИ ПРИМІЩЕНЬ ГОРИЩА БОКОВОЇ НАВИ КОСТЬОЛУ. Б/. ОБМІРИ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ I-ГО ЯРУСУ ВЕЖІ КОСТЬОЛУ	87-II9-АО. II.I.2.
5.	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ВІКОННИХ ЗАПОВНЕНЬ I-ГО ЯРУСУ ВЕЖІ КОСТЬОЛУ	87-II9-ПА. III.I.I.
6.	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ВІДТВОРЕННЯ ПОКРИТТЯ БОКОВОЇ НАВИ КОСТЬОЛУ	87-II9-ПА. III.I.2
7.	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЇ ФАСАДІВ	87-II9-ПА. III.I.3.
8.	ПАСПОРТ ВІДТВОРЕННЯ ПОЛІХРОМІЇ ФАСАДІВ	87-II9-АР. III.I.4.
9.	КОШТОРИС ТА ДЕФЕКТНИЙ АКТ НА ПРОТИАВАРІЙНІ РЕМОНТНО-РЕСТАВРАЦІЙНІ РОБОТИ	87-II9-ПА.III.I.5.

Проект розроблено у відповідності
з діючими нормами та правилами
ГАП Соболевський Є.З.

СХЕМА ПІВДЕННОГО ФАСАДУ КОСТЬОЛУ

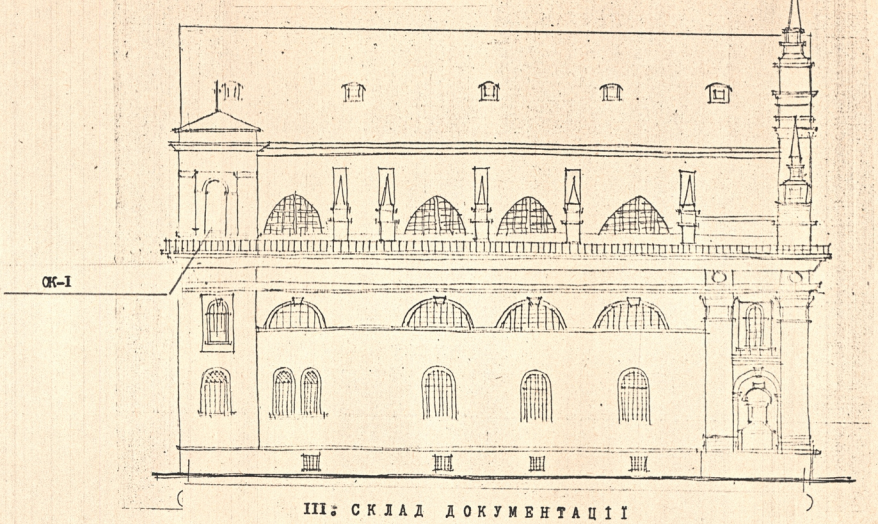

III. СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ
ТОМУ 87-II9-КД. III.I.I. "ВІДТВОРЕННЯ ВІКОННОГО ЗАПОВНЕННЯ НА I-МУ ЯРУСІ ВЕЖІ КОСТЬОЛУ"

№	НАЗВА КРЕСЛЕННЯ	АРКУШ
I.	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	I
2.	ЗАГАЛЬНИЙ ВИД ОК-I, РОЗРІЗИ, СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ.	2
3.	ВУЗЛИ -I, -2.	3
4.	ВУЗЛИ -3, -4, -5, -6.	4
5.	ДЕТАЛІ -I ÷ -5	5
6.	ДЕТАЛІ -6 ÷ -9	6

87-119-КД. III 01.01.

ГАП	Соболевський		
Кер. групи	Шполянський		
Розробив	Сімонян		
Перевірив	Шполянський		
Н. контр.	Дмитрович		

Костьол єзуїтів, охор № 338
в м. Львові, вул. Театральна, 11

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	0	6

Заголовний аркуш

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КАРМ

Формат А3

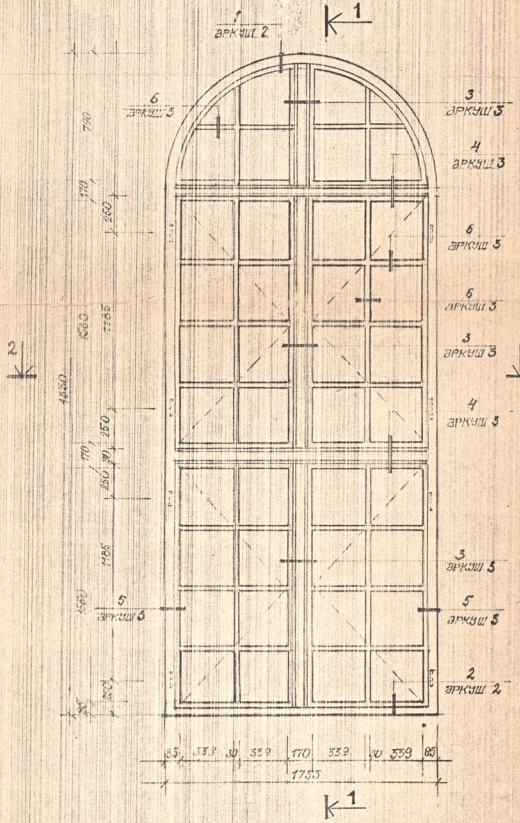

1-1



2-2



СПЕЦІФІКАЦІЯ ДЕТАЛЕЙ НА ОК-1

ПОЗИЦІЯ	ПОЗНАЧЕННЯ / АРКУШ ПРОЕКТУ	НАЗВА СІЧЕННЯ ЗАГОТОВКИ	ДОВЖ. ДІЛОВА, ММ	КІЛЬК. ШТ.	ОБ'ЄМИ		ПРИМІТ.
					1 шт.	загал.	
1	аркуш 4	горизонт. брус 100×110	1915	1	0.02090	0.02090	
1'		верт. брус 100×110	3580	2	0.03960	0.08	
2	аркуш 4	гор. брус 65×90	1755	2	0.01024	0.02048	
2'	те ж	верт. брус 65×90	3500	1	0.02048	0.02048	
2"	"	верт. брус 65×90	830	1	0.00497	0.00497	
3	"	верт. брус 25×50	1556	2	0.00200	0.0040	
3'	"	верт. брус 25×50	830	1	0.00106	0.00106	
3"	"	гориз. брус. 25×50	1755	2	0.00213	0.00426	
4	"	гориз. брус 50×70	880	4	0.00315	0.01260	
5	"	гориз. брус 19×70	880	4	0.00120	0.00480	
6	аркуш 5	гориз. брус 50×70	880	6	0.00315	0.0189 0	
7	те ж	гор. брус 32×45	350	28	0.00050	0.0140	
7'	"	верт. брус 32×45	380	20	0.00058	0.00116	
8	"	гориз. брус 10×8	350	76	0.000003	0.00021	
8'	"	верт. брус 10×8	380	80	0.000003	0.00024	
9	"	гориз. брус 100×110	3016	1	0.03410	0.03410	
10	"	гориз. брус 50×70	2686	1	0.00943	0.00943	
11	аркуш 2	підвіконня 40×700	1760	1	0.05	0.05	
12		шкло	—	—	—	7.53м^2	
М1	ГОСТ 5088-78	завіса ПВ-2-75	—	8	—	—	
М2	ГОСТ 5090-79	задвижка ЗТ	—	8	—	—	
М3		полосова сталь 3×18мм	150	6	0.060кг	0.360кг	
М4		костиль 18×18	150	8	0.38кг	3,04	
М5		цвях ф25	60	—	—	—	
М6		оцинк. сталь 2×700	1755		1.23м^2		

ВИБОРКА ДЕРЕВ'ЯНИХ ВИРОБІВ

ОБ'ЄМ ПО ПРОФІЛЯХ, м^2								
10×8	25×50	19×70	50×70	65×90	32×45	100×110	40×700	всього м^3
0,00043	0,00926	0,0048	0,0409	0,046	0,0152	0,135	0,05	0,30

87119 - КД. II-01-01

Костьол Єзуїтів, ох. № 338
м. Львів, вул. Театральна, 11

стадія	аркуш	аркушів
Р	1	

Кер. гр.	Шполянський	Шполянський
Розроб.	Сімонян	Сімонян
Перев.	Шполянський	Шполянський

Віконне заповнення ОК-1. Загальний вигляд. Специф. деталей

Держбуд УРСР
"Укрпроектреставрація"
Львівська КЗРМ

Формат А-2

①

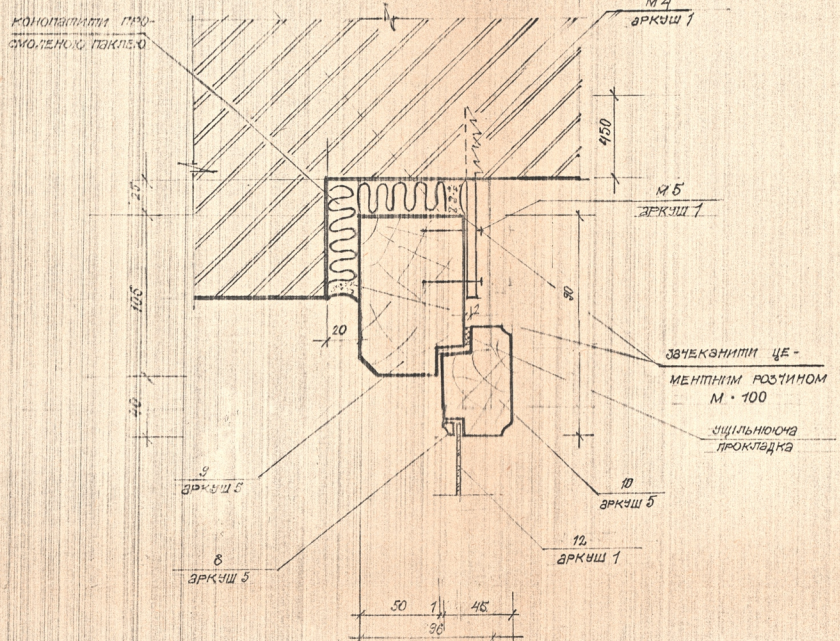

②

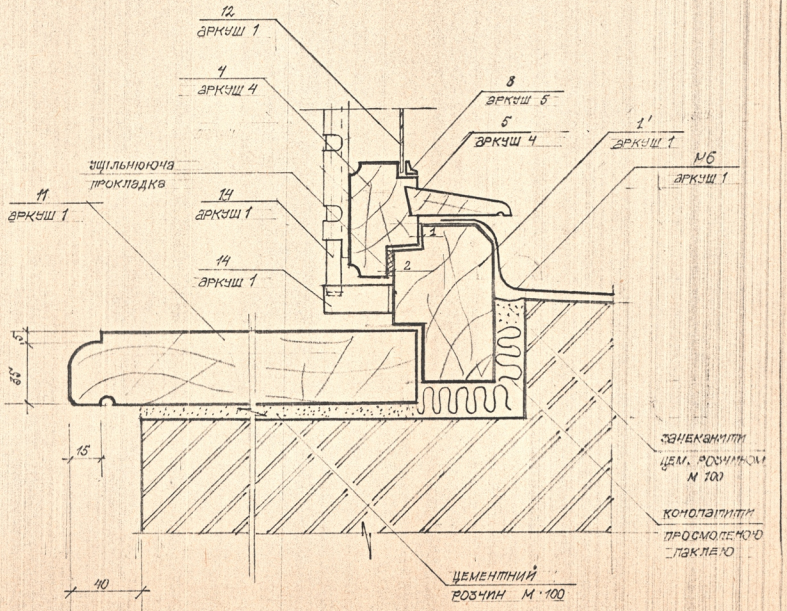

87-119. - КД II-01.-01

костьол Єзуїтів, ох. № 338
м. Львів, вул. Театральна, 11

стадія	аркуш	аркушів
	2	

віконне заповнення: ОК-1
вузли

кер. гр. Шполянський
розробив Сімонян
перевір. Шполянський

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КРПМ

формат А-2

3



4



5



6



87119 - КД III-01.-01

костьол Єзуїтів, ох. № 338
м. Львів, вул. Театральна, 11

стадія	аркуш	аркушів
Р	3	

Віконне заповнення ОК-1.
Вузли 3-6

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська карм

Кер. гр.	Шполянський	Шполянський
Розроб.	Сімонян	
Переб.	Шполянський	Шполянський

Д-1 /Д1'/



Д-2 /2'2"/



Д-3 /3',3"/



Д-4



Д-5



87119 - КД III-01-01

костьол Єзуїтів ох. № 338
м. Львів, вул. Театральна

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	0

Деталі: 1-5

Держбуд УРСР
"Укрпроектреставрація"
Львівська КЗРМ

Кер. гр. Штолянський
Розроб. Сімонян
Перев. Штоляжевський

Формат А-2

Д-6



Д-7 /7'/



Д-8 (8')



Д-9



Д-10



Деталі Д-9, Д-10 викреслені у масштабі 1:10.
Січення Д-9 – див. січення Д-1, аркуш 4; січ. Д-10 див. січ. Д-6

87119 -КД. II-01-01

Кер. гр.	Штолянський		
Розроб.	Сімонян		
Перев.	Штолянський		

Костьол Єзуїтів, ох. №33, м. Львів, вул. Театральна, 11

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5	

Деталі 6-10

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КРМ

Формат А2