Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Робочі креслення реставрації підлягають архівному зберіганню на основі інструкції проекту, затвердженої Вченою радою Держбуду УРСР протоколом № 6 від 13-14 квітня 1976 року.

Склад проекту - робочі креслення.

Том II - I включає обсяг реставраційних робіт по місцевому архіву, з врахуванням змог пристосування, за виключенням всіх Історичних та Вежської, документація на які буде виконана в окремому розділі.

В основу проекту реставрації архівних накладення приймає загальної консервації І судячі по збереженому об'єму та різні варіанти з частковою реставрацією елементів /ліпних, кованих/.

ЕКСТЕР"ОР

В обсяг тому II - I включені креслення консервації І ліквідації архівної реставрації І та відтворення б/к обрамлень. І існуючі б/к обрамлення на фасадах II - II та А - Х консервуються.

На стіні Високого муру / фасад І - Х / з місцях прорубання віконних та дверних прорізів реставрувати кам'яну кладку з широкою розшивкою швів. Відтворити втрачені б/к пілястри, пояси, арки та гадерер.

Кам'яна кладка стіни в межах цокольного поверху, в приховуваних площин розкритих під покрівлю, реставрується і залишається відкритою до існуючого б/к рівня.

Кладка вище б/к поясу відкритої поверхні фасаду до існуючого пояльного поясу очищується залишки розчинок від рукавицької. Поверхня фасаду вище пояльного поясу тинькується залишки розчинок під правило. Креслення по відтворенню декоративних конструкцій архівну розробляється на основі Інвентарних обмірних матеріалів та на збережених ділянках і зводиться в окремому розділі.

ІНТЕР"ОР

Реставрація інтер"єрів архівну розроблена з врахуванням його пристосування.

Рівень підлоги в цокольному поверсі понизити до первісного і замостити плитами з цементному, реставрувати обмазкою стін та б/к дилатинами. І покриті мазкові шари на І-му та ІІ-му поверхах консервувати, втрачені відтворити. По збереженим ділянках реставрувати арки мазкуй, б/к кронштейни консервувати. Нові арки закладаються в обрамлені на ділянці достави знесеної між пілястри арок в І-му ІІ-му поверхах. В місцях великої втрати, пілястрі арки та б/к кронштейни відтворюються повністю. В межах цокольного поверху перегані стіни стикуються на них дерев'яних від кліпкладних обмазок.

В межах І-го та ІІ-го поверхів стіни стикуються знімання тиньком під гравацію, за виключенням стіни Високого муру. Проекти реставрації І влаштування віконних та дверних прорізів в виконуються окремим розділом.

ОПИСНИК КАШ Я ВІДОМЧИХ ЕЛЕМЕНТІВ Р

АР п/п	Назва елементу	Ескіз	Марка	Кількість	Примітки
1.	Кінчівальна обмазка		ВК - І	8	АРР - 24
2.	Підлиття		ВК - 2	16	АРР - 25
3.	Обрамлення віконного 1-го поверху		ВК - 3	11	АРР - 26
4.	Обрамлення № 103		ВК - 4	1	АРР - 22
5.	Обрамлення віконного ІІ-го поверху		ВК - 5	11	АРР - 21
6.	Обрамлення № 205		ВК - 6	1	АРР - 23
7.	Кронштейн		КР - І	9	АРР - 27
			КР - 2	3	

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ ТОМУ

АР пп	Назва креслення	Масштаб	Марка креслення
І.	Загальний вигляд	-	АРР - І
2.	Фасад ІІ - І	І:50	АРР- 2
3.	Фасад ІІ - І	І :50	АРР - 3
4.	Фасад А - Х	І: 50	АРР - 4
5.	Фасад А - Х	І: 50	АРР - 5
6.	План цокольного поверху	І: 50	АРР - 6
7.	План І-го поверху	І: 50	АРР - 7
8.	План ІІ-го поверху	І: 50	АРР - 8
9.	Розріз І - І	І: 50	АРР - 9
10.	Розріз ІІ - ІІ	І:50	АРР - 10
11.	Розріз Б - Б	І: 50	АРР - 11
12.	Розгортка К - Д	І: 50	АРР - 12
13.	Кам'яна кладка віконних І-го та ІІ-го поверхів	І:100	АРР- 13
14.	Вікно І-го поверху	І: 25	АРР -І4
15.	Система кладки віконних вікон ІІ-го поверху	І : 5	АРР - 15
16.	Кладка віконних вік № 106 і № 107	-	АРР - 16
17.	Кладка віконних вік № 104 і № 112	-	АРР - 17
18.	Кладка віконних вік № 108 і № 109	-	АРР - 18
19.	Кладка віконних вік № 110 і № 111	-	АРР - 19
20.	Вікно ІІ-го поверху	І:20	АРР - 20
21.	Обрамлення вікна ІІ-го поверху	І:10	АРР - 21
22.	Обрамлення вікна № 103	І:10	АРР- 22
23.	Обрамлення вікна № 205	І:10	АРР № 23
24.	Ключовина бічних цокольного поверху	І:10	АРР № 24
25.	Колони пілястри		АРР - 25
26.	Фотографія кам'яні	І:10	АРР - 26
27.	Декоративні кам'яні	І:20	АРР № 27

ДЕРЖБУД УРСР - УКНДІЗ ТЕХНІЧНА І/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ ПАУЛІВ-ЛОСЬЦІНА РЕСТАВРАЦІЙНА - КІЇВ-ЦЕНТР	гол. архітектор		Архітектор	Львівська державна реставраційна майстерня	стадія: РК	аркуш: 2
	начальник		К. Архітектор			
	гол. інженер		І. Пилипенко			
	старший інженер		І. Новицька	Загальний вигляд		

uma.lvivcenter.org

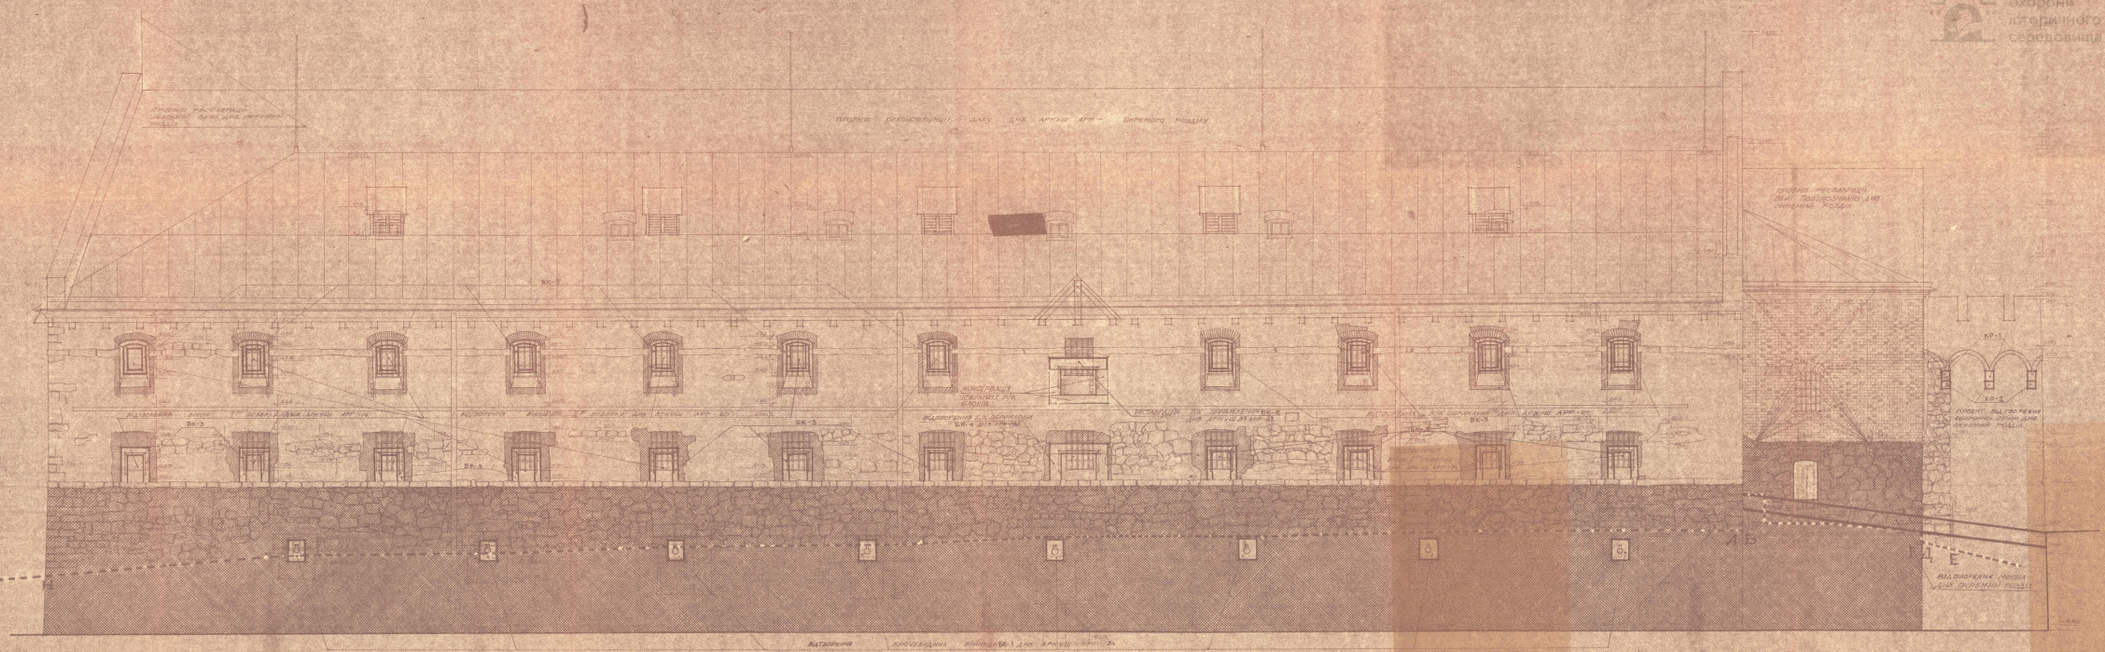

ФАСАД Н-Е М 1:50

uma.lvivcenter.org

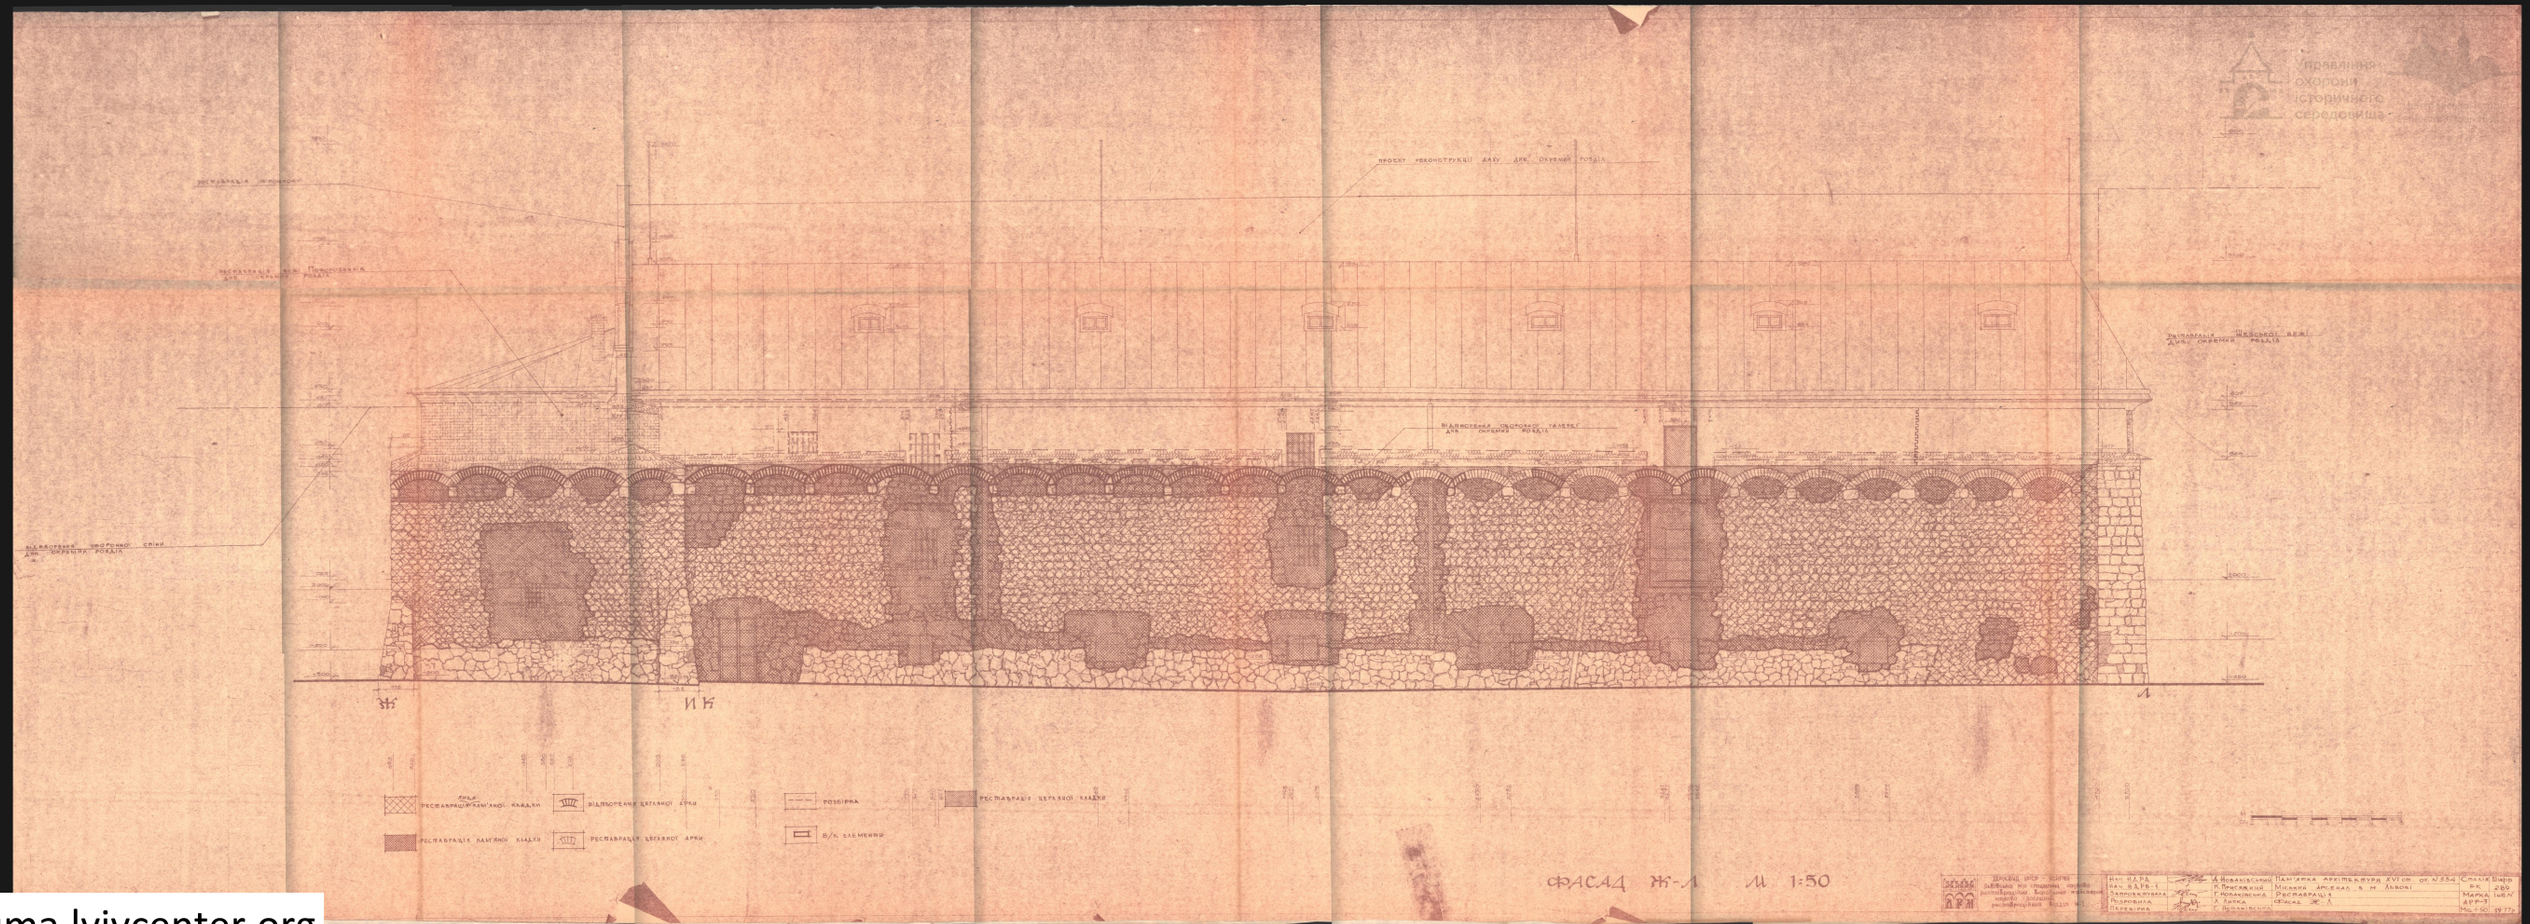

ФАСАД Ж-Л И 1:50

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

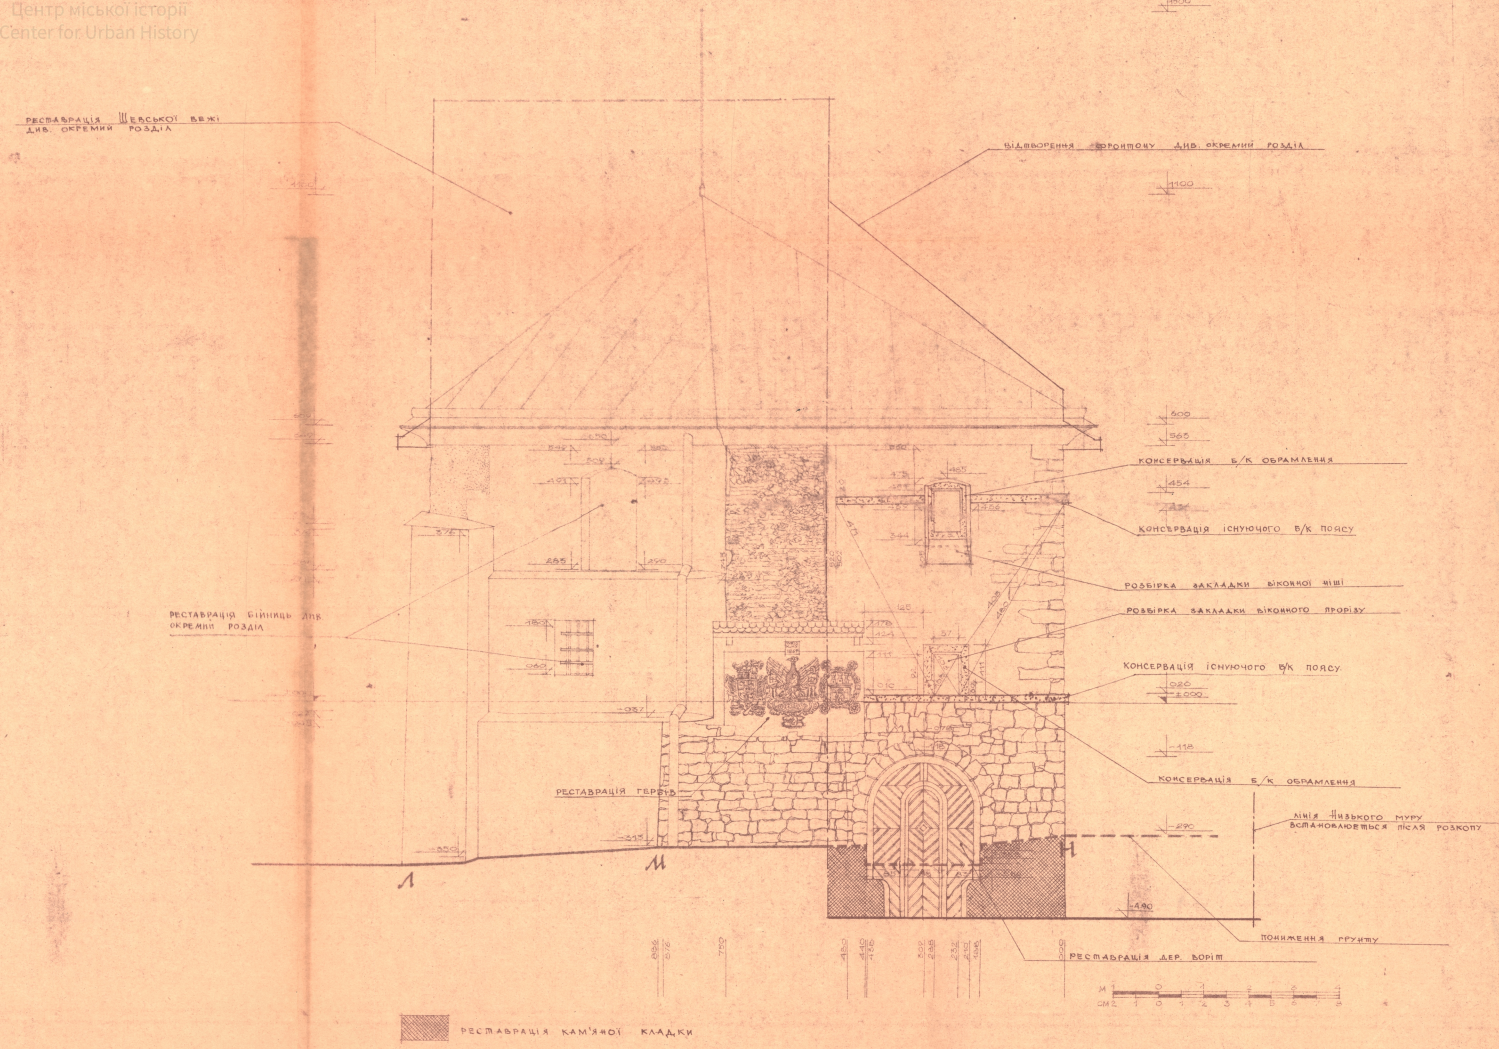

ФАСАД М-Н М 1:50

ДЕРЖБУД УРСР – УКНДРВ Львівська м/о-спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня науково – дослідний реставраційний відділ №1	Нач. ЧДРА		А. Йовбаківський	Пам'ятка архітектури XVI ст. ох. № 334	Стадія РК / Шифр 259
	Нач. НДРВ-1		К. Присяжний	Міський Арсенал б. м. Львові	Марка АРР-1 / Нв. № 1937
	Зам. проектувала		Г. Йовбаківська	Реставрація	
	Розробила		Л. Скочна	Фасад М-Н	
	Перевірив		Г. Йовбаківська	М 1:50	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища

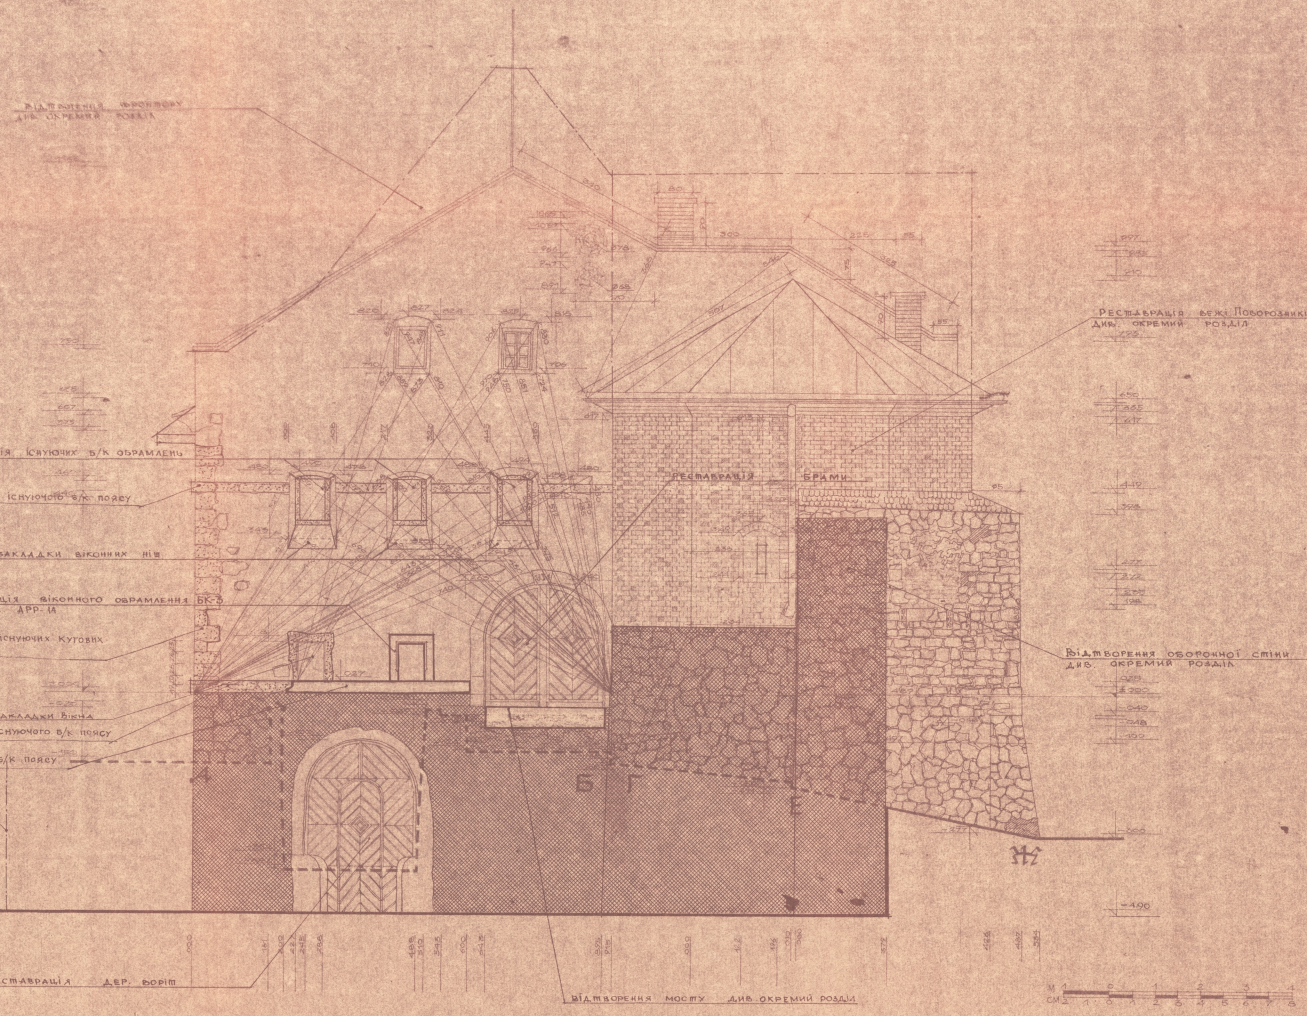

ФАСАД А-Ж М 1:50

ДЕРЖБУД УРСР - УКНДРЕП Львівська м/о спеціальна науково-реставраційна виробнича майстерня науково-дослідних реставраційних відділів № 1	Нач. НДРВ	А. Новаківський	Пам'ятка архітектури XVI ст. ох. № 534	Стадія	Шифр
	Нач. НДРВ-1	К. Присяжний	Міський Арсенал в м. Львові	РК	289
	Запроектувала	Г. Новаківська	Реставрація	Марка	Інв. №
	Розробила	А. Скочна	Фасад Д-Ж	АРР-5	
	Перевірив	Г. Новаківська		М 1:50	43776

uma.lvivcenter.org

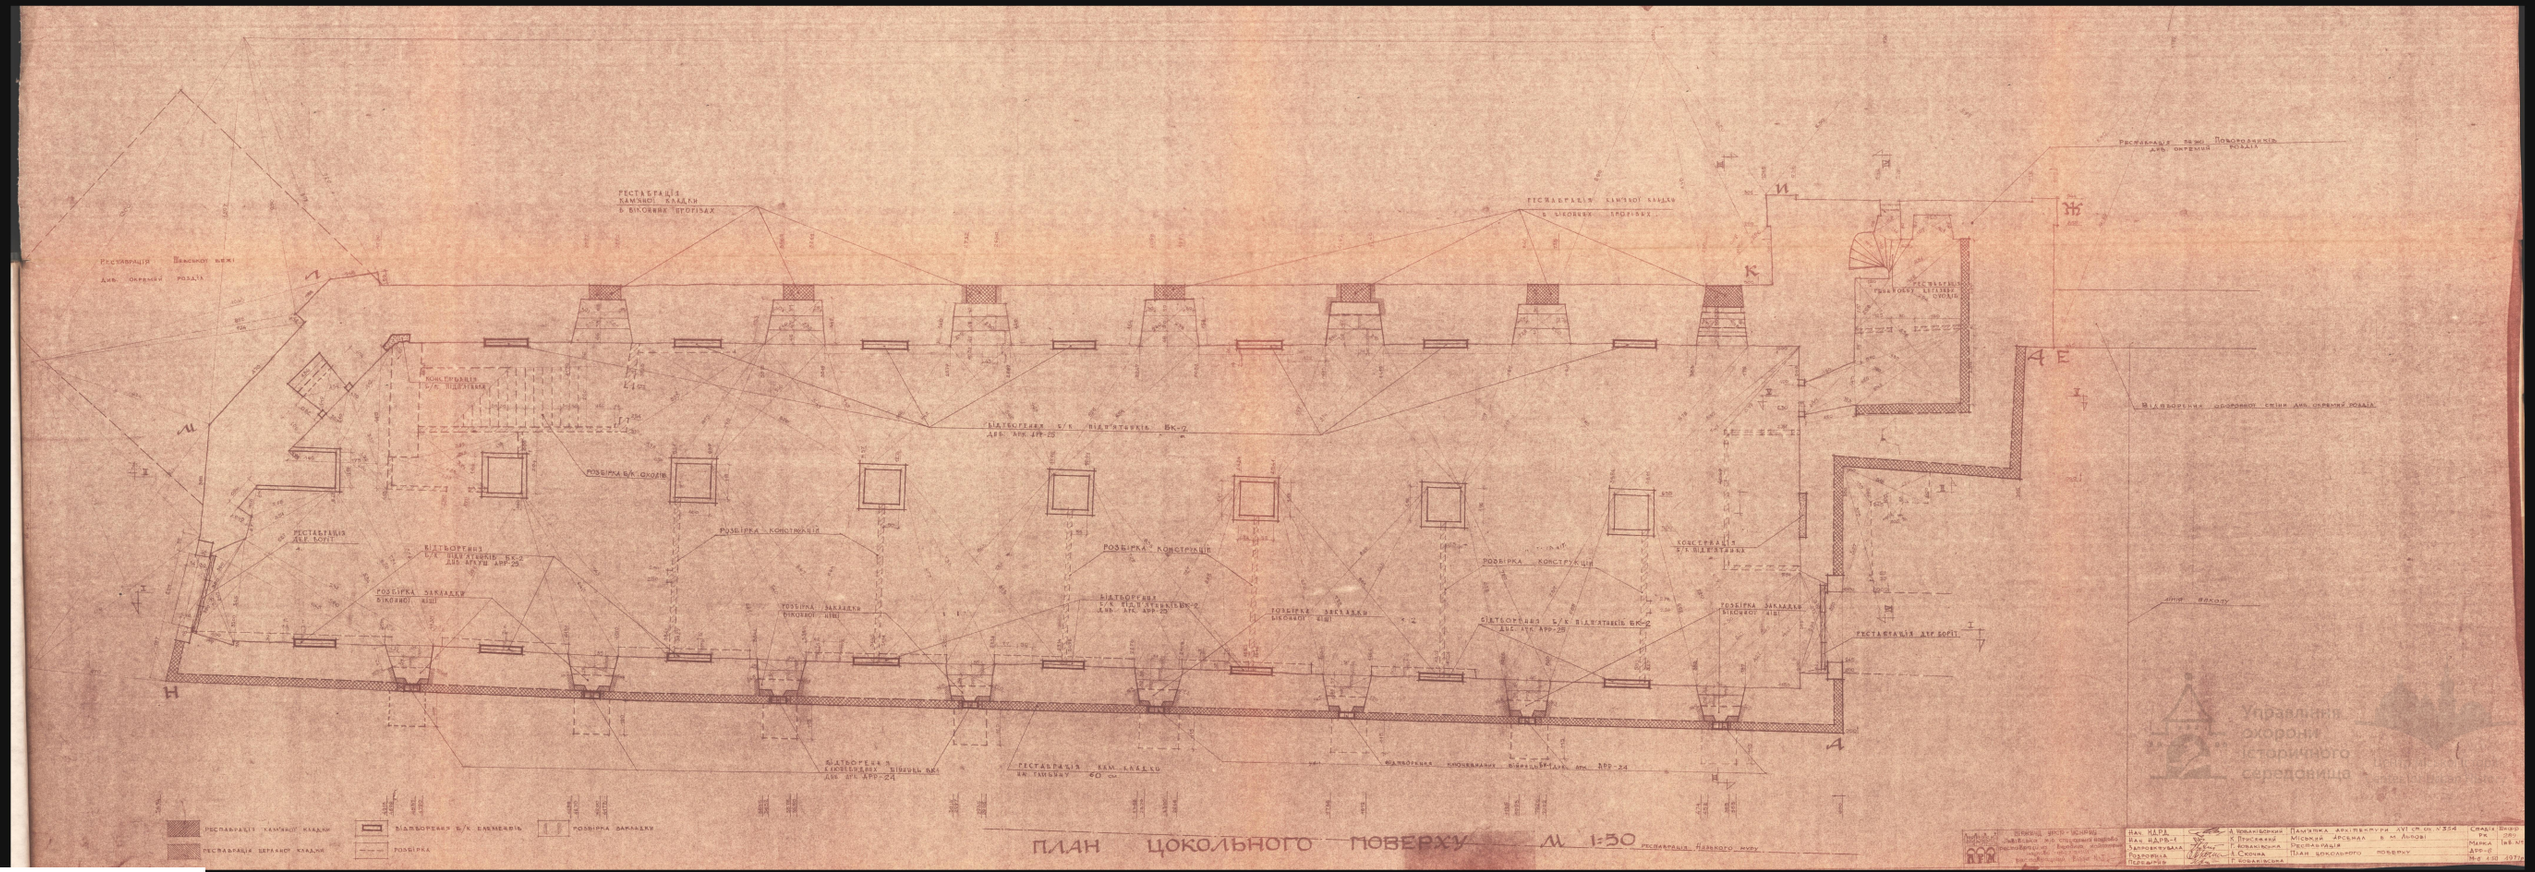

ПЛАН ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ М 1:50

uma.lvivcenter.org

Управління
охорони
історичного
середовища

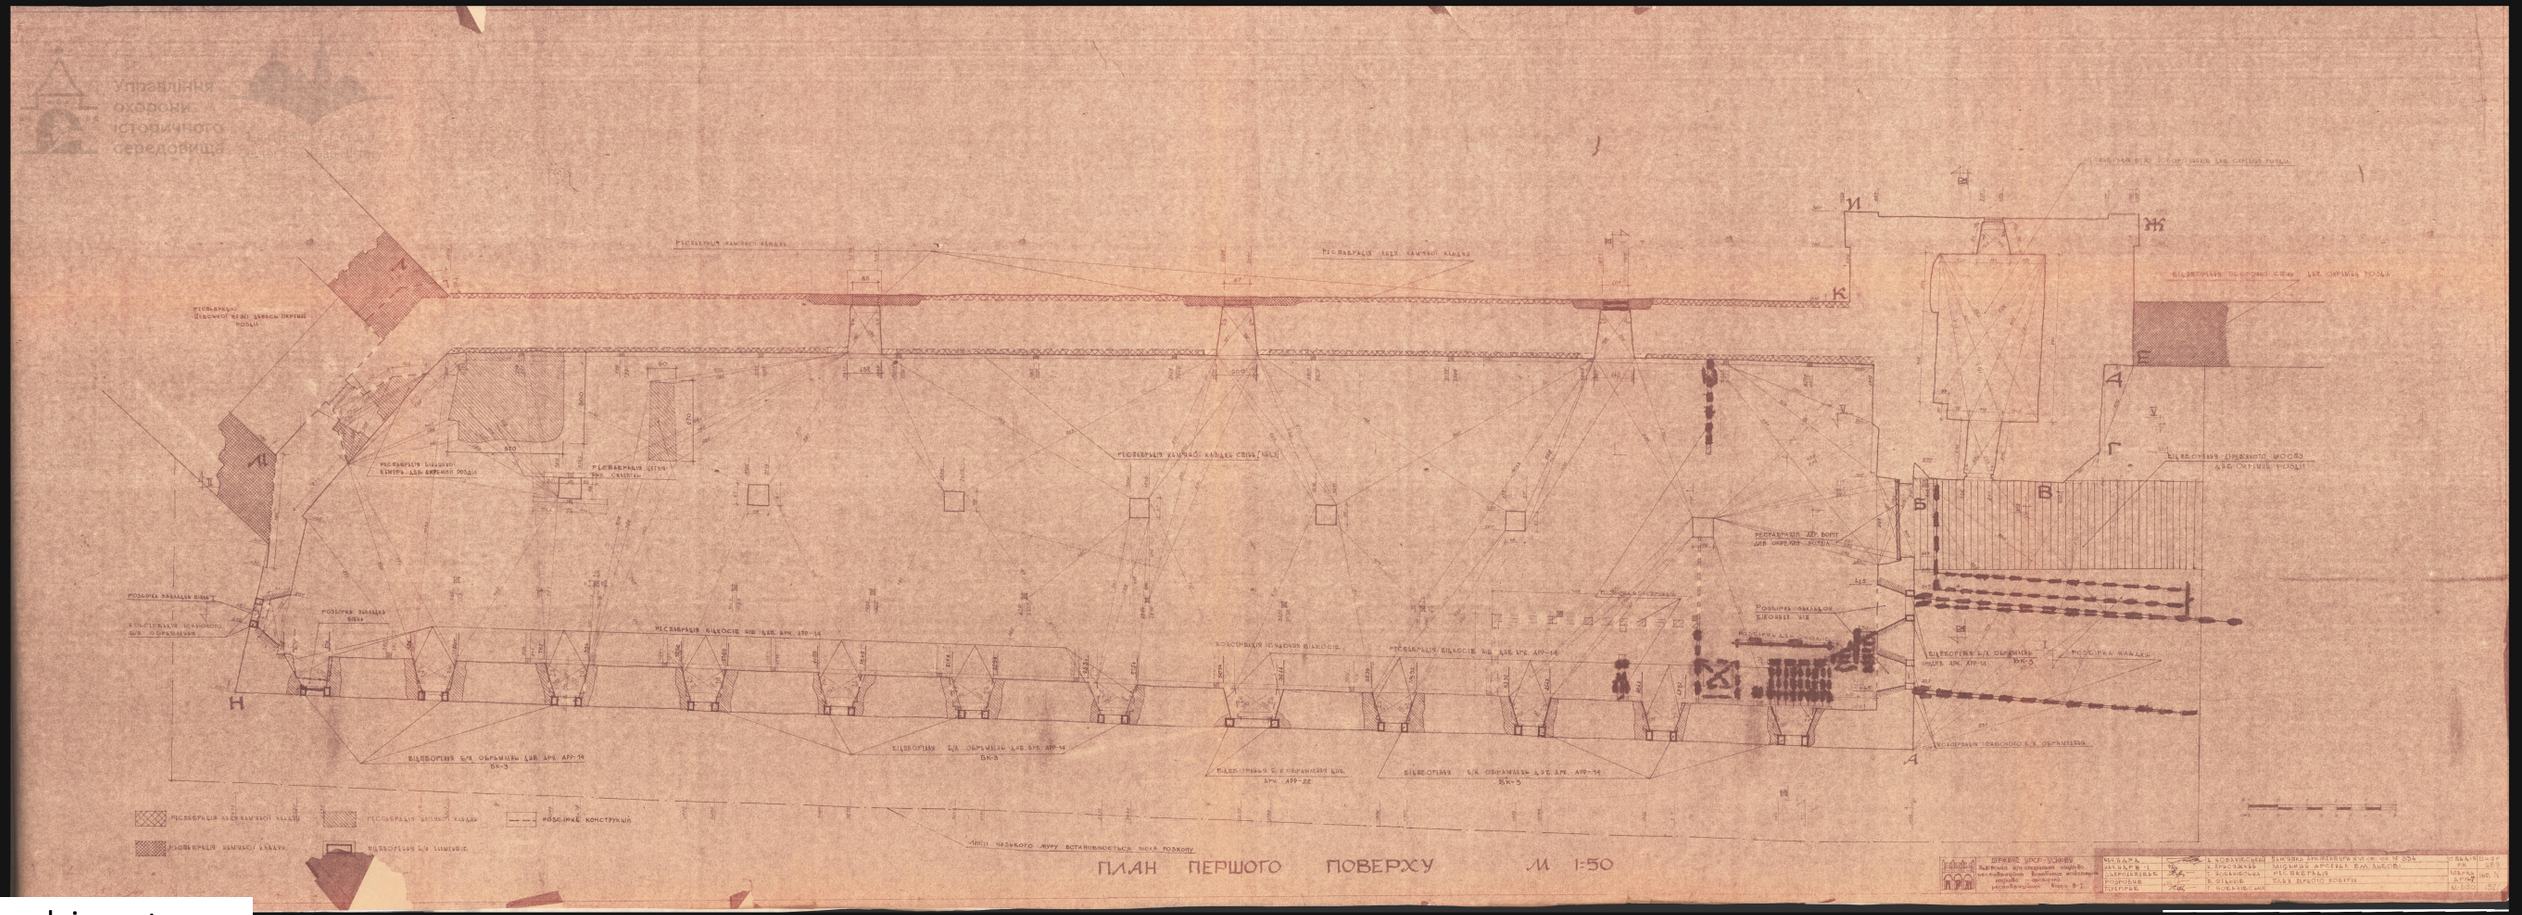

uma.lvivcenter.org

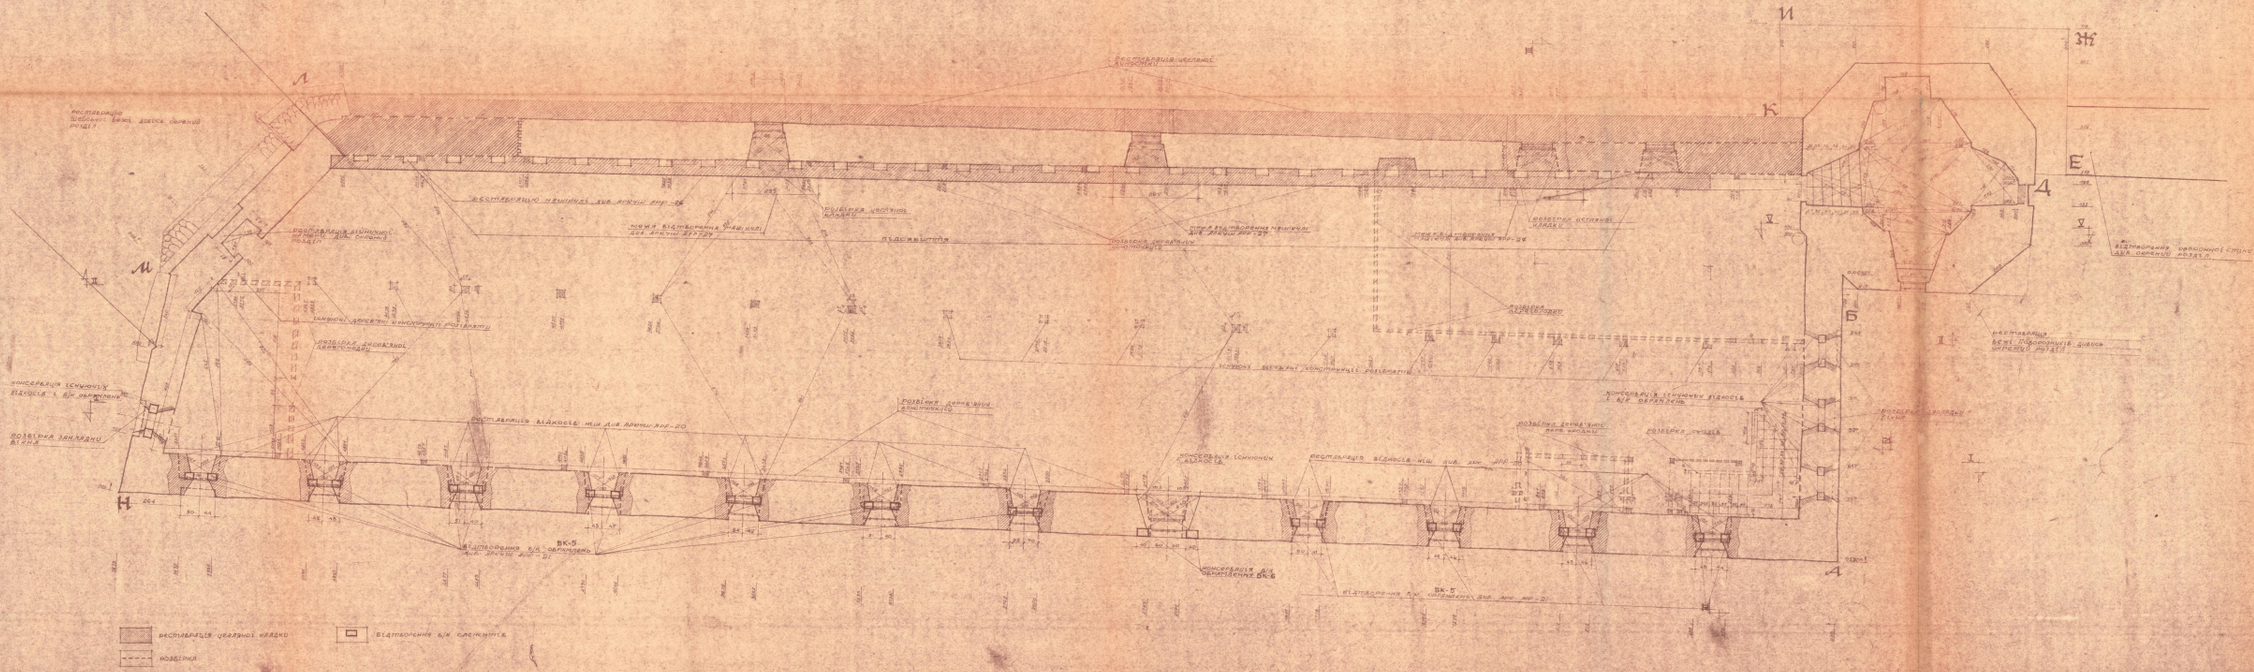

ПЛАН ДРУГОГО ПОВЕРХУ М 1:50

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

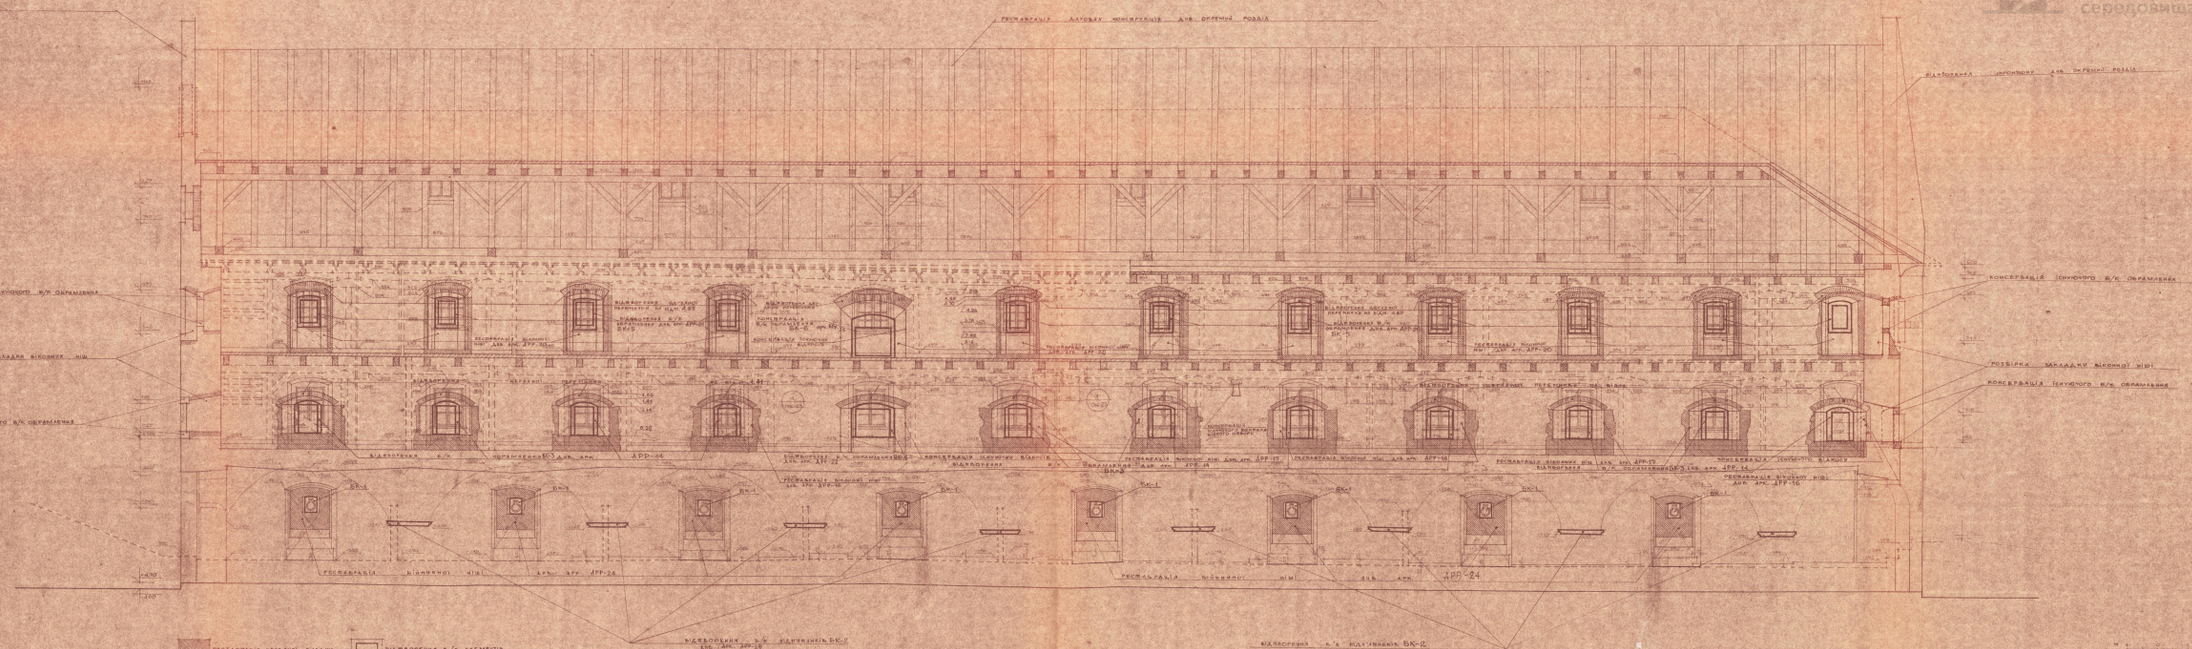

РОЗРІЗ 1-1 М 1:50

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

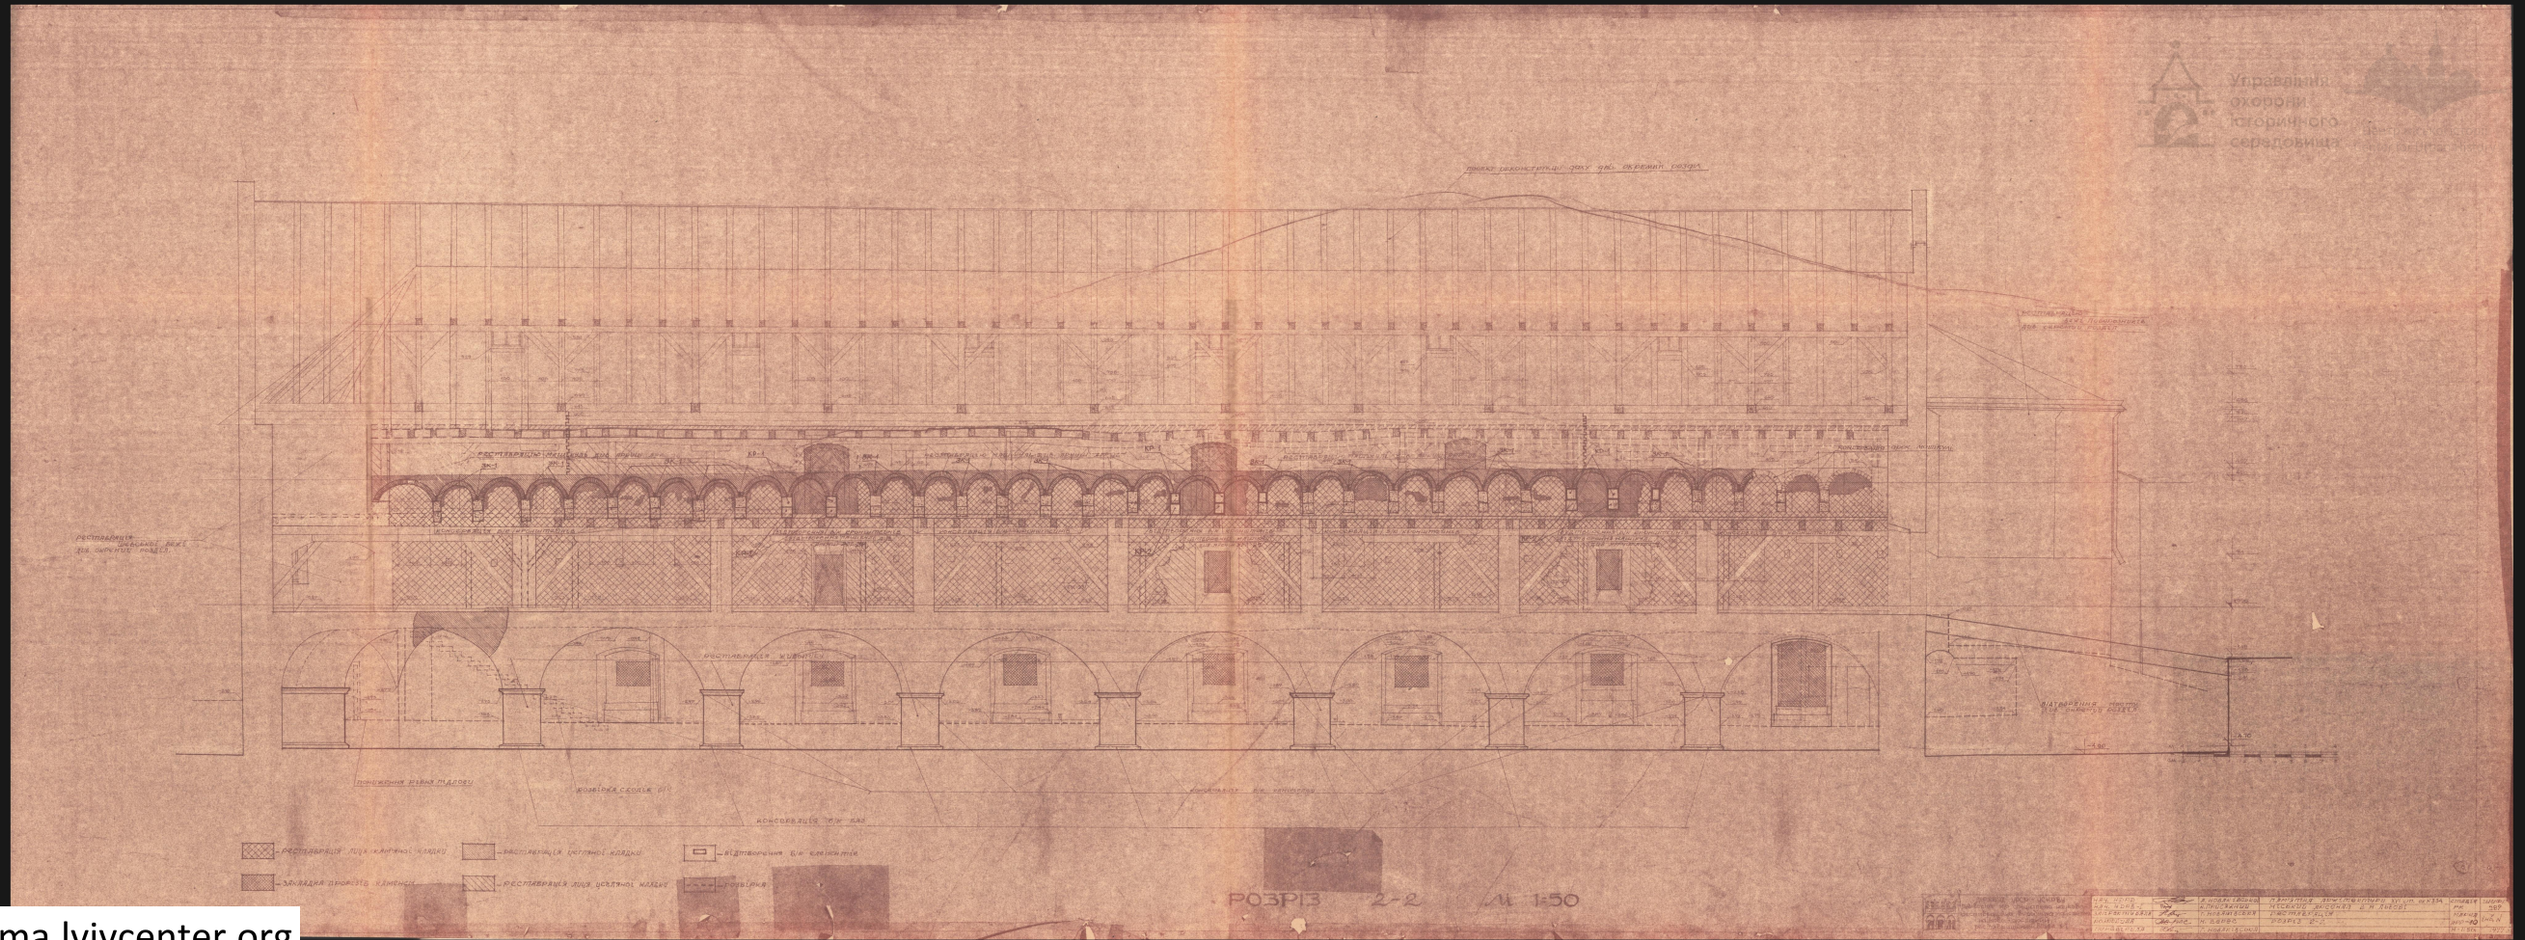

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської спадщини
Center for Urban History

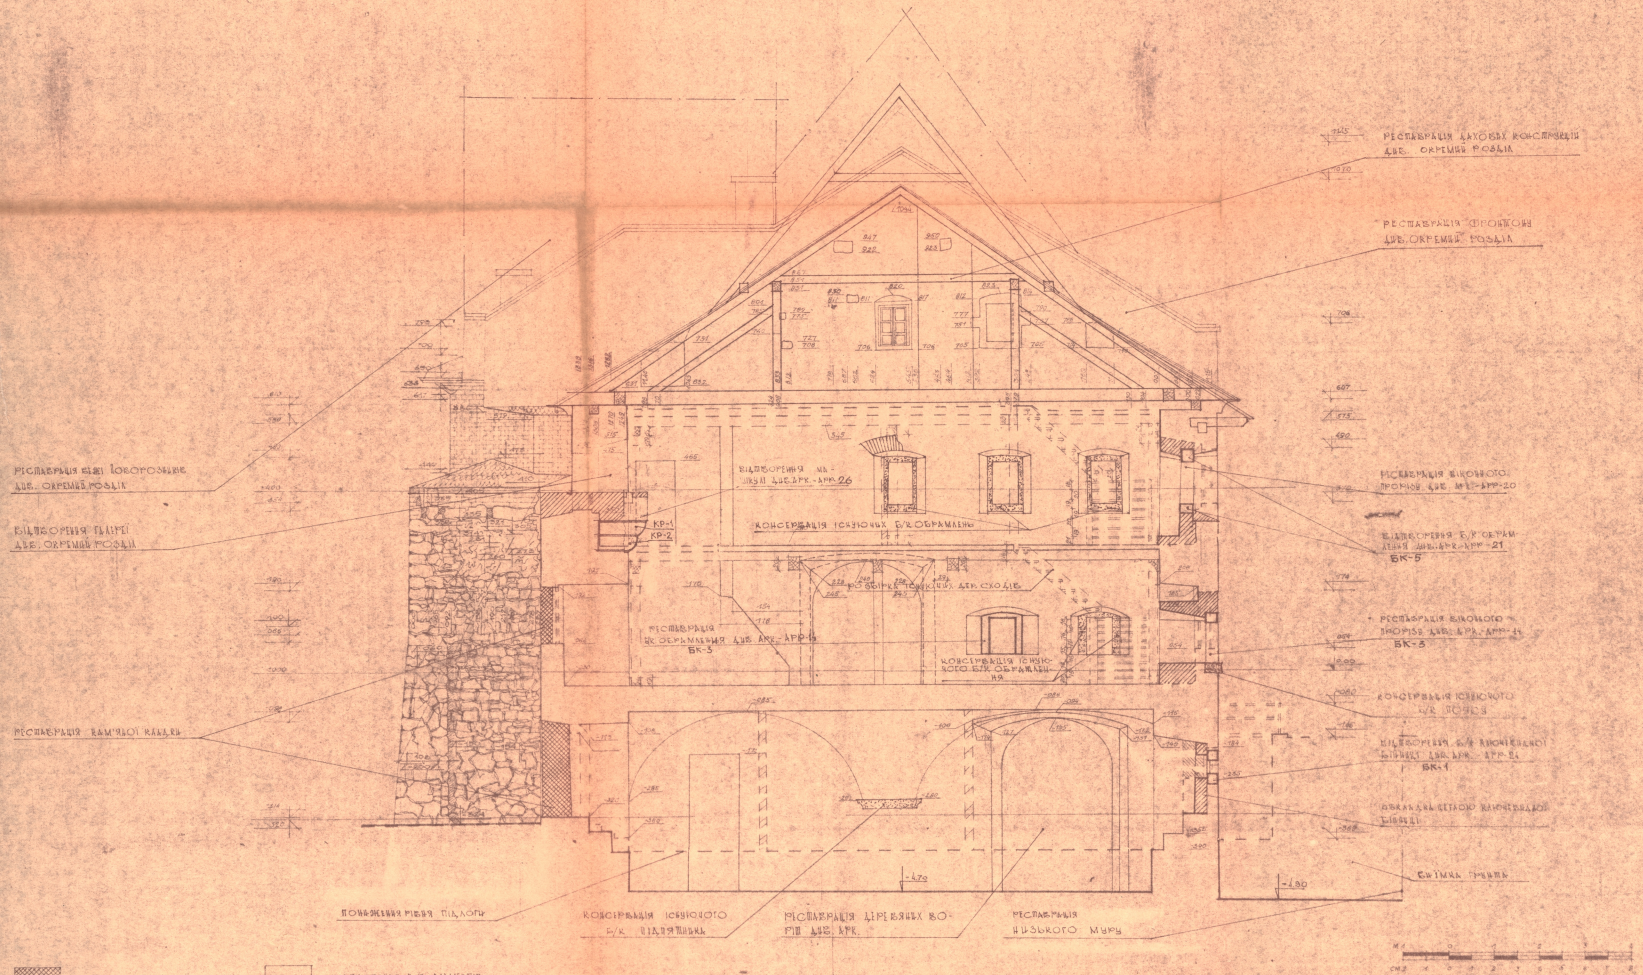

РОЗРІЗ 3-3 М 1:50

ДЕРЖБУД УРСР-УКРНДІВ
Львівська нф спеціальних науково-реставраційна виробнича майстерня науково-дослідний реставраційний відділ № 1

НАЧ. НДРВ.		І. ВОВЧАНСЬКИЙ
НАЧ. НДРВ.-І		К. ПРИСЯЖНИЙ
ОБМІРЮВАЛЬНИК		Н. ЮЗЕЛЬСЬКА
ПОВІРИВ		С. ФІЛЬКІВ
ПЕРЕВІРИВ		І. ЮСКЕВИЧ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ. ОО N 3М
МІСЬКИЙ АРСЕНАЛ С. М. ЛЬВІВСЬКІ
РЕСТАВРАЦІЯ
РОЗРІЗ 3-3

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РК	Р-3	
ДАТА		ІНВ. N
АРР-11		
М 1:50		

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

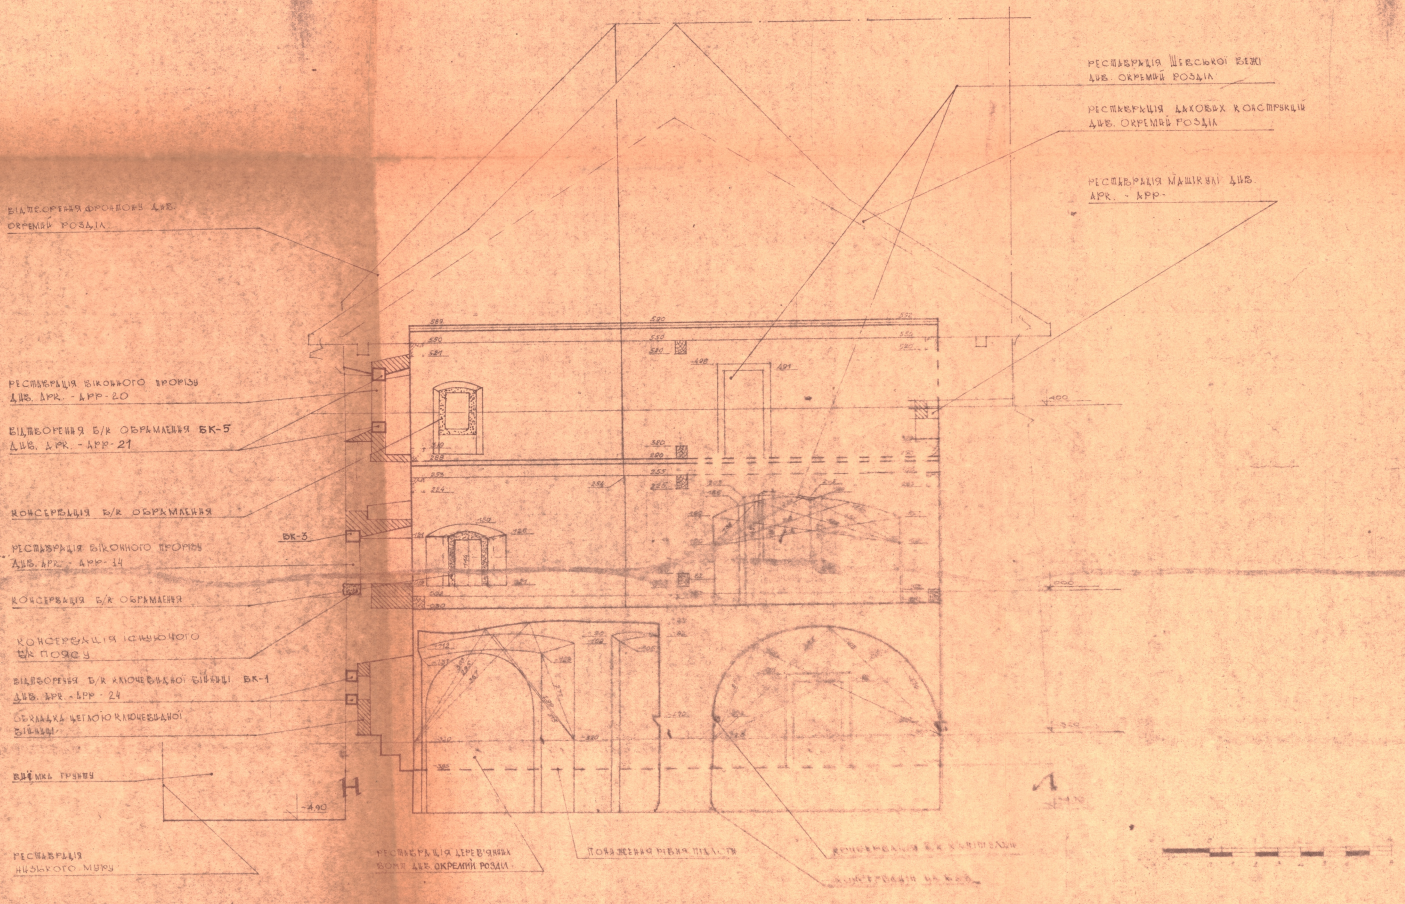

РОЗГОРТКА Н-Л М 1:50

uma.lvivcenter.org

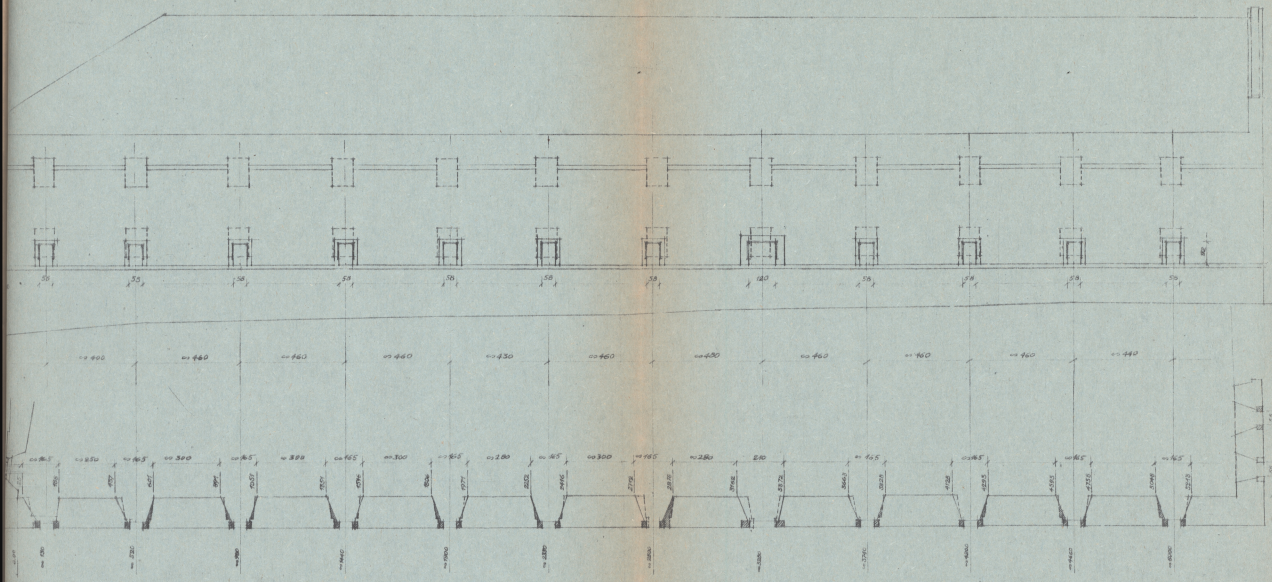

СХЕМА РОЗБИВКИ ВІКОН І-ГО ПОВЕРХУ М 1:100

ПРИМІТКИ

1. РОЗБИВКА ВІКОН ПРИБЛИЗНА, ВИКОНАТИ УТОЧНЕННЯ ПО МІСЦЮ ПІСЛЯ РОЗБІРКИ ЗСТАРОГО ВІДКОСУ
2. ВІМОКАМ'ЯНІ ОБРАМЛЕННЯ ВІКОН ВСТАНОВЛЮЮТЬСЯ НА ІСНУЮЧИЙ ВІМОКСИДНИЙ ПОЯС
3. РОЗМІРИ ВІКОН ПОДАНІ В СМ
4. ВІКНА ЦЬОГО ПОВЕРХУ БУДУТЬ РОЗРОБЛЕНІ В ПРОЦЕСІ ВИКОНАННЯ РОБІТ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії

ЛЬВІВСЬКА ОРГ - УКРРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА ВО «СПЕЦМОНТАЖПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» ЛЬВІВСЬКА ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	ГОЛ. АРХ. ПРОЕКТУ	І. ЛОСИЧИЧ	НАВЧАЛЬНА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ОП. № 334	Стадія РК	Листів 9/84
	НАЧ. ГРУПИ	Л. НОВАКІВСЬКА	Міський єврейський б-м у Львові		
	ВИКОНАВЕЦЬ	І. Новаківська	Проект реконструкції Міського єврейського	Проект	Частина АРА-13
	ПЕРЕВІРИВ	К. Пржежимський	музею історії		
			Схема розбивки вікон І-го поверху	М 1:100	Рік 1977

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

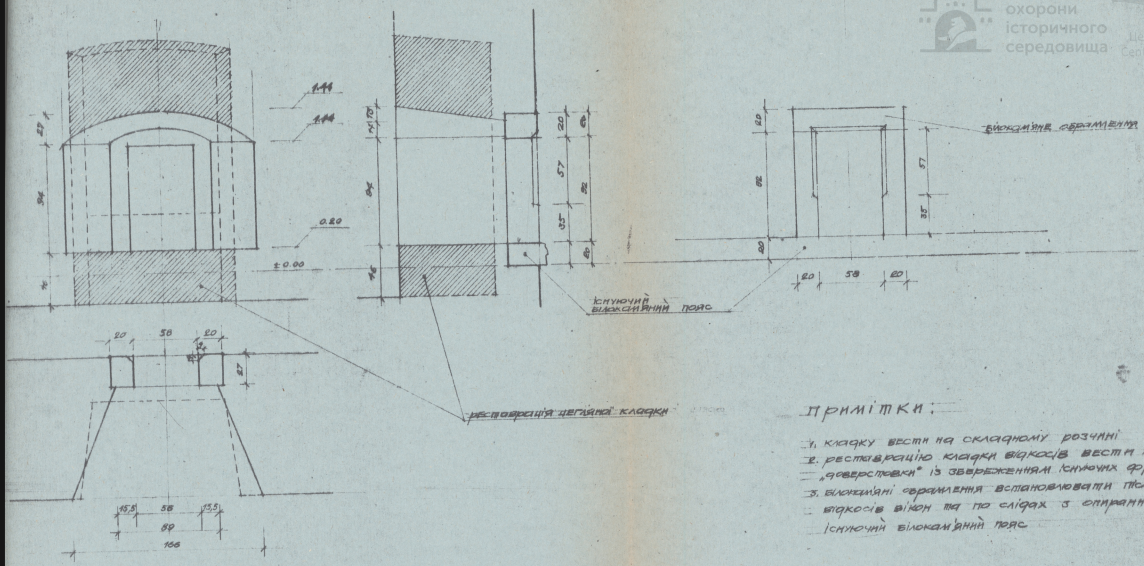

Примітки:

1. кладку вести на складному розчині
2. реставрацію кладки відкосів вести методом „доверстовки" із збереженням існуючих фрагментів
3. білокам'яні обрамлення встановлювати після розчистки відкосів вікон та по слідах з опиранням на існуючий білокам'яний пояс

Вікно першого поверху М 1:20

ДЕРЖБУД УРСР – УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ МАЙСТЕРНІ	ГОЛОВ. АРХІТ. ПРОЕКТУ			НАУКОВА РЕСТАВРАЦІЯ XVI СТ.	ОБ'ЄКТ РК 289
	НАЧ. ГРУПИ			Міська ратуша в м. Львові	НАЧ. АРК. 1/89-АР
	розробила		Т. Перегінська	Проект реставрації міського	
	перевірив		К. Пронський	фасаду по вулиці Дорі	М-б 1:20 АРК.
				Вікно 1-го поверху	
				А. 1:20	

uma.lvivcenter.org

ФРАГМЕНТ ВІДКОСУ З ФАСАДУ

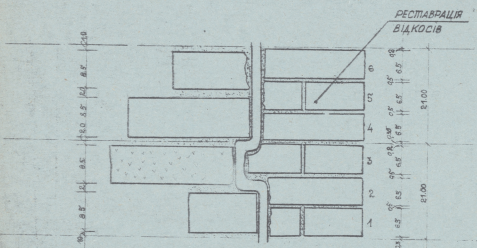

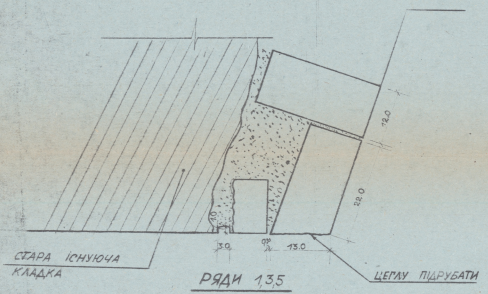

РЯДИ 1,3,5

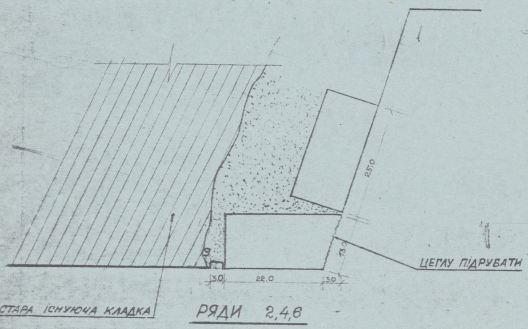

РЯДИ 2,4,6

ПРИМІТКИ:

1.- СПИСОК ЯРУШІВ ДИВ. ЯРУШ
2.- ЯРУШІ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З ЯРУШАМИ.
3.- ВІКОННІ ВІДКОСИ 1-ГО ПОВЕРХУ ВИКЛАДАЮТЬСЯ З ЦЕГЛИ М-100 НА СКЛАДНОМУ РОЗЧИНІ ПІД РОЗШИВКУ. ШОВ МІЖ СТАРОЮ ТА НОВОЮ КЛАДКАМИ ВИКОНАТИ ЗАГЛИБЛЕНИМ НА 1 СМ. ШИРИНОЮ 3 СМ. ЗГІДНО ДАНИМ КРЕСЛЕННЯМ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ІНСТИТУТ УРОР – УСПІХУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ЛАБОРАТОРІЯ	Нач. НДРВ-І	К. Пронєвський	ПАМ'ЯТКИ АРХІТЕКТУРИ КИЇВ ст. ох. № 334	Стадія РК	Арк. 289
	Розробила	А. Возна	Міський арсенал в м. Львові		Кількість арк.
	Перевірила	І. Масляківська	Проект реконструкції Міського арсеналу під музей зброї	АРР-15	
			Фрагмент відкосу з фасаду 2-го поверху	М-б 1:5	Дата 1977

uma.lvivcenter.org

ВІКОННА НІША №: 106

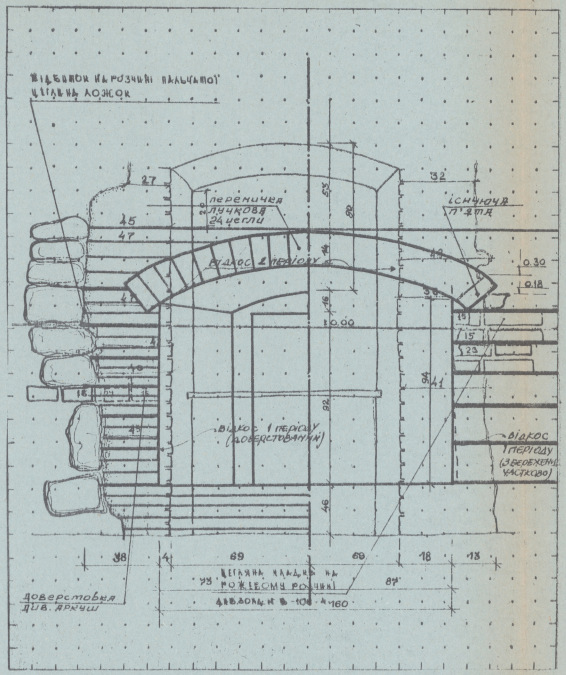

ВІКОННА НІША №: 107

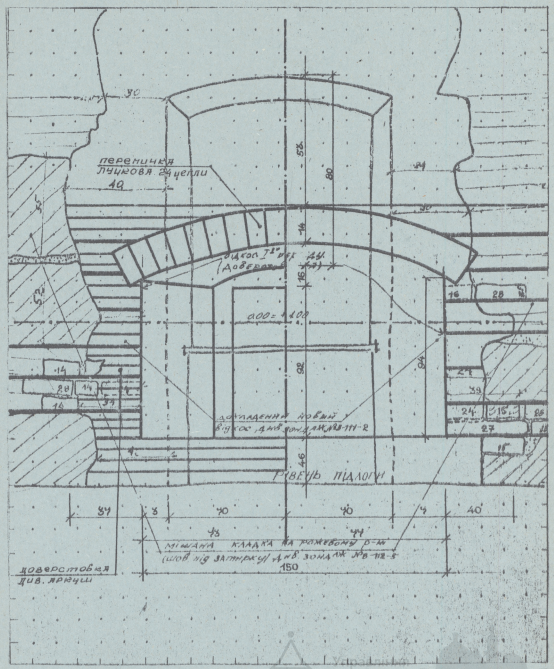

ПРИМІТКИ

1. – СПИСОК АРКУШІВ ДИВ. АРКУШ
2. – МАРКУВАННЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ДИВ. АРКУШ ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ
3. – ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ ВІКОННИХ НІШ ТА ЗАГАЛЬНІ ЧУВАГИ ДИВ. АРКУШ

охорони історичного середовища
Центр міського історичного середовища
Center for Urban History

ЛЬВІВСЬКА МО СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ	НАЧ. НАРД.			ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст., вул. 334 Міський арсенал 8 м. Львові		Стадія РК	Аркуш 2
	НАЧ. НАРБ-1		К. ПРИСЯЖНИЙ				
ВІДДІЛ ПРОЕКТНО-РЕСТАВРАЦІЙНИХ РОБІТ	ІНЖЕНЕР		А. БОЗНА	ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ ВІКОННИХ НІШ №№ 106; 107; 1-го ПОВЕР.		АРК-15	
	ПЕРЕВІРИВ		К. ПРИСЯЖНИЙ				1977

uma.lvivcenter.org

ВІКОННА НІША № 104

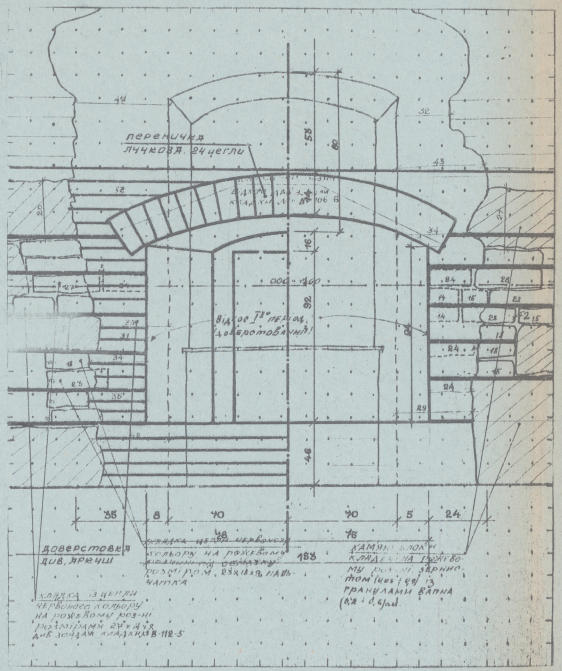

ВІКОННА НІША № 112

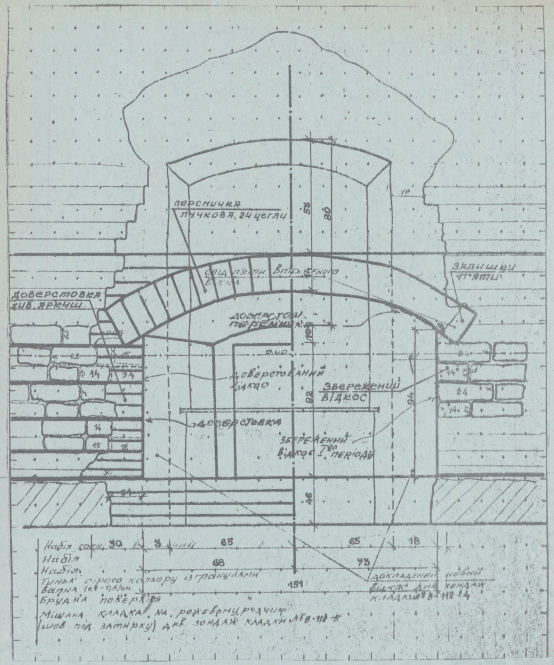

ПРИМІТКИ:

1. – СПИСОК ЯРУСІВ ... ДИВ. ЯРУС VIII
2. – МАРКУВАННЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ДИВ. ЯРУС VIII ПЛАН І-ГО ПОВЕРХУ
3. – ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ ВІКОННИХ НІШ ТА ЗАГАЛЬНІ УВАГИ ДИВ. ЯРУС VIII

ЛЬВІВУД УРСР – УСПРУ ЛЬВІВСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № 1	НАЧ. ВІДД. – І.		І. ПОДАЛЬСЬКА	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI пол. вул. 334 Міський арсенал в м. Львові	Серія РК	269
	НАЧ. НДРВ-1		К. ПРИСЯЖНИЙ		Альбом	Аркуш
	технік		А. БОЗНА	ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ ВІКОННИХ НІШ № 104, 112, І-ГО ПОВЕРХУ.	АРР-1	
	ПЕРЕВІРИВ		К. ПРИСЯЖНИЙ		1977 р.	

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ВІКОННА НІША №: 108

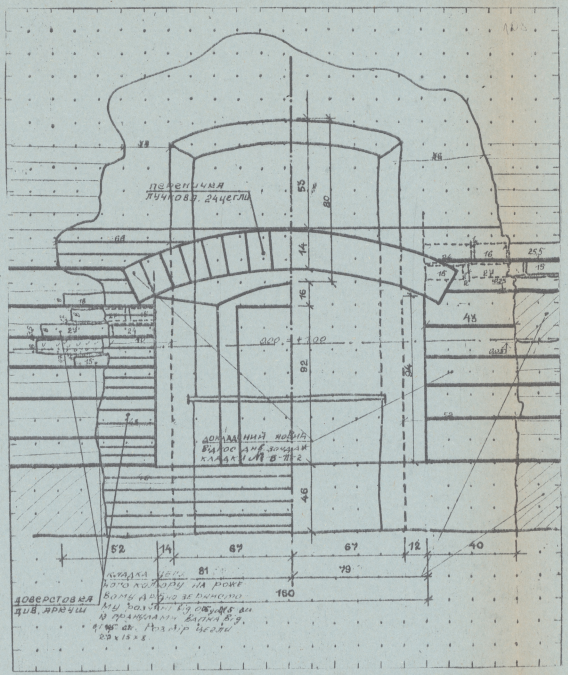

ВІКОННА НІША №: 109

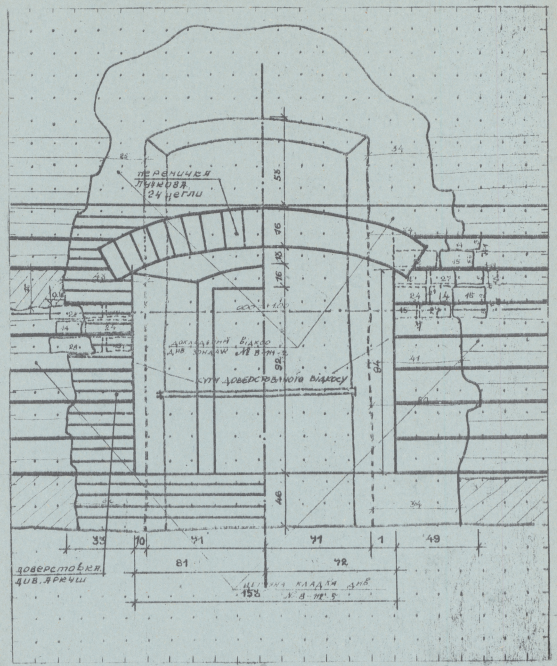

ПРИМІТКИ:

1. – СПИСОК АРКУШІВ ДИВ. АРКУШ

2. – МАРКУВАННЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ ДИВ. АРКУШ ПЛЯН 1-го ПОВЕРХУ

3. – ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ ВІКОННИХ НІШ ТА ЗАГАЛЬНІ УВАГИ ДИВ. АРКУШ

ДЕРЖБУД УКРР – УКНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ РЕСТАВРАЦІЙНІ МАЙСТЕРНІ	НАЧ. НАПР.			НАЗВА ОБ'ЄКТУ: XVI ст. ст. 334	Стадія	Аркуш
	НАЧ. НАПР-1		К. ПРИСЯЖНИЙ	Міський арсенал в м. Львові	РК	287
	Технік		А. ВОЗНЯ	ПОРЯДОК КЛАДКИ ВІДКОСІВ	Інв. №	Аркушів
	Перевірив		К. ПРИСЯЖНИЙ	ВІКОННИХ НІШ №№: 108; 109; 1-го ПОВЕРХУ	АРР-18	1977

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

ВІКОННА НІША №: 110

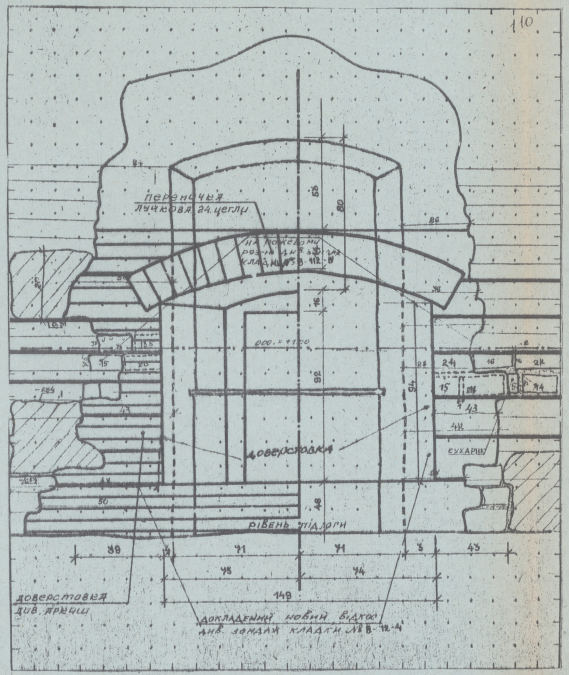

ВІКОННА НІША №: 111

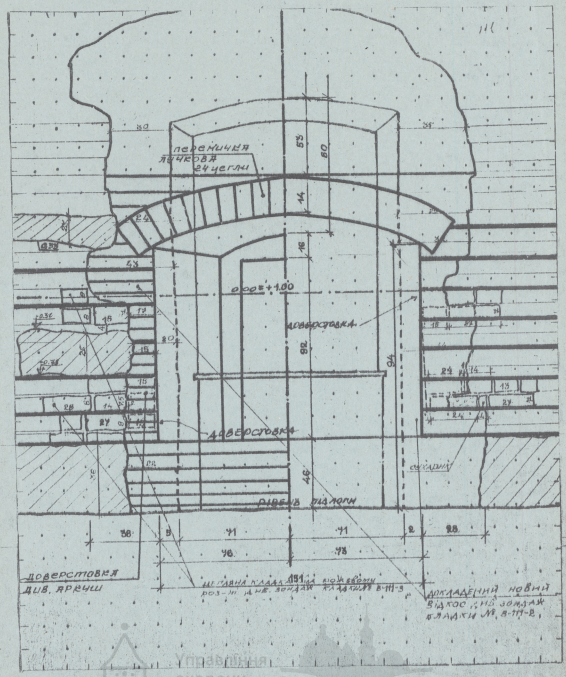

примітки:

1. – список арнушів див. арнуш
2. – маркування віконних прорізів див. арнуш план 1-го поверху
3. – порядок кладки відкосів віконних ніш та загальні уваги див. арнуш.

Центр міської історичної охорони історичного середовища

ЛЬВІВСЬКА ЦО ОПЦІЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНА НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ № 1	НАЧ. НДР		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ох.: 334	Стадія	Шифр
	НАЧ. НДР	К. ВОЗНА / К. ПРИСЯЖНИЙ	Міський арсенал в м. Львові	РК	
	технік	А. ВОЗНА	порядок кладки відкосів	Марка	Аркуш
	перевірив	К. ПРИСЯЖНИЙ	віконних ніш №№: 110; 111; 1-го поверху	НДР-13	
				1-6	1977

uma.lvivcenter.org

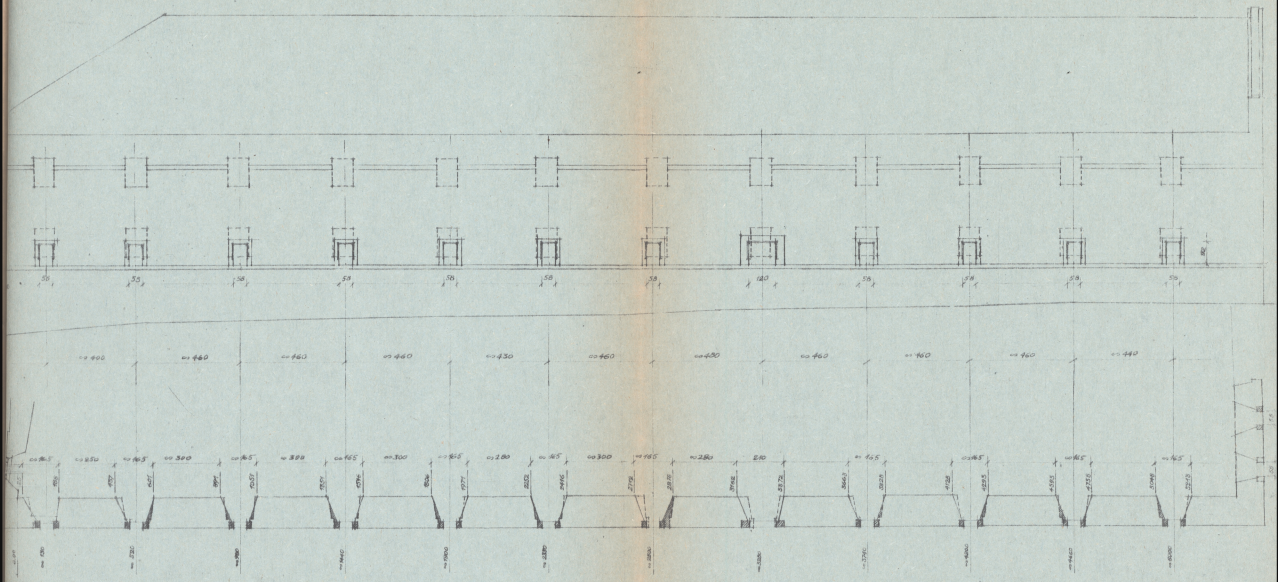

Схема розбивки вікон І-го поверху М 1:100

Примітки

1. Розмірка вікон приблизна, вимагає уточнення по місцю після розбірки зламів відмостів
2. Вимощені обрамлення вікон встановлюються на існуючий вимощений пояс
3. Розміри вікон подані в см
4. Вікна другого поверху будуть розроблені в процесі виконання робіт

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Львівське УПКР – Укрпроектреставрація Львівська філія Державного інституту проектування реставраційних робіт	Гол. арх. проекту		І. Мончин	Пам'ятка архітектури XVI ст. охор. № 334	Стадія РК	Інв. № 9250
	Нач. пр. № 1		І. Новаківська	Міський арсенал в м. Львові		
	Розробила		І. Новаківська	Проект реконструкції Міського арсеналу	Шифр	Арк. №
	Перевірив		К. Пржежимський	під музей зброї	АРА-13	2
				Схема розбивки вікон І-го поверху	М 1:100	Рік 1977

uma.lvivcenter.org

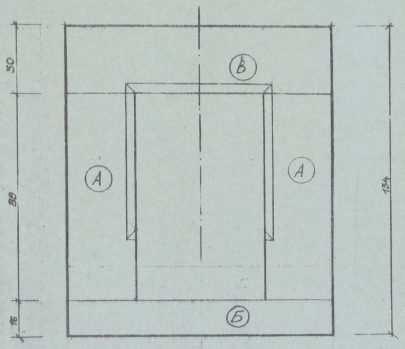





БІЛОКАМ'ЯНЕ ОБРАМЛЕННЯ ВІКОН II ПОВЕРХУ М1:10

ПРИМІТКИ:

1. СПИСОК АРКУШІВ ДИВ. АРКУШ №1 АРР-1
2. АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРКУШЕМ №1 АРР-20
3. БІЛОКАМ'ЯНІ ОБРАМЛЕННЯ ВІКОН ВІДНОВЛЮВАТИ ПО АНАЛОГУ ІСНУЮЧИХ.
4. БЛОКІВ А ВИГОТОВИТИ 22 ШТ.
   БЛОКІВ Б ВИГОТОВИТИ 11 ШТ.
   БЛОКІВ В ВИГОТОВИТИ 11 ШТ.
5. ГАКИ ДЛЯ ВІКОННИЦЬ ОСТАВИТИ ПРИ МОНТАЖІ ВІКОННИЦЬ.

Управління охорони історичного середовища
Center for Urban History

ДЕРЖБУД УКРСР – УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ЛАБОРАТОРІЯ	Нач. НДР Я-Т		К. Приходький	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. пр. №334	СТАДІЯ РК	ШИФР 828
	Розробила		А. Возна	Міський арсенал в м. Львів	МАРКА	ІНВ. №
	Перевірила		Л. Мєсоєдова	Проект реконструкції Міського арсеналу та музея зброї	АРР-21	
				Білокам'яне обрамлення вікон II поверху.	М-б 1:10	ДАТА 1979

uma.lvivcenter.org

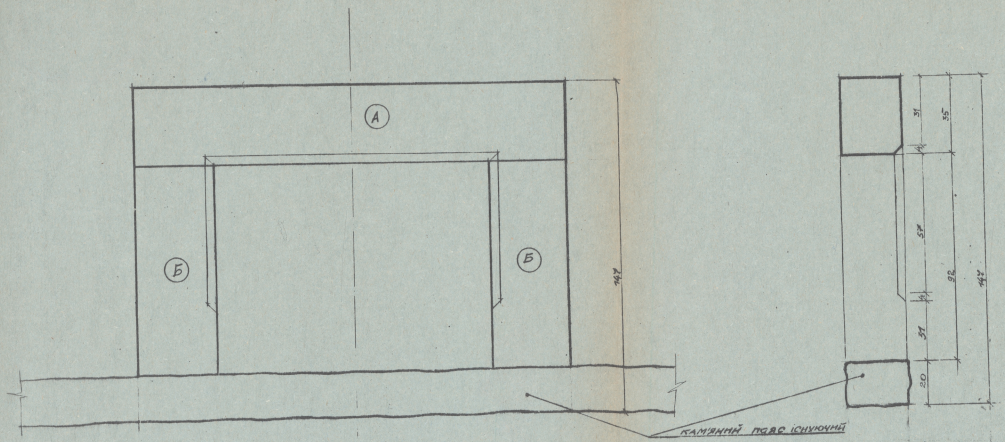

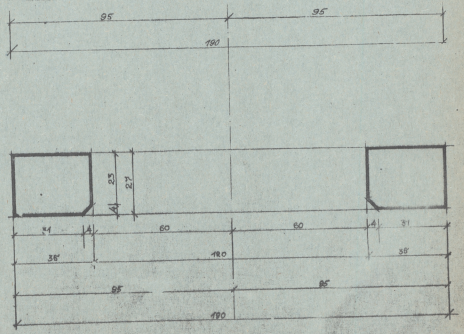

ПРИМІТКИ

1. СПИСОК АРКУШІВ – ДИВ. АРКУШ №1
2. БЛОКІВ А ВИГОТОВИТИ 1 ШТ.
3. БЛОКІВ Б ВИГОТОВИТИ 2 ШТ.
4. ОБРАМЛЕННЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ НА ІСНУЮЧИЙ КАМ'ЯНИЙ ПОЯС.

Управління охорони історичного середовища

ДЕРЖБУД УРСР – УСНІІ ЛЬВІВСЬКА М/С СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ДІЛЬНИЦЯ	Нач. НДРВ – І		К. Присяжний	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ОУ. № 224	СТАДІЯ	АРКУШ
	Розробила		А. Возна	Міський арсенал. Б. ск. Львів	РП	2
	Перевірила		І. Новицька	Проект реконструкції. Ніжній дворик	НАУКА	1218.9
				Дворик від вулиці Дерев'яної	АНР-40	
				Блок кам'яне обрамлення №1 вікна	М 1:5 1:10	ХІСТВ 1982

uma.lvivcenter.org

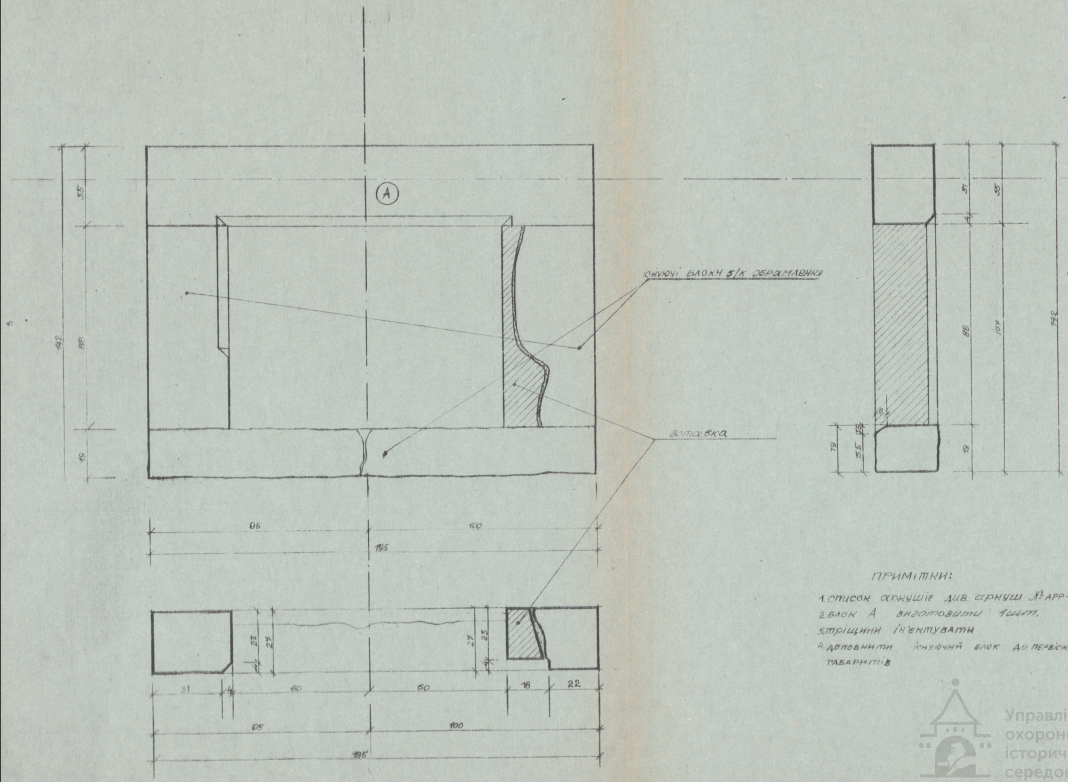

АКТИВ ЧЕРВ – УСПІХ ЛЬВІВСЬКА Н/О СПЕЦІАЛІЗОВАНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ТОВАРНА РЕСТАВРАЦІЙНА АКЦІОНЕРНА	Нач. ПАРВ-1		К.Прокопчин	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ок. № 334	Стадія РД	Аркушів 2
	Розробив		А.Вовна	Міський арсенал вул. Львівської		Інв. №
	Перевірив		Р.Новаківська	Проект реконструкції міського арсеналу під музей зброї.	Масштаб М 1:20	
				Вибухальне обрамлення 205 вікна.		Дата 07.79

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

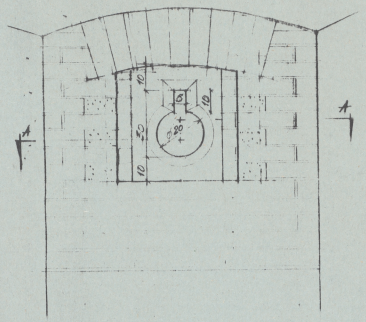

ФАСАД НІШІ
М 1:10

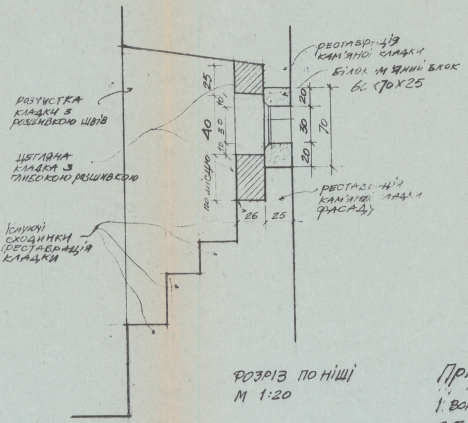

РОЗРІЗ ПО НІШІ
М 1:20



ПЛАТІВКА ОРГСКЛА Ґ. ЖОВ. ЩТВ
ВСТАВИТИ НА ЗАЛІЗАЗІ З УЗВОРОЮ КЛЮЧА ЗАМАЗКУ ЗАТЕРТИ КАМ'ЯНОЮ МУКОЮ

Примітки

1. Всі розміри в СМ
2. Блоки з бійницею-ключем виготовити з білого каменю в кількості 8 шт.
3. Кладку бійниці вести з відбірної червоної цегли на вапняному розчині з глибокою розшивкою
4. Бічні поверхні ніші та існуючі сходинки розчистити та реставрувати
5. Розміри закладки уточнювати за місцем

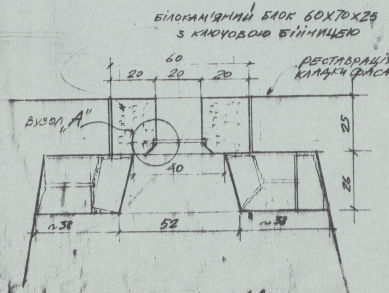

ПЛАН НІШІ ПО А-А
М 1:10



ВХІД „А" М 1:2

ДЕРЖБУД УРСР – УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА Ч/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ	НАЧ. НАРА-І		К. Прясяжний	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ск. № 334	стадія РР	НОМЕР 252
	ЗАПЕРЕЧЕНО		К. Прясяжний	Міський арсенал в м. Львові		
	ПЕРЕВІРИВ		Г. Ковалківська	Проект реставрації	МАРКА АРР-24	ІНВ. №
				Кокельний поверх.	М 1:10	ЛИСТ 1917
				Ключенична бійниця		

Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

БІЛОКАМ'ЯНИЙ ПІДП'ЯТНИК

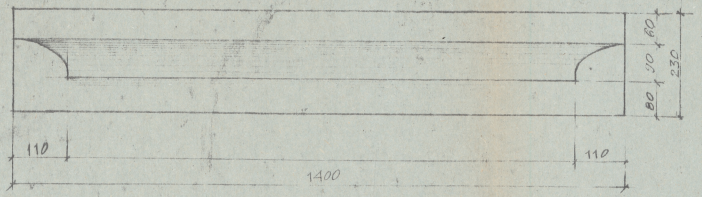

ФАСАД М 1:5



ПРОФІЛЬ М 1:5

УВАГА!
ПЯТА ЗАМІНІ НЕ ПІДЛЯГАЄ

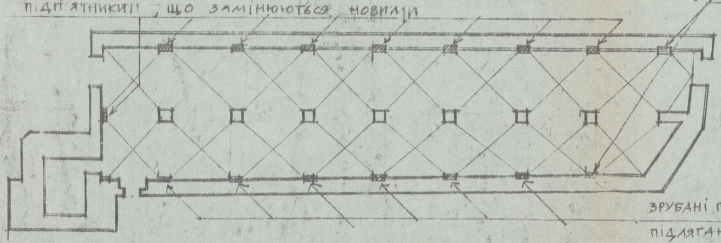

СХЕМА СКЛЕПІНЬ ЦОКОЛЬНОГО ПОВЕРХУ З РОЗТАШУВАННЯМ ПІДП'ЯТНИКІВ.

ПРИМІТКИ.

1. ПІДП'ЯТНИКИ ВИГОТОВИТИ 15 ШТ.
2. ВСТАНОВИТИ НА МІСЦЕ ВИЙНЯТИХ СТАРИХ ПІДП'ЯТНИКІВ ІЗ ВТРАЧЕНИМ ПРОФІЛЕМ.
3. В РАЗІ ЗНАЙДЕННЯ СЛІДІВ ПРОРІЗНО ПИТАННЯ ЗАМІНИ ПОГОДИТИ З АВТОРАМИ.

Управління охорони історичного середовища

Г. ЛЬВІВ УРСР – УСЕНУ ЛЬВІВСЬКА М/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ПАЛАТА	Нач. парт.-І		К. Присяжний	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ок. № 334	Стадія / Арк. / Аркушів
	Керівник		Б. Пенсковський	Міський арсенал в м. Львові	
	Перевірив		Г. Новаківська	Проект реставрації	Інв. №
				Біл. підп'ятник цокольного поверху	1-0 / 5
					Дата

uma.lvivcenter.org

РЕСТАВРАЦІЯ СКЛЕПІНЬ МАШІКУЛІ

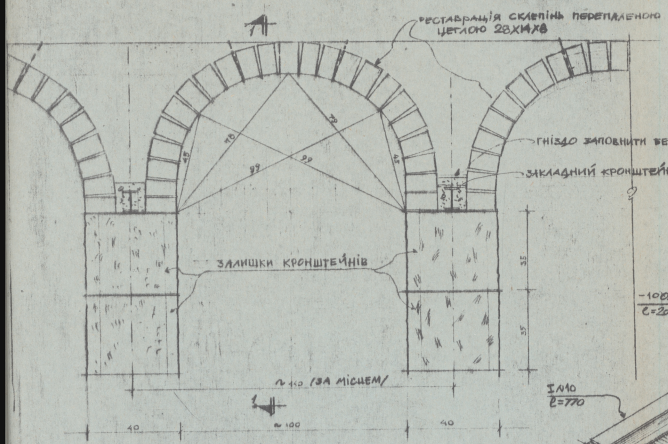

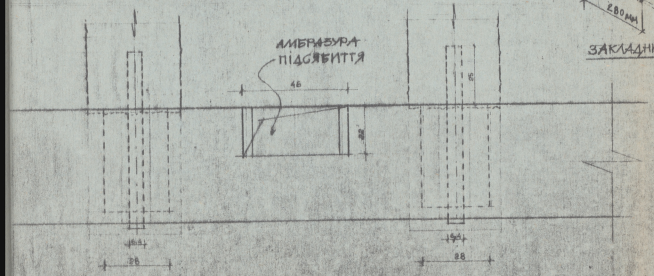



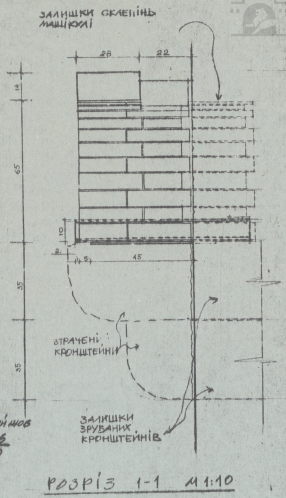

1. При веденні реставрації керуватися загальними приписами, див. том ... стор.
2. Місця реставрації машікулі див. арк. АРС-8
3. Поверхню високого муру розчистити, реставрувати лице кладки. Закладні кронштейни завести в існуючі гнізда, заповнити бетоном М 200. Склепіння виклясти на кружалах не раніше 5 діб після закладки кронштейнів. Пазухи забутувати, поверхню затерти.
4. Всі розміри, а також кривизну склепінь машікулі уточнити за місцем по існуючих слідах. (Розміри на кресленні дані в см.)

Специфікація металу

		Кількість елем.	Вага 1 елем. кг	Заг. вага
1	I №10 ℓ=770	25	7,28	158 кг
2	-280х6 ℓ=450	25	5,9	147,5 кг
3	-100х6 ℓ=200	25	0,95	24 кг

ДЕРЖБУД УРСР – УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА Ч/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНІ НАУКОВО-ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА АРТІЛЬ	НАЧ. ЦДРВ-І	К. ПРИСЯЖНИЙ	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI СТ. ОХ. № 334	СТАДІЯ	ШИФР
	РОЗРОБИЛА	М. ВЕРЕС	МІСЬКИЙ АРСЕНАЛ В. м. ЛЬВОВІ	РК	287
	ПЕРЕВІРУВ	Ис. ПРИСЯЖНІЙ	ПРОЕКТ РЕМОНСТРУКЦІЇ МІСЬКОГО АРСЕНАЛУ ДЛЯ МУЗЕЮ ЗБРОЇ	ЛИСТІВ	ЛИСТ №
			ЗАБУДОВАННЯ МАШІКУЛІ	1-4	ДАТА 1977
				1:10	

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ВІДТВОРЕННЯ МАШІКУЛІ

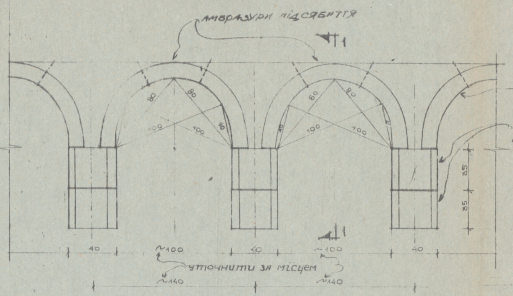

ФРАГМЕНТ ФАСАДУ М 1:20

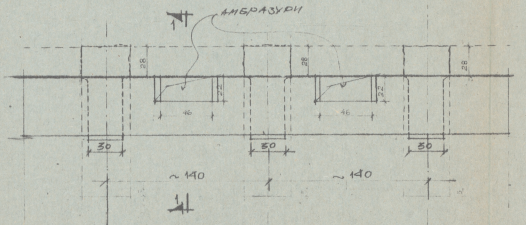

ФРАГМЕНТ ПЛАНУ М 1:20

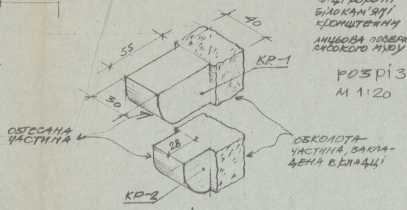

ЗАГАЛЬНИЙ ВИГЛЯД Б/К. КРОНШТЕЙНІВ



РОЗРІЗ 1-1
М 1:20

1. При відтворенні дотримуватись загальних умов реставрації ДМВ, пояснювальну записку і
2. Місця відтворення машікулі зазначено на арк. АРР-В даного тому
3. Грубо обтесані блокам'яні кронштейни закласти, відтворюючи кладку високого муру. Склепіння машікулі відтворити за кривизною наявних слідів защемлень в кладці залишків. Окремлені кронштейни відтесувати на місці. Пазухи забутити.
4. Відтворення вести під наглядом ведучого реставратора.
5. Всі розміри на кресленні дані в см. Розміри уточнюються за місцем.

ДЕРЖБУД УРСР – УКРНДІПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА Х/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ НАУКОВО – ДОСЛІДНА РЕСТАВРАЦІЙНА ПІЛЬНИЦЯ	НАЧ. НДРВ-І РОЗРОБИЛА ПЕРЕВІРИВ		К. ПРИСЯЖНИЙ М. ВЕРЕС Т. ПЕРЕЛЮБСЬКА	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVI ст. ОП. № 334 МІСЬКИЙ АРСЕНАЛ В М. ЛЬВОВІ ПРОЕКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ МІСЬКОГО АРСЕНАЛУ ПІД МУЗЕЙ ЗБРОЇ ВІДТВОРЕННЯ МАШІКУЛІ	СТАДІЯ: РК	ШИФР: 289
					МАРКА: АРР-В	АРК. № 8
					М-Б 1:20	ДАТА: 1977

uma.lvivcenter.org