43

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

Пам"ятка арх. XVII ст.
комплекс кармелітів босих
у м. Львові

Робочі креслення

Львів 199 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури XVII ст. комплекс монастиря Кармелітів босих у м. Львові

Робочі креслення

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Том IV Книга 2 в.I
Шифр 89-231

XXXXXXГол. архітектор Ковалишин І.М.
Директор
Головний архітектор проектів
Начальник майстерні Гайда М.П.

ЛЬВІВ 1990 р.

Миколаївська райдрукарня, І. 1990 р., зам. 95—1000

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник: Львівський ДАЗ

Стадія: РК

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище, ім"я, по батькові! Посада	! Ступінь участі в розробці
Стонжка	кер. групи автор-відповід.виконавець

Кер. групи Стонжка

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Склад документації по тому

89-231- IУ-02-01

I. Титульний лист

2. Склад авторського колектива та відповідальних виконавців

3. Склад документації по тому

4. Лист I Загальні дані

5. Лист 2 Схема сходів .Специфікація

6. Лист 3 Вузли I,2,3

7. Лист 4 Вузли 4,5

8. Лист 5 Косоури.Балки.Специфікація

9. Лист 6. Схема плану приміщення


I0. Лист 7 Елементи кривизни ЕК-I,ЕК-2

II. Лист 9 Вузол I

I2. Лист I0 Вузол 2

I3. Лист 8 Елемент кривизни ЕК- 3 Специфікація.

uma.lvivcenter.org

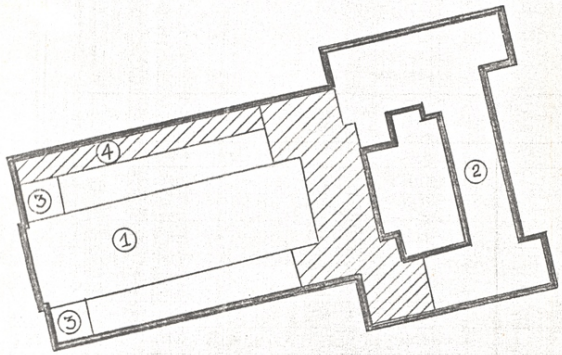

① Костел Михайла
② Монастир
③ Дзвінниця
④ Прибудівка

Відомість робочих креслень основного комплекта

Лист	Найменування	Примітки
1	Загальні дані	
2	Схема сходів С-1. Розріз 1-1, 2-2, 3-3. Специфікація	
3	Вузли 1, 2, 3	
4	Вузли 4, 5. Специфікація	
5	Косоури К-1, К-2, К-3, Балки Б-1, Б-2 Специфікація	
6	Схема плану приміщення. Розріз 1-1, 2-2	
7	Елемент кривизни ЕК-1, ЕК-2	
8	Елемент кривизни ЕК-3. Специфікація	
9	Вузол 1. Січення 1-1, 2-2	
10	Вузол 2 Січення 1-1	

Відомість основних комплектів робочих креслень приведена на 89-231-IV-02-01-АБ л. 0

1. Робочі креслення основного комплекта розроблені на основі:
   - договору N89-231 від 19 квітня 1989р.
   - по обмірних кресленнях виконаних Львівською науково-реставраційною виробничою майстернею 1977р.
   - по обмірних кресленнях виконаних Львівським ін-том „Укрпроектреставрація" в 1989р
2. За умовну відмітку відмітку ±0.000 прийнято нульову відмітку обмірних креслень.
3. Проект ремонтно-реставраційних робіт передбачає:
   - влаштування сходів
   - відворення склепіння
4. Всі роботи проводити згідно з правилами техніки безпеки, протипожежної техніки, викладеними у СНиП III-А.4-80.
5. В проекті застосовані елементи:
   - сходинки - залізобетонні
   - косоури - металеві
   - склепіння - комбіноване / металеве/
6. Тип утеплювача:
   - для склепіння - газосилікатні плити
7. Антикорозійні заходи:
   - металеві вироби обробити згідно вимог СНиП I-B27-71
8. Всі розмірні дані в проекті уточнювати по місцю.

Відомість документів на які є посилання

Позначення	Найменування	Примітки
ГОСТ 8717.0-84	Залізобетонні сходинки	
8240-72*	Швелери	
5781-82*	Арматурні стержні	
7798-70*	Болти. Різьба метрична	
3262-75*	Сталеві газопроводні труби	
103-76	Сталь полосова	
	Газосилікатні плити	

Відомість специфікацій

Лист	Найменування	Примітки
2	Відомість елементів на сходи	
8	Відомість елементів на склепіння	

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


Дипломний проект виконаний у відповідності з діючими нормами і правилами /в тому числі по вибухопожежній безпеці/

Кер. групи /Стонімка/


					89-231-IV-02-01-АБ	
					Пам'ятка архітектури XVIII ст комплекс монастиря кармелітів босих у м. Львові	
					Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 1; Листів:
Кер. гр.	Стонімка				Загальні дані	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал
Виконав	Стонімка					
Перевір.	Масіс					

uma.lvivcenter.org


Схема сходів

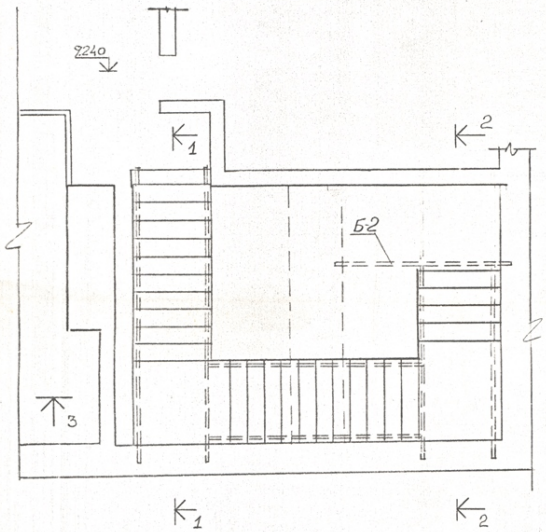


1 - 1

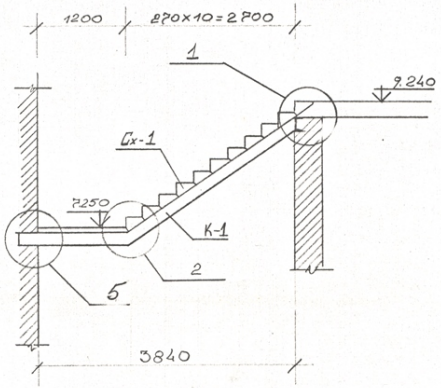

2 - 2



3 - 3

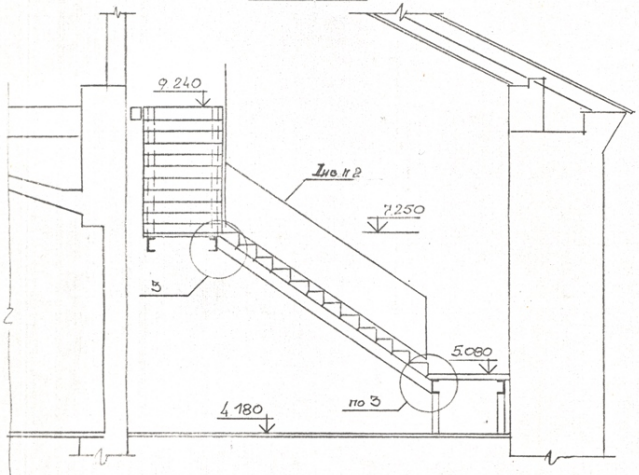


Марка Поз	Позначення	Найменування	Кіл шт	Маса од. кг	Примітки
		Сходи С-1			
К-1	89-231 АБ-48	Косоур К-1	2	88.84	п 3
К-2		К-2	2	60.78	
К-3		К-3	2		
		Сходові площадки			
СП-1	89-231 АБ-47	СП-1	1		
СП-2		СП-2	1		
		Балки			
Б-1	89-231 АБ-48	Б-1	1		
Б-2		Б-2	1		
		Сходинки			
Сх-1	ГОСТ 8717.0-84	ЛС 12.17-Ш-1л	28		
		Болти			
Н-2	ГОСТ 7798-70*	ф16 L=80	16	0.27	
Н-3	ГОСТ 5781-82	ф18А-III L=200	4	0.4	
		Сітка			
С-2	ГОСТ 5336-80	Сітка Р-10-12	—	60м²	п.4


1. Перший лист див. з л. 3.4
2. Конструкцію огородження див. арх частину
3. Косоури виконуються один зеркально в специфікації і л. 5 обумовлено К-1', К-2', К-3'
4. Сітка дана для обтягування і штукатурення косоурів


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

		89-231-IV-02-01-АБ	
		Пам'ятка архітектури XVII ст. комплекс монастиря кармелітів босих в м. Львові	
		Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 2; Листів:
Кер. гр	Сторінка	Схема сходів С-1. Розріз 1-1; 2-2; 3-3; Специфікація	Держкомітет УРСР у справах будівництва Львівський філіал
Виконав	Сторінка		
Перев.	Масс		

uma.lvivcenter.org

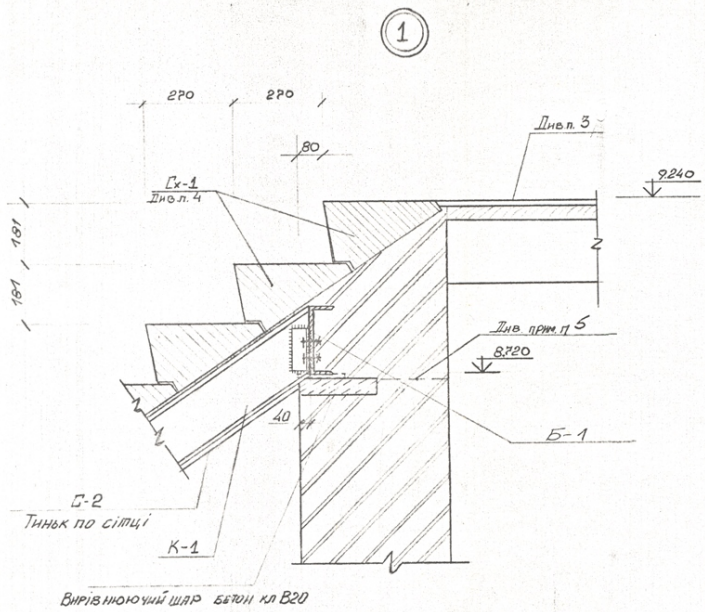

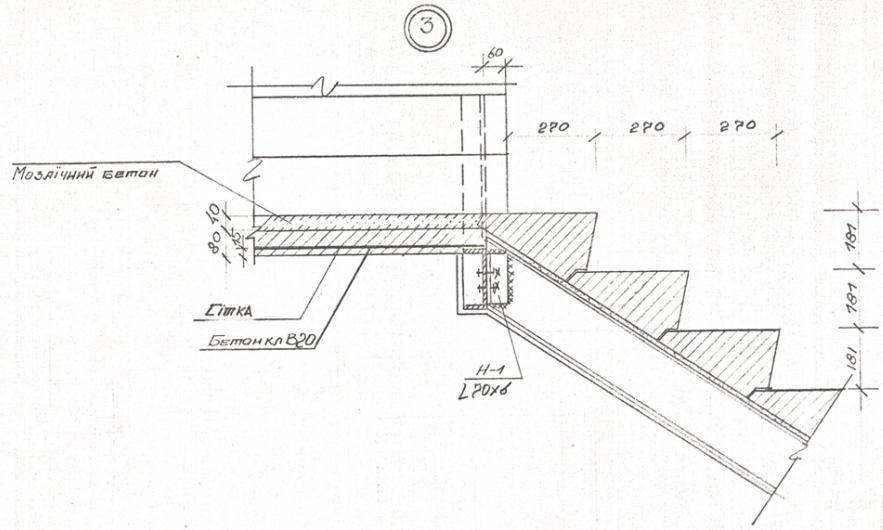

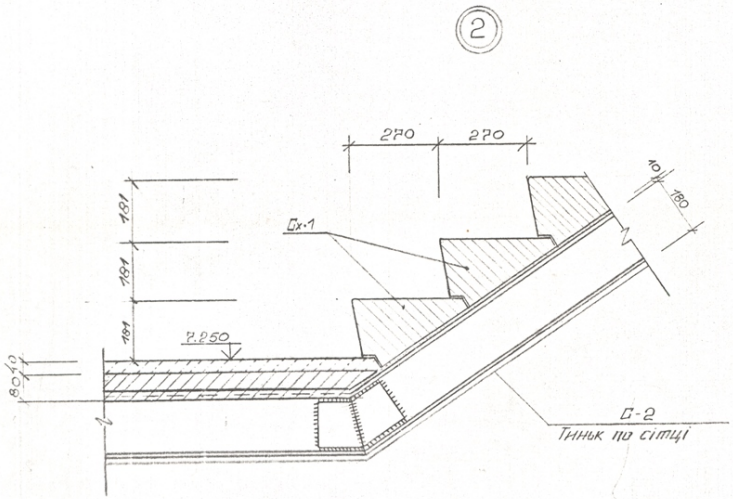


1. Даний лист див. з л.
2. Вузли замаркувані на листі
3. Тип підлоги див. архітектурну частину
4. Сходинки класти по вирівнюючому шару свіжокладеному цементному розчині марки 100 товщиною 10 мм
5. Докладку стіни вести після встановлення косоурів
6. Зварку вести електродом Е-42, $h_{шв}$ = 6мм

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

				89-231-IV-02-01-АБ	
				Пам'ятка архітектури XVIIст. комплекс монастиря кармелітів босих ВМ. Львові	
				Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 3; Листів:
Кер.гр.	Стемпинка			Вузли 1, 2, 3	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал
Виконав	Стемпинка				
Перевір.	Масіс				

uma.lvivcenter.org


1-1

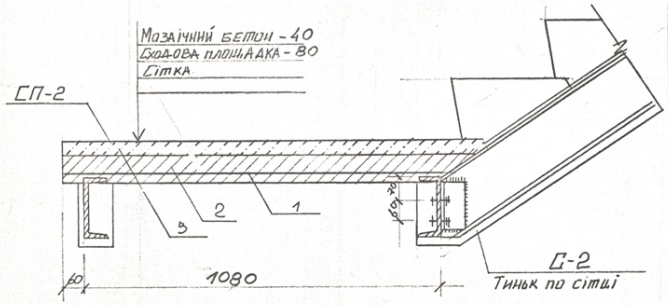


Специфікація на сходові площадки

Формат	Зона	Поз	Позначення	Найменування	К-ть	Примітки
			Сходова	площадка СП-1.СП-2		
				Збірні одиниці		
				Сітка арматурна		
		1	ГОСТ 8478-81	5ВРІ-100 5ВР1-100 1280×1200	1	
				інші матеріали		
		2		Бетон кл В20		0,12м³
		3		Мозаїчний бетон		0,06м³


1. Даний лист див. зл. 2, 3
2. Вузли замаркіровані на листі 2
3. Загальні примітки див. л. 3

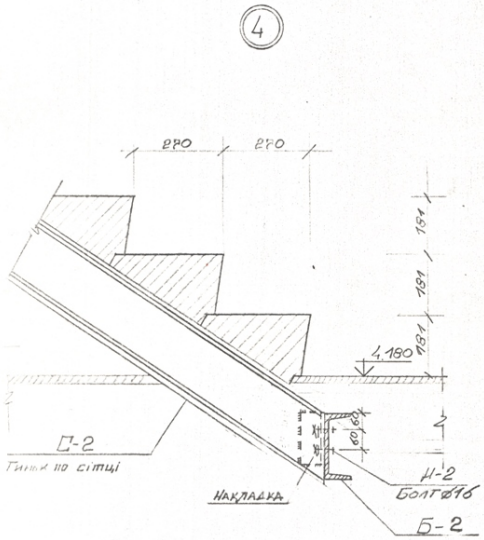


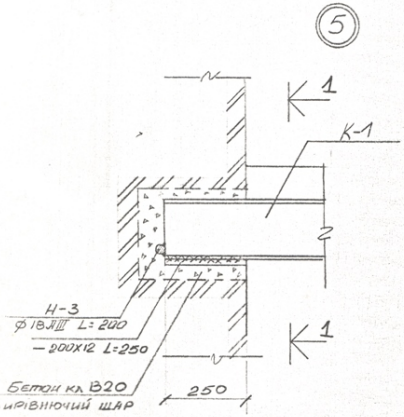


				89-231-N-02-01-АБ	
				Пам'ятка архітектури XVIII ст комплекс монастиря кармелітів босих у Львові	
				Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 4; Листів:
Кер.гр.	Столінська			Вузли 4, 5	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал
Викон.	Столінська			Січення 1-1	
Перев.	Масік			Специфікація	

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

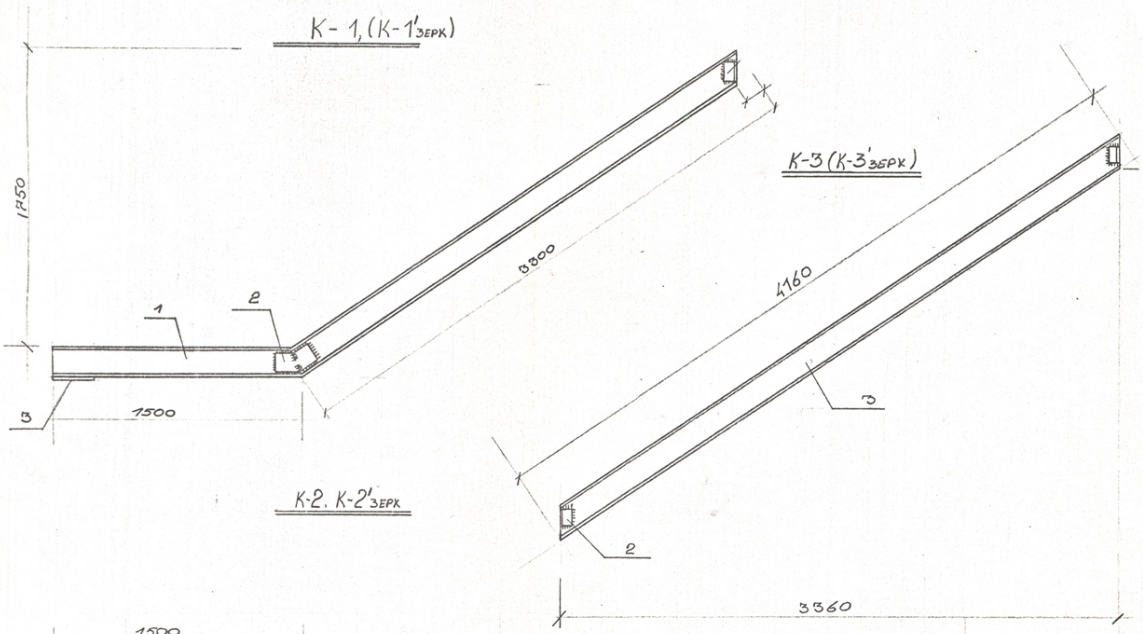

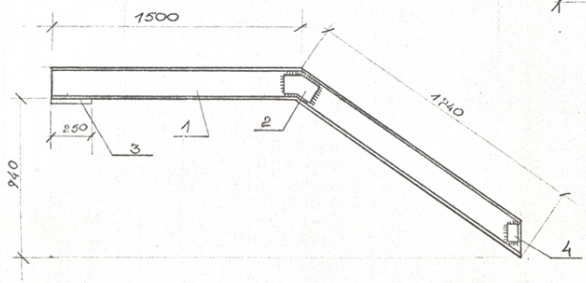

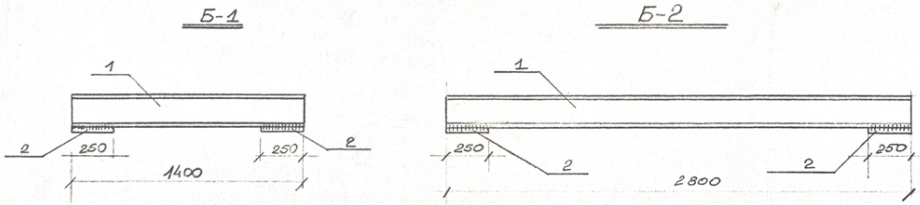

Формат	Зона	Поз	Позначення	Найменування	К-ть	Примітки
				Косоур К-1,(К-1'ЗЕРК)		86.84
				Збірні одиниці		
		1	ГОСТ 8240-72	С18 L=4800	1	28.24
		2	ГОСТ 103-76	-10х180 L=240	1	3.20
		3		-12х200 L=250	1	4.71
		4	ГОСТ 8510-72*	L75х6 L=100	1	0.69
				К-2.(К-2'ЗЕРК.)		40.76
		1	ГОСТ 8240-72	С18 L=3240	1	52.18
		2	ГОСТ 103-76	-10х180 L=240	1	3.20
		3		-12х200 L=250	1	4.71
		4	ГОСТ 8510-72*	L75х6 L=100	1	0.69
				К-3 (К-3'ЗЕРК)		67.19
		1	ГОСТ 8240-72	С18 L=4160	1	67.81
		2	ГОСТ 8510-72	L75х6 L=100	2	0.69
				Балка Б-1		45.38
		1	ГОСТ 8240-72	С20 L=1400	1	25.76
		2	ГОСТ 103-76	-20х250 L=250	2	9.81
				Балка Б-2		71.14
		1	ГОСТ 8240-72	С20 L=2800	1	51.52
		2	ГОСТ 103-76	-20х250 L=250	2	9.81


1 Данний лист див з.л. 2,3,4
2 Загальні примітки див л 2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

				89-231-IV-02-01-АБ	
				Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих у Львові	
				Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 5; Листів:
Керівн	Степанюк			Косоури К-1, К-1', К-2, К-2' К-3, К-3' Балка Б-1, Б-2 Експлікація	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівська філія
Виконав	Степанюк				
Перевір	Масів				


uma.lvivcenter.org

Монтажна схема склепіння

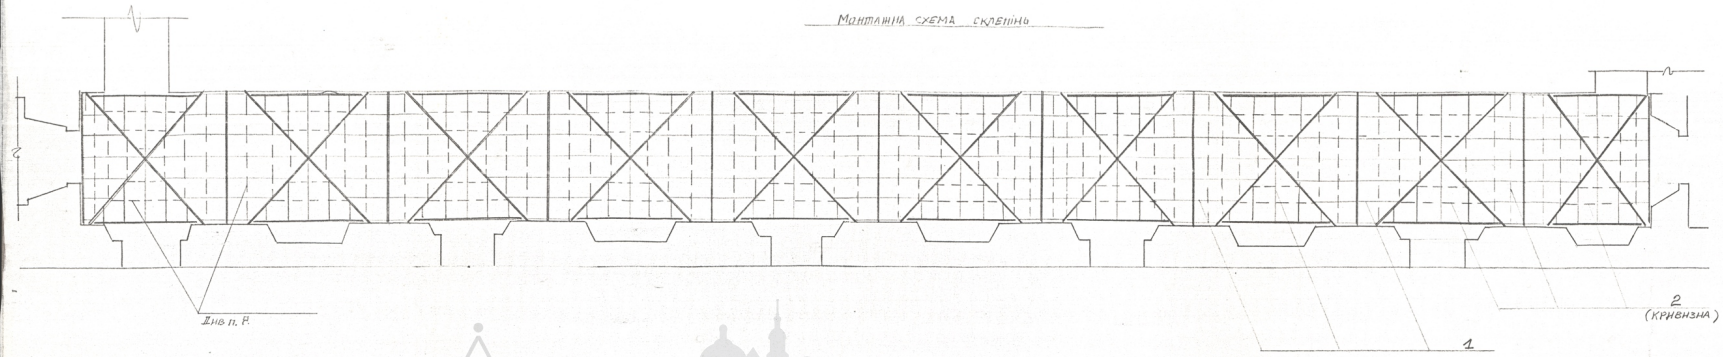

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

1 - 1

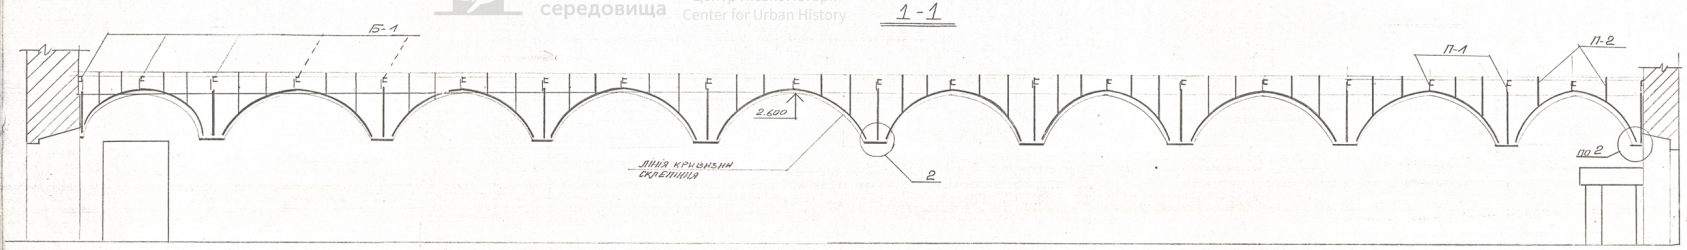

2 - 2





Схема плану елементів кривизни

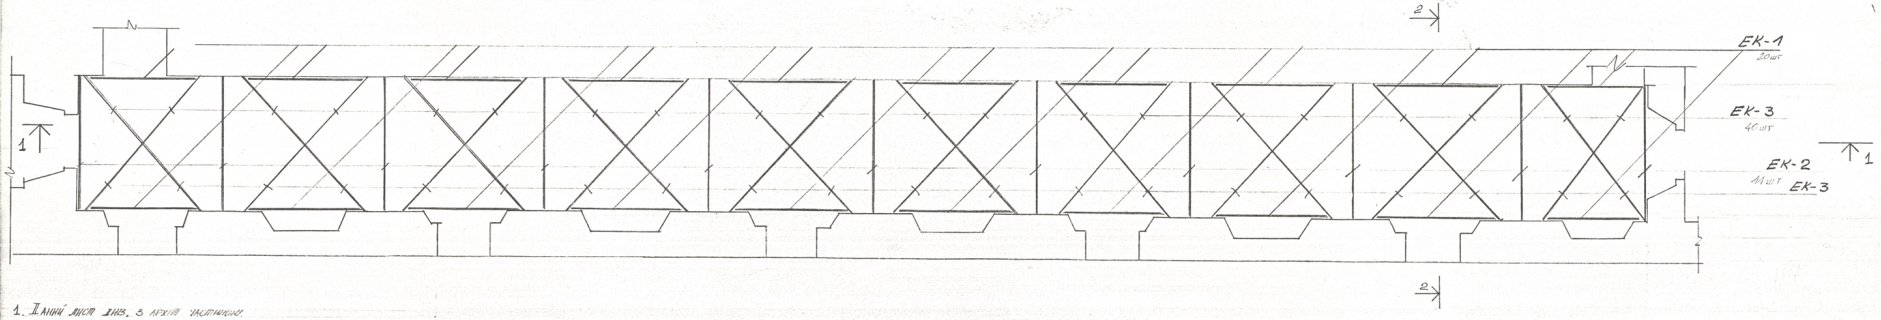


1. Данні лист Днв. з архіву частини.
2. Кривизну склепінь Днв. архіт. Остоїч.
3. Від. закладки балок Б-1 утримати після розбиру стіни.
4. Зварку вести електродами Е-42 ексцентр зварного шва Днв Днв
5. Сітку до арматури чіплати вздовжнім дротом.
6. Механічним випробуванням піддають всі хрестові зєднання
7. Елементи розташовані перпендикулярно до основних елементів


				89-231-IV-02-01-АБ	
				Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих у м. Дрогобичі	
				Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 6; Листів:
Кер. пр.	Стрільчик			Схеми плану приміщень на, перекриттях Розрез 1-1, 2-2,	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал
Виконав	Стрільчик				
Перевір.	Мясоєд				

uma.lvivcenter.org


ЕК-1 —

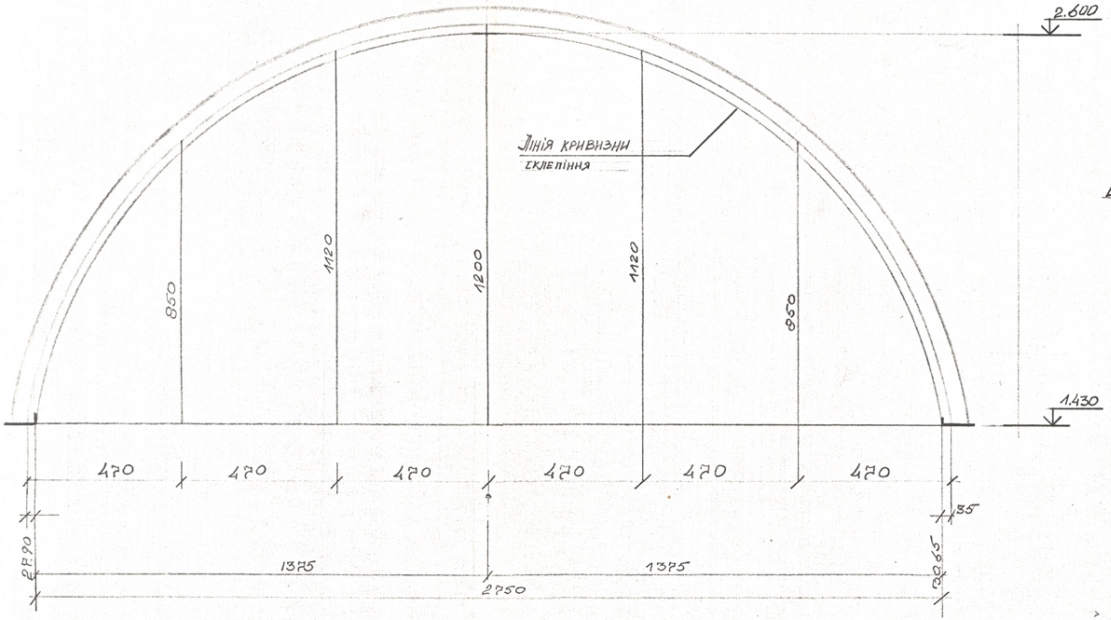

Елемент плану

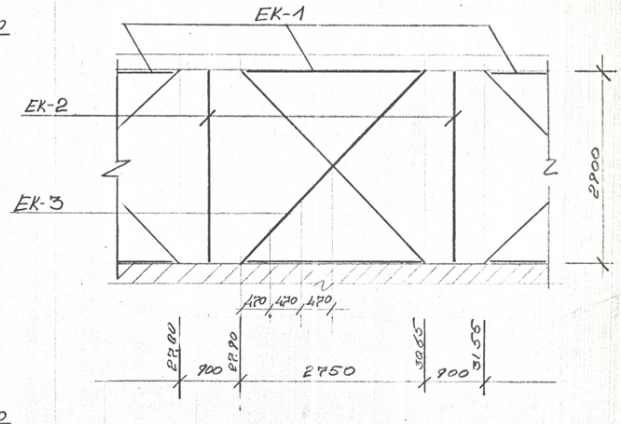

ЕК-2

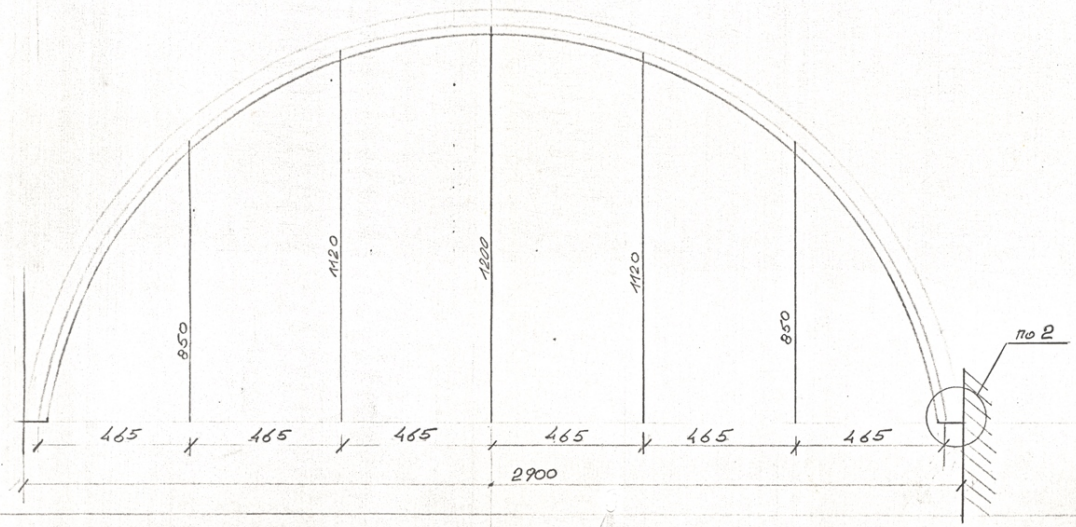


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

				89-231-IV-02-01-АБ		
				Пам'ятка архітектури XVIII ст. комплекс монастиря кармелітів босих у м. Львові		
				Будівля костьолу	Стадія: Р	Аркуш: 7
Кер. гр.	Стонішка			Елементи кривизни ЕК-1, ЕК-2	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал	
Виконав	Стонішка					
Перевір.	Масіс					

uma.lvivcenter.org

ЕК-3

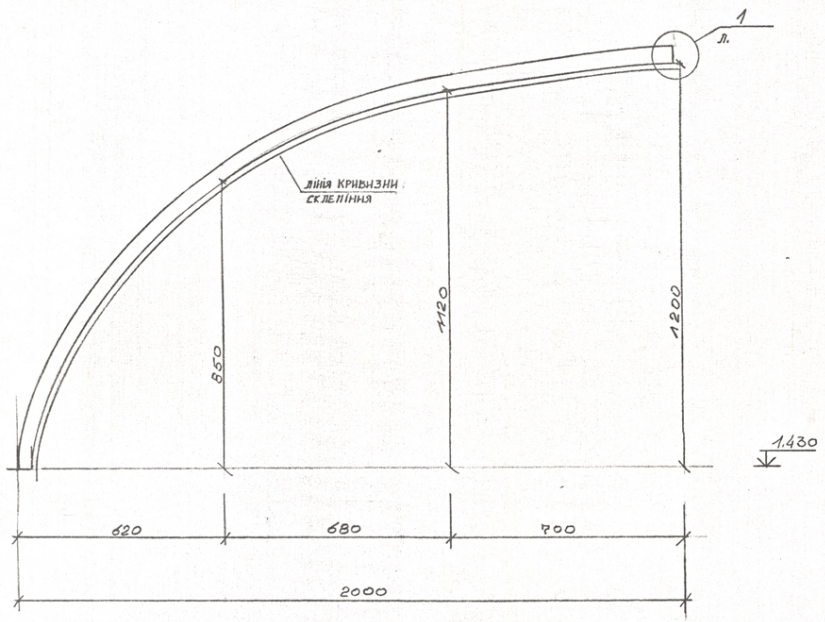


Марка поз	Позначення	Найменування	Кіл.	Маса од. кг	Примітки
		Балки			
Б-1	ГОСТ 8240-72*	С 16 L=3400	21		див. п. 5
Б-2		С 5 L=186 м.п	—	803,4	Всього
		Елементи кривизни			
ЕК-1	87-231-N-01-02 л 7	ф42х3 ГОСТ 3262-75 L=3800	20	12,39	Див. 3
ЕК-2	л. 7	L=4000	11	13,04	— " —
ЕК-3	л 8	L=2500	40	8,15	— " —
		Підвіски			
П-1	ГОСТ 5781-82	ф16А-I L=300	21	1,42	
П-2		ф12АI L=1200	122	10,7	
1		ф16А-I L=235 м.п	—	370,1	Всього
2		ф10А-I L=314 м.п	—	193,7	— " —
3		ф10А I L=300	56	0,56	
4		ф10А-III L=300	54	0,18	п. 4
		Накладки			
Н-1	ГОСТ 103-76	ф200х10	10	3,14	
Н-2		-8х65 L=800	18	3,26	
Н-3		-8х200 L=250	42	3,14	
С-1	ГОСТ 5336-80	Сітка Р-10-1,2	170 м2		п. 6
		Інші матеріали			
	ГОСТ 5742-76	Газобетонні плити γ=600 кг/м3	132 м2		

1. Загальні примітки див. л. 6
2. Вузли див. л. 9 10
3. Позиції елементів уточнювати по місцю
4. Розклепати під норм
5. Балку Б-1 встановлювати на накладку Н-3, на підготовлену основу з бетону кл. В20
6. Сітку вязати дротом до поз 2.


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

	87-231-N-02-01-АБ		
	Пам'ятка архітектури XVIII ст комплекс монастиря кармелітів босих у м. Львові		
	Будівля костьолу	Стадія	Лист	Листів
		Р	8	
Кер. гр. Стрийка	Елемент кривизни ЕК-3 Специфікація	Інститут УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал	
Виконав Стрийка			
Перевір. Масіс			


uma.lvivcenter.org

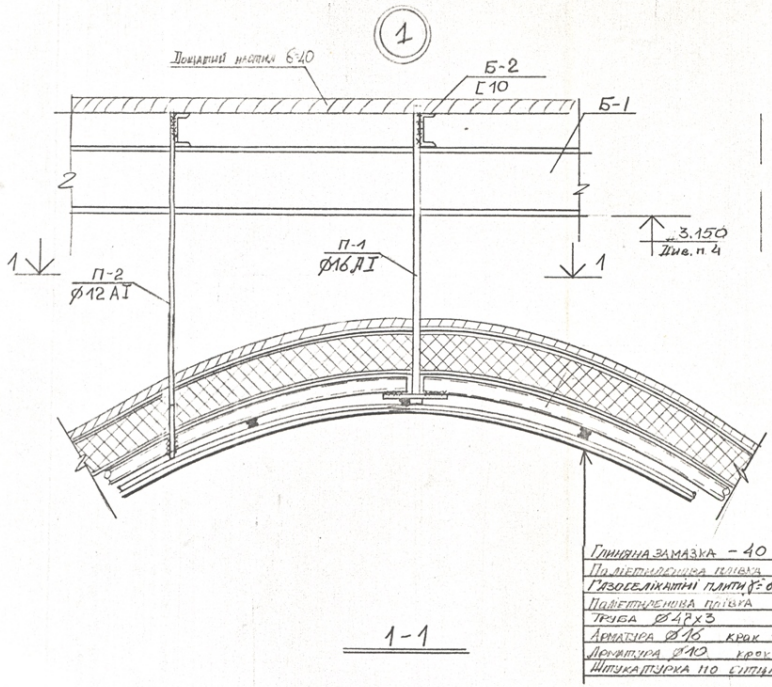

1-1

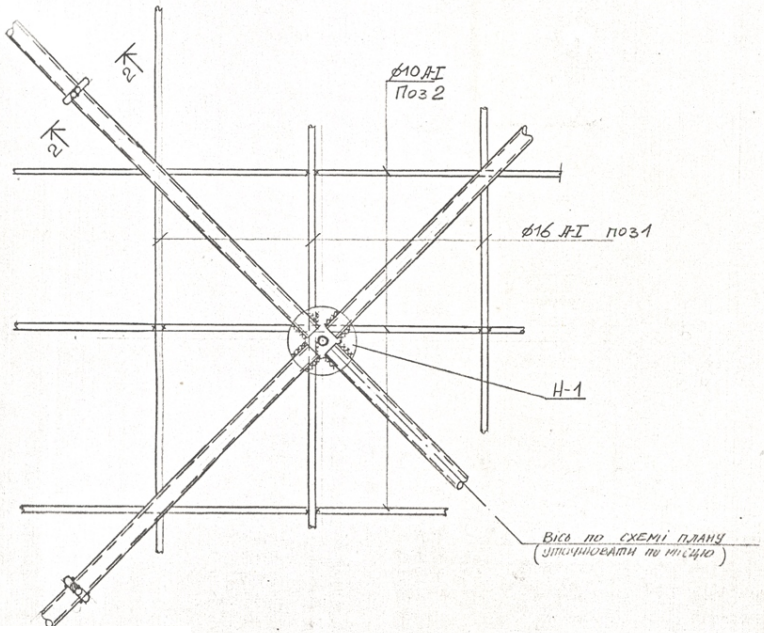

2-2





1. Планний лист див. з л. 6
2. На січенні 1-1 утеплювач умовно не показаний
3. Вузол замаркований на листі 6
4. Відмітку уточнити після демонтажу стелі

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

				89-231-IV-02-01-АБ		
				Пам'ятка архітектури XVIIст. комплекс монастиря кармелітів босих у Львові		
				Будівля костьолу	Стадія: Р	Лист: 9
Керівн.	Стоянка			Вузол 1, січення 1-1, 2-2	Інститут УРСР Укрпроектреставрація Львівський філіал	
Виконав	Стоянка					
Перев.	Масіс					

uma.lvivcenter.org

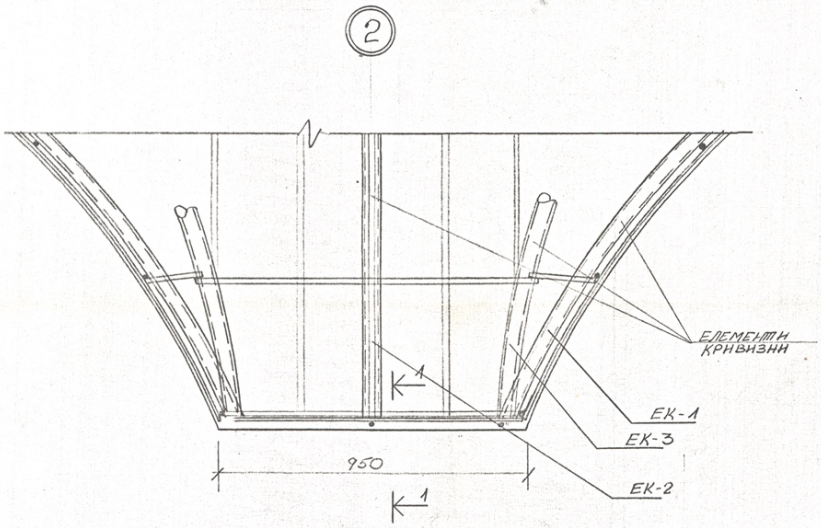

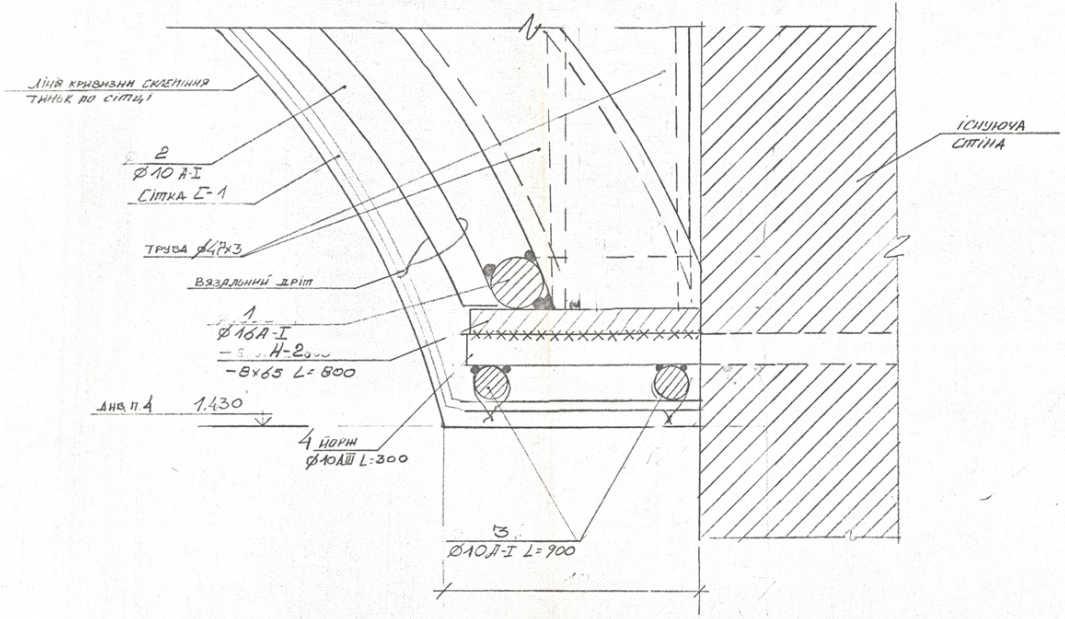

1. Даний лист див. зл. 6
2. Зварку вести електрозварним Е42
3. Сітку в'язати до арматури в'язальним дротом.
4. Відм. дані відносно обмірних креслень
5. Всі розміри уточнювати по мірі виконання реставраційних робіт по місцю.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

				89-231-IV-02-01-АБ	
				Пам'ятка архітектури XVII ст. комплекс монастиря кармелітів босих в м. Львов	
				Будівля костьолу	Стадія: Р; Лист: 10; Листів:
Керівн.	Ситенника			Вузол 2 Січення 1-1	Інженерне УРСР Укрпроектреставрація Львівський філ
Виконав	Ситенника				
Перев.	Масіс				

uma.lvivcenter.org