4

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ
ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури ХУШст ансамбль пл.Ринок у м.Львові Будинок № 9. Робочі креслення сходів виходу на П поверх. Том 5 Книга I Випуск I.

м.Львів 8
198 р.

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ

Пам"ятка архітектури ХУШст. /ох.№326/8/
Ансамбль пл. Ринок у м. Львові Будинок № 9.
Робочі креслення сходів виходу на П поверх.

Том 5 Книга I Випуск I
Шифр 88-2II

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Директор І.Р. Могитич
Головний архітектор проектів І.М. Ковалишин
Начальник майстерні Є.З. Соболевський
Гол.арх.проектів О.Б. Ярема

ЛЬВІВ 1988р.

Друк. СПТУ № 58. Львів. Зам. 2188—10 000. 1988 р.

Замовник: Обласна бібліотека для юнацтва

Стадія: Робочі креслення сходів виходу на П поверх.

Авторський колектив та відповідальні виконавці

Прізвище, ім"я, по-батькові :	Посада	: Ступінь участі в розробці
Уніят О.М.	архітектор	виконавець
Мануйлик Л.	вед.інженер	-"-

ГАП О. Ярема

Управління
охорони
історичного

Склад документації по договору № 88-211 від 19 квітня 1988 року по пам"ятці ар-ри будинок № 9 на пл. Ринок у м. Львові /ох.№ 326/8/

Том I	Книга I		Попередні роботи. Фотофіксація
	Книга 2		Інженерні обстеження підвальних приміщень
Том П	Книга I	Випуск I	Архітектурні обміри приміщень П-го поверху та фрагментів дворових фасадів
		Випуск 2	Архітектурно-археологічні обміри підвалів
	Книга 3	Випуск I	Архітектурні обстеження підвалів
		Випуск 2	Обстеження поліхромії приміщень П поверху
Том У	Книга I	Випуск I	Робочі креслення сходів виходу на П поверх.
		Випуск 2	Робочі креслення реставрації підвальних приміщень
		Випуск 3	Робочі креслення пристосування підвальних приміщень
		Випуск 4	Робочі креслення реставрації приміщень
		Випуск 5	Паспорт кольорового пофарбування інтер"єрів
Том У	Книга 3		Опалення і вентиляція підвальних приміщень.
	Книга 4		Водопостачання і каналізація підвальних приміщень.
	Книга 5		Електропостачання підвальних приміщень
Том УІ			Кошторис
Том УП	Книга I		Науково-реставраційний звіт.

СИТУАЦІЙНА СХЕМА



ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
1	ПЛАН 1-ГО І 2-ГО ПОВЕРХІВ ЕВАКУАЦІЙНІ СХОДИ СХ-1	
2	РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
3	РОЗРІЗ 3-3, ВУЗОЛ А,	
4	МОНТАЖНІ СХЕМИ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СХОДІВ НА ВІДМ. 4,480 І 5,480	
5	ВУЗЛИ 1÷3; КРОНШТЕЙН КР-1	
6	ВУЗЛИ 4÷6; МОНТАЖНІ ЕЛЕМЕНТИ БМ-1; КМ-1; КМ-2	
7	МОНТАЖНА СХЕМА КОНСТРУКЦІЙ ДАХУ Д-1 ВУЗЛИ 7÷9	
8	МОНТАЖНА СХЕМА ТИМЧАСОВИХ КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	
9	ВУЗЛИ 1÷6; СХОДИ СХ-1а	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. ДАНИЙ ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ N 88-211 ВІД 19.04.88 р.
2. ПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО:
   - РОЗБІРКА ІСНУЮЧОГО ГАРАЖА І ВЛАШТУВАННЯ НА ЙОГО МІСЦІ СХОДОВОЇ КЛІТКИ З ВИХОДОМ НА II ПОВЕРХ
   - РЕСТАВРАЦІЯ ІСНУЮЧОГО БАЛКОНУ ТА БАЛКОННОЇ ОГОРОЖІ
   - ВИГОТОВЛЕННЯ МЕТАЛЕВИХ КРОНШТЕЙНІВ НА ЗРАЗОК ІСНУЮЧИХ
   - СХОДОВА КЛІТКА - МЕТАЛЕВА З ДЕРЕВЯНИМИ СХОДИНАМИ
3. ДЕРЕВЯНІ ЕЛЕМЕНТИ ГАЛЕРЕЇ ОБРОБИТИ АНТИПІРЕНАМИ

   ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ

   НОВУ ДЕРЕВИНУ НЕОБХІДНО ПІДДАТИ ОБРОБЦІ ВОГНЕЗАХИСНИМ РОЗЧИНОМ:
   - СУЛЬФАТ АМОНІЮ - 10%
   - ДИАМОНІЙ ФОСФАТ - 10%
   - ФТОРИСТИЙ НАТРІЙ -

   З ПОПЕРЕДНІМ НАГРІВАННЯМ РОЗЧИНУ.
4. ДЛЯ ЛІКВІДАЦІЇ ЗАМОКАННЯ БАЛКОНУ НЕОБХІДНО ВИКОНАТИ РЕМОНТ ДАХУ НАД ГОЛОВНИМ БУДИНКОМ І ОФІЦИНОЮ.
5. ВСІ РОЗМІРИ В ДАНОМУ ПРОЕКТІ УТОЧНЮЮТЬСЯ ПО МІСЦЮ
6. ВСІ РОБОТИ ПРОВОДИТИ ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ, ПРОТИПОЖЕЖНОЇ ТЕХНІКИ, ВИКЛАДЕНИМИ У СНіП III-А-4-80
7. ВКАЗАНІ РОБОТИ РОЗРАХОВАНІ НА I ЧЕРГУ ВЕДЕННЯ РОБІТ ПО ДВОРОВОМУ ФАСАДУ.
8. ЗА ВІДНОСНУ ВІДМІТКУ ±0.000 ПРИЙНЯТА ВІДМІТКА ПОРОГУ ВХОДОВОГО ПОРТАЛУ З ПЛ. РИНОК.

ВИБОРКА ДЕРЕВ'ЯНИХ ВИРОБІВ

МАРКА ЕЛ-ТА	КІЛЬК. ШТ.	ОБ'ЄМ ПО ПРОФІЛЯХ. М³						ВСЬОГО М³
		□160×200	□40×60	□δ=40мм				
Покриття балкону та сходів	1.	0,9	0,1	1,6				2,6
	1							

ВИБОРКА СТАЛІ (КГ).

МАРКА ЕЛ-ТА	КІЛЬК. ШТ.	СТАЛЬ: МАРКА/ГОСТ. ВСт3пс, ТУ 14-1-3023-80											ВСЬОГО. КГ.
		ФАСОН: (ВИД;N/ГОСТ.) КГ.											
		⊏20 8240-72	−δ=20 103-76	−δ=10 103-76	−δ=6 103-76	−δ=12 103-76	L100×10 8509-72	L50×5 8509-72	ф24АІ 5781-82	ф20АІ 5781-82	ф16АІІ 5781-72	⊏14 8240-72	
Колона К-1	1.	63,0	15,0	42,0	—	—	—	—	5,0	8,0	2,0	—	135,0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Балка Бм-1	1	110,0	—	—	17,0	—	—	7,5	—	—	—	—	134,5
	2	220,0	—	—	34,0	—	—	15.0	—	—	—	—	269,0
Касаур Км-1	1	—	—	—	2,0	4,0	—	15,0	4,0	—	—	55,0	80,0
	2	—	—	—	4,0	8,0	—	30,0	8,0	—	—	110.0	160,0
Касоур Км-2	1	—	—	—	2,0	—	—	12,0	—	1,0	—	40,0	55,0
	2	—	—	—	4,0	—	—	24,0	—	2,0	—	80,0	110,0
Кронштейн Кр-1	1	—	—	—	6,0	15,0	4,0	—	—	—	—	—	25,0
	4	—	—	—	12,0	60,0	16,0	—	—	—	—	—	100,0
Огорожа ОГ-1	1	—	—	200,0	80,0	—	—	—	—	—	—	—	280,0
	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1												

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

▨ ЗАКЛАДКА ЦЕГЛОЮ

▭ РОЗБІРКА

▨ ОБ'ЄКТ РОЗГЛЯНУТИЙ В ДАНОМУ ПРОЕКТІ

ІНВ. N ОРИГ. | ПІДПИС, ДАТА | ЗАМ. ІНВ. N

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ, В ТОМУ ЧИСЛІ ПО ВИБУХО І ПРОТИПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ

ГАП /О. ЯРЕМА/

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ Р/К

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
88-211-АО I-01-00	ОБМІРНІ КРЕСЛЕННЯ	
88-211-АС V-01-01	РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ	

88-211-АС V-01-01

НАЧ. МАЙСТ.	Е. СОБОЛЕВСЬК	
ГАП	О. ЯРЕМА	
ВЕДСПЕЦ.	Т. НОВАКІВСЬКА	
КЕР. ГРУПИ	І. АМБІЦЬКИЙ	
ВИКОНАЛА	О. УНІЯТ	Уніят
ПЕРЕВІРИВ	І. АМБІЦЬКИЙ	

АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК N9

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	АС-0	10

ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ

ДЕРЖБУД УРСР
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІН-ТУ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ“

ФОРМАТ А-1

ПЛАН 1-го ПОВЕРХУ

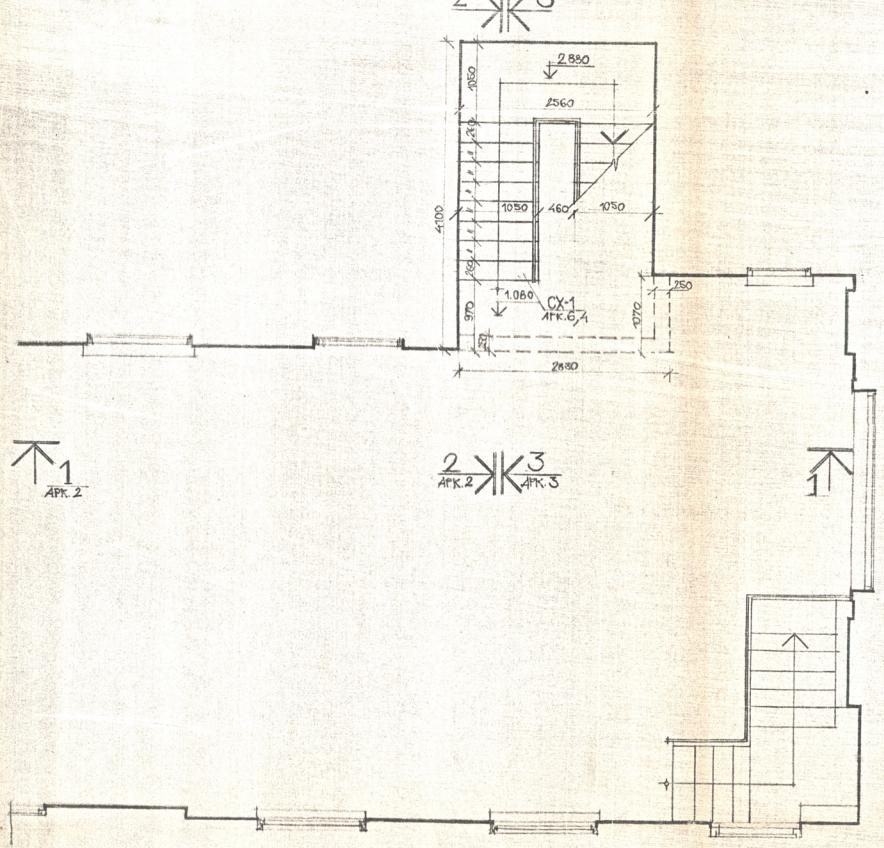

ПЛАН 2-го ПОВЕРХУ

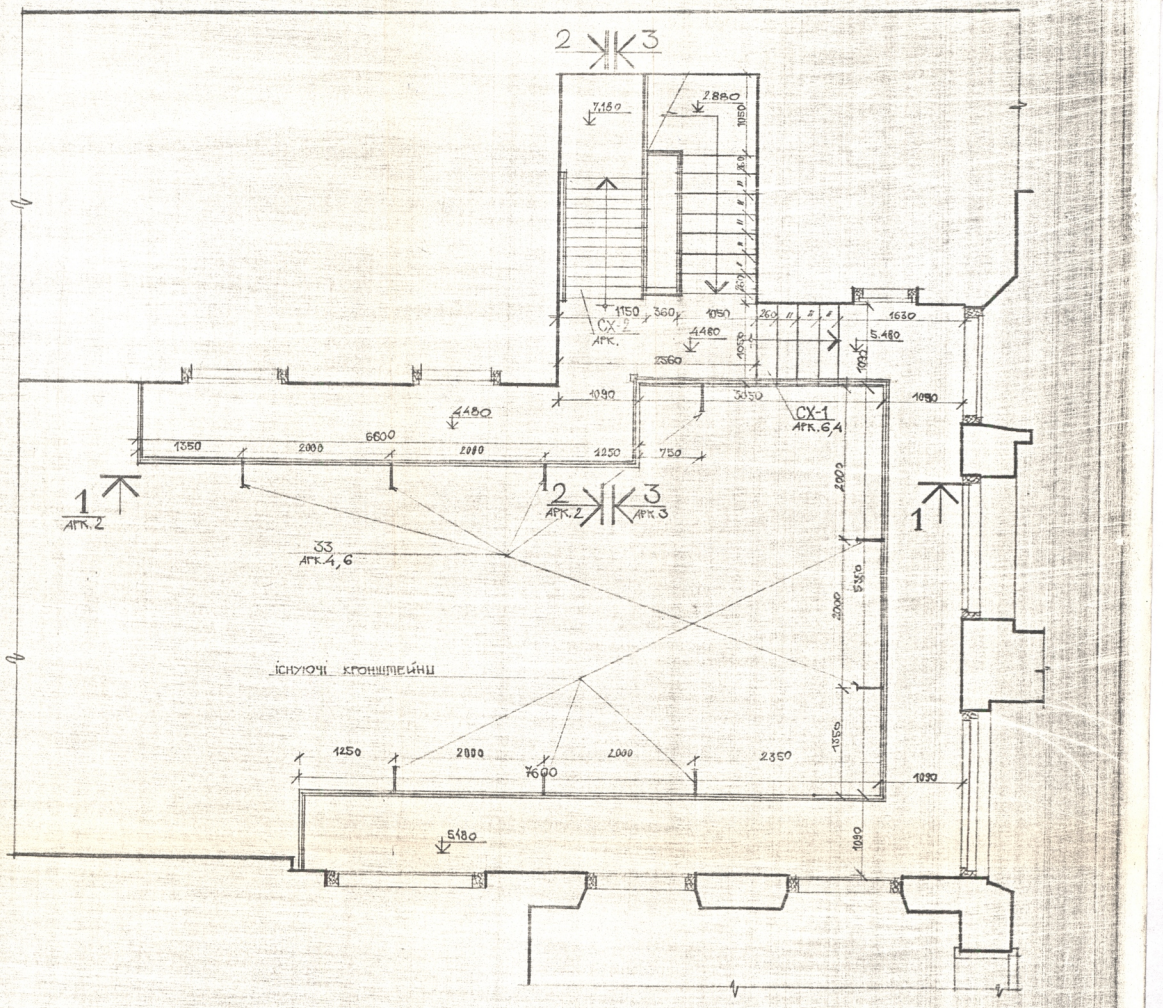

ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ З АРКУШАМИ 0,2,3,4

88-211 АС V-01-01

ГАП	О.ЯРЕМА	
ВЕД.СПЕЦ.	Г.НОВАКІВСЬКА	
КЕР. ГРУПИ	І.АМБІЦЬКИЙ	
ВИКОНАЛА	О.УНІЯТ	
ПЕРЕВІРИВ	І.АМБІЦЬКИЙ	

АНСАМБЛЬ ПЛ.РИНОК У М.ЛЬВОВІ

БУДИНОК №9

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	АС-1	

ПЛАНИ 1-ГО, І 2-ГО ПОВЕРХІВ
ЕВАКУАЦІЙНІ СХОДИ СХ-1
М 1:50

ДЕРЖБУД УРСР
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІН-ТУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

1-1

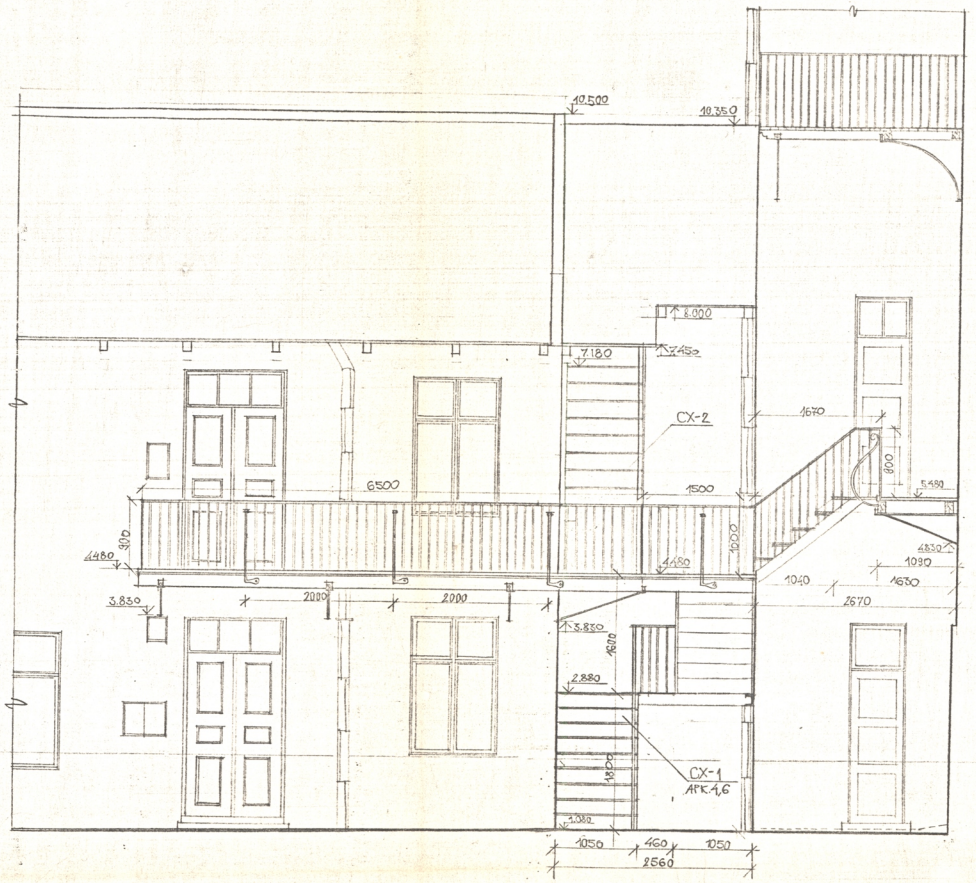

2-2

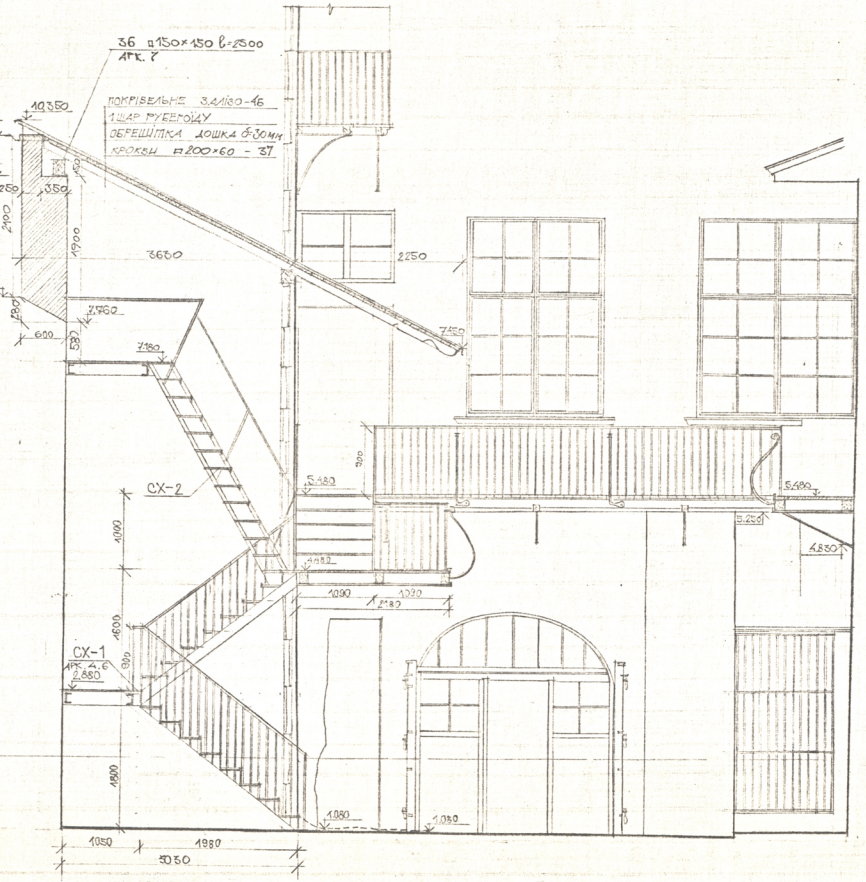

ПРИМІТКИ:

1. Даний аркуш розглядати з аркушами 3,4,6,7.

ГАП	О.ЯРЕМА	
ВЕД.СПЕЦ	Т.НОВАКІВСЬКА	
КЕР.ГРУПИ	І.АМБІЦЬКИЙ	
ВИКОНАЛА	О.УНІЯТ	
ПЕРЕВІРИВ	І.АМБІЦЬКИЙ	

88-211-АС V-01-01

АНСАМБЛЬ ПЛ.РИНОК У М.ЛЬВОВІ

БУДИНОК №9

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	АС-2	

РОЗРІЗИ 1-1, 2-2 М1:50

ДЕРЖБУД УРСР
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІНСТИТУТУ
„УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

З-З

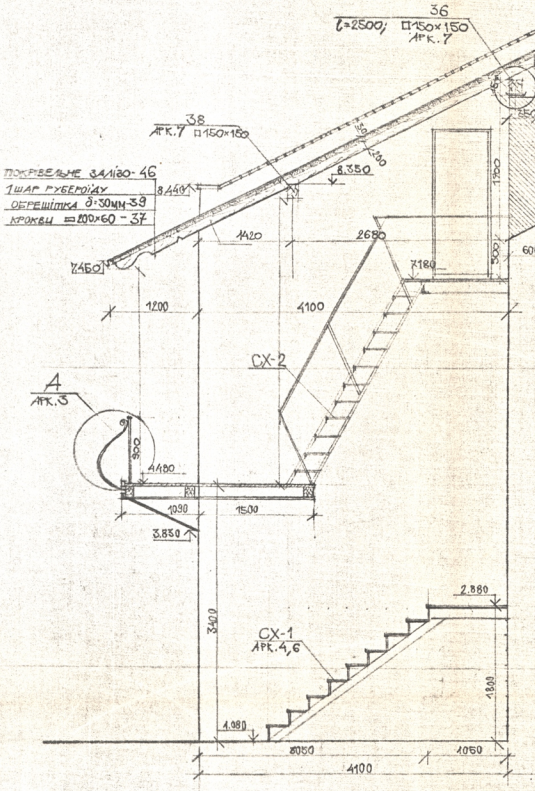

А

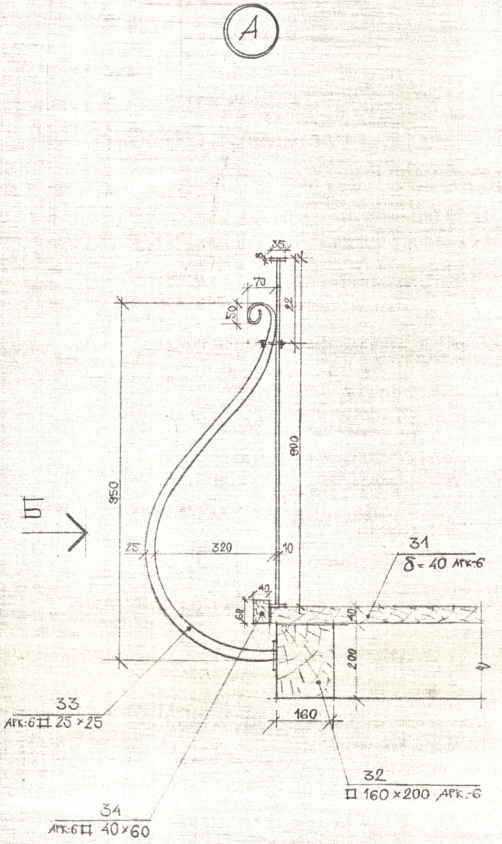

ВИД Б



ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ З АРКУШАМИ 2,4,6,7.

88-211-АС V-01-01

ГАП	О.ЯРЕМА	
ВЕД.СПЕЦ.	Г.НОВАКІВСЬКИЙ	
КЕР.ГРУПИ	І.АМБІЦЬКИЙ	
ВИКОНАЛА	О.УНІЯТ	
ПЕРЕВІРИВ	І.АМБІЦЬКИЙ	

АНСАМБЛЬ ПЛ.РИНОК У М.ЛЬВОВІ

БУДИНОК №9

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	АР-3	

РОЗРІЗ З-З ВУЗОЛ А, ВИД Б
М 1:50

ДЕРЖБУД УРСР
ЛЬВІВСЬКИЙ ФІЛІАЛ ІН-ТУ
"УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

4 – 4

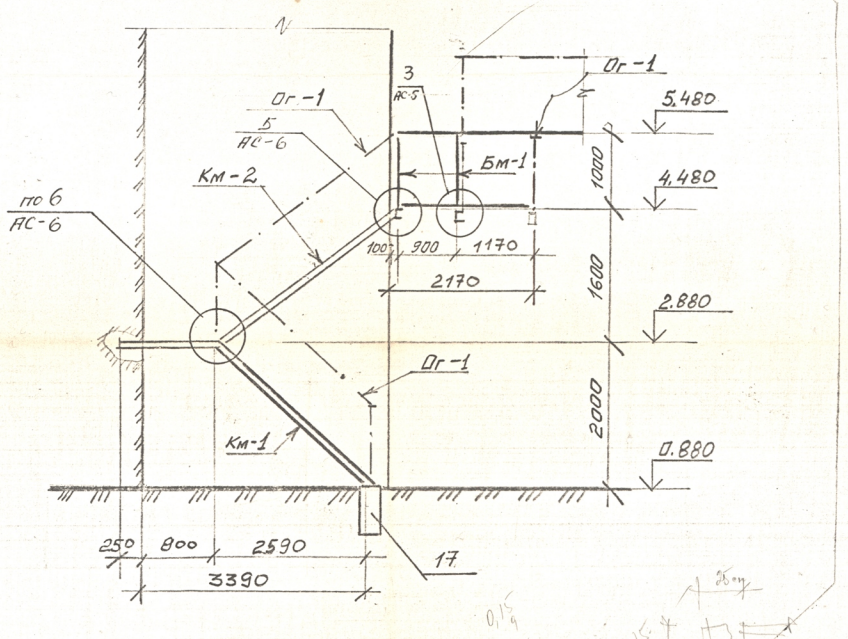

Монтажна схема несучих ел-тів сходів на Відм. 5.480

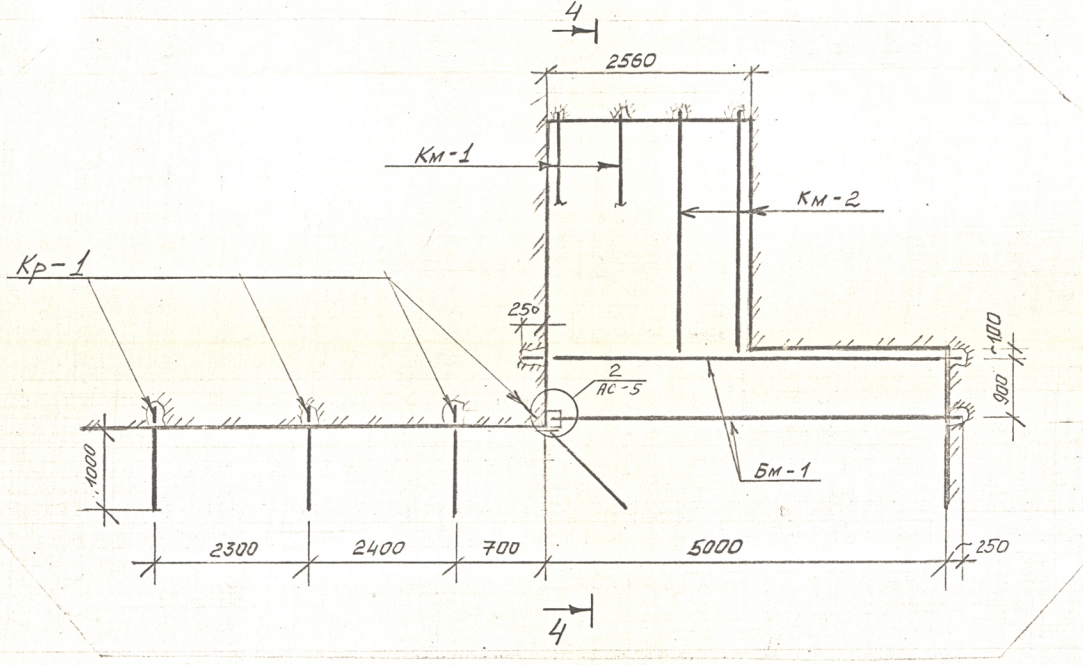

Монтажна схема сходів на Відм. 5.480

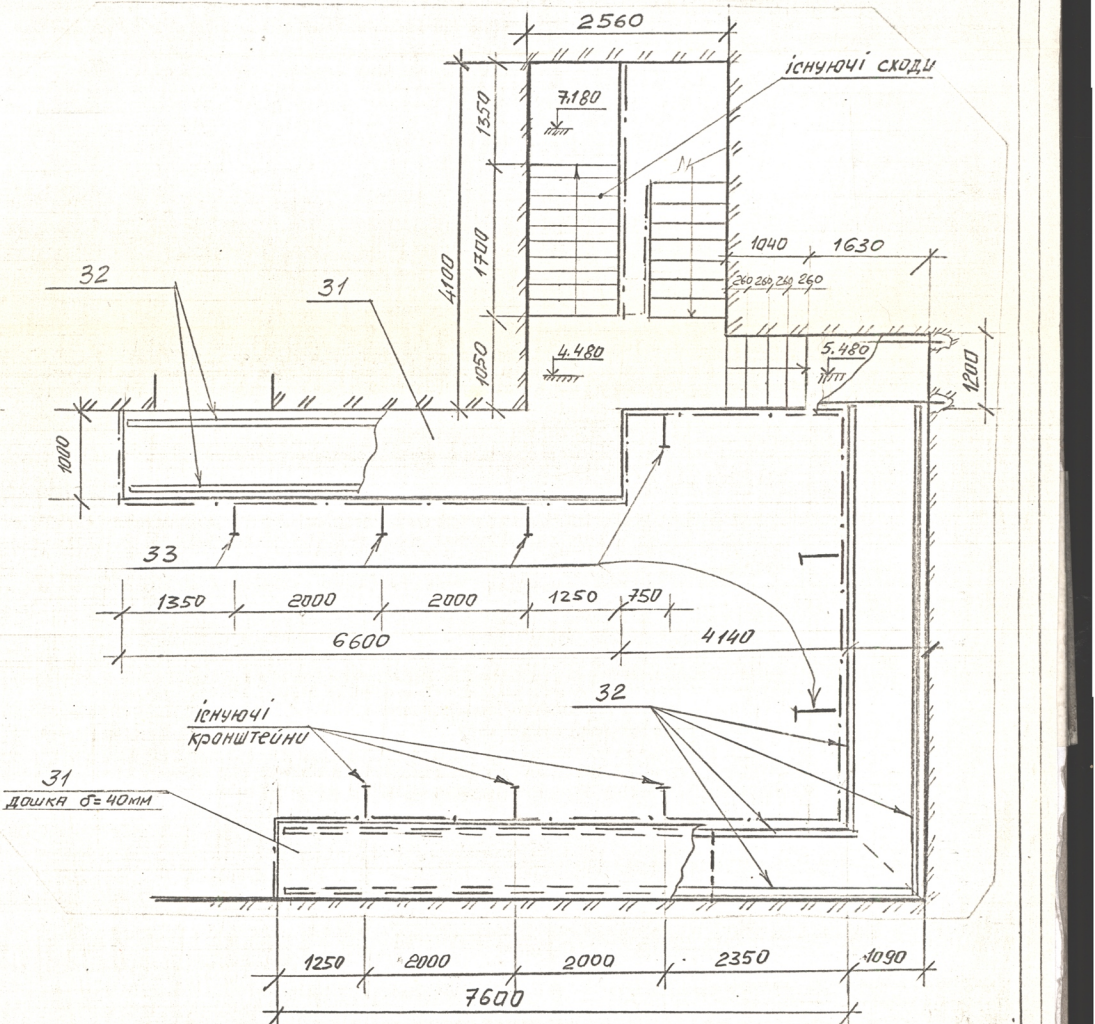

Монтажна схема сходів на Відм. 4.480



Монтажна схема косоурів на Відм. 4.480



Специфікація ________ виробів на 1 ел-т.

позиц. познач.	позначення	найменування	кільк. шт.	маса (об'єм) од-ці кг. (м3).	При-мітка.
		Евакуаційні сходи Сх-1			
К-1	АС-5	Колона К-1	1		
Бм-1	АС-5	Балка Бм-1	2		
Км-1	АС-6	Косоур Км-1	2		
Км-2	АС-6	Косоур Км-2	2		
Ог-1	АС-5	Огорожа сходів Ог-1		п.м.	
Кр-1	АС-5	Кронштейн Кр-1	4		
Кр-2	АС-7	Кронштейн Кр-2	1		
Д-1	АС-7	Дах сходів Д-1	1		

88-211 АС-V-01-01

Ансамбль пл. Ринок у м. Львові

ГАП	О. Ярема	
Кер. гр.	Амбіцький	
Виконав	Мануйлик	
Перевір.	О. Ярема	

Пам. арх. ст.
Будинок №9

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	

Монтажні схеми конструктивних елементів сходів на відм. 4.480 і 5.480

Львівський філіал
інституту
«Укрпроектреставрація»

Формат

5 - 5





6 -6

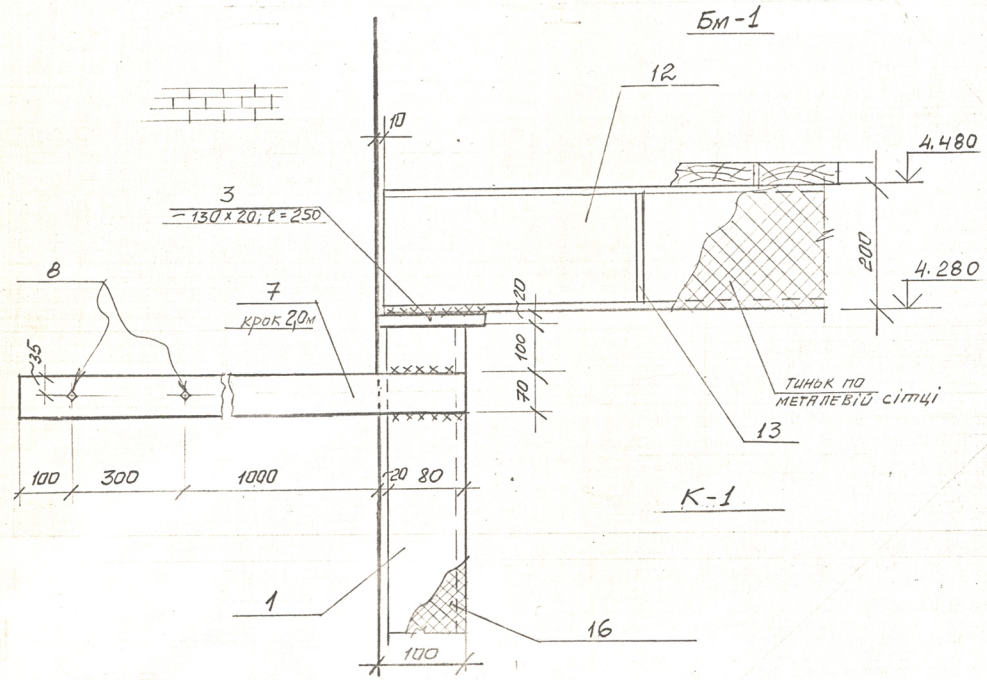

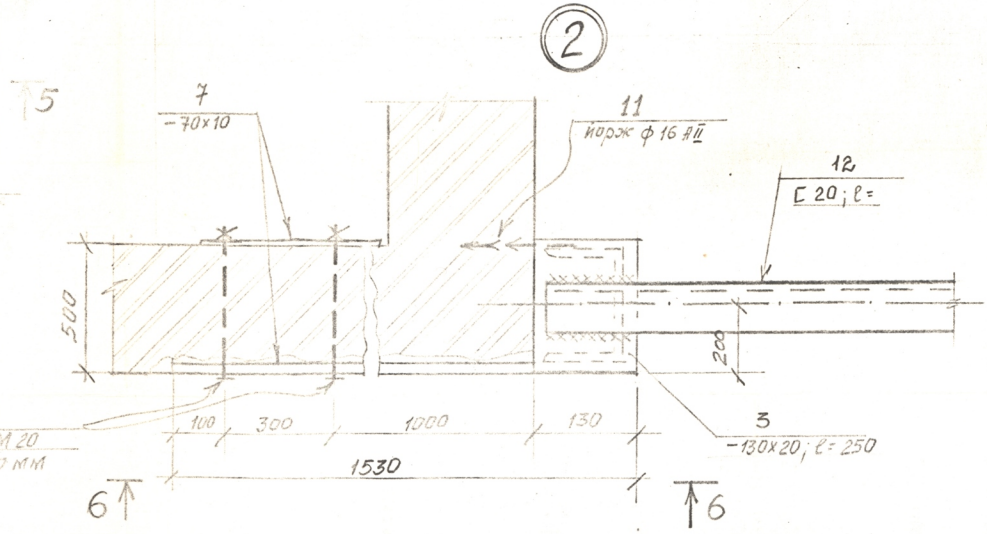

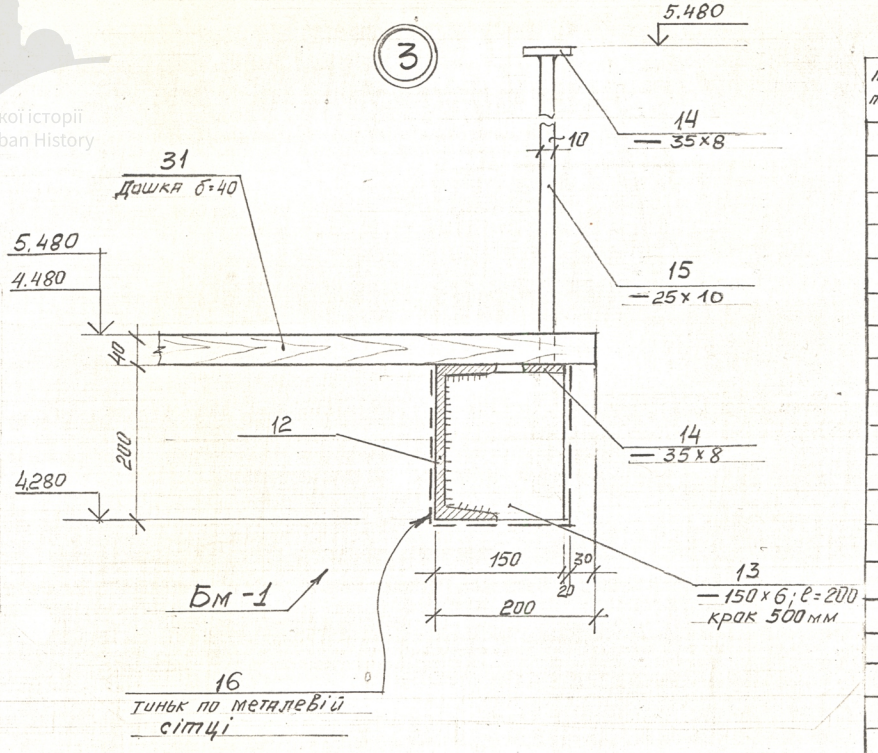

Кронштейн Кр-1

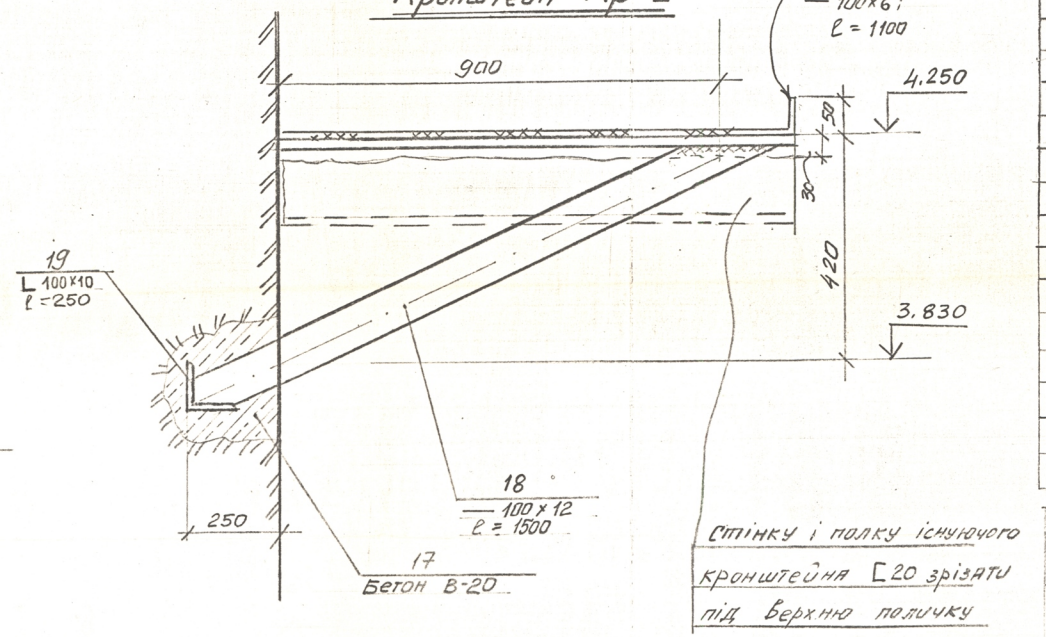

Стінку і полку існуючого кронштейна [20 зрізати під верхню поличку

Специфікація виробів на 1 ел-т.

позиція познач.	позначення	найменування	кіль-кість	маса об'єм, од-ці кг, м3	При-мітки
		Колона К-1			
1	АС-	[20 ; ℓ = 3400	1	63.0	63,0
2	—″—	- 150×20 ; ℓ = 400	1	9,4	9,4
3	—″—	- 130×20; ℓ = 250	1	5,1	5,1
4	—″—	Болт М 24; ℓ=600	2	2.13	4,26
5	—″—	Гайка М24	4	0,2	0,8
6	—″—	Шайба М24	2	0,1	0,2
7	—″—	- 70×10; ℓ=1500÷500	5	8,25	41,25
8	—″—	Болт М 20 ; ℓ=650	4	1,60	6,42
9	—″—	Гайка М20	4	0,2	0,8
10	—″—	Шайба М20	2	0,1	0,2
11	—″—	Йорш ф16 А II; ℓ= 400	2	0,6	1,2
16	—″—	тинько по металевій сітці	—	—	3,4 м2
17		Бетон В-20	—	—	0,1 м3
		Балка Бм-1			
12	—″—	[20 ; ℓ = 5550÷5800	1	101,0	101,0
13	—″—	-150×6 ; ℓ = 200	12	1,4	17,0
16	—″—	тинько по металевій сітці	—	—	5,5 м2
22	—″—	L 50×5; ℓ = 380	5	1,45	7,25
		Кронштейн Кр-1			
18	—″—	- 100 × 12; ℓ = 1500	1	14,5	14,5
19	—″—	L 100×10; ℓ = 250	1	3,8	3,8
20	—″—	- 100×6; ℓ=1100	1	5,2	5,2
17	—″—	Бетон В-20	—	—	0,1м3
		Огорожа ОГ-1			
14	—″—	-35×8; ℓ = 15п.м	2	40,0	80,0
15	—″—	- 25 × 10; ℓ = 1000	100	2,0	200,0

88 - 211 АС - V - 01 - 01

Ансамбль пл. Ринок у м. Львові

ГАП	О. Ярема	
Кер. гр.	Амбіцький	
Виконав	Мануйлик	
Перевір.	О. Ярема	

Пам. арх. ст.
Будинок № 9

Вузли 1÷3
Кронштейн Кр-1

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5	

Львівський філіал інституту «Укрпроектреставрація»

Формат

④

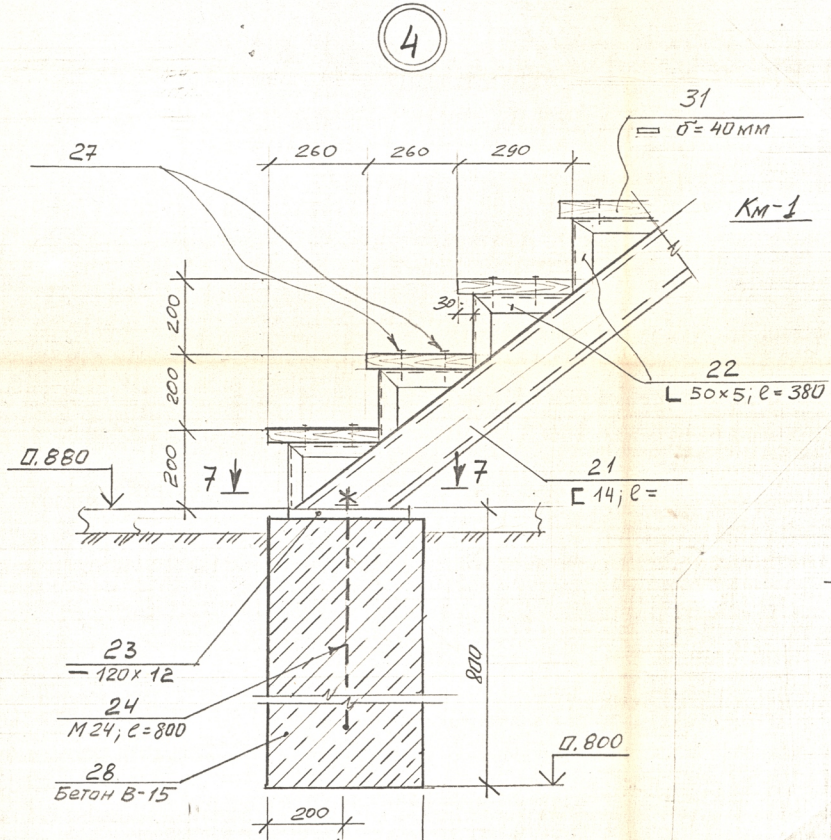

⑤



7 – 7



⑥

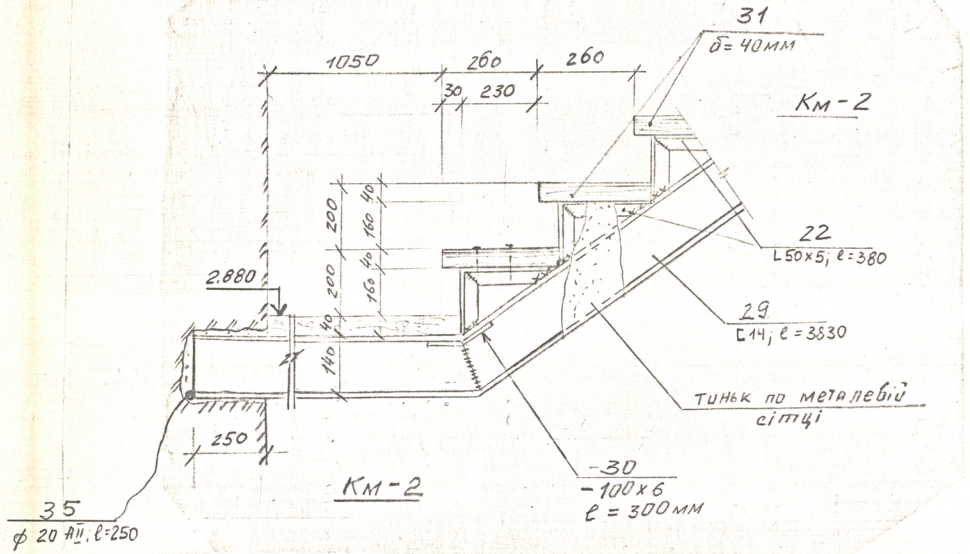

Балка Бм-1

(2шт.)



Косоур Км-1

(2шт.)



Косоур Км-2

(2шт.)



Специфікація Виробів на 1 ел-т

Позиц. познач.	Позначення	Найменування		Маса об'єм од-ці	При-мітки
		Косоур Км-1			
21	АС-4	[14; ℓ = 4400	1	54.12	54.12
22	— " —	L50×5; ℓ= 380	10	1.45	14.50
23	— " —	— 120×12; ℓ = 340	1	3.90	3.90
24	— " —	Болт М24; ℓ=800	1	3.60	3.60
25	— " —	Гайка М24	1	0,40	0,40
26	— " —	Шайба М 24	1	0.20	0.20
27	— " —	Шурупи М5×80	20	0,01	0.20
16	— " —	Тиньк по металевій сітці	—	—	2,5 м²
30	— " —	— 100×6; ℓ= 300	1	1.41	1.41
28	— " —	Бетон В-15	—	—	0,35 м³
		Косоур Км-2			
29	АС-4	[14; ℓ =3830	1	40,0	40.0
22	— " —	L 50×5; ℓ=380	8	1.45	11.6
30	— " —	— 100×6; ℓ=300	1	1.41	1.41
16	— " —	тиньк по металевій сітці	—	—	2,0 м²
35	— " —	ф 20AII; ℓ= 250	1	0,6	0,6
		Покриття балкону та сходів			
31	АС-4 ; АС-3	дошка б=40мм	40м²	1,6м³	1,6 м²
32	— " —	▫ 160×200; ℓ=1000	26п.м	0,032м³	0,9м³
33	— " —	▫ 25×25; ℓ = 1600	5	7.90	40.0
34	— " —	▫ 40×60; ℓ = 1000	25п.м	—	0,1м³

88-211 АС-V-01-01

Ансамбль пл. Ринок у м. Львові

ГАП	О. Ярема	
Кер. гр.	Амбіцький	
Виконав	Мануйлик	
Перевір.	О. Ярема	

Пам. арх. ст.
Будинок № 9

Вузли 4÷6
Монтажні елементи
Бм-1; Км-1; Км-2

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	6	

Львівський філіал
інституту
«Укрпроектреставрація»

Формат

Монтажна схема конструкцій даху Д-1



9 – 9

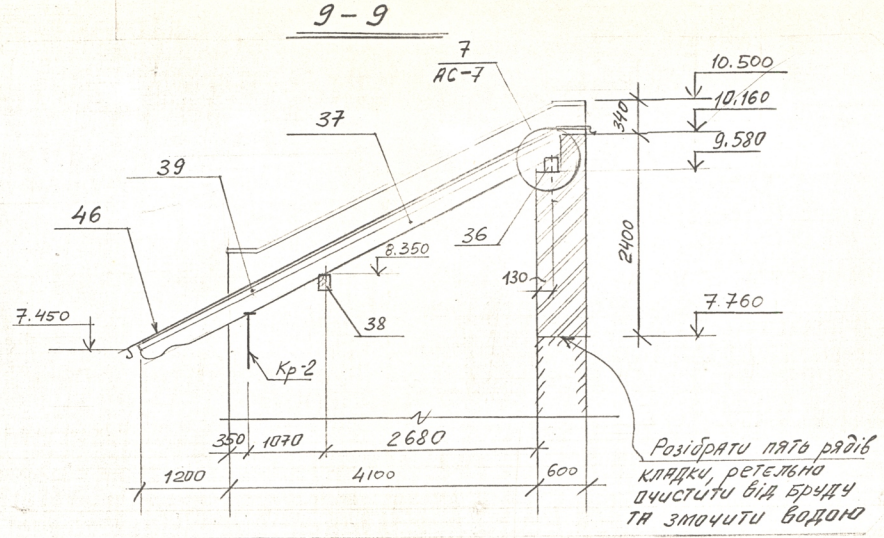

Розібрати пять рядів кладки, ретельно очистити від бруду та змочити водою

Кр-2





8 – 8



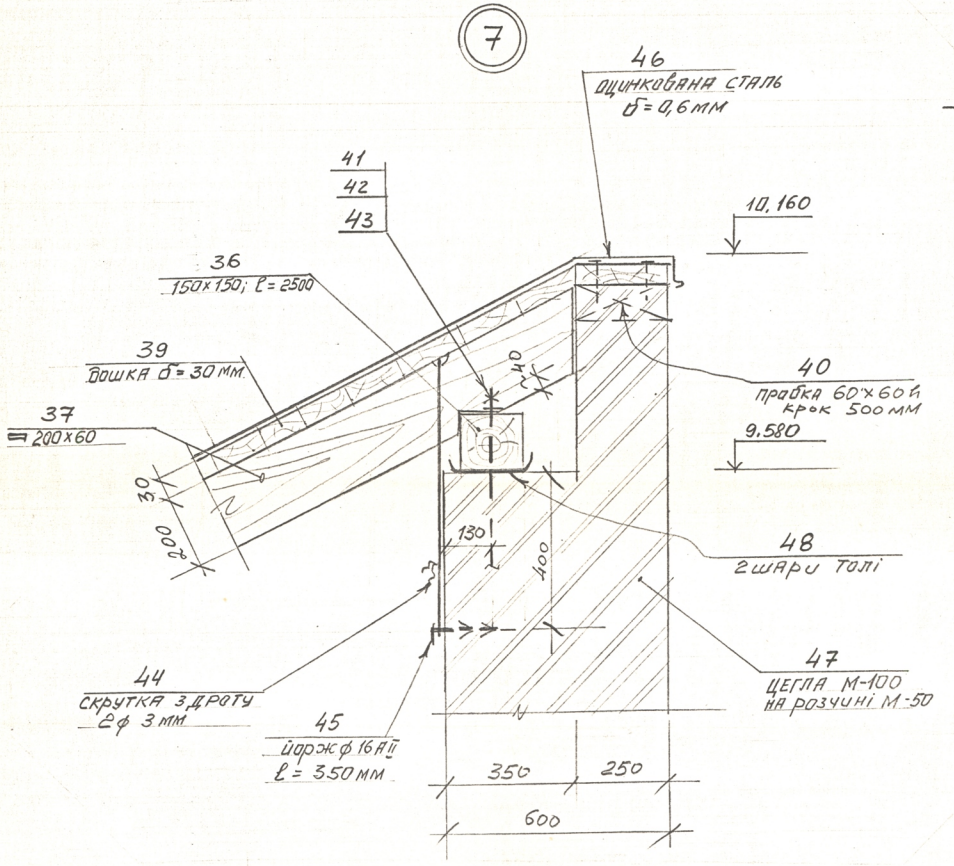

Специфікація Виробів на 1 ел-т

Позиція познач	Позначення	Найменування			
		Дах Д-1			
36	АС-7	□ 150×150; ℓ = 2500	1	0,06	0,06
37	— // —	▭ 200×60: ℓ = 6300 ÷ 5100	3	0,08	0,24
38	— // —	□ 150×150; ℓ = 3000	1	0,07	0,07
39	— // —	▭ б = 30 мм	20 м²	0,60	0,60
40	— // —	□ 60×60; ℓ = 250	6	0,001	0,006
41	— // —	Болт М20: ℓ = 550	2	1,6	3,2
42	— // —	Гайка М20	2	0,4	0,8
43	— // —	Шайба М20	2	0,2	0,4
44	— // —	Скрутка з дроту			
		2 ф 3мм; ℓ = 2000	2	0,5	1,0
45	— // —	Йорж ф 16 АІІ; ℓ = 350	2	0,6	1,2
46	— // —	Оцинкована сталь			
		б = 0,6 мм	–	–	25,0 м²
47	АС-7; АС-2	Кладка з цегли М-100			
		на складному р-ні			
		М-50;	–	–	3,8 м³
		Кронштейн Кр-2			
48	АС-7	– 100×12; ℓ = 1700	1	16.0	16,0
49	— // —	– 100×12; ℓ = 2200	1	21.0	21,0
19	— // —	L 100×10; ℓ = 250	1	3,8	3,8
50	— // —	– 50×6; ℓ = 250	1	0,6	0,6
17	— // —	Бетон В-20	–	–	0,2 м³

88-211 АС-V-01-01

Ансамбль пл. Ринок у м. Львові

ГАП	О. Ярема	Пам. арх. ст. Будинок № 9		
Кер. гр.	Амбіцька			
Виконав	Мануйлик			
Перевір.	О. Ярема	Монтажна схема конструкцій даху Д-1 Вузли 7 ÷ 9		

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	7	

Львівський філіал інституту «Укрпроектреставрація»

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Монтажна схема тимчасових конструктивних елементів

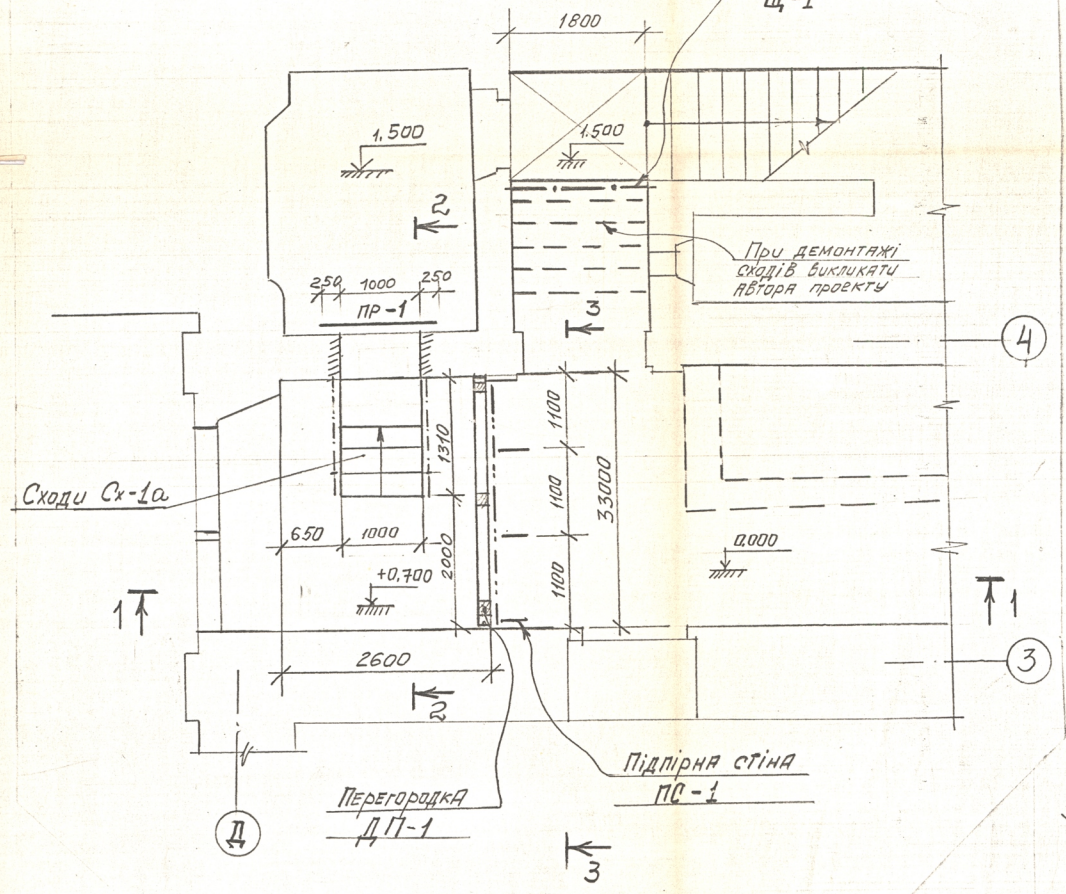

1 – 1

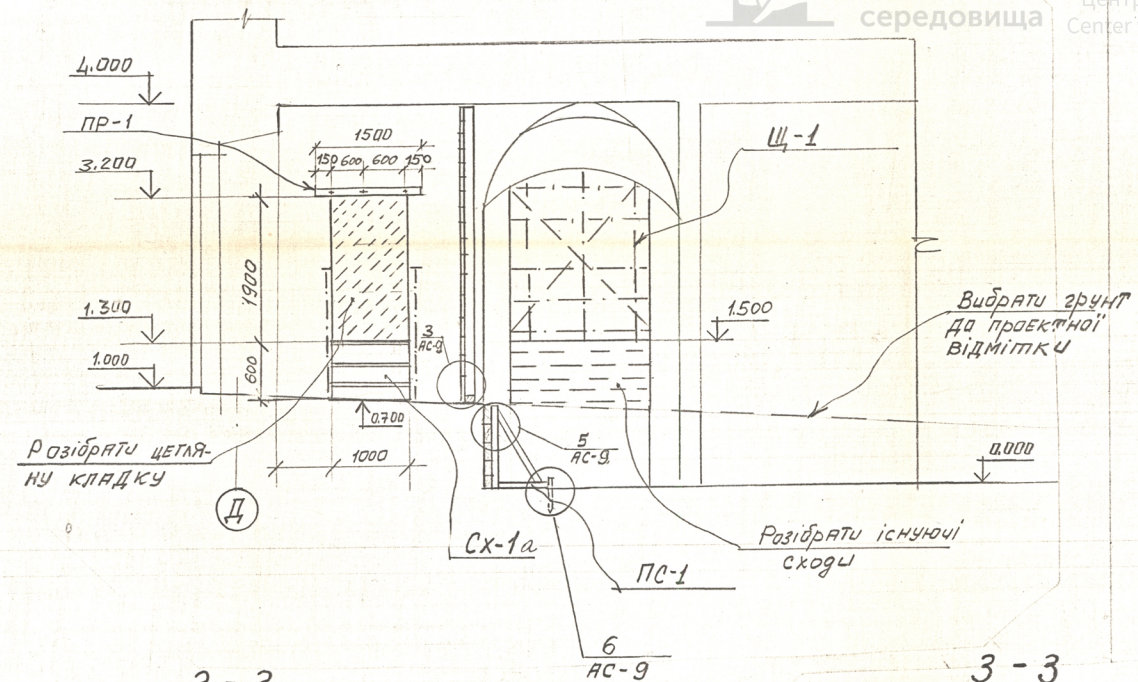

2 – 2



3 – 3

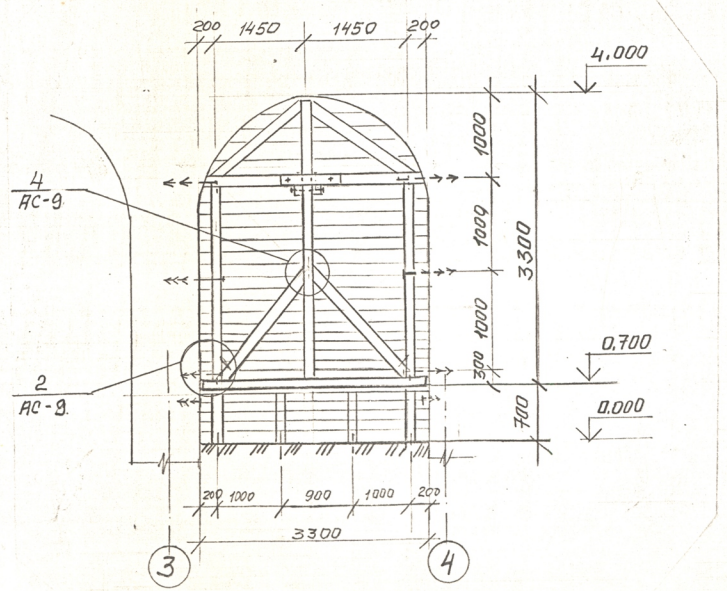

Специфікація ________ виробів на 1 ел-т.

Позиц. познач.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Од-ці	Примітка.
ДП-1	АС-8; АС-9	Переділка ДП-1	1		
ПС-1	— " —	Підпірна стіна ПС-1	2		
ПР-1	— " —	Перемичка ПР-1	1		
Сх-1	— " —	Сходи Сх-1	1		
Щ-1	— " —	Щит огорожі Щ-1	1		

Розхід матеріалів

[16 – 50,0 кг	болт М-16 – 5,0 кг (3 шт.)
☐ 150×150 – 0,17 м³	☐ 50×50 – 0,03
☐ 100×100 – 0,11 м³	☐ 50×60 – 0,01
дошки δ = 50 мм – 0,2 м³	йорж ф16АII – 10,0 кг (15 шт.)
дошки δ = 40 мм – 1,13 м³	
дошки δ = 20 мм – 0,12 м³	

1. Всі розміри уточнити по місцю
2. Всі роботи виконувати згідно СНиП III-А. 4-80

Порядок ведення робіт

1). Влаштувати перемичку ПР-1.
2). Розібрати кладку прорізу.
3). Змонтувати перегородку ДП-1 і щит огорожі Щ-1
4). Вибрати грунт до проектної відмітки і влаштувати підпірну стінку ПС-1.

ГАП	О. Ярема			88-211 АС-V-01-01
Кер. гр.	Амбіцький			Ансамбль пл. Ринок у м. Львові
Виконав	Манулик		06.88	Будинок № 9 (ок. 326-8) — Стадія: Р — Аркуш: 8 — Аркушів:
Перевір	О. Ярема			Монтажна схема тимчасових конструктивних елементів. — Держбуд УРСР Львівський філіал ін-ту „Укрпроектреставр."







Сходи СХ-1а

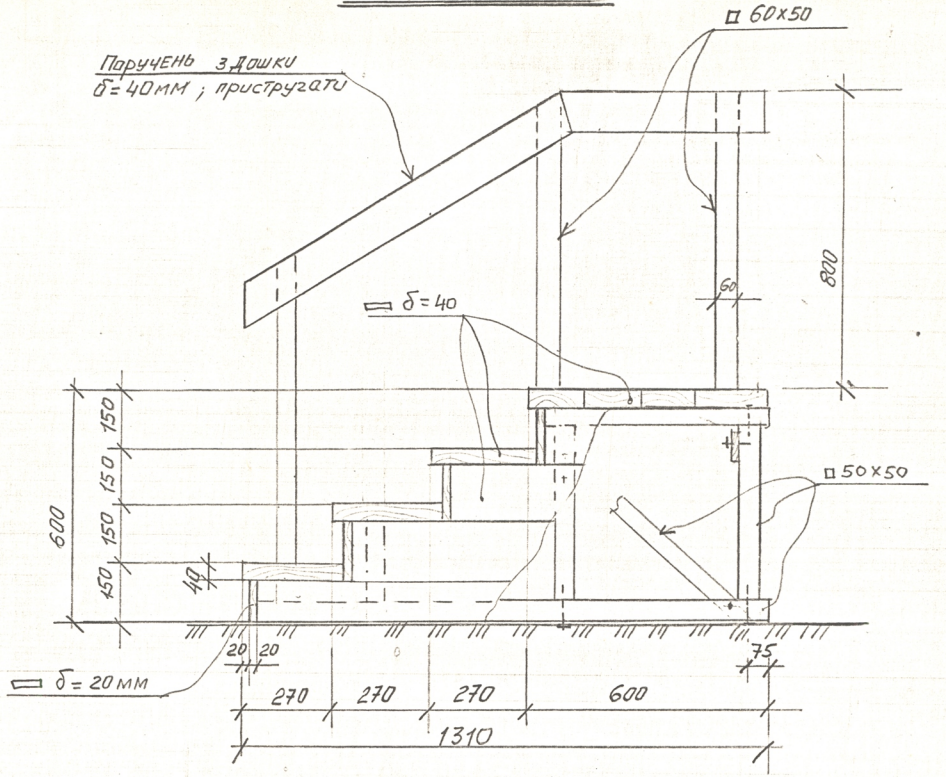

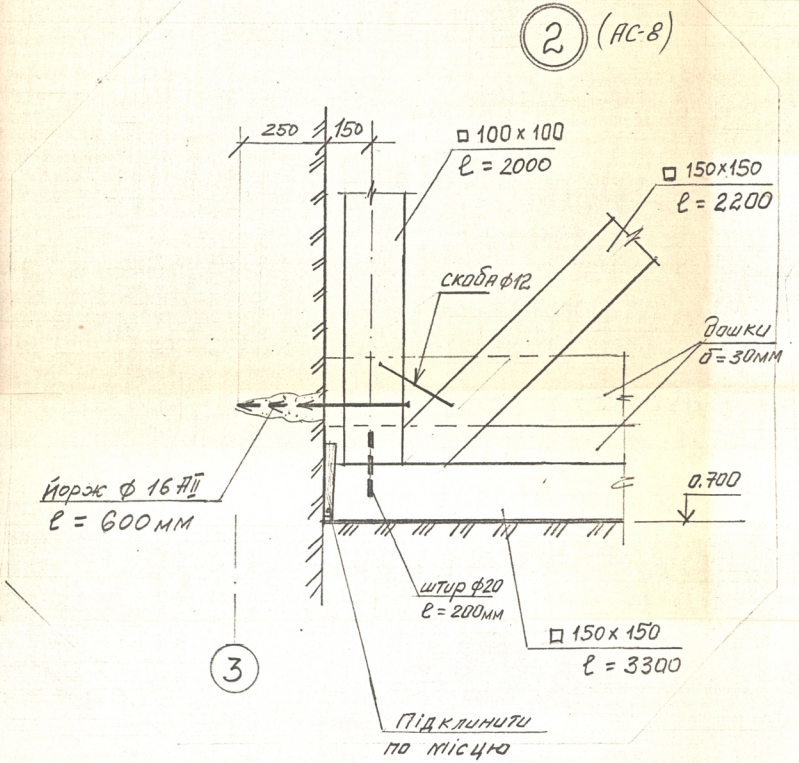





				88-211 АС-V-01-01
				Ансамбль пл. Ринок у м. Львові
ГАП	О. Ярема	О. Ярема		Будинок № 9 / ох. 326-8 /
Кер. гр.	Амбіцький			
Викон.	Манчулик		06.88	Вузли 1 ÷ 6 Сходи Сх-1а
Перев.	О. Ярема			

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	9	

Держбуд УРСР
Львівський філіал
ін-ту „Укрпроектреставр.