Арх.

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ПАМ"ЯТКА АРХІТЕКТУРИ ХУП СТ. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК № 2 НА ПЛОЩІ РИНОК У М.ЛЬВОВІ.

РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ПРОТИАВАРІЙНИХ УКРІПЛЕНЬ БУДИНКУ.

ПЕРША ЧЕРГА.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

том IУ кн.I вип.2
шифр 75-98-АБ

ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ

Головний інженер інституту — Йосипів Р.І.

ГАП — Гайда М.П.

Керівник інженерної майстерні — Римар Я.В.

Львів - I99 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ЗАМОВНИК: УКБ Департаменту землеустрою
та планування забудови м.Львова

СТАДІЯ: РК

АВТОРСЬКИЙ КОЛЕКТИВ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Ім"я,прізвище	Посада	Ступінь участі в розробці
Микола Гайда	Головний архітектор	автор
Лідія Горницька	Керівник АРМ-3	автор
Ярослав Римар	Керівник інженерної майстерні	автор
Євген Стонжка	Головний спеціаліст	автор
Тетяна Голова	Інженер I кат.	відповідальний виконавець
Ірина Солтис	Інженер Ш кат.	відповідальний виконавець

Керівник інженерної
майстерні Ярослав Римар

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ ТОМУ.

№ арк.	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0.	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	4 арк.
I.	Схема плану перекриття на відм. 5.060	
2.	Схема плану перекриття на відм. 9.760	
3.	Схема плану перекриття на відм. I3.740	
4.	Специфікація елементів перекриття	
5.	Специфікація елементів КД-I та перекриття в осях "3-4"	
6.	Вузли I,2	
7.	Вузол 3 січ. I4-I4. Муфта М-I	
8.	Січення: 8-8, 9-9, I0-I0. Вид А,Б	
9.	Січення: II-II, I2-I2, I3-I3, I5-I5	
I0.	Вузли 4 Січення I6-I6, I7-I7	
II.	Вузол 5,6 Січення I8-I8	

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ.

1. ДАНИЙ ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНО ЗГІДНО ЛИСТА - ЗАМОВЛЕННЯ УКБ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА ПЛАНУВАННЯ ЗАБУДОВИ М. ЛЬВОВА НА РОЗРОБКУ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ВИВЕДЕННЮ СПОРУДИ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ З АВАРІЙНОГО СТАНУ.
2. ПРОЕКТОМ ПЕРЕДБАЧЕНО ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕКРИТЬ 1÷3 ПОВЕРХУ СПОРУДИ В ОСЯХ „3-8" ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЯСІВ ЖОРСТКОСТІ.
3. ДАНИЙ КОМПЛЕКТ КРЕСЛЕНЬ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З КОМПЛЕКТОМ КРЕСЛЕНЬ ТОМ 75-98 АБ-IV-01-02
4. ПРИ ВЕДЕНІ РОБІТ В ЗИМОВНІЙ ЧАС СЛІД КЕРУВАТИСЬ ВИМОГАМИ ВІДПОВІДНИХ РОЗДІЛІВ СНІП II-22-81
5. ВСІ РОБОТИ РОБОТИ ПРОВОДИТИ ЗГІДНО З ПРАВИЛАМИ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ВИКЛАДЕНИМИ У СНІП III-А.4-80
6. В ПРОЕКТІ ЗАСТОСОВАНІ МАТЕРІАЛИ: а/ МЕТАЛЕВІ ЕЛЕМЕНТИ ІЗ СТАЛІ ВСт-3пс ТУ 14-1-302380; б/ ЧЕРВОНА ЦЕГЛА М 100 НА ЦЕМ.-ПІЩАНОМУ Р-НІ М 50; в/ БЕТОН КЛ. В15
7. ВСІ РОЗМІРИ ДАНІ В ПРОЕКТІ УТОЧНЮВАТИ ПО МІСЦЮ
8. ВСІ РОБОТИ ПРОВОДИТИ ПІД АВТОРСЬКИМ НАГЛЯДОМ СПЕЦІАЛІСТІВ ІНСТИТУТУ „УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ".

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«20» 01 1999р.

ПРОЕКТІ РОЗРОБЛЕНО ЗГІДНО ДІЮЧИХ НОРМ ТА ПРАВИЛ /В ТОМУ ЧИСЛІ ПО ВИБУХОВО-ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ/

ГОЛ ІНЖЕНЕР Р. НОСИПІВ.

75-98 АБ-IV-01-02

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

ГОЛ ІНЖ	НОСИПІВ	
КЕР.МАЙС	РИМАР	
ГОЛ.СПЕЦ	СТОНЖКА	
ВИКОН	СОЛТИС	
ПЕРЕВІР	СТОНЖКА	

ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ, /ПОЧАТОК/

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	0	11

УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
М. ЛЬВІВ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ І ВИМОГИ ПО ВЛАШТУВАННЮ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ КОНСТРУКЦІЙ З ЖОРСТКОЮ АРМАТУРОЮ.

I.Монолітні з/б конструкції запроектовані з важкого бетону класу В I5, В 20, Rпр.= 85 кг/см 2.

2.До моменту розпалубки міцність бетону повинна бути не менше 80 % від проектної.

3.Захисний шар бетону монолітних елементів вказаний на кресленнях і не менше 50 мм.

4.Всі роботи по влаштуванню монолітних елементів виконувати згідно вимог СНиП Ш-I5-76.

5.Підготовлена до бетонування опалубка і змонтована арматура конструкцій підлягає прийомці зі складенням акта на скриті роботи.

6.Вкладення бетонної суміші виконувати з обов"язковим її ущільненням за допомогою вібраторів.

7.При виконанні робіт в зимовий час слід керуватись вимогами р.5 гл. СНиП Ш-I5-76. При цьому міцність бетону до моменту замерзання повинна бути не менше 80 % проектної.

8.Всі несучі монолітні конструкції підлягають проміжній прийомці зі складенням відповідного акту.

С Т І Н И.

I.Зовнішні та внутрішні стіни виконуються із звичайної повнотілої /об"ємна вага кладки I800 кг/м3/ обпаленої цегли з глини пластичного пресування М I00 на цементно-піщаному розчині М 50.

2.Кладку стін виконувати з одного виду цегли. Кладку стін з вентиляційними каналами виконувати тільки з повнотілої цегли.

3.Кладку стін в зимовий час виконувати згідно СНиП Ш-78-78.

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
20.....01....1999р.

				75·98 АБ-11-01-02
				Пам'ятка арх. XVII ст. Житловий будинок № 2 на пл. Ринок 2 м. Львові
Гол.інж.	Лосинів Р.І.			
Кер.майс.	Римар Я.			Стадія: Р · Аркуш: 0-2 · Аркушів:
Гол.спец.	Стоижка			
Розроб.	Головата Т.			Заголовний аркуш (продовження)
Перевір.	Стоижка			Ін-т „Укрзахідпроектреставрація" м. Львів

ВІДОМІСТЬ ДОКУМЕНТІВ, НА ЯКІ Є ПОСИЛАННЯ.

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
ГОСТ 8240-72	Сталь горячекатана, швелери	
ГОСТ 8239-72	Сталь горячекатана, двутаври	
ГОСТ 8509-86	Сталь горячекатана, кутники	
ГОСТ 82-70	Сталь полосова	
ГОСТ 5781-82*	Вироби арматурні	
ГОСТ 7798-70	Болти [illegible]	
СНиП III-А.4-80	Техніка безпеки в будівництві	
СНиП II-2-80*	Протипожежні норми	
СНиП III-78-78	Виконання будівельних робіт	
	в зимовий період	

ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ.

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	Відомість креслень тому.	
0	Відомість документів, на які є посилання.	
4	Специфікація елементів на перекриття.	
5	Специфікація комплекту деталей укріплення стін.	

УПРАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний інженер
«20» 01 1999

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ВИМОГИ ДО ВИГОТОВЛЕННЯ АРМАТУРНИХ ТА МЕТАЛЕВИХ ВИРОБІВ.

I.Сітки виготовляти за допомогою контактно-точкової зварки в повній відповідності з вимогами ГОСТ I4098-68 і СН-393-78.

Применення дугової зварки замість контактної не допускається. Зварці підлягають всі точки перетічення повздовжніх та поперечних стержнів.

2.Всі зварні арматурні вироби і якість зварних з"єднань повинні відповідати ГОСТу I0922-75.

Механічним випробуванням на міцність підлягають всі хрестоподібні зварні з"єднання арматури.

3.Зварку металевих елементів виконувати електродами Э42А у відповідності до ГОСТ 5264-80, СН 393-78 і СНиП Ш-18-80. Висота катета зварного шва = 6 мм/крім вказаних на кресленнях/.

АНТИКОРОЗІЙНІ ЗАХОДИ.

I.Всі металеві елементи обробити грунтовкою-перетворювачем ржавчини марки ЭВА-0I,ГИСИ/ТУ-84-05-I2I-7I/ та покрити кузбаслаком;

2.Протипожежне покриття металевих поверхонь - вогнетривка фарба ОВПМ-2/згідно СНиП 2.0I-02-85 "Протипожежні правила"/.

				15·98-АЗ-[illegible]-01-02
				Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові
Гол.інж.	Носиків Р.			Стадія: Р Аркуш: 0-1 Аркушів:
Кер.[illegible]	Римар Я.			
Гол.спец.	Стоножка Є.			
Розроб.	Голова Т.			Заголовний аркуш (продовження) ІН-Т „Укрзахідпроектреставрація" м. Львів
Перевір.	Стонжка			

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ

ПО ВЛАШТУВАННЮ МОНОЛІТНИХ ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ПЕРЕКРИТЬ ПО МЕТАЛЕВИХ БАЛКАХ

1.Монолітні залізобетонні перекриття по металевих балках запроектовані з важкого бетону класу В І5, $R_{пр}$ = 85 кг / см^2.

2.До моменту розпалубки міцність бетону повинна бути не менше 80 % від проектної.

3.Захисний шар бетону вказаний на кресленнях.

4.Всі роботи по влаштуванню монолітних з/б перекрить виконувати згідно вимог СНиП Ш-І5-76.

5.Підготовлена до бетонування опалубка і змонтована арматура конструкцій підлягає прийомці зі складанням акта на скриті роботи.

6.При виконанні робіт в зимовий час слід керуватись вимогами р.5 СНиП Ш-І5-76. При цьому міцність бетону до моменту замерзання повинна бути не менше 80% від проектної.

7.Всі монолітні з/б конструкції перекрить підлягають проміжній прийомці зі складанням відповідного акту.

...КАПІТАЛ...
... міста ЛЬВОВА
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
Головний ...
20 01 1999

75-98-АБ-IV-01-02

Пам'ятка арх XVIII ст. житловий будинок №2 на пл Ринок у м Львові

Гол інж	Йосипів Р.Н.	
Кер майст	Римар Я.	
Гол спец	Стонжка Б	
Розроб	Стонжка Б	
Перев.	Римар Я	

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	0-3	

Заголовний аркуш
/закінчення/

„Укрзахідпроект-
реставрація"
м. Львів

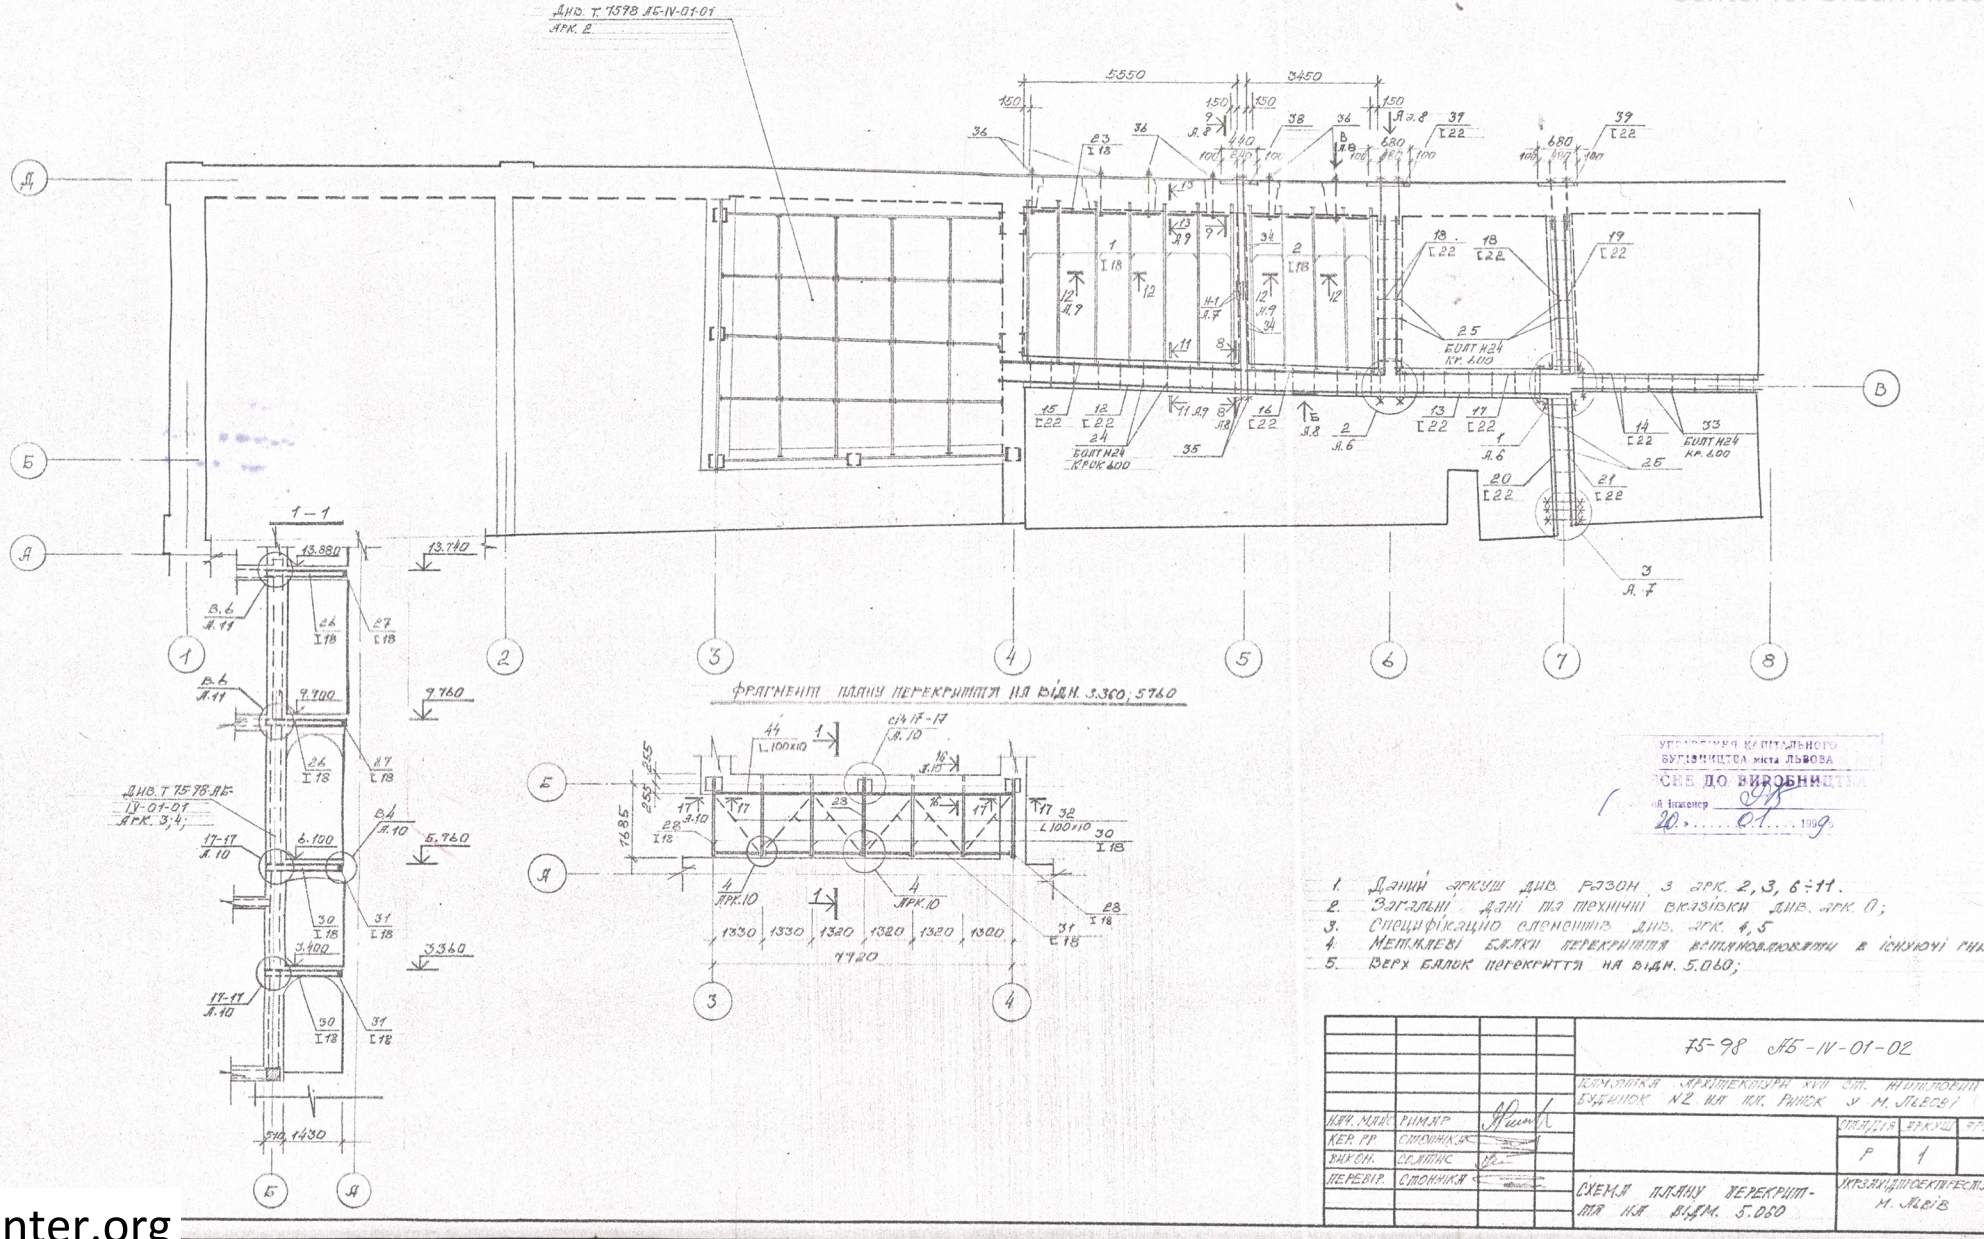

Управління капітального будівництва міста Львова
...сне до виробництва
...й інженер
20 . 01 . 1999 р

1. Даний аркуш див. разом з арк. 2, 3, 6÷11.
2. Загальні дані та технічні вказівки див. арк. 0;
3. Специфікацію елементів див. арк. 4, 5
4. Металеві балки перекриття встановлювати в існуючі гнізда.
5. Верх балок перекриття на відм. 5.060;

75-98 АБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові

Нач. майс.	Римар		Стадія	Аркуш	Аркушів
Кер. р.р.	Стоянка		Р	1	
Викон.	Солтис				
Перевір.	Стоянка				

Схема плану перекриття на відм. 5.060

Укрзахідпроектреставрація
м. Львів

...РАВЛІННЯ КАПІТАЛЬНОГО
БУДІВНИЦТВА міста ЛЬВОВА
...ЕСНЕ ДО ВИРОБНИЦТВА
20 . . . 01 . . . . . 1999 р.

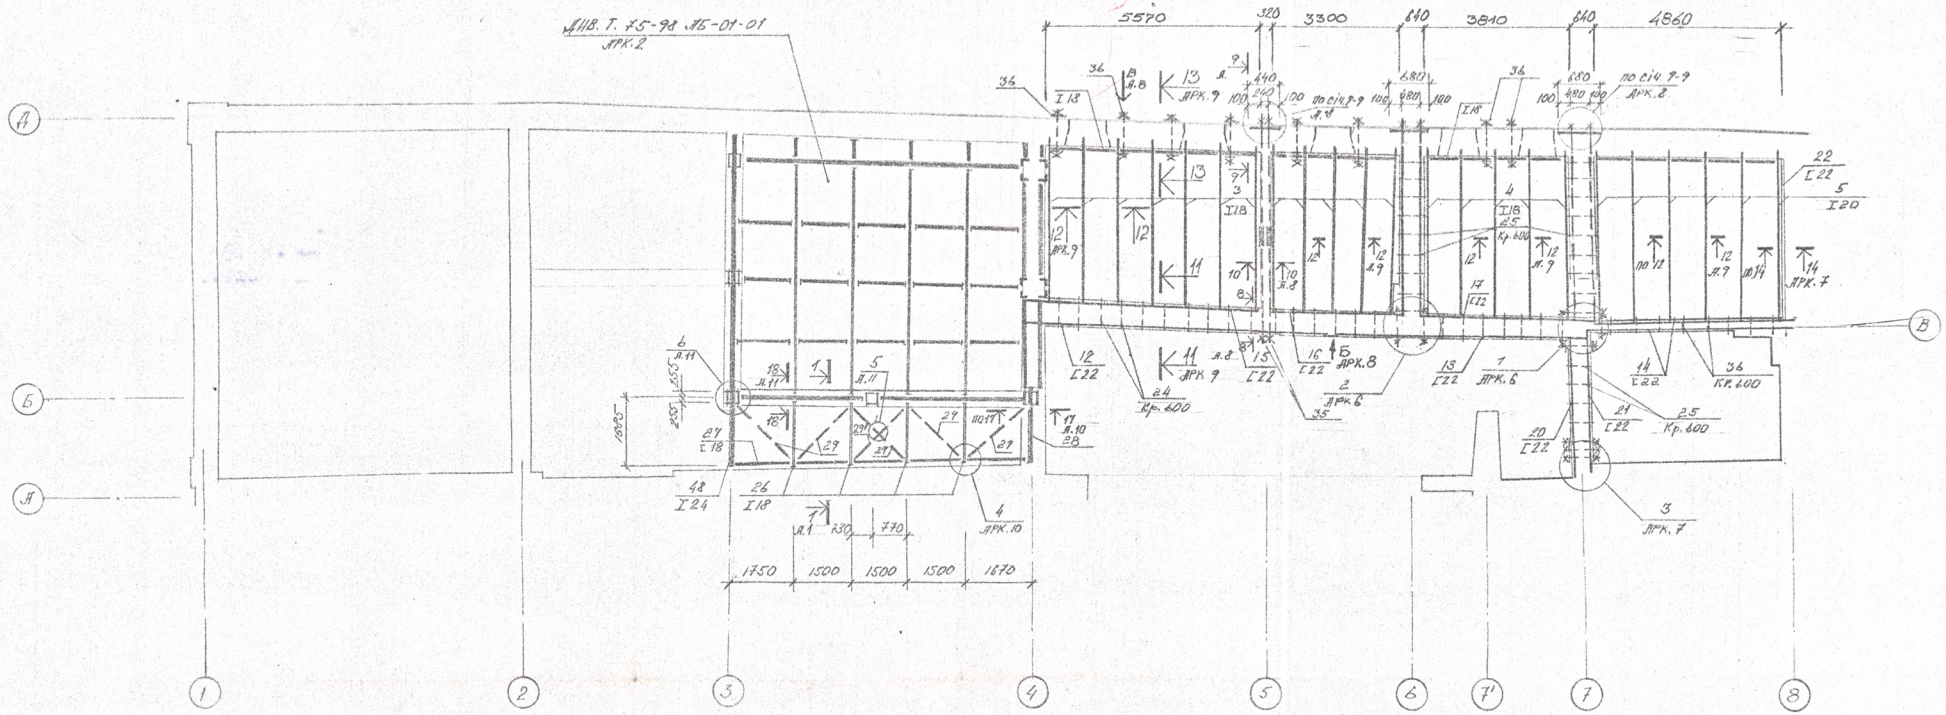

1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 1, 3, 6 ÷ 11
2. Загальні дані та технічні вказівки див арк. 0
3. Верх конструкцій перекриття на відм 9.760
4. Металеві балки перекриття встановлюються в існуючі гнізда.
5. Специфікацію див. арк. 4, 5.

75-98 АБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	2	

Кер.майс.	Римар	
Гол.спец	Стожнка	
Викон.	Солтис	
Перевір	Стожнка	

Схема плану перекриття на відм. 9,760

Укрзахідпроектреставрація
м. Львів.

Управління
охорони
історичного
середовища

Центр міської історії
Center for Urban History

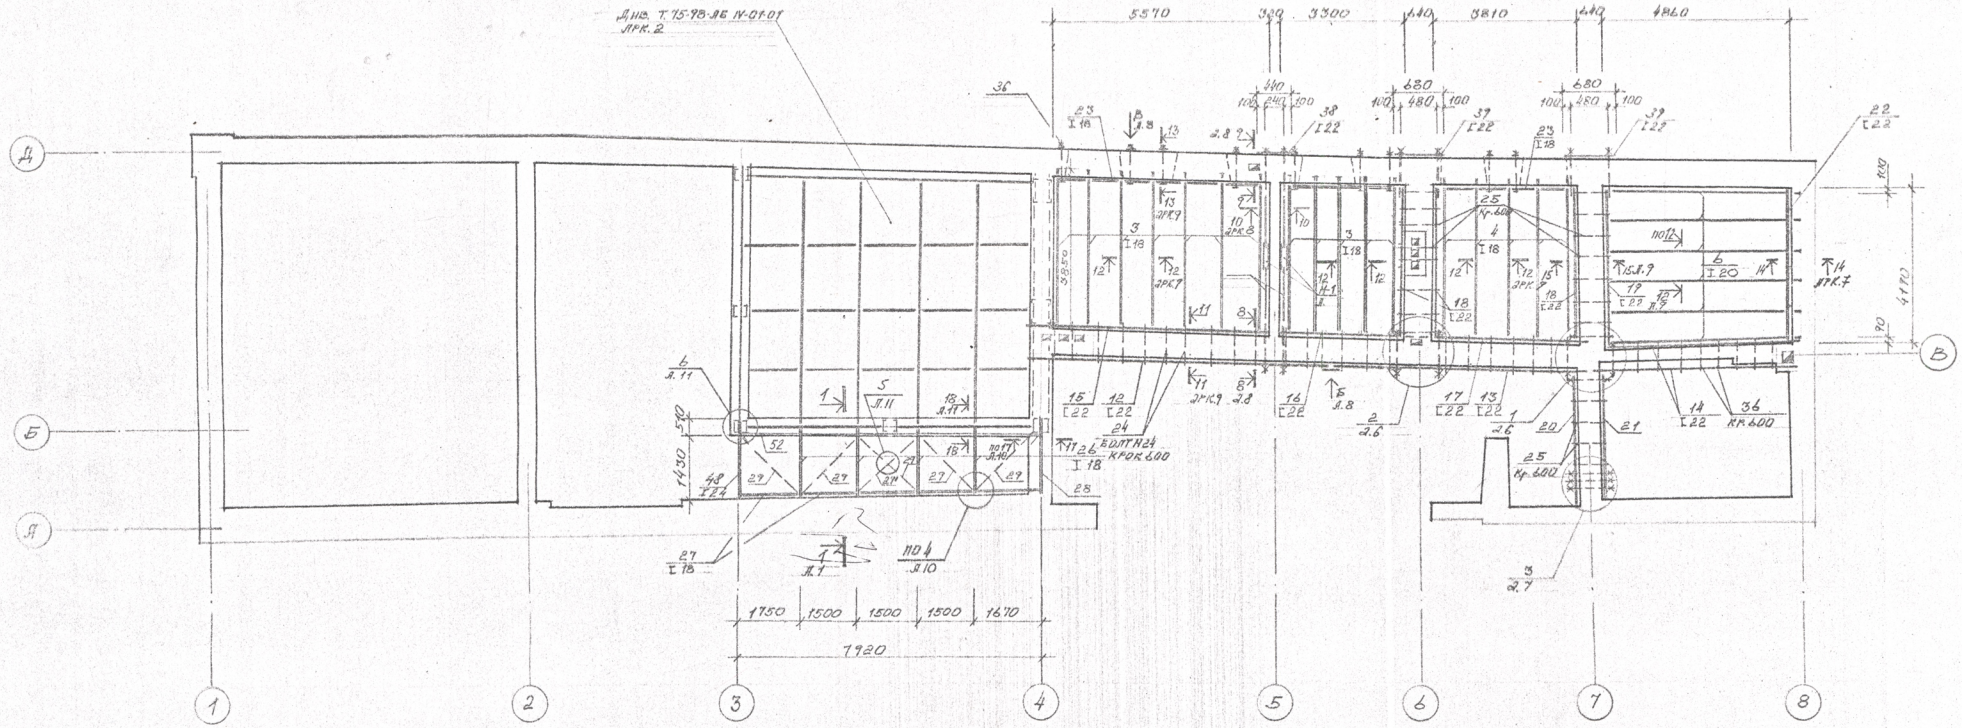

ЯННЯ КАПІТАЛЬНОГО
ИЦТВА міста ЛЬВОВА
СН ДО ВИРОБНИЦТВА
Інженер
20. 01. 1999р.

1. Даний аркуш див. разом з арк. 1,2, 6÷11
2. Загальні дані та технічні вказівки див. арк.
3. Специфікацію елементів див. арк. 4, 5
4. Металеві балки перекриття встановлювати в існуючі гнізда
5. Верх балок перекриття 13.740

75 · 98 АБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок № 2 на пл. Ринок у м. Львові

Кер.майс.	Римар Я.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Гол.спец.	Стонжка	Р	3	
Розроб.	Голова Т.			
Перевір.	Стонжка			

Схема плану перекриття на відм. 13.740

Ін-т: „Укрзахідпроект-реставрація" м. Львів

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса (об'єм) од-ці кг (м3)	Примітки
	Перекриття I-го	поверху на відм. 5,06			
	в осях "1"-"3"				
1	ГОСТ 8239-72	I18; ℓ=4090	7	75,26	526,82
2	ГОСТ 8239-72	I18; ℓ=4150	5	76,36	381,80
7	ГОСТ 82-70	— 12×200; ℓ=250	12	4,71	56,52
8	ГОСТ 8509-86	L80×8; ℓ=110	24	1,06	24,14
9	ГОСТ 7798-70	Болт М12; ℓ=50	24	0,18	4,32
10	ГОСТ 5781-82*	⌀8 AIII; ℓ=256,95 п.м.	—	99,73	
11	ГОСТ 5781-82*	⌀6 AI; ℓ=237,52 п.м.	—	53,17	
		Бетон В15	м³	3,5	
	Перекриття II-го	поверху на відм. 7,76			
	в осях "4"-"8"				
3	ГОСТ 8239-72	I18; ℓ=4300	12	79,12	949,44
4	те ж	I18; ℓ=4400	5	80,96	404,80
5	//	I20; ℓ=4570	6	95,97	575,82
7	ГОСТ 82-70	— 12×200; ℓ=250	23	4,71	108,33
8	ГОСТ 8509-86	L80×8; ℓ=110	46	1,06	46,30
9	ГОСТ 7798-70	Болт М12; ℓ=50	46	0,18	8,28
10	ГОСТ 5781-82*	⌀8 AIII; ℓ=539,73 п.м.	—	213,41	
11	ГОСТ 5781-82*	⌀6 AI; ℓ=506,05 п.м.	—	112,34	
		Бетон В15	м³	7,31	
	Перекриття III-го	поверху на відм. 13,740			
	в осях "4"-"8"				
3	ГОСТ 8239-72	I18; ℓ=4300	12	79,12	949,44
4	те ж	I18; ℓ=4400	5	80,96	404,80
6	//	I20; ℓ=5130	6	107,73	646,38
7	ГОСТ 82-70	— 12×200; ℓ=250	23	4,71	108,33
8	ГОСТ 8509-86	L80×8; ℓ=110	46	1,06	46,30
9	ГОСТ 7798-70	Болт М12; ℓ=50	46	0,18	8,28
10	ГОСТ 5781-82*	⌀8 AIII; ℓ=539,73 п.м.	—	213,41	
11	ГОСТ 5781-82*	⌀6 AI; ℓ=506,05 п.м.	—	112,34	
46	ГОСТ 82-70	— 8×60; ℓ=200	6	0,754	4,522
		Бетон В15	м³	7,31	

ЦТВА міста ЛЬВОВА
ДО ВИРОБНИЦ
20.01.1999

Кер. майс.	Римар Я.		
Гол.спец.	Стоянка		
Розроб.	Гапова Т.		
Перевір.	Стоянка		

95-18 АБ-IV-01-02

Пам'ятка арх. XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	4	

Специфікація елементів перекриття;

Інст. „Укрзахідпроектреставрація" м. Львів

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Специфікація елементів

Марка поз.	Позначення	Найменування	Кільк. шт.	Маса одиниці кг/м	Примітки
	Комплект деталей	укріплення стін КД-1			
12	ГОСТ 8240-72	[22; ℓ = 3000	3	168	504
13	те ж	[22; ℓ = 6990	3	146,79	440,37
14	//	[22; ℓ = 5100	6	107,1	642,6
15	//	[22; ℓ = 6490	3	136,29	408,87
16	//	[22; ℓ = 3700	3	77,7	233,1
17	//	[22; ℓ = 4040	3	84,84	254,52
18	//	[22; ℓ = 4000	9	84	754
19	//	[22; ℓ = 4340	3	91,14	273,42
20	//	[22; ℓ = 3700	3	77,7	233,1
21	//	[22; ℓ = 3600	3	75,4	226,3
22	//	[22; ℓ = 4400	2	72,4	144,8
23	//	I 18; ℓ = 930	43	17,1	735,82
24	ГОСТ 7798-70	БОЛТ М24, ℓ = 600 /2 шайби, гайка М24/	75	4,45	333,75
25	те ж	БОЛТ М24; ℓ = 540 /2 шайби, гайка М24/	75	2,24	168,0
33	//	БОЛТ М24; ℓ = 300 /2 шайби, гайка М24/	27	1,39	37,53
34	ГОСТ 5781-82*	ТЯЖ Ф32 АІ; ℓ = 1100	12	6,94	83,27
35	ГОСТ 7798-70	ТЯЖ Ф32; ℓ = 1050; Н30 / 200 /шайба; гайка М30/	24	7,85	236,4
36	те ж	БОЛТ М24; ℓ = 780	28	3,092	86,58
8	ГОСТ 8509-86	L 80×8; ℓ = 110	86	1,06	71,27
37	те ж	L 80×8; ℓ = 150	31	1,45	44,87
38	ГОСТ 8240-72	[22; ℓ = 440	3	9,24	27,72
39	те ж	[22; ℓ = 680	6	14,28	85,68
40	ГОСТ 82-70	−10×80; ℓ = 400	24	2,51	60,29
41	те ж	−8×150; ℓ = 150	28	1,41	37,56
42	ГОСТ 7798-70	ТЯЖ Ф32; ℓ = 400 — 200 / Н30	6	2,524	15,144
43	те ж	ТЯЖ Ф32; ℓ = 400 — 200 ліва / Н30	6	2,524	15,144
М-1	АРК. 7	МУФТА СТЯЖНА М-1	6	5,55	33,3
66	ГОСТ	−12×20; ℓ = 350	6	2,60	15,6
67	те ж	−6×120; ℓ = 200	3	1,1	3,3
47	ГОСТ 5781-82*	Ф10 АІІ; ℓ = 330	20	0,234	4,67

	Фрагмент перекриття в осях „3-4", „А-Б"				
48	ГОСТ 8239-72	I 24; ℓ = 1520	2	41,50	83,0
26	ГОСТ 8239-72	I 18; ℓ = 1685	8	31,0	248,0
27	ГОСТ 8240-72	[18; ℓ = 1740	10	28,36	283,60
28	ГОСТ 8239-72	I 18; ℓ = 1850	8	34,04	272,32
52	ГОСТ 8509-86	L 100×10; ℓ = 1705	10	25,75	257,5
30	ГОСТ 8239-72	I 18; ℓ = 1940	8	35,70	285,6
31	ГОСТ 8239-72	I 18; ℓ = 1320	12	21,52	258,24
32	ГОСТ 8509-86	L 100×10; ℓ = 2100	12	31,71	380,52
8	те ж	L 80×8; ℓ = 110	16	1,06	16,76
44	//	L 100×10; ℓ = 1240	12	19,93	239,16
45	ГОСТ 82-70	−20×250; ℓ = 500	16	17,63	314,08
57	те ж	−10×330; ℓ = 368	12	9,533	114,40
62	//	−8×150; ℓ = 180	12	1,69	20,28
63	//	−10×160; ℓ = 340	16	4,27	68,32
64	//	−10×200; ℓ = 340	12	5,34	64,08
65	//	−10×210; ℓ = 340	12	5,60	67,20
29	ГОСТ 8509-86	L 100×10; ℓ = 2410	10	36,39	363,90
29'	те ж	L 100×10; ℓ = 1135	4	17,14	68,56
49	ГОСТ 82-70	−10×140; ℓ = 450	2	4,95	9,90
50	те ж	−10×70; ℓ = 380	8	2,09	16,72
51	//	−8×140; ℓ = 220	4	1,73	7,72
69	//	−10×150; ℓ = 350	4	4,12	16,48
70	//	−8×150; ℓ = 150	4	1,41	5,64

[illegible] КАПІТАЛЬНОГО
[illegible]НИЦТВА міста ЛЬВОВА
[illegible] ДО ВИРОБНИЦТВА
20. 01. 1999 р.

75-78 ЛБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові

Керівн.	Римар		
Головсп.	Стоянова		
Розроб.	Голова		
Перевір.	Стоянова		

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	5	

Специфікація елементів КД-1; перекриття в осях „3-4", „А-Б"

Ін-т „Укрзахідпроектреставрація" м. Львів

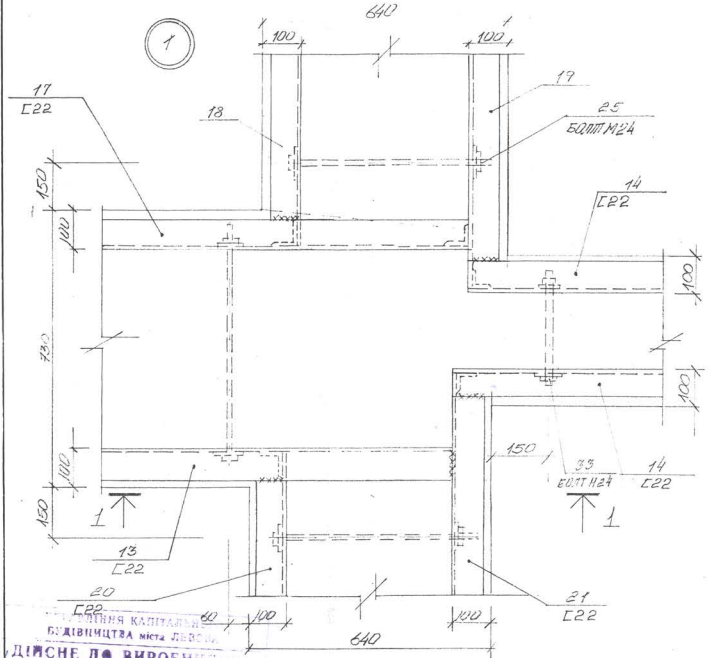

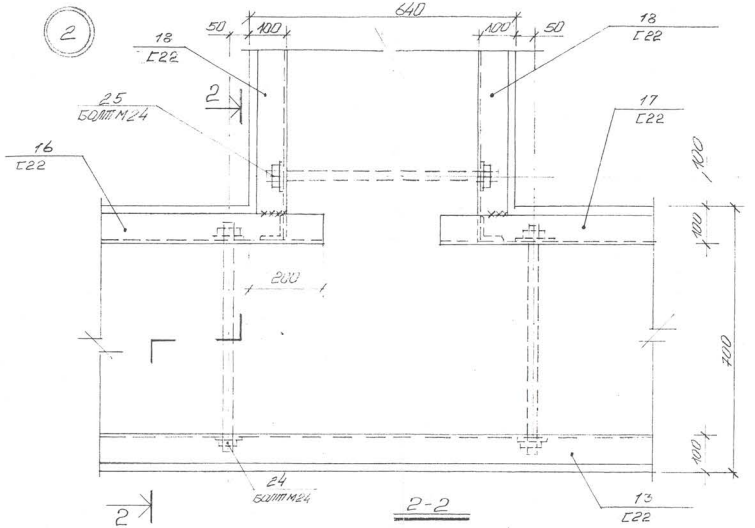

2 – 2



1 – 1



…ління капітальн…
будівництва міста Львова
ДІЙСНЕ ДО ВИРОБНИЦ…
Головний інженер ЯК
«20» 01 1999

75-98-АБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVII ст. житловий будинок №2 на площі Ринок у м. Львові

КЕР. МАЙСТ	РИМАР Я.	
ГОЛ. СПЕЦ	СТОНЖКА Є.	
РОЗРОБ	СТОНЖКА Є.	
ПЕРЕВ.	РИМАР Я.	

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	6	

ВУЗЛИ 1, 2

„УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
м. Львів

3



Муфта М-1



…ння капітального
…ництва міста Львова
…не до виробництва
Інженер
20. 01. 1999р.

14 - 14



1 - 1



1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 1÷4
2. Загальні дані та технічні вказівки див. арк. 0

75-98 АБ-IV-01-02

Пам'ятка архітектури XVIII ст. Житловий будинок № 2 на пл. Ринок у м. Львові

Кер. майс.	Ринар		
Гол. спец.	Стонжка		
Розроб.	Голова		
Перевір.	Стонжка		

Вузол: 3
січ. 14-14 Муфта М-1.

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	7	

ін-т: „Укрзахідпроект-реставрація"
м. Львів

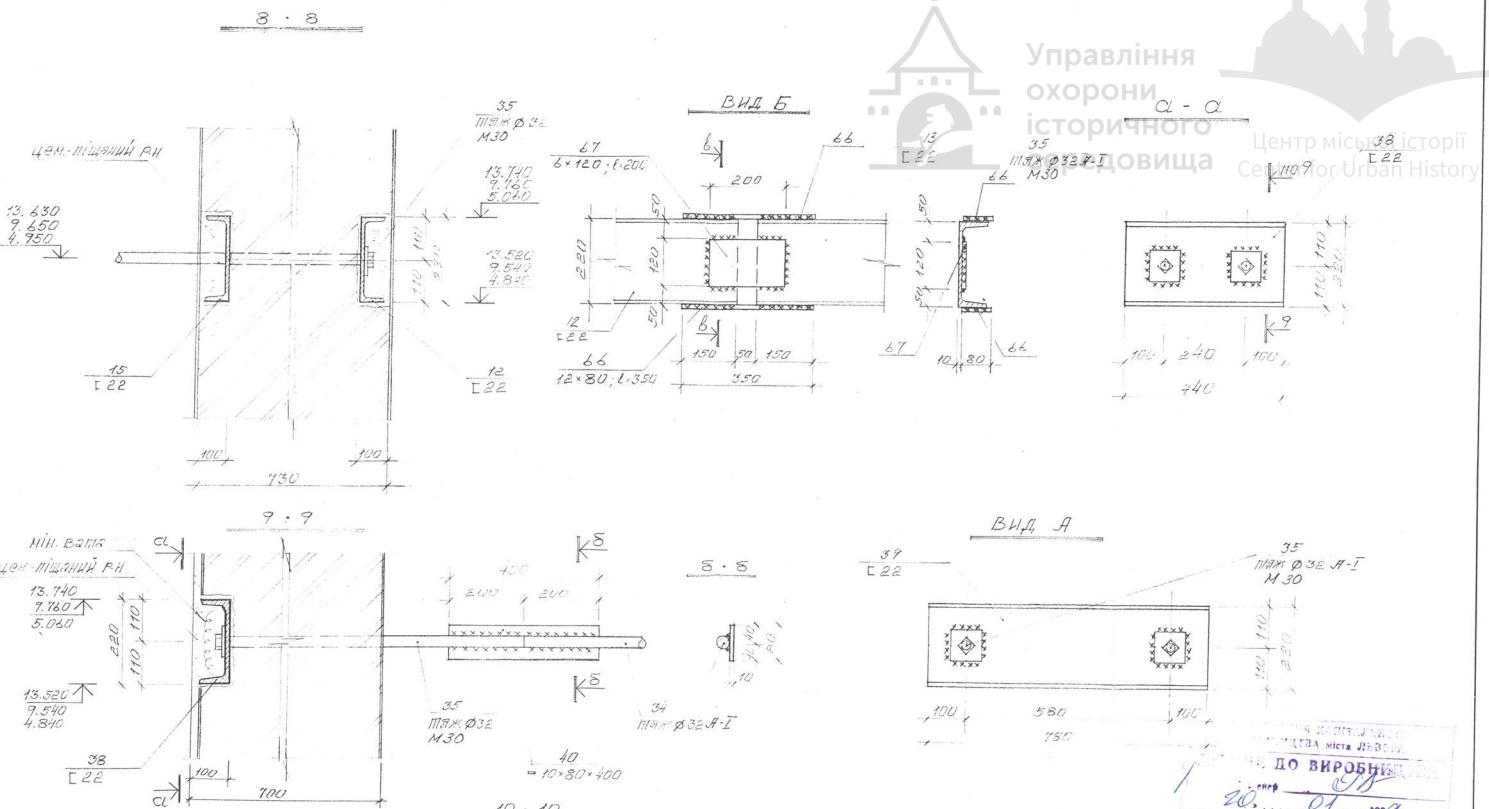



...ня капітального
...ництва міста Львова
... до виробництва
...енер
20.01.1999р.

				15 · 98 АБ-IV-01-02
				Пам'ятка архітектури XVII ст. Житловий будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові
Кер.майс.	Римар Я.			
Гол.спец.	Стонжка			
Розроб.	Голова Т.			
Перев.	Стонжка			

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	8	

Січення: 8·8; 9·9; 10·10; вид А, Б

ін-т „Укрзахідпроектреставрація"
м. Львів

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

11·11



12·12



ДО ВИРОБНИЦ…
міста ЛЬВ…
95
20. 01. 1999р.

13·13



15–15



1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 1÷3
2. РОЗМІРИ ПОЗНАЧЕНІ * УТОЧНЮВАТИ ПО МІСЦЮ.

				75 · 98 АБ-IV-01-02
				ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК N2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ
КЕР. МАЙС.	РИМАР			СТАДІЯ: Р · АРКУШ: 9 · АРКУШІВ:
ГОЛ. СПЕЦ	СТОЙНИКА			
ВИКОН.	СОЛТИС			СІЧЕННЯ: 11·11; 12·12; 13·13, 15–15.
ПЕРЕВІР	СТОЙНИКА			УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ М. ЛЬВІВ

17 - 17



④



16 - 16



2 - 2



3 - 3



1 - 1



1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 1÷3.
2. Загальні дані та технічні вказівки див. арк. 0

20 07 1998 р.

75 · 98 АБ - IV - 01 - 02

ПАМ'ЯТКА АРХ. XVII СТ. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

КЕР. МАЙС.	РИМАР	
ГОЛ. СПЕЦ	СТОННКА	
ВИКОН.	СОЛТИС	
ПЕРЕВІР	СТОННКА	

ВУЗЛИ 4
СІЧ. 16-16, 17-17.

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	10	

УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
М. ЛЬВІВ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

БУДІВНИЦТВА
ДІЙСНЕ ДО ВИКОНАННЯ
Головний інженер
«20» 07 1999





1 - 1



18 - 18



ДЕТАЛЬ ПОЗ. 63.



ДЕТАЛЬ ПОЗ. 70



ДЕТАЛЬ ПОЗ. 67



ДЕТАЛЬ ПОЗ. 62



ДЕТАЛЬ ПОЗ. 57



1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 1-5.
2. ЗАГАЛЬНІ ДАНІ ТА ТЕХНІЧНІ ВКАЗІВКИ ДИВ. АРК. 0
3. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 13 ТОМУ 75-98 АБ-IV-01-01

75•98 АБ-IV-01-02

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVII СТ. ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

КЕР. МАЙС.	РИМАР		
ГОЛ. СПЕЦ.	СТОНЖКА		
ВИКОН	СОЛТИС		
ПЕРЕВІР	СТОНЖКА		

ВУЗОЛ 5,6 СІЧ 18-18
ДЕТАЛІ ПОЗ. 57,62,63,67,70

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	11	

УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
М. ЛЬВІВ