13

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

ЛЬВІВСЬКА МІЖОБЛАСНА СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

Пам. арх. 1518 р. Онуфріївський монастир в м. Львові
Технічна документація на ремонтно-реставраційні роботи в інтер'єрі церкви на дзвінниці і території пам'ятки
том III
1972 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР – УСНРЗУ

ЛЬВІВСЬКА Н/О СПЕЦІАЛЬНА НАУКОВО – РЕСТАВРАЦІЙНА ВИРОБНИЧА МАЙСТЕРНЯ

НАУКОВО – ДОСЛІДНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ВІДДІЛ

Пам"ятка архітектури 1510 р.
/ ох. № 364 / кол. Онуфріївський монастир в м. Львові

ТЕХНІЧНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на ремонтно – реставраційні роботи в інтер"єрі церкви, на дзвінниці і території пам"ятки

т о м III

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Головний архітектор І.Могитич

Начальник НДРВ майстерні Я.-А.Новаківський

Начальник НДРВ – І.Старосольський

Львів – 1972 р.

uma.lvivcenter.org

СКЛАД ДОКУМЕНТАЦІЇ

том І	–	Паспортизація об"єкту
том ІІ	–	Робочі креслення елементів дзвіниці
том ІІІ	–	Техноробочий проект опалення церкви
том ІУ	–	Кошторис вартості робіт

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

СКЛАД ІІ-го ТОМУ

Техноробочий проект опалення церкви :


а/ план приміщень церкви

б/ схема, специфікація

в/ розташування водонагрівальних агрегатів та пош

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


uma.lvivcenter.org

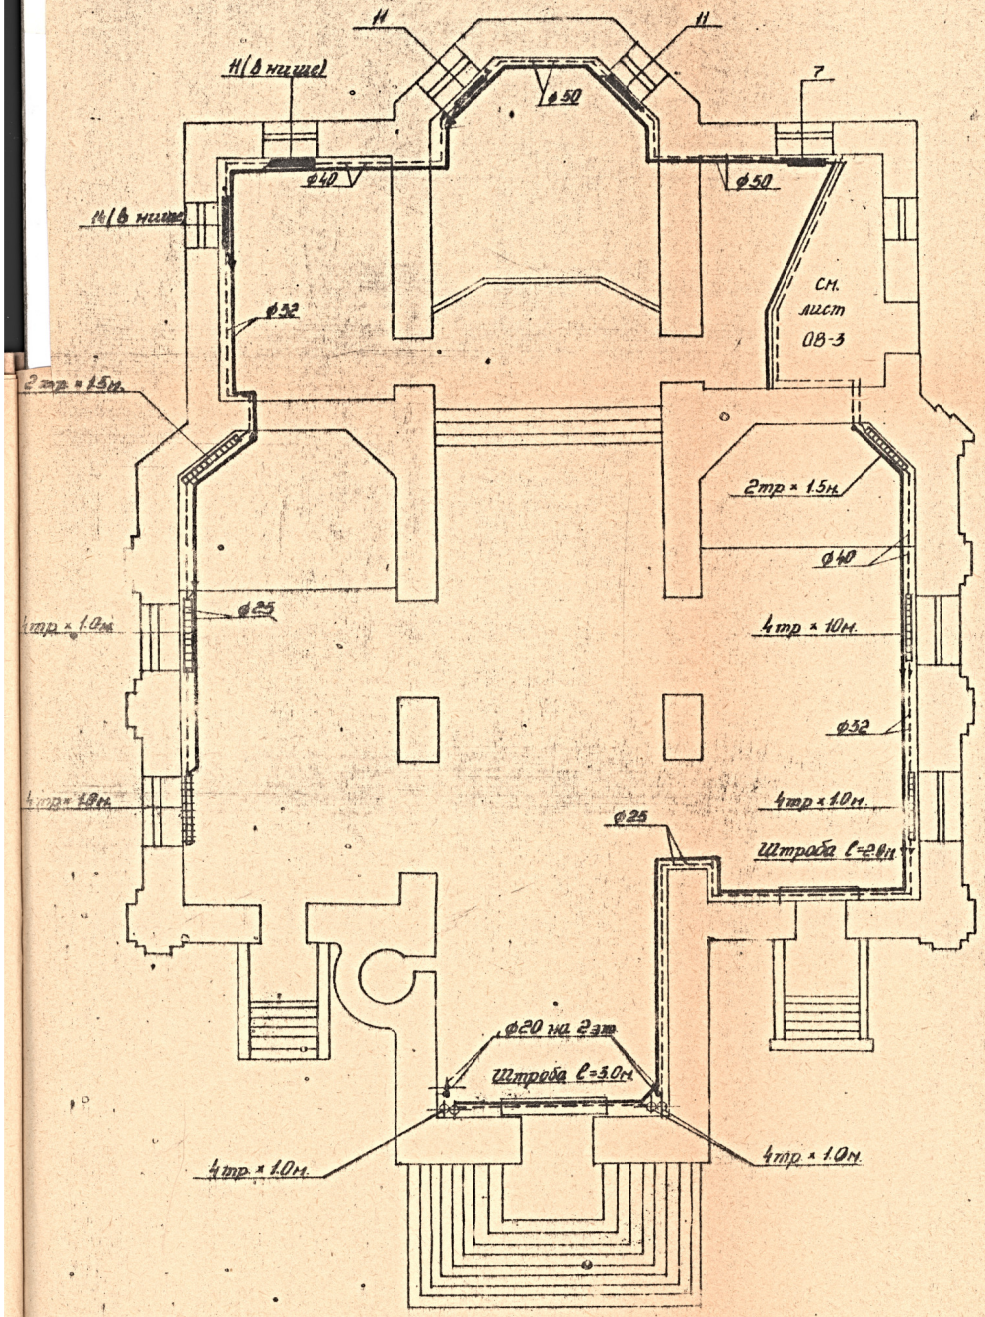

План 1-го этажа

План балкона


м 1:100

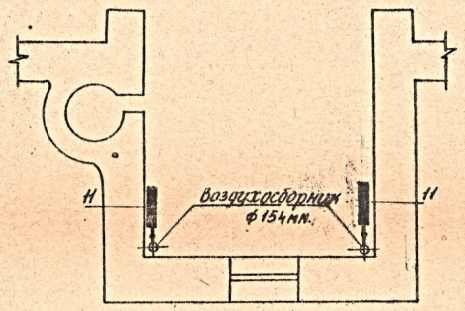


Примечания:

1. Общие теплопотери здания при $t_н = -19°$ и $t_в = +14°$. Составляют 34.600 ккал/час.
2. Отопление музея проектируется с помощью нагревательных приборов: чугунные трубы с круглыми ребрами и радиатора м.140
3. Уклоны трубопроводов не менее $i = 0{,}005$ в сторону указанную стрелками (см. лист ОВ-2)
4. Аксонометрическая схема и спецификация материалов – лист ОВ-2
6. Уст-ка водонагревателей АГК-120см. лист ОВ-3

Эскиз установки труб и прокладки трубопроводов и стены здания

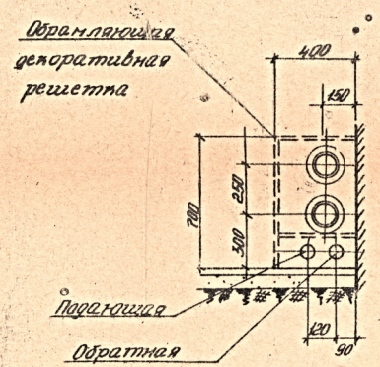

Сечения горизонт. штробы

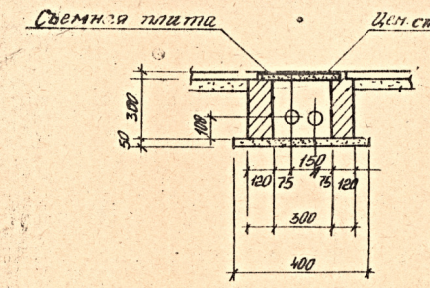

ГОССТРОЙ УССР Львовская н/о СНРП УСНРПУ мастерская Научно-исследоват. реставрац. отдел					
Объект.	Церковь Онуфрия в г. Львове. Отопление.				инв.№
Жил. секция	План помещения.				
Стадия проекта	Гл. арх. СНРП		Юзыч Т.Г.		
Р.Ч.	Нач. НИРО-2		Стародарьский		
	Проектир.		Макеев		
	Вычертил		Андриенко		
М-б	Дата				М-ка ОВ, Лист 1
1:100	V-72				


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Условные обозначения:

- Подающий трубопровод
- Обратный трубопровод
- Вентиль, кран
- Переход диаметров
- Уклон трубопровода
- Воздухосборник
- Радиатор м 140 в плане и схеме
- Чугунная труба с круглыми ребрами в плане и схеме

Примечания:

1. План, помещения и общие примечания см. лист ОВ-1
2. Установку водонагревателей АГВ-120 их обвязку см. лист ОВ-3
3. Позиции: „а" подвод подающего трубопровода и „в" обратного трубопровода на листе ОВ-3.

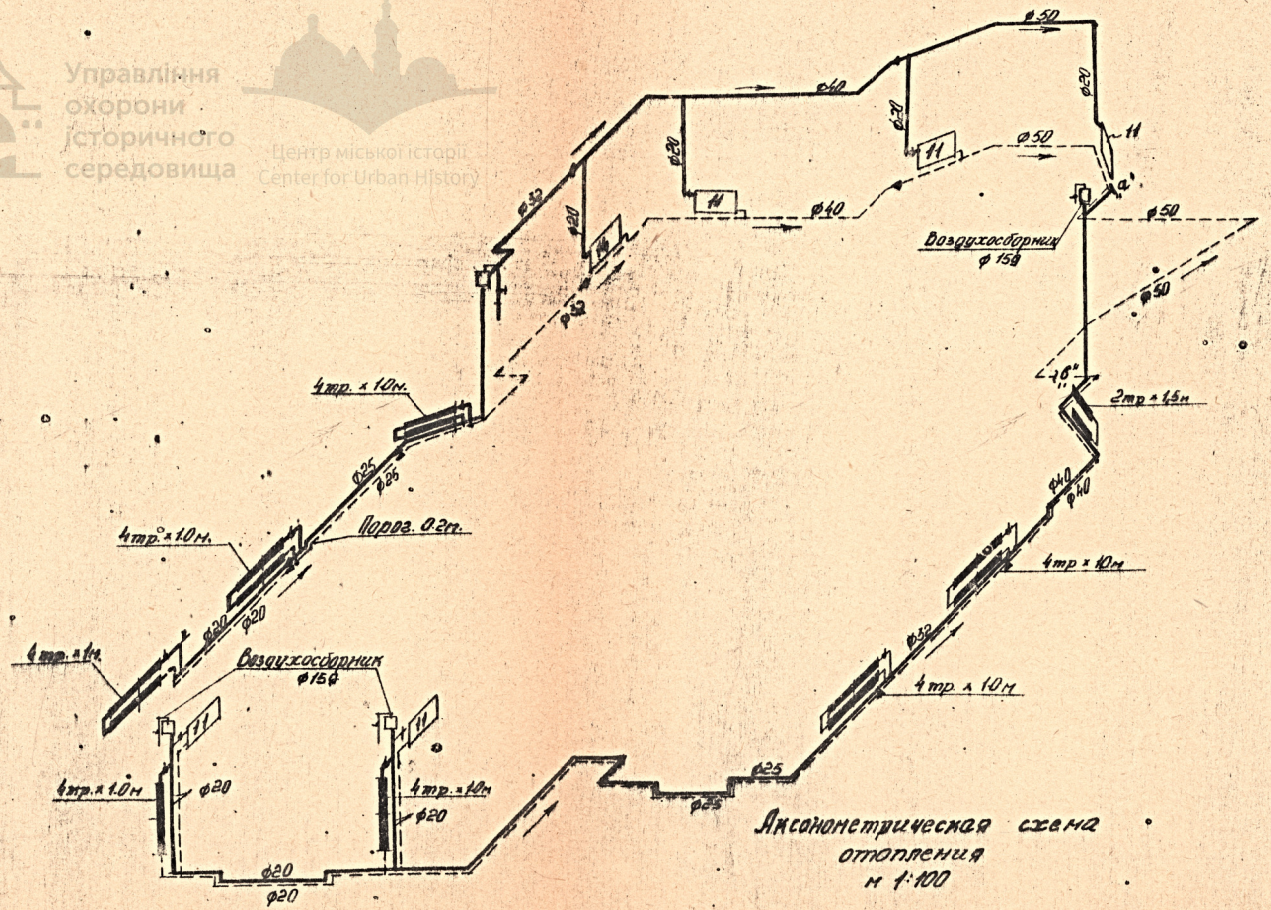


Аксонометрическая схема отопления м 1:100

N	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Вес ед.	Вес общ.	
	Спецификация материалов					
1	Трубы чугунные с круглыми ребрами ℓ = 1,0 м.	шт	28	35	980	ГОСТ 1816-54
2	Тоже ℓ = 1,5 м.	шт	2	52,5	105	-11-
3	Радиаторы м 140 из 11 секций	шт	5	83,6	418	ГОСТ 8698-58
4	Тоже из 14 секций	-11-	1	106,4	106,4	-11-
5	Тоже из 7 секций	-11-	1	53,2	53,2	-11-
6	Трубы водогазопроводные обыкновенные ф 50 мм	пм	10	7,05	70,5	ГОСТ 3262-62
7	Тоже ф 50 мм.	-11-	30	4,88	146,4	-11-
8	Тоже ф 40 мм.	-11-	35	3,84	134	-11-
9	Тоже ф 32	-11-	50	3,09	154,5	-11-
10	Тоже ф 25 мм.	-11-	40	2,39	95,6	-11-
11	Тоже ф 20 мм.	-11-	75	1,66	124,5	-11-
12	Тоже ф 15 мм.	-11-	50	1,78	61,4	-11-
13	Кран двойной регулир. ф 20	шт	7	0,42	2,94	КДР-К4
14	Вентиль муфтовый ф 50	шт	2	5,8	11,6	11516р
15	Тоже ф 40 мм	шт	7	4,15	29,05	-11-
16	Тоже ф 20 мм	шт	12	1,1	13,2	-11-
17	Тоже ф 15 мм	шт	4	0,75	3,0	-11-
18	Установка воздухосборников	шт	4	—	—	ф 159 мм
19	Пробивка отверстий в стенах толщ. 1,0 м. ф труб ф 6 см	отв	10			с последующей заделкой
20	Тоже в деревянных перекр.	шт	4			-11-
21	Устройство ниш под окнами 1,6×0,8×0,4 = 0,52 м³	шт	2			
22	Устройство штроб в полу 0,3×0,3 м	пм	5			
23	Окраска радиаторов и труб масл. красной за 2 раза	м²	82			
24	Тоже труб	пм	290			см. § 7-12

ГОССТРОЙ УССР УСНИПУ
Львовская н/о СКБ мастерская
Научно-исследоват. реставрац. отдел


Объект	Церковь Онуфрия в г. Львове. Отопление			
Наим. черт.	Схема, спецификация			
Стадия проекта	Гл. арх. СКБ/М		Магістрат	
	Нач. НИРО-2		Старосольский	
	Проектир.		Макеев	
	Копировал		Андриенко	
М-б 1:100	Дата V-72			Н-ка ОВ, Лист 2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

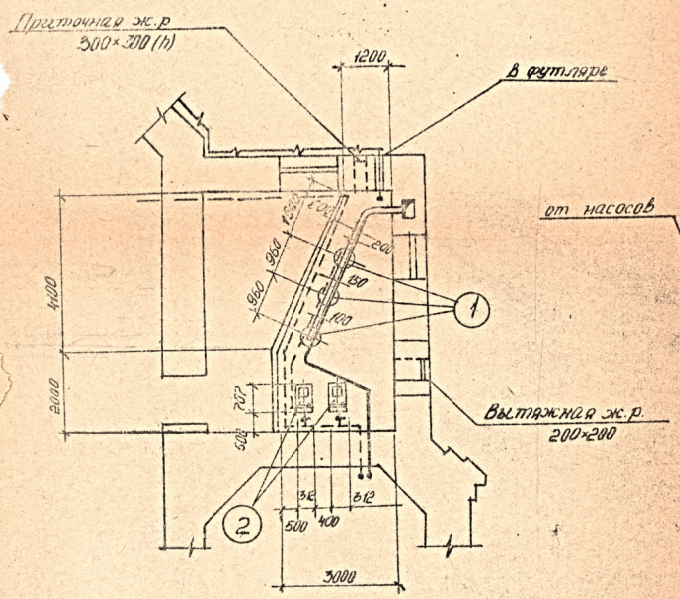

План помещения котельной

м 1:100

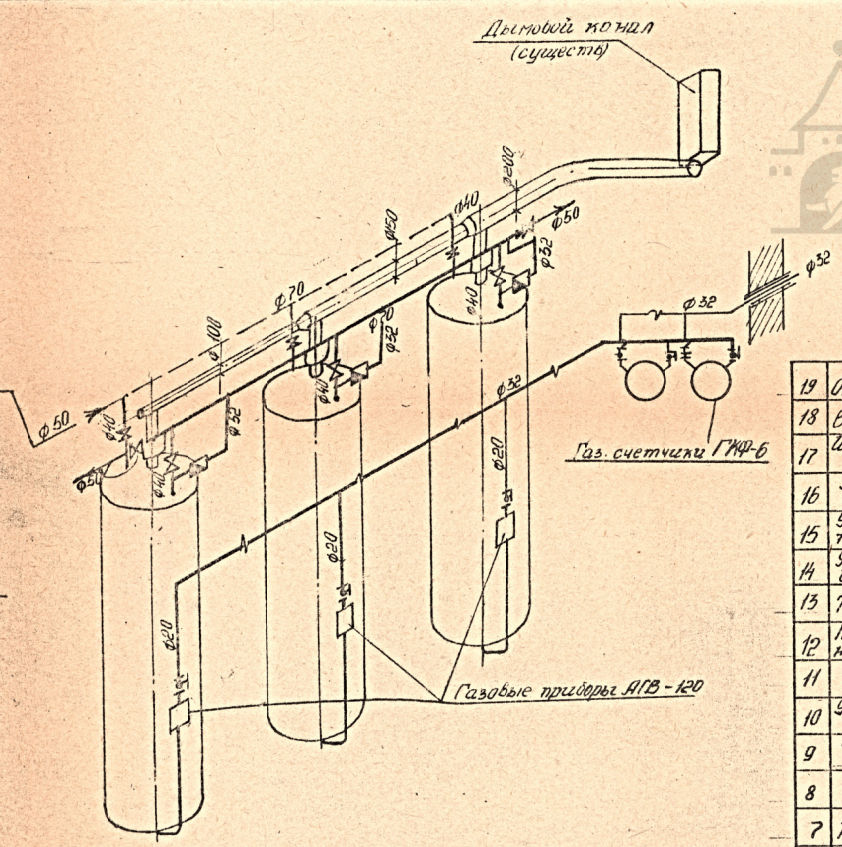

Аксонометрическая схема обвязки трубопроводами отопления и газопроводам АГВ-120.

Условные обозначения.

- Подающий трубопровод
- Обратный -"-
- Газопровод н/давл.
- Обратный клапан
- Вентиль д/воды
- Газ. кран

Примечания:

1. Газопровод проложить от точки ввода существующий до котельной по стене здания.
2. В котельной над дверью установить жалюзийную решетку (приток) 200×200.
3. Арматура и трубопроводы отопления включены в спецификацию листа ОВ-2.
4. План и схема отопления церкви см. лист ОВ-1-2.

N	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Ед. Вес в кг.	Общ. Вес в кг.	Примечан.
19	Окраска труб масл. кр.	пм.	45			за 2 раза
18	Врезка газопровода н/д	бр.	1			ф 32
17	Изоляция газопроводов δ=40мм	м²	3,0			
16	Устройства газоотводов из стали δ=1,5 мм.	м²	2,5			См. чертеж.
15	Устройство фундаментов под насосы и АГВ	м³	1,2			бетонные
14	Устройство кирпичн. перегородки толщ. 1/2 к	м²	23,0			
13	Тоже для труб ф50мм.	шт.	1	–	–	
12	Пробивка отверстий в стене 0,3×0,35м. толщ. 1.0м.	шт.	2	–	–	
11	Тоже 300×300	шт.	1	–	–	
10	Установка в стене ж.р. 200×200	шт.	1	–	–	
9	Футляр д/прохода через стену	пм.	10	4.88	5.0	ф.50
8	Тоже ф20	шт.	3	0.6	1.8	-"-
7	Краны газовые ф32мм	шт.	4	1,7	6,8	115 б бм.
6	Клапаны предохранительные ф 32 (гусунные)	шт.	3	2,3	6,9	15г 1кр
5	Тоже ф20	пм.	10	1.66	166	-"-
4	Трубы водогазопроводные обыкн. ф32мм.	пм.	35	3.09	112,0	Гост 3262-62
3	Счетчик газовый ГКФ-6	шт.	2	–	–	
2	Насосы циркуляц. типа 1½ Нб с эл. двигат.	комп.	2	61,5	123	
1	Водонагреватель автоматич. газовый НГВ-120	ком.	3	100	300	

Спецификация материалов

ГОССТРОЙ УССР УСНИИПУ
Львовская н/о СНРП мастерская Научно-исследоват. реставрац. отдел.

Объект	Церковь св. Онуфрия в г. Львове			
наим. чертеж.	Отопление. Уст-ве АГВ-120			
Стадия проекта	Гл. спец. СНРПМ		Могитич	инв. N
	Нач. НИРО-2		Старосольск.	
Р.Ч	Проектировал		Манеев	
	Копировала		Андриенко	
м-б 1:100	дата V 72			н-ка ОВ-3 лист 3

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org