

Львівська
комплексна
архітектурно-
реставраційна
магістерня

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам'ятка архітектури ХІІст.
костіол св.Мартина у Львові
Аналіз існуючого проекту ре-
ставрації дахів з видачею
закличення та рекомендації.
Том II Книга 4.
м. Львів 1986



Управління
охорони
історичного
середовища



Львівський центр
охорони історичного
середовища

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ «УКПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ (охор. № _____)

Христ. костіол св. Мартіна у Львові. Аналіз існую-
чого проекту реставрації дахів з видачею заклю-
чення та рекомендацій.

П

4

Том _____ Книга _____

Шифр _____



Управління
охорони
історичного
середовища



Начальник ЛКАРМ

Головний спеціаліст ЛКАРМ

/ Головний архітектор проєктів


І. Могитич
І. Догалішин
В. Кушнір

Замовник: ДІАЗ м. Львова

Стадія: Обстеження



Управління
охорони
історичного
середовища



Центр екології та
середовища

Авторський колектив і відповідальні виконавці

Прізвище, ім'я
по-батькові

: Посада

Ступінь участі в розроб-
ці

Мануйлик Л.Ю.

кер. групи

Відповідальний виконавець

Гол. інж. проєктів

Д. Василенко

При детальному аналізі існуючого проекту реставрації дахів костюлу св. Мартина у м. Львові та на основі візуального обстеження конструкцій даху виявлено:

І. Представлений проект /розроблений інститутом "Укринремпроект" за 1963 рік/ являється задовільним при умові постановки зв'язків між проєктованими металевими фермами, а також зв'язків ярусу сигнатурки, що безпосередньо розішнена над ними.

П. При умові максимального збереження існуючих конструкцій сигнатурки, а також використання вже встановлених дерев'яних ферм, більш доцільним є таке рішення:

а/ Підсилення вузлів існуючих крокв'яних систем даху з використанням дерев'яних накладок, та протезування дефектних елементів.

б/ Монтаж окремих металевих балок під конструкції сигнатурки з передачею навантажень на існуючі дерев'яні ферми /в разі необхідності вузли ферм підсилити/

в/ Після таких заходів всі вражені гниллю і шавелем елементи необхідно демонтувати /на даний час вони передають навантаження на існуючі склепіння/.






Управління
охорони
історичного
середовища



Центр історичних досліджень
Center for Historical Research

ПЛАН НИЖНІХ ПОЯСІВ

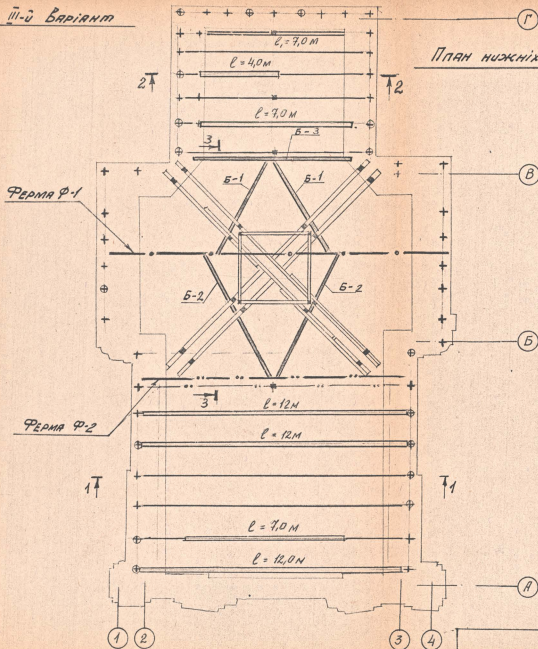

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ НА ПЛАНІ:

- $\oplus$ - протезування кінців кроків $l=2,0 \text{ м}$
- --- протезування нижніх поясів
- --- нові металеві балки

Лист	Виконав	Ф	Мануйлик	01.86р
4	Перевірив	В	Василенко	01.86.

