ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

**УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»**

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архіт. Михайлівська
дер. церква та дзвіниця в
с. Дмитровичі Львівської обл.
Пустомитівського р-ну. Том І.
Паспортизація пам"ятки.

м. Львів 1982 р

Управління
охорони
історичного
середовища

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ

«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: Управління в справах будівництва та архітектури Львівського облвиконкому.

Шифр - 780
Інв. №
Пам"ятка архітектури - Михайлівська дер. церква та дзвіниця в с. Дмитровичі Львівської обл. Пустомитівського р-ну.

ТОМ І

ПАСПОРТИЗАЦІЯ ПАМ"ЯТКИ

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник Львівської КАРМ І.Р. МОГИТИЧ

Головний архітектор проекту Я. КІНДЗЕЛЬСЬКИЙ

Керівник групи Г.П. КРУК

Львів—198 2р.

Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Паспортизація тому I опрацьована колективом АРБ - 4 під керівництвом керівника АРГ - I Крук Г.П. у складі :

архітектор	Кубів О.В.
технік	Якимович Я.М.
технік	Іванишин Г.С.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Склад документації по договору № 780 від 15 квітня 1982 р. по пам"ятці архітектури XVIII ст. Михайлівській дерев"яній церкві та дзвіниці в с. Дмитровичі Пустомитівського р-ну, Львівської обл.

Том I. Паспортизація пам"ятки

Том II. Опрацювання пропозицій по пристосуванню пам"ятки.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Склад тому I. Паспортизація пам"ятки архітектури XУШ ст. Михайлівської дерев. церкви та дзвіниці в с.Дмитровичі, Пустомитівського р-ну, Львівської обл.

А. Текстова частина .

I. Опис території

2. Акт технічного стану

Б. Графічний матеріал .

I. Схема генплану

2. План церкви

Розріз I - I

Північний фасад

Західний фасад

3. План першого та другого ярусів дзвіниці.

Розріз I - I

Північний фасад .

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ОПИС ТЕРИТОРІЇ ПАМ"ЯТКИ.

Михайлівська церква розташована в центрі села Дмитровичі на досить високому пагорбі, по східну сторону від сільської дороги.

Пам"ятка орієнтована по осі схід - захід.

Головний фасад виходить на захід.

На територію пам"ятки веде крутий підйом вимощений частково бутовим каменем. Камінні сходи підводять до мурованих арок воріт і хвіртки виконаних з штахет.

Ворота і хвіртка були зроблені у післявоєнні роки XX ст.

За воротами починається територія старого цвинтару.

З східної сторони цвинтару під валами по праву сторону від стежки, що веде до церкви стоїть невелика, квадратна в плані дзвіниця. Вище - західна сторона валів і мурованні широкі сходи, що ведуть на церковне подвір"я.

Церковне подвір"я прямокутної форми. Довкола, його оточують досить високі /I,5 - 2 м./ земляні вали. З розповідей старожителів вали існують з часу побудови церкви.

Довкола територію пам"ятки оточують садиби, з південної сторони, за валом стоїть колишній будинок школи.

У північно - західному куті церковного подвір"я стоїть високий дубовий хрест поставлений у 1978 році у дев"ятсот дев"яностолітню річницю хрещення Русі.

Гора на якій стоїть пам"ятка поросла деревами різних листяних порід.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

АКТ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ

пам"ятки дерев"яної архітектури ХУШ ст.Миколаївської церкви та дзвіниці в с. Дмитровичі Львівської області.

24.06.82 р. с.Дмитровичі

Ми, що нижче підписалися, комісія представників інституту "Укрпроектреставрація" в складі керівника АРГ - І від АРБ-4 тов. Крук Г.П. і архітектора Кубів О.В. обстежили згадану пам"ятку і встановили такий технічний стан споруди :

А. ОПИС ПАМ"ЯТКИ.

Церква в плані видовжена по осі схід - захід, трьохдільна з невеликим ззовні прямокутним, в середині шестигранним вівтарем і ризницею з південної сторони, з великою прямокутньої ззовні і також шестигранною в середині навою. На північній стіні ~~ризниці~~ вівтаря є сліди від існування ще одної ризниці /паз від врубки східної стіни ризниці з північною стіною вівтаря, гнізда від врубок балок перекриття ризниці на північній стіні вівтаря /.Зруби східної стіни нави переходили у західну стіну північної ризниці.

Високі об"єми церкви вертикально шальовані дошками з нащільниками.

Ганок та ризниця мають двосхилі дахи, бабинець вівтар - трисхилі.

Нава і бабинець накриті одним дахом.

Дах нави з сходу завершується невеликим восьмигранним барабаном, банею, ліхтариком з голосниками, маківкою, високим хрестом з яблуком і півмісяцем внизу.

З заходу нава та ганок завершуються невеликими хрестами.

Стіни церкви на всю висоту скріплені лисицями.

Вхід до церкви є у західній стіні ганку при наві та у західній стіні ризниці.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Дзвіниця квадратна в плані, каркасна, двоярусна, вертикально шальована дошками.

Перший ярус дзвіниці накритий невеликим дашком, другий ярус завершується наметовим дахом і шпилем.

По два вікна - голосники є у кожній стіні другого ярусу.

Вхід у дзвіницю з півночі.

Б.ТЕХНІЧНИЙ СТАН ОКРЕМИХ АРХІТЕКТУРНО-КОНСТРУКТИВНИХ ЕЛЕМЕНТІВ.

I. Фундаменти - з бутового каменю.

2. Цоколь - цегляний, оцементований. Технічний стан задовільний. Втрати оцементування становлять до I0 %.

3. Підвалини - церкви з фасаду сховані в цоколі, з середини оштукатурені, або закриті дошкою-плінтусом.Технічний стан підвалин встановити неможливо.

4.Підлога - церкви з дубових дошок. Технічний стан підлоги - задовільний. Конструкції на яких лежить підлога не перевірялись. При східній стіні нави є невелика сулія, яка переходить у підлогу вівтаря.

5. Стіни - церкви з дубових брусів. З"єднані між собою врубками "канюк"з навкісним потайним зубом".

Зруби стін у задовільному стані. У деяких місцях /знизу/ поточений шашелем, прогнив. Втрати становлять до I0 %.

З фасаду стіни вертикально шальовані дошками з нащільниками, з середини - оштукатурені.

Маленькі грані у східних кутах нави та вівтаря виконані з дошок. З інтер"єру грані тиньковані.

Південна, східна і західна стіни ризниці з середини оббиті диктом.

Ганок при західній стіні бабинця каркасний. Стіни його примикають до стіни бабинця через прибабок. З зовні каркас ганку вертикально шальований дошками.

Стіни церкви скріплені ~~місцями~~ лисиці з деревини шпилькової породи.Лисиці, які скріплюють південну та пів-

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

нічну стіни нави посередині дубові. В інтер"єрі у основи коробового перекриття вони стягнуті між собою ланцюгом. Технічний стан лисиць задовільний.

6.Шалівка – зрубу виконана з дошок шпилькової деревини.Технічний стан шалівки задовільний.
Дашки нові помальовані олійною фарбою.

7.Штукатурка – стін у задовільному стані. Виконана з вапняного розчину по тростині набитій до зрубу стін. Стіни церкви були оштукатурені в 60-х роках 20 ст.

8.Фартушок – який накриває цоколь у задовільному стані. Конструкції дашку з шпилькового матеріалу у задовільному стані. Бляшане покриття фартушка у задовільному стані.

9. Карниз – церкви з дубового профільованого бруса у задовільному стані.

I0.Перекриття – нави та вівтаря – невисокий короб з підшивних дошок до балок.
Дашки з низу підбиті диктом.
Перекриття ~~дошок до балок,~~ ризниці плескате з підшивної дашки до балок, з низу також підшите диктом.
Перекриття ганку плескате – настил по балках.Технічний стан перекриття кожного з об"ємів пам"ятки у задовільному стані.

II. Дахи – вівтаря та бабинця трисхилі покриті оцинкованим залізом. Технічний стан покриття – задовільний.
Конструкції дахів дубові, облатування з шпилькової деревини. Технічний стан конструкцій – задовільний.
Дахи ризниці та ганку двосхилі покриті бляхою,технічний стан якої задовільний.
Коснтрукції дахів не перевірялись.

I2.Восьмерик – барабану нави оббитий бляхою, технічний стан якої задовільний.
Конструкції барабану масивні дубові у задовільному стані.

I3. Б а н я – покрита бляхою. Технічний стан покриття задовільний. Конструкції бані дубові у задовільному стані.

I4. Ліхтар – Каркасний з голосниками. Конструкції ліхтаря не перевірялись, ззовні вони оббиті бляхою. На ліхтарі

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

влаштований дзвін.

I5.Маківка покрита бляхою, технічний стан якої задовільний. Конструкції маківки не перевірялись.

I6.Хрести прості з металевої полоси з півмісяцем знизу. Технічний стан хрестів задовільний.

I7.Громовідвід відсутній.

I8. Вікна великі прямокутні знизу, вверху мають арочне завершення. Віконні рами глухі.
Варцаби вікон дубові прямокутної форми з четвертю.
Технічний стан вікон задовільний.
У південній та північній стінах нави є по два великих вікна і по одному такому ж вікну у західній стіні бабинця та у південній і північній стінах вівтаря. З заходу вівтар освітлюється одним маленьким круглим віконечком. Вікно варцаб немає. З півночі і півдня на стінах бабинця є по одному маленькому прямокутному вікну.
У ризниці є по одному вікну у південній і східній стінах.

I9.Двері у західних стінах бабинця та ганку двостулкові, щитові на шпугах з дубового матеріалу. Двері у ризниці фільончаті, дубові.
Технічний стан всіх дверних полотен - задовільний.
Одвірки дверей бабинця вівтаря і ризниці дубові, зрубані на вус.
Технічний стан одвірків задовільний. У північній стіні вівтаря є дубові одвірки від дверей, що колись вели у північну ризницю. Дверний проріз заложений дошками і з середини заштукатурений, з фасаду одвірки зашальовані.
Технічний стан одвірків не задовільний, прогнили, струхлявіли.

Інтер"єр церкви у задовільному стані. Добре збережений церковний інвентар. У хорошому стані іконостас вівтаря і нави.
У церкві зберігаються старі ікони мальовані на полотні, а також є дві ікони мальовані на дереві, з різьбою.
На стінах і перекритті церкви є живопис, виконаний у 60-х роках XX ст.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Хори влаштовані при західних стінах бабинця та нави, у задовільному стані. Кронштейни, балки, перила і настил підлоги ~~виконані~~ з дубового ~~матеріалу~~, у задовільному стані.

Сходи, що ведуть на хори ~~з~~ дубового ~~матеріалу~~ у задовільному стані.

Сходи, що ведуть на горище ~~з~~ дубового ~~матеріалу~~ у незадовільному стані, сходини втрачені на 50 %.

Дзвіниця.

I.Фундаменти - камінні стовпи по кутах у незадовільному стані.

2.Підвалини - дубові, осіли, від землі прогнили, струхлявіли. Технічний стан незадовільний, втрати становлять до 20 %.

3.Фартушок над підвалинами бляшаний у задовільному стані.

4.Каркас стін -стовпи, підкоси, балки дубові, у задовільному стані.

5.Шалівка - дзвініці дубова, у задовільному стані.

6.Підлога - першого ярусу відсутня, на другому ярусі є настил з дубових дошок по дубових балках. Технічний стан перекриття другого ярусу задовільний. Втрати становлять до I0 %.

7. Балки - над другим ярусом дубові, у задовільному стані.

8. Дзвони - та конструкції дзвонів у задовільному стані.

9. Дах ~~у~~ дзвініці наметовий. Покриття даху бляшане, у задовільному стані. Конструкції даху дубові у задовільному стані.

I0.Сходи - на другий ярус дзвініці у задовільному стані. Тятиви та сходини дубові.

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



2

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History



3

uma.lvivcenter.org


Управління
охорони
історичного
середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History




4

uma.lvivcenter.org



Управління охорони історичного середовища
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

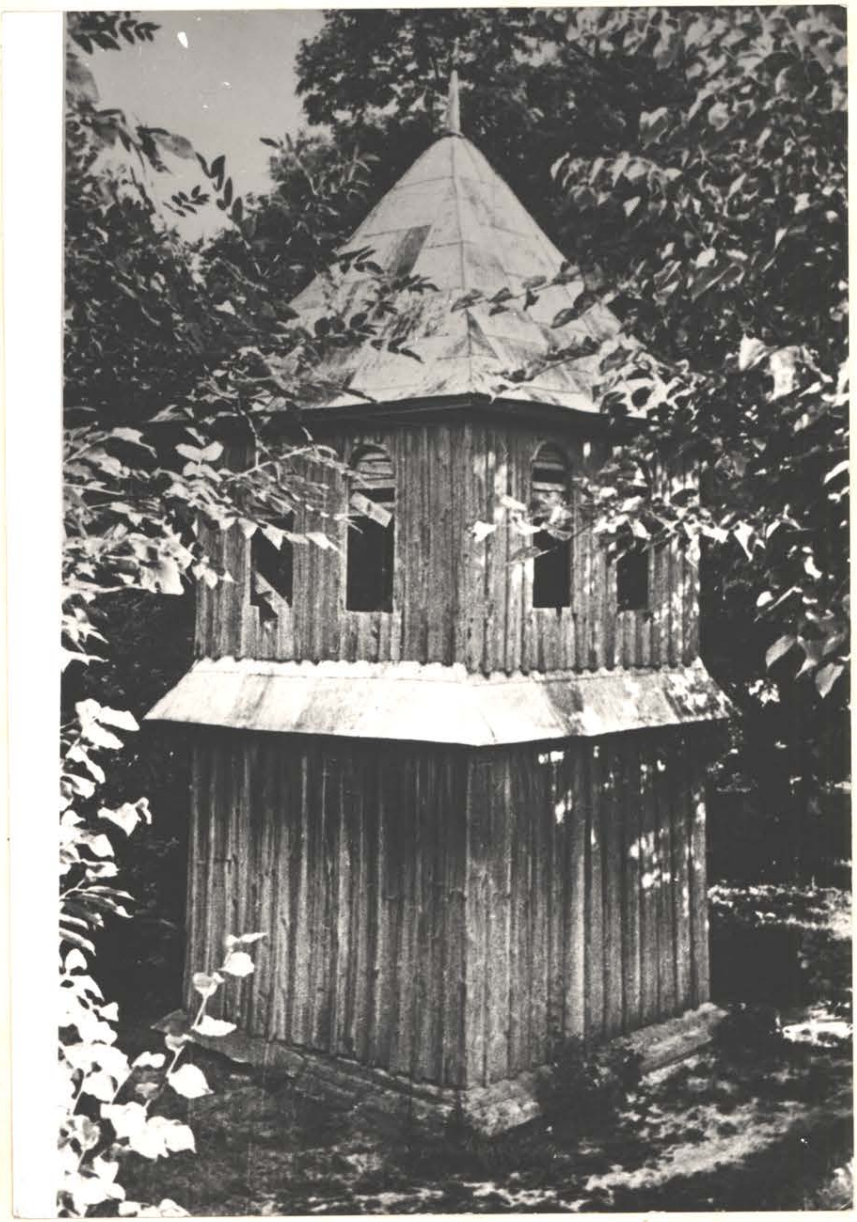

1

uma.lvivcenter.org



uma.lvivcenter.org

АНОТАЦІЯ ДО ФОТОЕКСКАЦІЇ :

Церква.

I. Вигляд церкви з південного заходу.

2. Вигляд церкви з південного сходу.

3. Східна сторона церкви. Ганок.

4. Південно-східна сторона церкви.

Дзвіниця.


I. Вигляд дзвіниці з південного сходу.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст.
МИХАЙЛІВСЬКА ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА ТА ДЗВІНИЦЯ

/В селі Дмитровичі Львівської обл./

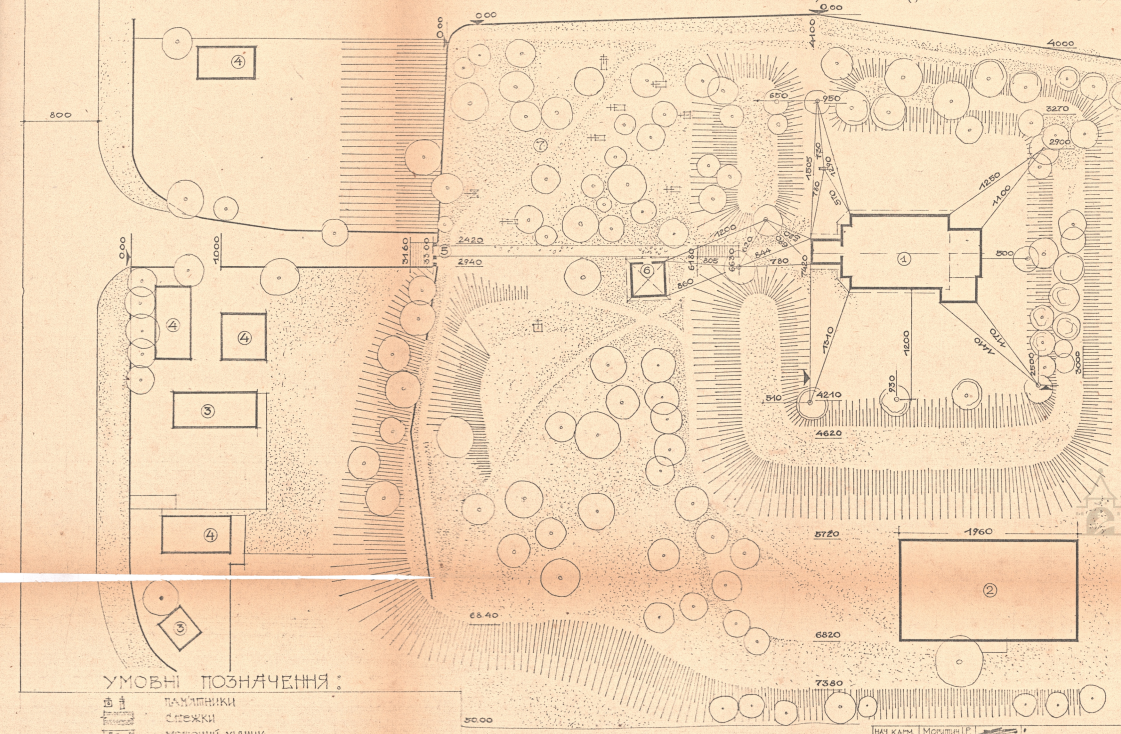

ЕКСПЛІКАЦІЯ :

1. ЦЕРКВА
2. ШКОЛА
3. ГОСПОДАРСЬКІ БУДИНКИ
4. ЖИТЛОВІ БУДИНКИ
5. ВОРОТА І ХВІРТКА
6. ДЗВІНИЦЯ
7. ЦВИНТАР

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ :

- ПАМ'ЯТНИКИ
- СТЕЖКИ
- МОЩЕНИЙ ХІДНИК
- ГРАБЛЯНИЙ ПОКРИВ
- ЛИСТЯНІ ДЕРЕВА
- БАТІ
- МЕТАЛЕВА ОГОРОЖА

МАСШТАБ 1:250

-5 0 5 10 15 20 25м


НАЧ. КАМ.	Молитич І.Р.		1982	780	Р.1.1-1			
ГАП	Кидельський							
КЕРІВНИК ГРУП	КРУК Г.П.		ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII ст.		СТАДІЯ	ЛИСТ	ЛИСТІВ
СКЕМИ	ПРОЕКТИ	КРУК Г.П.	МИХАЙЛІВСЬКА ДЕРЕВ'ЯНА ЦЕРКВА		Р	1	3
		ЛЕЩИШИН І.І.	ТА ДЗВІНИЦЯ В С. ДМИТРОВИЧІ				
		ЛЕЩИШИН І.І.	КУЗЬО С.Б.	СХЕМА ГЕНПЛАНУ	ЛЬВІВСЬКА КАМ. ІНСТИТУТУ „УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"		
ВИКОНАВ	Кузьо С.Б.						
ПЕРЕВІРИВ	КРУК Г.П.						

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ПІВНІЧНИЙ ФАСАД

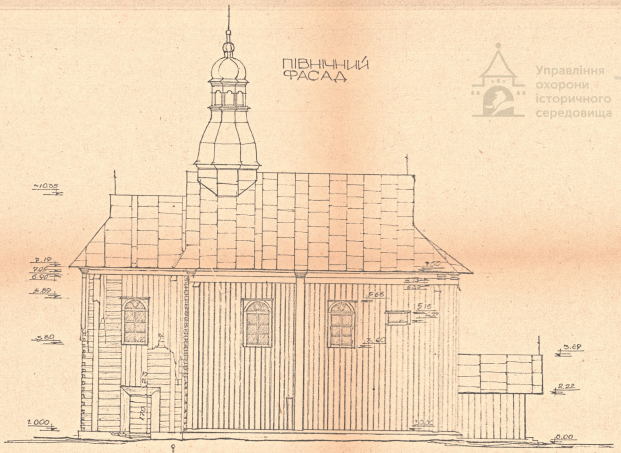

РОЗРІЗ 1-1

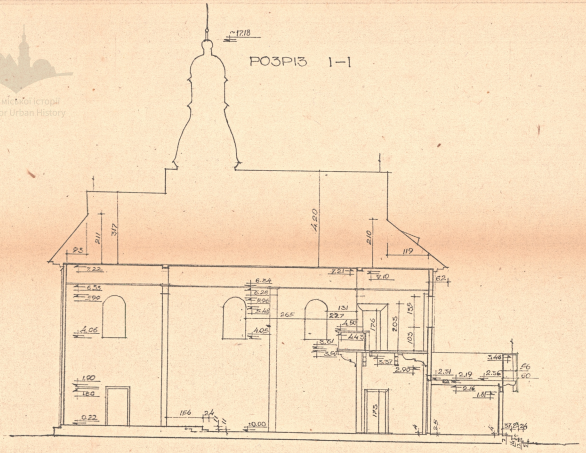


ЗАХІДНИЙ ФАСАД

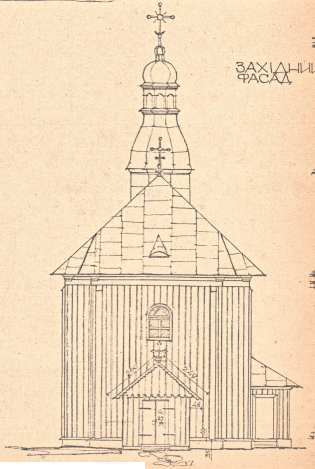

ПРИМІТКИ:

1. ПЛАНИ, РОЗМІРИ ПОДАНІ В СМ. ВИСОТНІ В М.
2. ДАНИЙ АРХІТ. РОЗГЛЯДОТЬСЯ РАЗОМ З ЧАСТИНОЮ ОКН. ОК-3

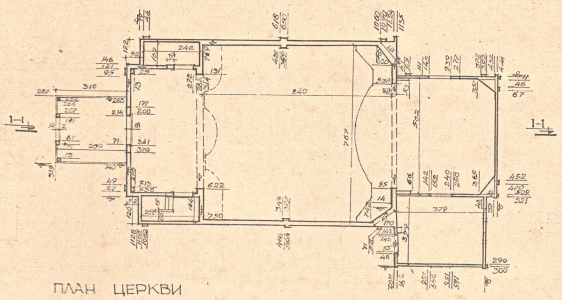

МАСШТАБ 1:100

ПЛАН ЦЕРКВИ

Нач. КАРМ		Іституян	1981	Пам'ятка архітектури XVIII ст. Дерев'яна церква св. Миколая з с. Дністрове Львівської обл. Пустомитівського р-ну
ГАП		Кудрявцев		
Кер. групи		Крук І.П.		
Виконав		Богдан		
Сектор		Крук І.П. Жебов О.В.		
Провели		Яценюк Р.М.		
		Іванишин Т.С.		
Перевір.		Крук І.П.		


ПІВНІЧНИЙ ФАСАД. ЗАХІДНИЙ ФАСАД. РОЗРІЗ 1-1. ПЛАН ЦЕРКВИ

Стадія	Аркуш	Аркушів
П	2	3


Львівська КАРМ Інституту "Укрспецпроектреставрація"

uma.lvivcenter.org


РОЗРІЗ 1-1 М1:100

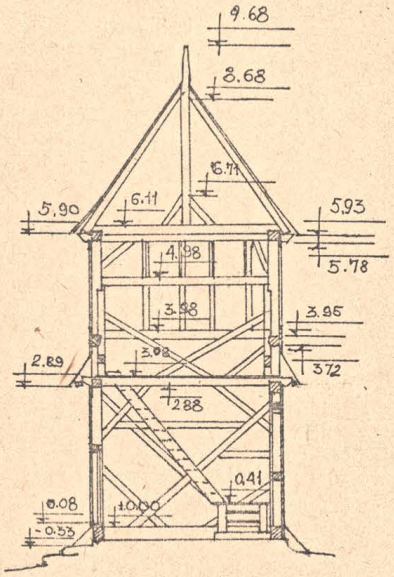


ПІВНІЧНИЙ ФАСАД

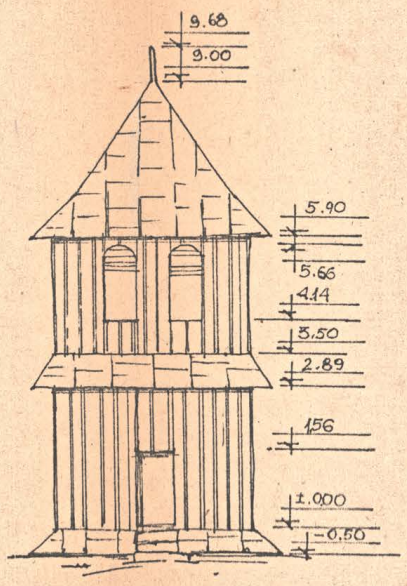

ПЛАН НА ВІДМ. +4.00



ПЛАН ДЗВІНИЦІ М1:100

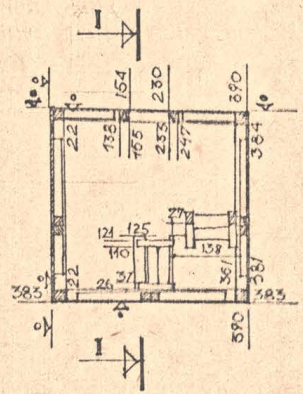

МАСШТАБ 1:100

-1.00 0 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 м.

ПРИМІТКА:

1. ВСІ РОЗМІРИ ПОДАНІ В САНТИМЕТРАХ. ВІДМІТКИ В МЕТРАХ.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

НАЧ. ЛКАРМ		Могитич	1982	ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ XVIII СТ. МИХАЙЛІВСЬКА Ц-ВА В С. ДМИТРОВИЧІ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ГАП	Б. Кінцельський	Кінцельський		
Кер. групи		Крук Г.П.		
ВИКОНАВ		Якимович	РОЗРІЗ 1-1	СТАДІЯ: П. АРКУШ: 3 АРКУШІВ: 3
ОБМІРИ	Крук Г.П.	Кубів О.Б.	Північний фасад. План дзвіниці. План на відм. +4.00	ЛЬВІВСЬКА КАРМ ІНСТИТУТУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
ПРОВЕЛИ	Якимович.	Іванишин.		

uma.lvivcenter.org