
## СИТУАЦІЙНА СХЕМА М 1:500

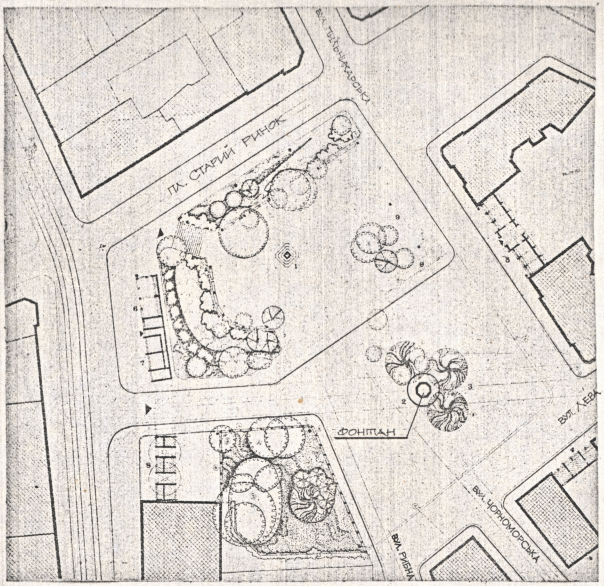


## ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

| АРКУШ | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|
| 0 | ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ | |
| 1 | ФОНТАН. РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ М1:200; ПЛАН, СІЧЕННЯ 1-1 М1:20; ДЕТАЛІ. | |
| 2 | ФАСАД М1:20; ПЛАН. М1:20; ПЛАН РОЗКЛАДКИ БЛОКІВ; СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

## ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ

| АРКУШ | НАЙМЕНУВАННЯ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|
| 2 | СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ | |
| | | |
| | | |
| | | |

## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ:

1. ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА НА ОСНОВІ ДОГОВОРУ № 91-232, А ТАКОЖ НА ОСНОВІ ТОПОЗЙОМКИ, НАТУРНИХ ОБСТЕЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ ОБ'ЄКТУ, АРХЕОЛОГІЧНИХ ОБСТЕЖЕНЬ, ВИКОНАНИХ ІНСТИТУТОМ СУСПІЛЬНИХ НАУК, АРХІТЕКТУРНИХ ОБМІРІВ, АРХІВНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРОЕКТУ БЛАГОУСТРОЮ ТЕРИТОРІЇ ПЛОЩІ СТАРИЙ РИНОК (89-7-П-II-01-00)

Управління охорони історичного середовища

ПРОЕКТ ВИКОНАНО ЗГІДНО З ДІЮЧИМИ НОРМАМИ І ПРАВИЛАМИ /В ТОМУ ЧИСЛІ ПО ВИБУХОВО-ПОЖЕЖНІЙ БЕЗПЕЦІ/

ГАП /КРИВОШЕЄВА Д.С./

| | | | |
|---|---|---|---|
| НАЧ.ЗАРМ | ТІХУРКО | | |
| ГАП | КРИВОШЕЄВА | | |
| КЕР. ГР. | ФЕДИК | | |
| ВИКОНАВ | ПОМАЗОВА | | 1991 |
| ПЕРЕВІР. | КРИВОШЕЄВА | | |
| ПРОВІРСЬК. | ФЕДИК | | |

91-232-РК-І-01-00

ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ

ФОНТАН

ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ


| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РК | 0 | 3 |

ДЕРЖКОМІТЕТ УКРАЇНИ ІН-Т «УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» А-3

uma.lvivcenter.org


## ПЛАН НА ▽0.100

М 1:20

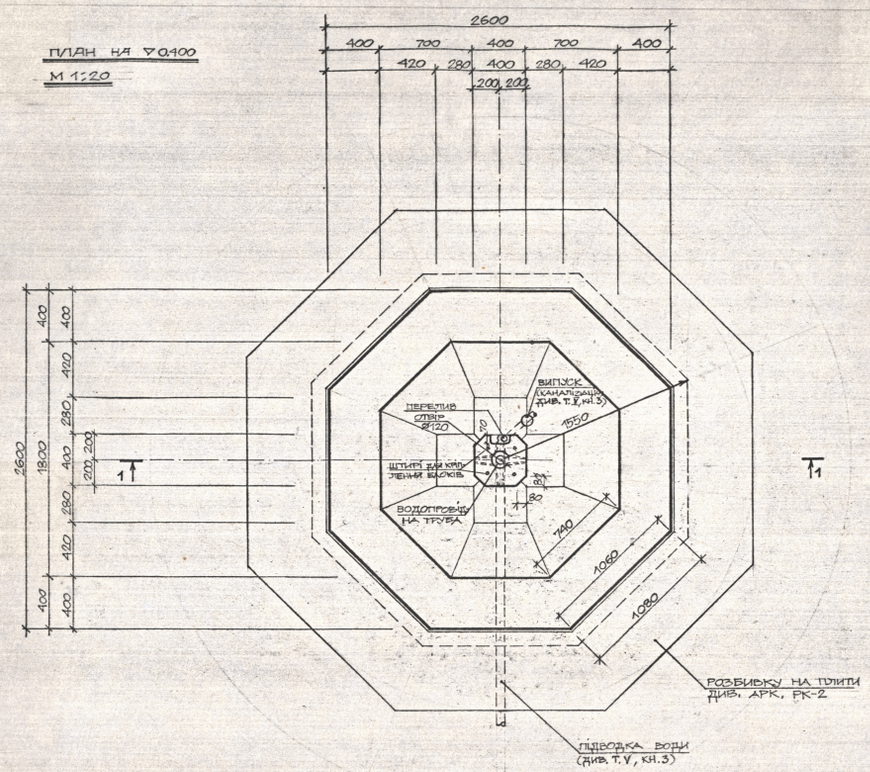



## РОЗБИВОЧНЕ КРЕСЛЕННЯ

М 1:200

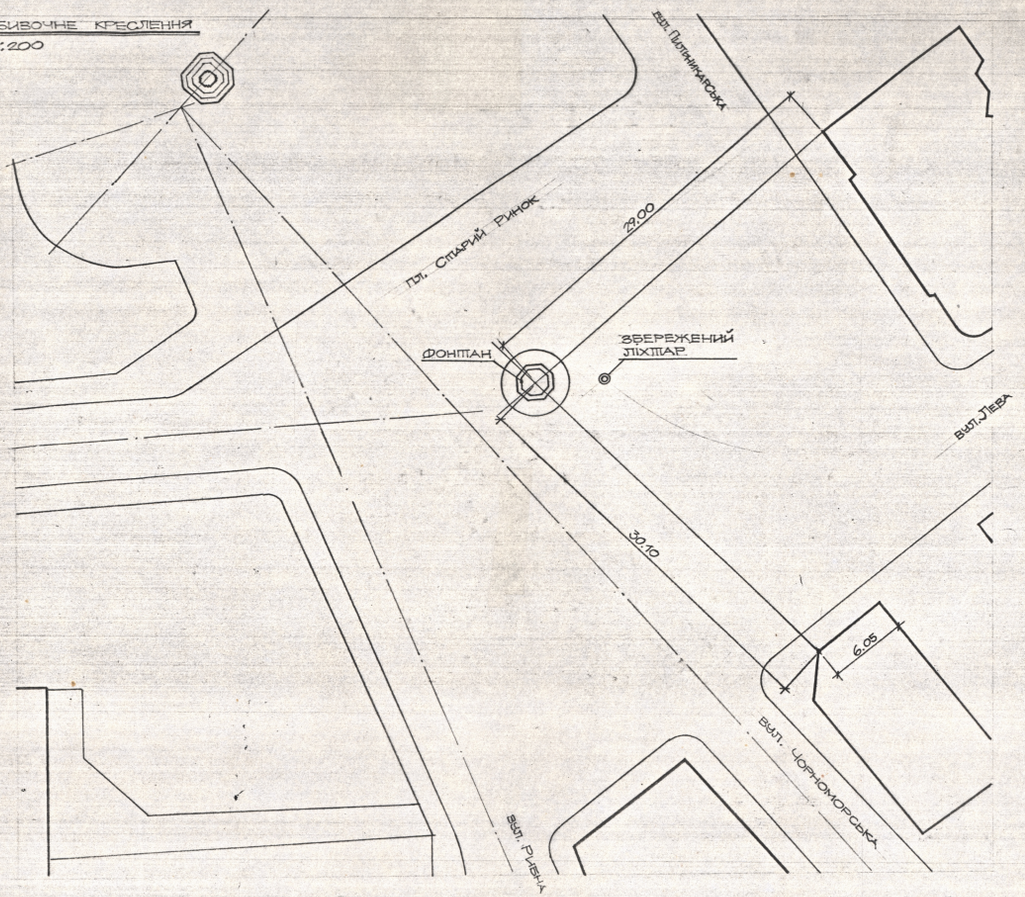



## 1-1 М 1:20

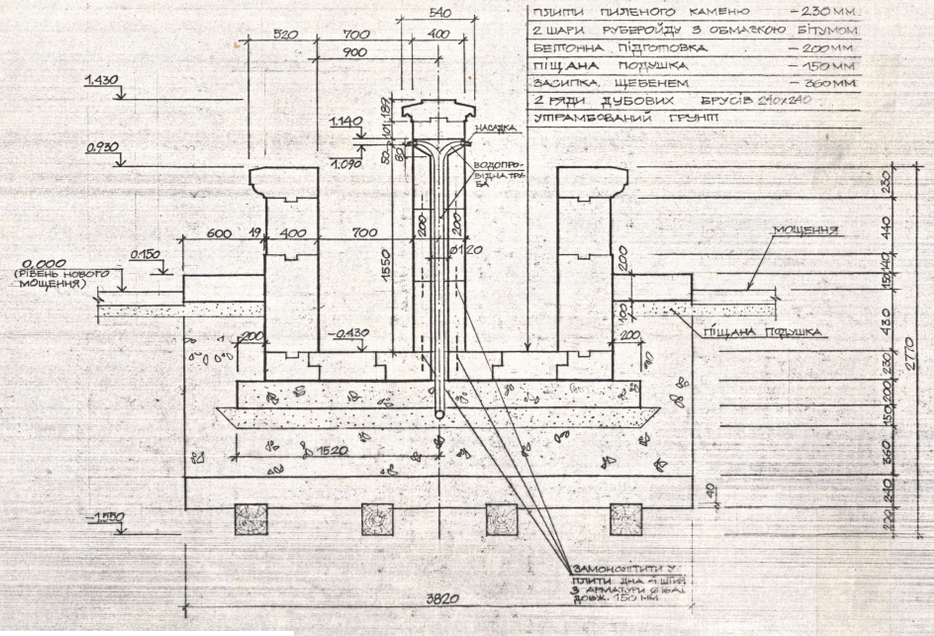



| | |
|---|---|
| ПЛИТИ ПІЛЕНОГО КАМЕНЮ | – 230 ММ. |
| 2 ШАРИ РУБЕРОЇДУ З ОБМАЗКОЮ БІТУМОМ. | |
| БЕТОННА ПІДГОТОВКА | – 200 ММ. |
| ПІЩАНА ПОДУШКА | – 150 ММ. |
| ЗАСИПКА ЩЕБЕНЕМ | – 300 ММ. |
| 2 РЯДИ ДУБОВИХ БРУСІВ 240х240 | |
| УПРАМБОВАНИЙ ГРУНТ | |


## ПЛАН РОЗКЛАДКИ ДЕРЕВ'ЯНИХ БРУСІВ М 1:50





## НАСАДКА М 1:1




## 1-1

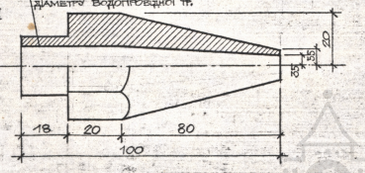


## ВЛАШТУВАННЯ ПЕРЕЛИВУ ТА ВИПУСКУ ВОДИ М 1:10

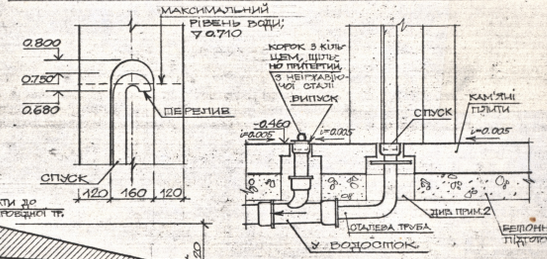


## ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. РК-2.
2. ВІДНОСНА ВІДМІТКА 0.000 ПРИЙНЯТА УМОВНО.
3. ДУБОВІ БРУСИ ПЕРЕД УКЛАДКОЮ ОБРОБИТИ 25%-М РОЗЧИНОМ СВИНЦЕВОГО СУРИКУ В КРЕЗОТІЇ. РОЗХІД ДЕРЕВИНИ – 1,5 М³.
4. ДНО ФОНТАНА ВИКОНАТИ З УХИЛОМ 0.005 В НАПРЯМКУ ВИПУСКУ.
5. СПЕЦИФІКАЦІЮ КАМЕНЮ ДИВИСЬ АРКМШ РК-2.
6. РОЗХІД БЕТОНУ В 125 – 1,6 М³, ПІСКУ – 1,2 М³, ЩЕБЕНЮ – 5,0 М³.
7. УСІ ВНУТРІШНІ ОБ'ЄМИ, В ЯКИХ ПРОКЛАДАЮТЬСЯ ТРУБОПРОВОДИ, ЗАПОВНИТИ БІТУМНОЮ [illegible] АБО АСФАЛЬТОВОЮ МАСТИКОЮ.
8. НАСАДКИ ВИГОТОВИТИ З БРОНЗИ У КІЛЬКОСТІ 4 ШТ.
9. РОБОЧУ ПОВЕРХНЮ БЛОКІВ ДНА ТА ОТІНОК ФОНТАНУ ПРОСОЧИТИ 15-% М РОЗЧИНОМ ЕПІДІОЦИПІАТУ БИРЗЕНІЦТВА ДАНКОВСЬКОГО З-ДУ «КРЕМНІЙОРГАНІКАТ» АБО КРЕМНІЙОРГАНІЧНОЮ СМОЛОЮ ГКЖ-112, ТОПО Ж ВИРОБНИЦТВА.


| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | КРИВДЮК | | | 91-232-РК-І-01-00 | |
| КЕРІВН. ГРУПИ | ЯЦЕНЮК | | | ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ | |
| ВИКОНАВ | ПОМАЗКА | | 1991 | ФОНТАН | СТАДІЯ: РК; АРКУШ: 1; АРКУШІВ: |
| ПЕРЕВІРИВ | ЮЩЕНКО | | | | |
| НАЧ. СЕКТ. | ФЕДЮК | | | ФОНТАН. РОЗБИВОЧНІ КРЕСЛЕННЯ М 1:200 ПЛАН І ПЕРЕРІЗ 1-1 М 1:20, ДЕТАЛІ. | ДЕРЖБУД УКРАЇНИ ІН-Т «УКРЗАХІДДІЛЬПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ» |

Управління охорони історичного середовища


uma.lvivcenter.org


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ФАСАД М 1:20




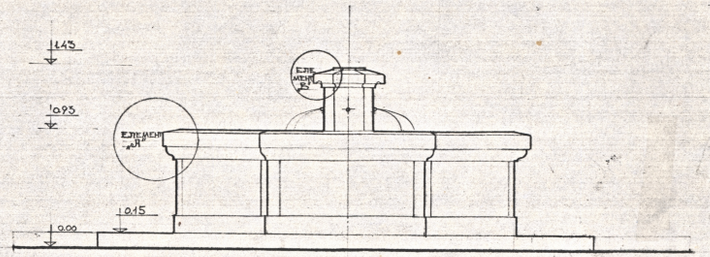



ПЛЯН М 1:20

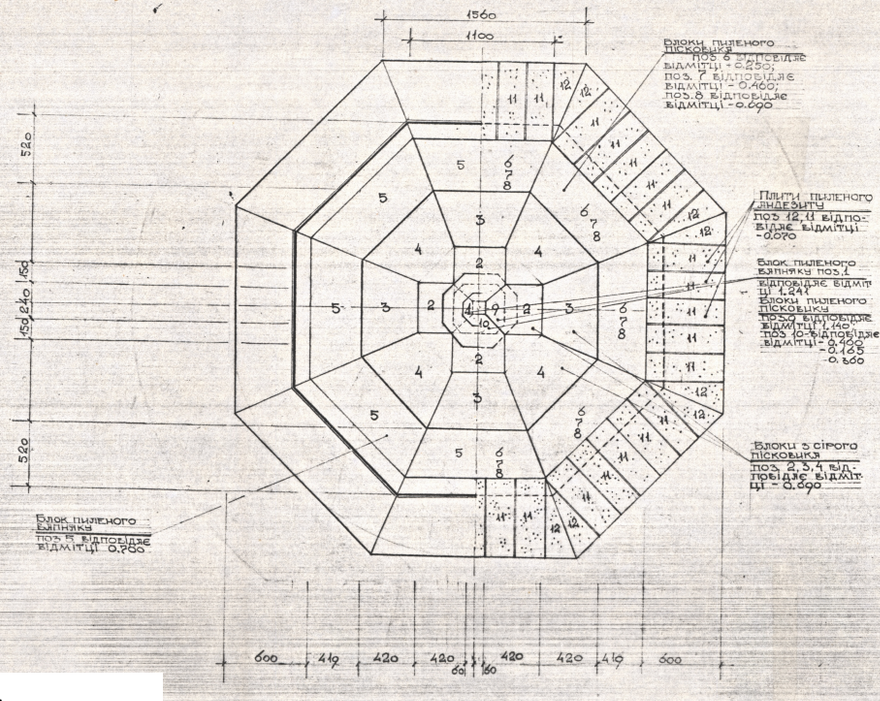






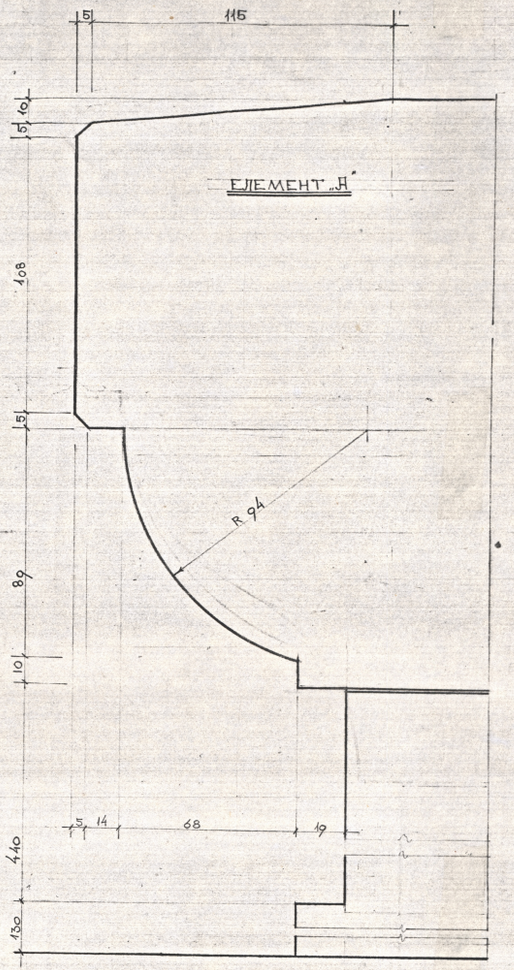


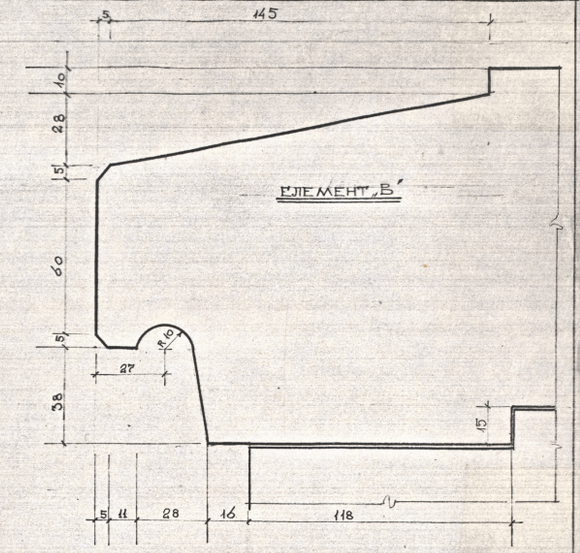

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 |  | 8 | 0.21м³ | 1.68м³ | 504кг | 4032кг | Блоки сірого пісковика поз.8 відповідає відмітці -0.690 |
| 9 |  | 1 | 0.19м³ | 0.019м³ | 408кг | 40.8кг | Блоки сірого пісковика відповідає відмітці -1.140 |
| 10 |  | 3 | 0.78м³ | 0.08м³ | 1872кг | 192кг | Блоки сірого пісковика відповідає відмітками -0.460 -0.165 -0.560 |
| 11 (12) |  | 48 | 0.18 | 8.056 | 79.2кг | 1.75м³ 3802кг | Розміри для труб див. лист 1 розріз 1-1 Плиты пилено то яндезиты поз 11-300×600×200 поз. 12-300×600×200 – розташ ти по діагоналі. відм.-0.070 |

Загальний обєм пісковика = 5.76м³ Загальна вага пісковика 18708 кг
Загальний обєм вапняка = 0.92 м³ Загальна вага вапняка 2192 кг
Загальний обєм яндезиту = 1.75м³ Загальна вага яндезиту 3802 кг

СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ

| МАРКА ПОЗИЦ. | ЕСКІЗ | КІЛЬ КІСТЬ | ПЛОЩА ОБРОБКИ ПОВ. | ОБЄМ ВАГА ЕЛЕМ. | ОБЄМ ВАГА ВСІХ ЕЛ. | ПРИМІТКИ (РОДОВИЩЕ, КОЛІР) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  | 1 | 0.54м² | 0.04м³ 80кг | 0.04м³ 80кг | Див. профіль елемента „В" вирів виконати із вапняка сірого кольору, пиленого обємна вага 2000 кг/м³ відм 1.241 |
| 2 |  | 4 | 0.15м² | 0.03м³ 72 кг | 0.12м³ 288кг | Блоки сірого пісковика відповідає відмітці -0.690 |
| 3 |  | 4 | 0.24м² | 0.06 144кг | 0.24м³ 576 кг | ——"—— |
| 4 |  | 4 | 0.28м² | 0.06м³ 144кг | 0.24м³ 576кг | ——"—— |
| 5 |  | 8 | 1м² | 0.11м³ 264кг | 0.88м³ 2112кг | Див. профіль елемента „А" вирів виконати з сірого вапняка, пиленого відповідає відмітці 0.700 |
| 6 |  | 8 | 0.78м² | 0.15м³ 360кг | 1.20м³ 2880кг | Блоки сірого пісковика відповідає відмітці 0.250 |
| 7 |  | 8 | 0.6 м² | 0.28м³ 672кг | 2.23м³ 5376кг | Блоки сірого пісковика відповідає відмітці -0.460 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГЕП | КРЫБОШЕЕВ | | 91-232-РК-І-01-00 |
| КЕР.ГР | ФЕДИК | | ПРОЕКТ ФОНТАНА НА ПЛ. СТАРИЙ РИНОК В М. ЛЬВОВІ. |
| ВИКОНАВ | ФЕДИК | 1991 | Фонтан - криниця |
| ПЕРЕВІР | КРЫБОШЕЕВ | | ФАСАД М 1:20, ПЛАН М 1:20, ПЛАН ПОКРИВЛІ ВИРОБІВ, СПЕЦИФІКАЦІЯ ВИРОБІВ З ПРИРОДНИХ МАТЕРІАЛІВ |
| НОРМ.КОН. | ФЕДИК | | РК 2 3 |

uma.lvivcenter.org