7

ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVIст. будинок № 25 на пл.Ринок в м. Львові. Архітектурно-будівельна частина. Том У Книга 2.

м. Львів 1987 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

uma.lvivcenter.org

ДЕРЖБУД УРСР - УСНРВУ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТУ "УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"
Л Ь В І В С Ь К А
КОМПЛЕКСНА АРХІТЕКТУРНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Пам"ятка архітектури XVIст. /охор№. 326/23/
Будинок № 25 на пл. Ринок в м. Львові.
Архітектурно-будівельна частина.

Том У Книга 2
Шифр 87-53

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Начальник Львівської КАРМ — І.Могитич

Головний архітектор ЛКАРМ — І.Ковалишин

Головний архітектор проектів — Я.Кушнір

м. Львів - 1987р.

uma.lvivcenter.org

Склад документації по договору № 87-53 від 3.03.87р. по пам"ятці архітектури XУIст. на пл. Ринок в м. Львові

Том I		Попередні роботи
Том П		Комплексні наукові обстеження
	Книга I	Архітектурно-археологічні обміри приміщень
	Книга 3	Архітектурно-натурні обстеження
	Книга 4	Інженерні обстеження
Том IУ		Основні положення організації робіт
Том У		Робочі креслення реставрації і пристосування
	Книга 2	Архітектурно-будівельна частина
	Книга 3	Опалення і вентиляція
	Книга 4	Водопровід і каналізяція
	Книга 5	Електрообладнання і сигналізяція
	Книга 7	Кошториси

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

Замовник: Львівський комісторг

Стадія: Робочі креслення реставрації і пристосування


Авторський колектив і відповідальні виконавці

Прізвище, ім"я, по-батькові	Посада	Ступінь участі в розробці
Кушнір Я.О.	ГАП	Автор
Новаківська Г.М.	кер.групи	-"-
Лещинський Л.О.	вед.арх.	-"-
Уніят О.М.	арх.	-"- співавтор
Бабич О.Р.	ст.техн.	співавтор

ГАП Я.Кушнір

Нормоконтроль Л.Дмитрович

uma.lvivcenter.org

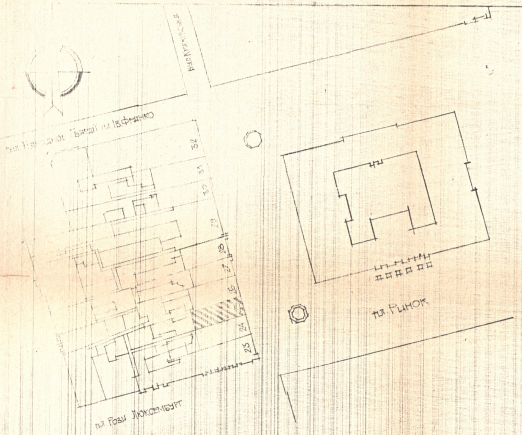

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ

- ЗАКЛАДКА /ДОКЛАДКА/ ЦЕГЛОЮ
- ВІДТВОРЕННЯ Б/К ЕЛЕМЕНТІВ
- РОЗБІРКА /ПРОБІЙКА/ ОТВОРІВ
- ОБ'ЄКТИ ПОЗИТИВНУТІЙ В ДАНОМУ ПРОЕКТІ

МАРКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ

В – ВІКОННІ ЗАПОВНЕННЯ
Д – ДВЕРНІ ЗАПОВНЕННЯ
Р – РЕШІТКА
П – ПАНЕЛЬ
СХ – СХОДИ
ДГ – ДВЕРІ ВОРОТА

ПЕРЕЛІК КРЕСЕЛЬ

АРКУШ	НАЗВА	ПРИМІТКИ
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
0	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	
1	ПЛАН 1-ГО ПОВЕРХУ	
2	ПЛАНИ АНТРЕСОЛЬНОГО ПОВЕРХУ	
3	РОЗРІЗИ I-I, II-II, III-III, IV-IV	
4	РОЗРІЗИ V-V, VI-VI	
5	ПЛАН СХ-2, РОЗРІЗИ VII-VII, VIII-VIII	
6	П-1, П-2, РОЗРІЗИ 1-1, 2-2, ШАБЛОН КАРНИЗУ	
7	РОЗРІЗ IX-IX, ВИДИ А,Б,Г; ВИД Е, ШАБЛОН Ш-1,Ш-2	
8	ФРАГМЕНТ ФАСАДУ, РОЗРІЗ 1-1	
9	В-1, ВИДИ А,Б; РОЗРІЗИ 1-1, 2-2, 3-3	
10	В-1, ВИЗОЛ А,Б,В	
11	В-2, ВИДИ А,Б; РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
12	В-2, ВИЗОЛИ А,Б,В,Г,Д	
13	Д-3 ВИДИ А,Б; РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
14	Д-4 ВИДИ А,Б; РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
15	Д-3, Д-4 ВИЗОЛ А	
16	Д-3, Д-4 ВИЗОЛИ Б, В	
17	Д-6 ВИДИ А,Б; РОЗРІЗИ 1-1, 2-2, 3-3	
18	Д-6, ВИЗОЛ А,Б	
19	Д-7, ВИД А,Б, РОЗРІЗИ 1-1, 2-2	
20	Д-7, ВИЗОЛИ А,Б,В	
21	Р-1, ВИД-А; РОЗРІЗ 1-1, 2-2	
22	В-2 МЕТАЛЕВА ФОРТКА	
23	Д-7 ЗАВІСИ	
24	Д-7 ЗАКЛАДКА, АНТИЧКА	
25	Д-6 ЗАВІСИ	

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ

ПОЗНАЧЕННЯ	НАЙМЕНУВАННЯ	ПРИМІТКИ
87-53-АС	АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНІ РІШЕННЯ	
87-53-К	КОНСТРУКТИВНІ РІШЕННЯ	
87-53 ОВ-ВК	ПРОЕКТ ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТУВАННЯ	
87-53 ЕП	ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ	
	ПРОЕКТ ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ	

1. ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ НА АРКУШІ АС-2

ОПОРЯДЖУВАЛЬНІ РОБОТИ

1. Тинькування нових перегородок виконати вапняно-піщаним розчином
2. Тинькування відкосів дверних прорізів виконати після встановлення дверних блоків
3. Пофарбування стін і стелі вискоякісне клейове в відповідності з відомістю опорядження приміщень
4. Існуюча керамічна підлога в приміщеннях 1,2 потребує ремонту /вирівнювання, перекладка-50%/
5. Двері Д-1 і вікна В-3 - великий ремонт
6. Дерев"яні елементи галереї обробити антипіренами

ЗАХИСТ ДЕРЕВИНИ

1. Нову деревину необхідно піддати обробці вогнезахисним розчином:
   - сульфат амонію - 10%
   - діамоній фосфат - 10%
   - фтористий натрій - 3%

   Обробку провести методом паро-холодних, або горячо-холодних ванн з наступною прокладкою.

ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ

1. Даний проект розроблений на основі договору №87-53 від 3.03.1987 р., реставраційного завдання на пристосування приміщень першого поверху під магазин "Дзвіріні товари".
2. Проектом пристосування передбачено:
   - влаштування перегородок в приміщеннях
   - відтворення віконних і дверних прорізів на основі результатів проведених досліджень
   - влаштування санвузлів
   - заміна підлоги в приміщеннях
   - влаштування індивідуальних дверних та віконних заповнень
   - розмістити сейфову кімнату в кабінеті зав.магазином
3. Сейфова кімната відповідає наступним вимогам.
   - має підвійні двері: перші двері-металеві, другі-решітчасті з прута не менше 15 мм з розміром ячейок 150 х 150 мм
   - стіни і стеля захищаються решітков з прута діаметром не менше 15 мм з розміром ячейок 150 х 150 мм
   - підлога захищається металевим листом товщиною з приваркою листів до решітки
   - сейфи необхідно приварити до підлоги
4. За відносну відвітку ±0.000 прийнято відмітку порогу входового порталу.
5. Докладку дверного прорізу Д-1 виконувати з білокам'яних блоків, шви кладки узгоджувати по місцю.
6. Вітрину В-1, двері Д-3,Д-4 - виготовити з дуба.
7. Вікна В-2, двері Д-7,Д-6 виготовити з повітряно-сухої сосни, високоякісне олійне пофарбування
8. При оскленні приміняти для
   - В-1 - вітринне скло товщ. 6 мм/3,6 м2/
   - В-2 - армоване скло /10 м2/
   - В-3,Д-4 - шліфоване скло /2,2 м2/

ПРОЕКТ РОЗРОБЛЕНИЙ ЛЬВІВСЬКИМ ВІДДІЛЕННЯМ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ В ТІСНІЙ ЧАСТІ ПО ВИВЧЕННЮ І ОПИСУ ПРОЕКТОВАНОЇ БУДІВЛІ

НАЧ.КАТЕГ.	Г.МОСКАЛЬОВА	87-53-АС	АС-01-00
ГОЛ.ІНЖЕНЕР	І.МОСКАЛЬОВА		
ГІП	І.КАЛИНИЧ	АНСАМБЛЬ ПЛ.РИНОК 25 ТА ЖИТЛОВИЙ БУДИНОК ПО ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ 3	
КОНСТРУКТ.	О.СТОЛЯРЕВСЬКИЙ		
ВІД.ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАШТ.	І.ПЕДЧЕНКО		
ВІД.ЕЛЕКТРОПОСТАЧ.	І.ЛЕВКІВСЬКИЙ	пл. Ринок 25	Р / 0 / 27
ВІД.ОХОРОННО-ПОЖЕЖНОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ	А.ДМИТРОВСЬКА	ЗАГОЛОВНИЙ АРКУШ	ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ

ФОРМАТ А2

Управління охорони історичного середовища

uma.lvivcenter.org

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПІДЛОГ

НОМЕР ПРИМІЩЕННЯ ЗГІДНО З ПЛАНОМ	ТИП ПІДЛОГИ ЗА ЗОВНІШНІМ ВИГЛЯДОМ	СХЕМИ ПІДЛОГИ	ЕЛЕМЕНТИ ПІДЛОГИ / ЇХ ТОВЩИНА	ПЛОЩА ПІДЛОГИ м²
1,2	СУЦІЛЬНА ПІДЛОГА РЕМОНТНА		КЕРАМІЧНА ПЛИТКА (10 мм) ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИЙ Р-Н (20 мм) БЕТОННА ПІДГОТОВКА (80 мм)	33 м²
3,4	МОЗАЇЧНА ПІДЛОГА		ПЛИТИ МОЗАЇЧНО-ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНІ (30 мм) ЦЕМЕНТНО-ПІЩАНИЙ Р-Н (10 мм ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 2 ШАРИ РУБЕРОЇДУ НА БІТУМНІЙ МАСТИЦІ (5 мм) БЕТОННА ПІДГОТОВКА (80 мм)	65,50 м²
7,8,11	ПАРКЕТНА ПІДЛОГА		ПАРКЕТ ЗВИЧАЙНИЙ НА МАСТИЦІ 20 мм СЛОЇСТА ВИРІВНЮЮЧА 5 мм ЗАЙЗЕ БЕТОННА ПЛИТА 100 мм ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 3 мм	27,60 м²
5,6	ПАРКЕТНА ПІДЛОГА		ПАРКЕТ ЩИТОВИЙ НА МАСТИЦІ 20 мм СТЯЖКА ВИРІВНЮЮЧА 5 мм	27,60 м²
10			ДОШКИ БАЗА ПЕРЕКРИТТЯ	32,30 м²

ВІДОМІСТЬ ОПОРЯДЖЕННЯ ПРИМІЩЕНЬ

НОМЕР ПРИМІЩЕННЯ	СТЕЛЯ ПЛОЩА м²	СТЕЛЯ ВИД ОПОРЯДЖЕННЯ	СТІНИ, ПЕРЕГОРОДИ ПЛОЩА	СТІНИ, ПЕРЕГОРОДИ ВИД ОПОРЯДЖЕННЯ	ПРИМІТКИ
1,2,3	45,00	ПОБІЛЮВАННЯ ПО ШПАКЛЮВАННЯ ЦЕМ.МОЛОЧКОМ БІЛИЛЬНА ВАПНЯНА Р-НОМ ВИСОКОЯКІСНЕ КЛЕЙОВЕ ПОФАРБУВАННЯ	132,0	ЗНЯТТЯ ПЛІВКИ РОЗЧИСТКА І РЕМОНТ КЛАДКИ ШПАКЛЮВАННЯ ЦЕМ.МОЛОЧКОМ БІЛИЛЬНА ВАПНЯНА Р-НОМ ВИСОКОЯКІСНЕ ПОФАРБУВАННЯ ПОМАЛЮВАННЯ	100% 30% 40 п.м. 100% 100%
4	33,0	ВИДАЛЕННЯ ШАЛЕВАННЯ ПРОЧИСТКА ВИСОКОЯКІСНЕ ФАРБУВАННЯ	28,0	— ІІ —	20% 100% 100%
5,6,7,8,9,11	340,0	ПОБІЛЮВАННЯ І РЕМОНТ ПЛІВКИ ШПАКЛЮВАННЯ ЦЕМ.МОЛОЧКОМ БІЛИЛЬНА ВАПНЯНА Р-НОМ ВИСОКОЯКІСНЕ КЛЕЙОВЕ ПОФАРБУВАННЯ	412,0	ЗНЯТТЯ ПЛІВКИ РОЗЧИСТКА І РЕМОНТ КЛАДКИ ШПАКЛЮВАННЯ ЦЕМ.МОЛОЧКОМ БІЛИЛЬНА ВАПНЯНА Р-НОМ ВИСОКОЯКІСНЕ ПОФАРБУВАННЯ	100% 5,0% 40 п.м. 100% 100%

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ

МАРКА	НАЗВА	МАРКА	ПЕРЕРІЗ ММ	ПЕРЕРІЗ ММ	ДОВЖИНА ММ	КІЛЬКІСТЬ ШТУК	ОБ'ЄМ М³
	ТАЛЕРЕЯ, СХ-2						
1	ДОШКА	ДУБ/	50	240	7400		0,14
2	ДОШКА	—	40	340	1040	44	0,2
3	ДОШКА	—	20	230	1040	15	0,08
4	БРУС	—	100	100	24000		0,3
5	БРУС	—	80	80	900	45	0,3
6	БРУС	—	50	50	22000		0,44
7	БРУС	—	150	250	750	14	0,08
8	БРУС	—	200	200	1100	7	0,3
9	БРУС	—	200	200	2600	7	0,8
10	ДОШКА	—	240	240	40	7	0,02
11	БРУС	—	200	200	14000		0,6
12	БРУС	—	200	200	12000		0,5
13	ПАНЕЛЬ ПС-1 ПС-2 СХ-1 СХ-2		70	70	750	9	0,033
14	ДОШКА	—	1500	1060	40	4	0,25
15	ФАНЕРА	—	580	580	5	4	0,006
16	БРУС	—	25	18	36000		0,017
17	БРУС	—	70	50	6300		0,035
18	БРУС	—	60	150	67300		0,060
19	БРУС	—	80	80	2200		0,5
20	ДОШКА	—	1360	1000	40	3	0,25
21	ФАНЕРА	—	580	580	5	3	0,003
22	ПЛІВКА ДЕБЕЛІТ БРУС СОСНА		120	120	300	95	0,650
23	ДОШКА	—	140	160	60	66	0,030
24	ДОШКА	—	150	150	30000		0,080
25	ДОШКА	—	200	210	40	44	0,08

Σ = 5,357 м³

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ

	ПОЗ.	ПЕРЕРІЗ	ДОВЖИНА	МАСА КГ 1 ДЕТ.	МАСА КГ ВСІХ	ЗАГАЛЬНА МАСА	ПРИМІТКИ
Р-1	1	■ 20	13,4	3,06	89,4		
	2	■ 20	1000	5,04	211,2		індивідуальні
	3	— 40×4	200	4,2	24		
	4	— 40×4	1810	20,2	4,05	33,05	
	50	□ 120	100	2,8	56,5		
	9	□ 160	2100	2,5	56,5		виготов. помощью
	12	— 40×4	100	1,13	2,96		
	2	— 40×4	1810	20,2	4,05	120,3	
	10	■ 15	1000	1,3	43,8	43,8	виготов. по кутовій
	1	L 140×90×8	1000	17,9			
	36	L 140×90×8	2400	43,0			індивідуальні
	1	— 5×1	600	4,7	30	30	виготов. по місцю
	1	— 5×1	600	4,7	4,7	4,7	заводськ.
	12	— 50×5	900	1,9	3,8		
	2	— 50×5	1000	3,45	6,8		
	21	— 40×5	1400	1,80	36,4		
	2	— 5×1	1,7 м²	13,3	13,3	62,3	
	105	Ø 15	55	0,15	51,25		нормальний ціляк
	1	Ø 50	900	0,4	0,4		гайка
	1	— 60×5	780	2,4	4,6		заводськ.
	2	— 60×5	1400	1,9	3,6		
	68	БОЛЬТ					ГОСТ 15589-78
	3	БОЛЬТ					ГОСТ 5089-80

СПЕЦИФІКАЦІЯ ЕЛЕМЕНТІВ ЗАПОВНЕННЯ ПРОРІЗІВ

МАРКА ПОЗИЦІЇ	ПОЗНАЧЕННЯ	НАЗВА	КІЛЬК. НА ПОВ. 1	2	3	ВСЬОГО	МАСА КГ/М²	ПРИМІТКА
1	ЛС-13	Д-3		2		2	0,16	індивідуальні
2	ЛС-14	Д-4		1		1	0,13	індивідуальні
3	ЛС-2	Д-5 /ДР-21-9/	1			1		ГОСТ 6629-74
4	ЛС-17	Д-6		1		1	0,05	індивідуальні
5	ЛС-19	Д-7		1		1	0,09	індивідуальні
6	ЛС-9	В-1	1			1	0,11	індивідуальні
7	ЛС-11	В-2	3	3		6	0,59	індивідуальні
8	ЛС-2	В-3		3		3		ключові без ремонті
9	ЛС-8	Д-1	1			1		ключові без ремонті
10	ЛС-1, ЛС-2	Д-2 /ДР-21-7/	1	1		2		ГОСТ 6629-74

Σ = 1,03 м²


Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

8°-5° ЛС V-01-00

ГАП	ЯЦЮШИК			СТАДІЯ	АРКУШІВ
КЕРІВНИК	ЛЕВЧЕНКО			Р	0
ВИКОНАВЕЦЬ	ЛЕВЧЕНКО				
АРХІТЕКТОР	ОЛІЙНИК				
ПАТЕНТОВІР	ЛЕВЧЕНКО				

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

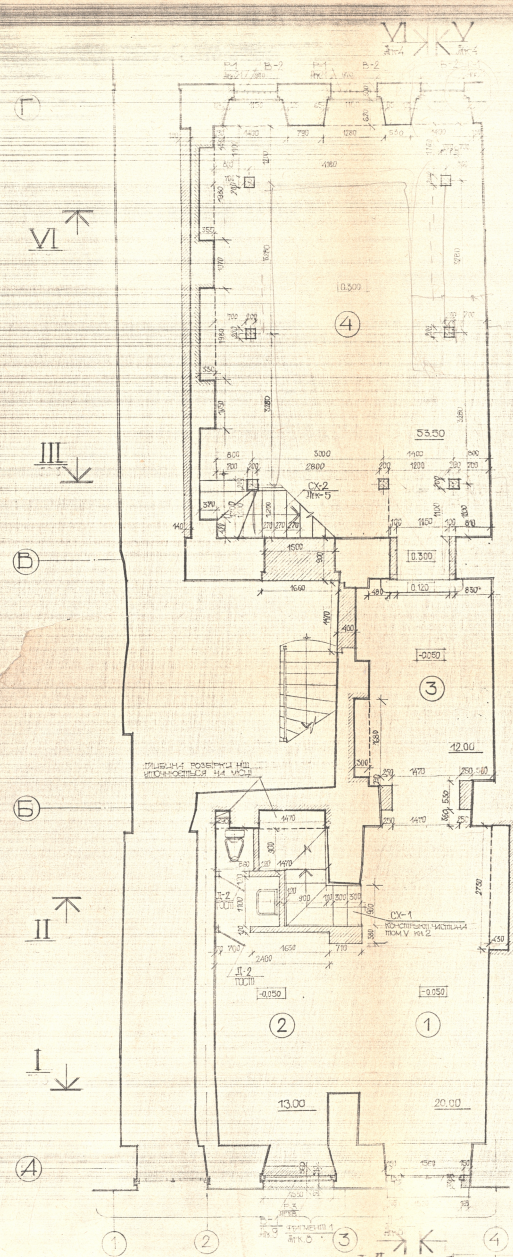


87-53-ДО V-01-00


ТИ. РЫНОК 25


ПЛАН 1-го ТИПОВ. ПОВ.


Арк. 27

uma.lvivcenter.org

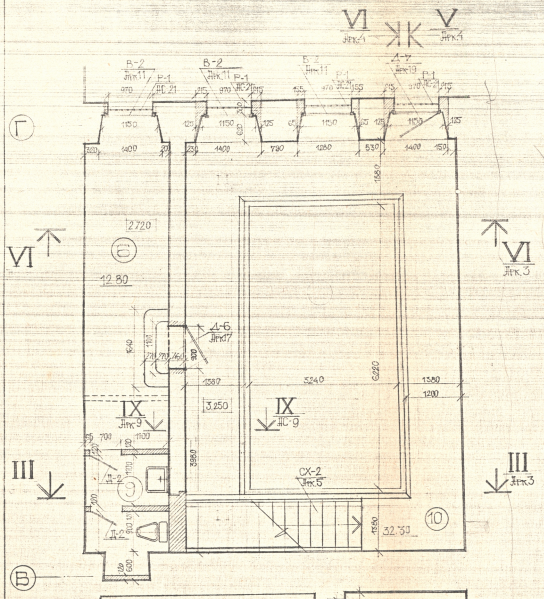

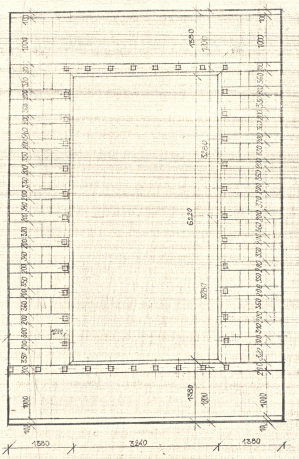

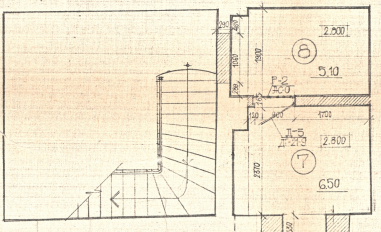

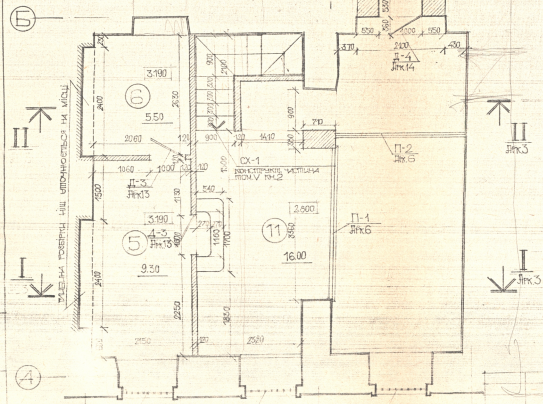

ЕКСПЛІКАЦІЯ ПРИМІЩЕНЬ


	НАЗВА	ПЛОЩА М²	ПРИМІТКИ
1	ХОЛ	20.00	
2	ТОРГОВИЙ ЗАЛ НА 1 РОБ.МІСЦЕ	13.00	
3	КОРИДОР	12.00	
4	ТОРГОВИЙ ЗАЛ НА 3 РОБ.МІСЦЯ	53.50	
5	ПРИЙОМ ТОВАРУ	9.30	
6	КІМНАТА ПЕРЕОДЯГУ	18.30	
7	КАБІНЕТ ЗАВ. МАГАЗИНОМ	6.50	
8	СЕЙФОВА КІМНАТА	5.10	
9	САН.ВУЗОЛ	4.20	
10	ГАЛЕРЕЯ	32.00	
11	ХОЛ	16.00	

87-53-ЛС V-01.00


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


I - I

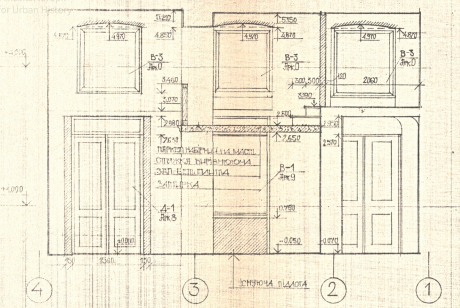


II - II

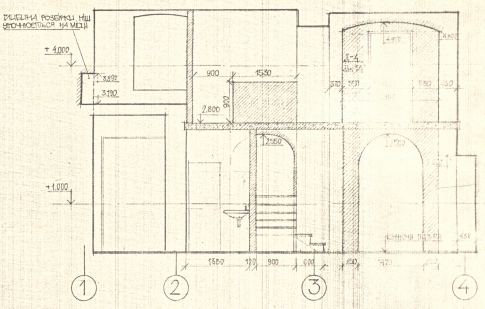

III - III

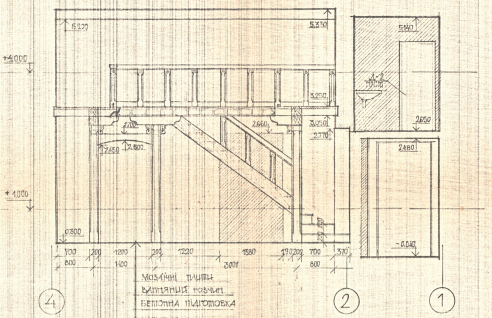

IV - IV

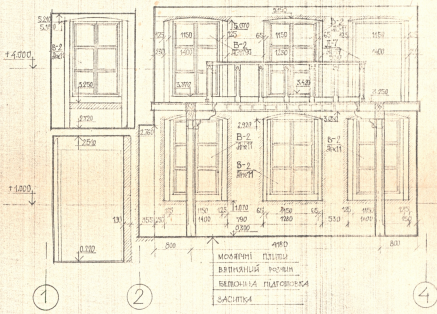


			87-53-ЗС		V-01-00
ГАП	Жукович		Ансамбль пл.Ринок у м.Львові		
Архітектор	Пляшкевич			Стадія	Аркуш	Аркушів
Нач.проекту	Пацановський		пл.Ринок 25	Р	3	27
Архітектор	Осінкін					
Перевірив	Гнідовський		Розрізи I-I II-II III-III IV-IV	Державний науково-дослідний інститут реставрації Львівська філія		


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської ідентичності

V-V

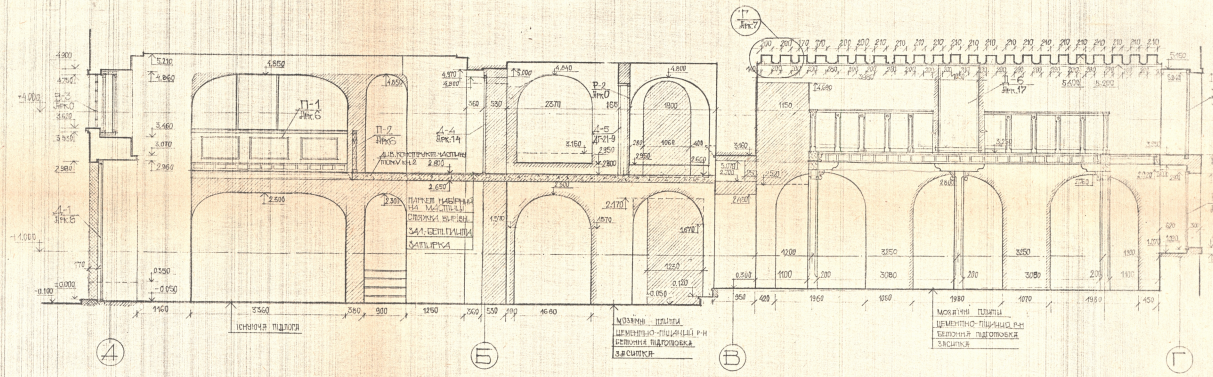

VI-VI

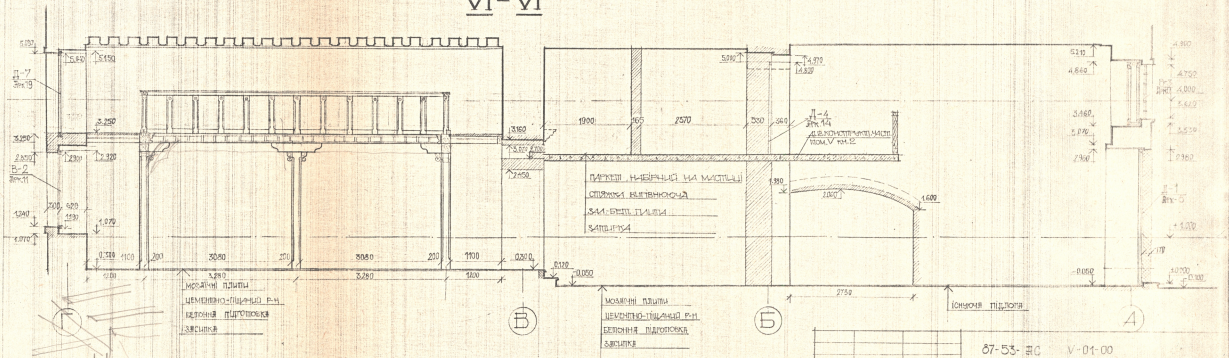

87-53-ЗС V-01-00

ГІП ЯЦЮШИН
КОНТРОЛЬ ПІЛЬЧАКОВСЬКА
ВІД. АРХІТЕК. ПЛЕДИНСЬКА
АРХІТЕКТОР ОЛЯНЮК
ПЕТРЕЛЬ ПІЖАНОВСЬКА

ЗНІМОК ІНТЕР'ЄРІВ ПІДЛОГ У м. ЛЬВОВІ


ПІДЛОГИ V-V, VI-VI

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	4	27

ДЕРЖАВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛЬВІВСЬКА ХБК»

ФОРМАТ А2

uma.lvivcenter.org

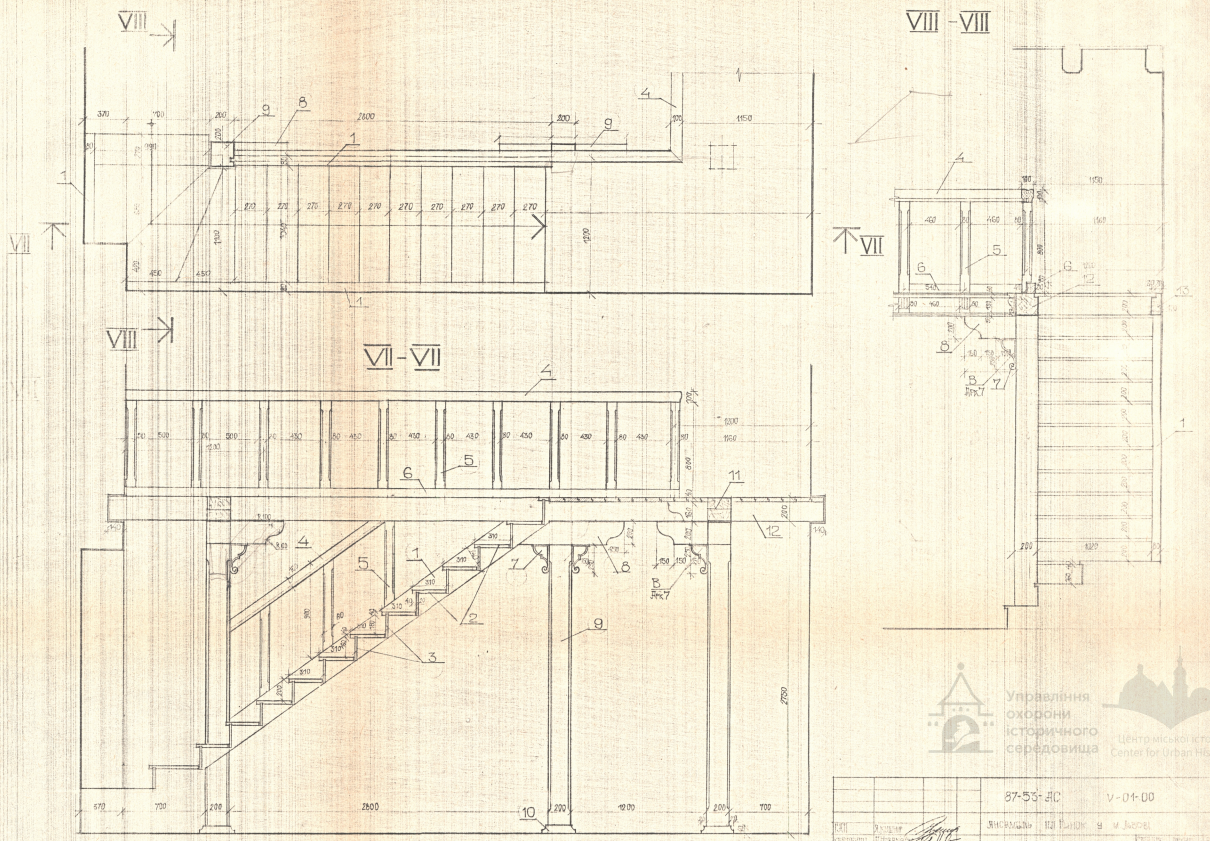

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

87-55-ДС V-01-00


м. Ринок 25

План ск 2 позиції VII-VII, VIII-VIII


Р 5 27

uma.lvivcenter.org


П-1

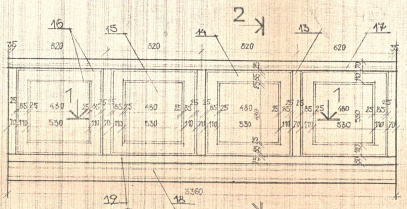


П-2

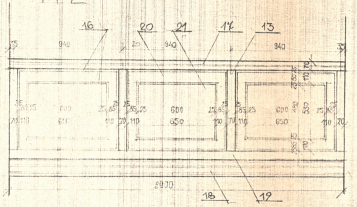

1-1

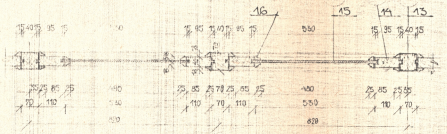

2-2

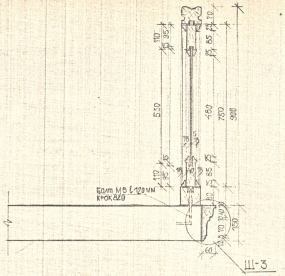

ШАБЛОН Ш-3




Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


			67-53-30		V-01-00
ГІП					
КОНТРОЛЬ					
ВЕД. ІНЖЕНЕР					
ПОКАЗАВ ПІБ					
ПЕРЕВІРИВ					

Управління охорони історичного середовища

IX – IX

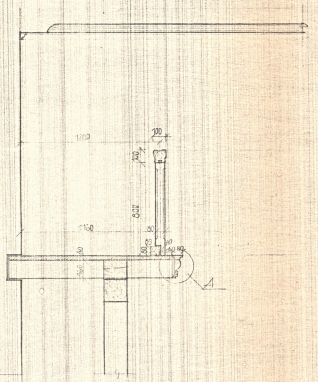

Ш-1

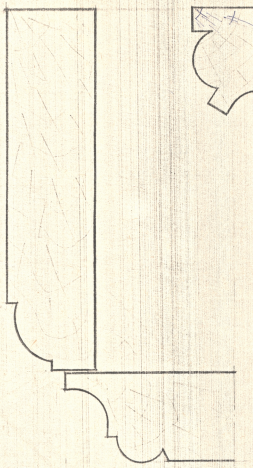


Ш-2




В


ВИД Г

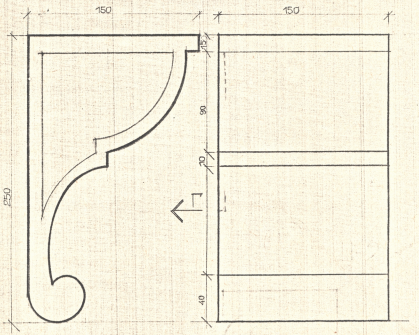


А

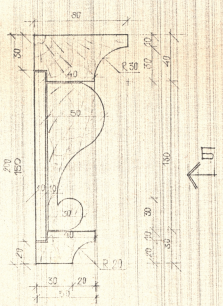

ВИД Б

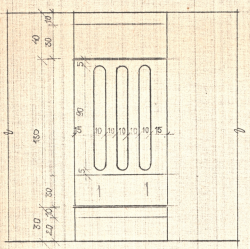


Г

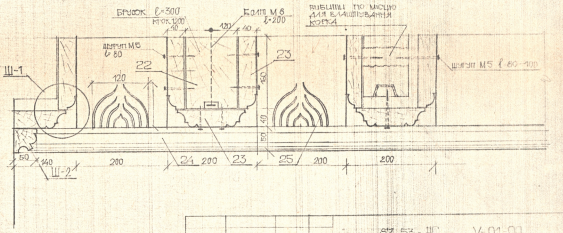

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ФРАГМЕНТ ФАСАДУ

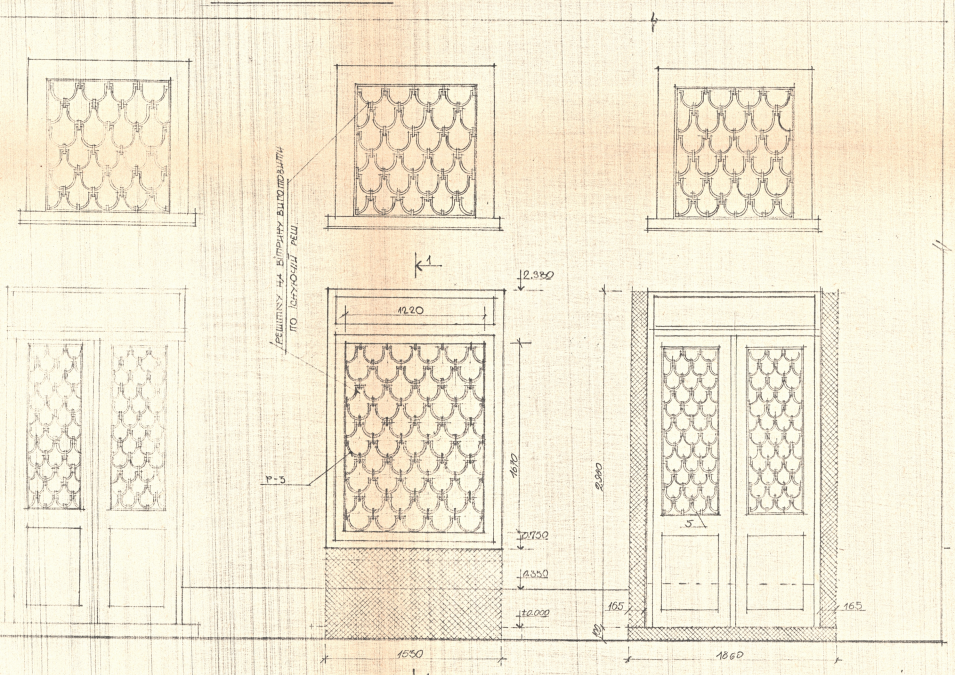

СПЕЦИФІКАЦІЮ Р-3 ДИВИСЬ АРК-0

ГОЛ. АР. ПР. Я. КОЗЛЮК		87-55- АС V-01-00
КЕР. ГРУПИ І. ПОЛЯНСЬКА		
ВІД. АРХ. І. ЛЕЩИНСЬКА		АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ
ВИКОНАВ О. СТЕПАНЕНКО		
ПЕРЕВІР. І. ПОЛЯНСЬКА		ПЛ. РИНОК № 25
		ФРАГМЕНТ ФАСАДУ ПРОЕКТ 3 Ф-1

uma.lvivcenter.org

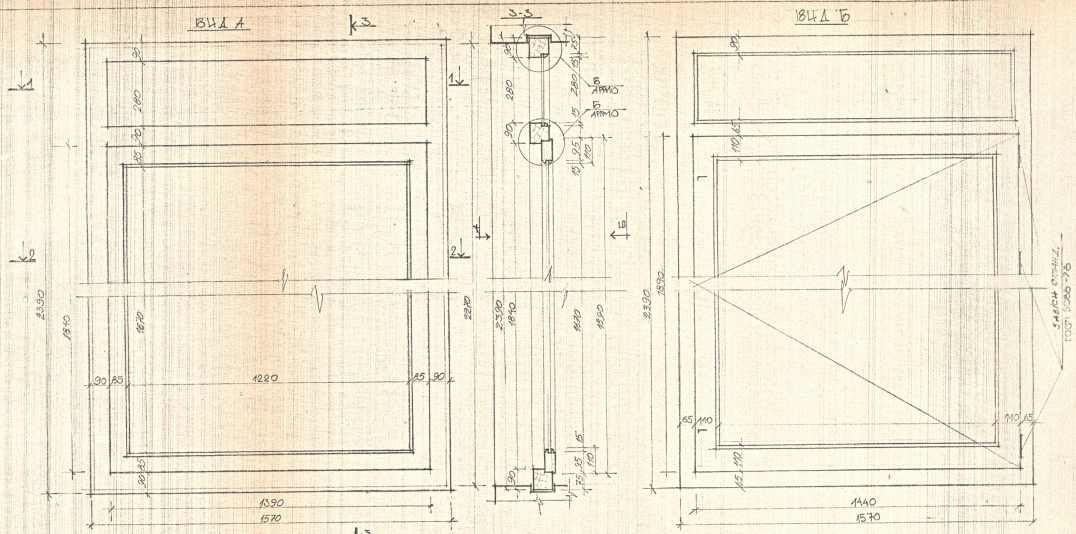

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

87-35-10 У-01-00

м. Рінок у м. Львові


пл. Ринок № 25 ск. №26


В-1 В1-А, Б, 1-1, 2-2, 3-3

Департамент УКРР Архітектурно-реставраційна майстерня Львівська ЕПМ

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міського розвитку
Center for Urban History

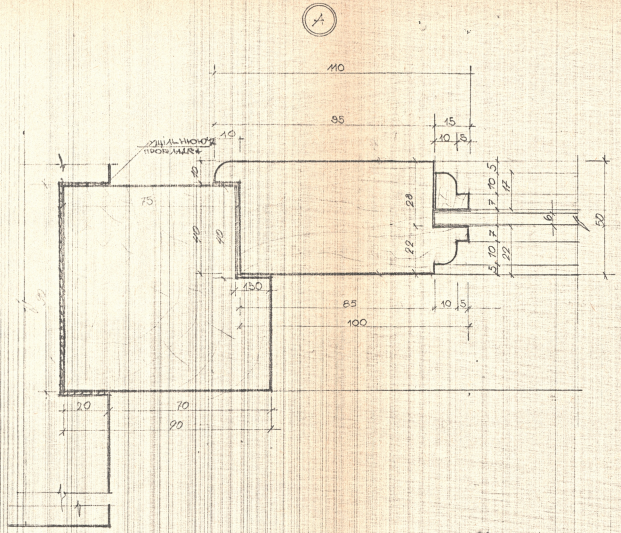


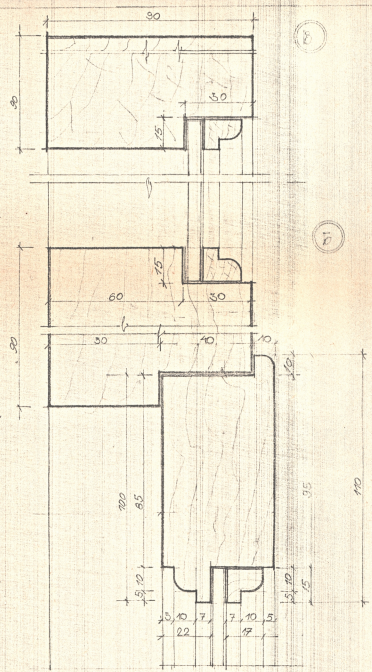


ГОЛ. АР. ПРОЕКТУ		87-53-АС V-01-00		
КЕР. ГР.		АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ		
ВІД. АРХ. У.				
ВИКОНАВ.		ПЛ. РИНОК 25 АК №623/86	СТАДІЯ Р	АРКУШ 10
ПЕРЕВІР.				АРКУШІВ 27
		БУДІВЛІ А, Б, В	ДЕРЖБУД УРСР УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА КАФЕДРА	
		В-1	ФОРМАТ А2	

uma.lvivcenter.org


ВИД А

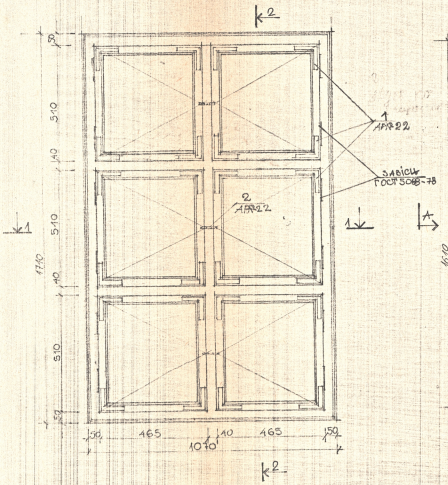


2-2

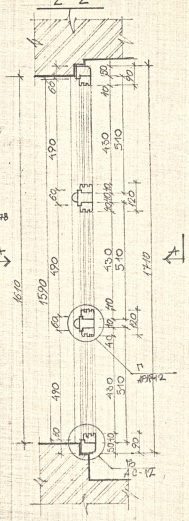

ВИД Б

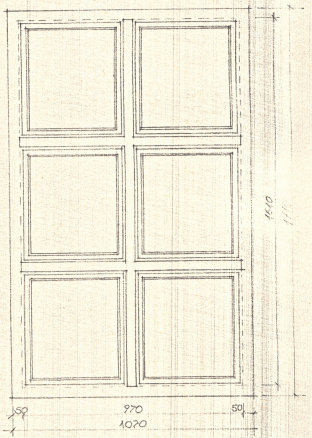

1-1

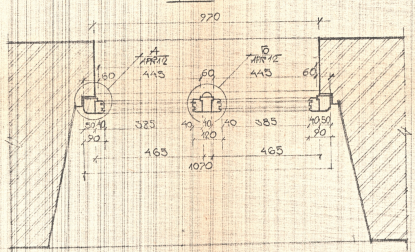


ВТ 53-1С V-01-00

ГОЛ. АРХІТ. ПРОЕКТУ				
ВЕР. РОЗР. ПІДПИСАВ				
ВІД. АРХ. МЕЛЬНИЧУК				
ВИКОНАВ О. ГАЛИЧ				
ПЕРЕВІРИВ ПІДПИСАВ				
	ансамбль пл. Ринок ж м Львові			
	пл. Ринок №25	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
		Р	11	17
В-2	ВИД А; Б РОЗРІЗ 1-1; 2-2	Державний УкрНДІпроектреставрація Львівське бюро КАРТ		
		ФОРМАТ А2		

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

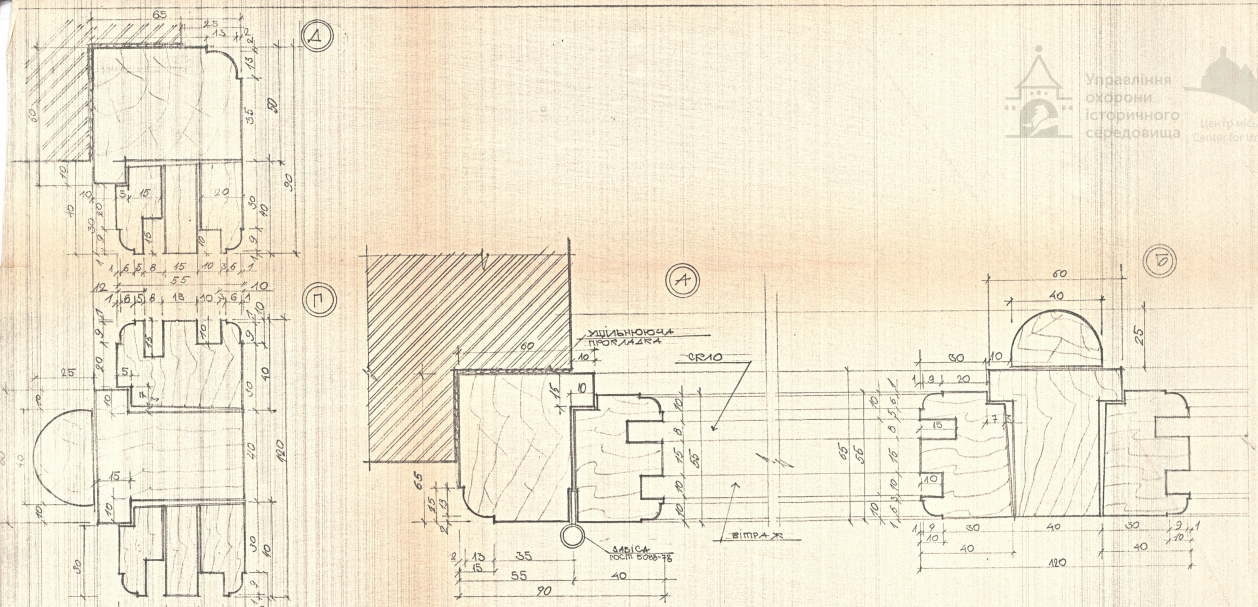

87.33-ЛС V-01-00


пам'ять пл. Ринок у м. Львові


пл. Ринок №25


вуховх А, Б, В, Д


Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівська філія

формат А2

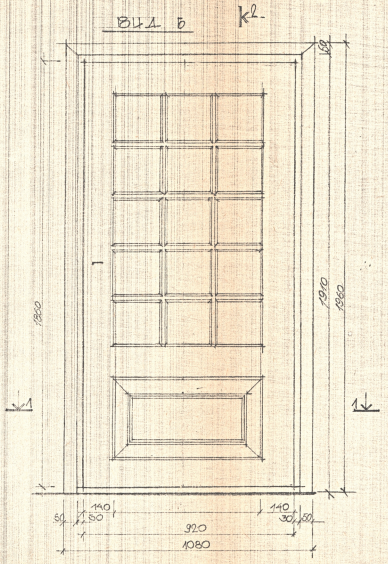

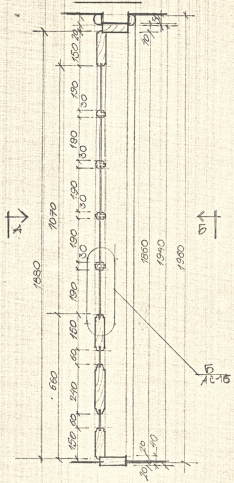

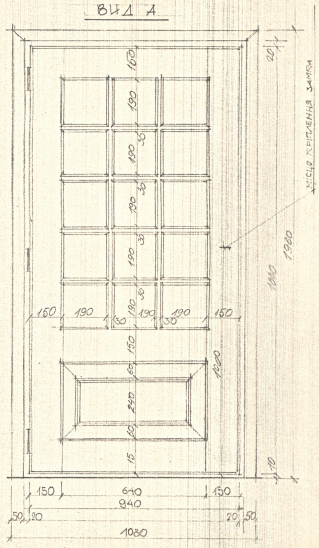


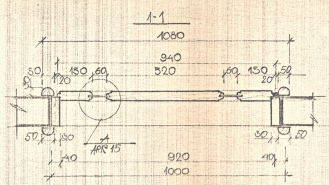

ЗАВІСИ, РУЧКА, ЗАМОК - ДИВИСЬ АРК-0

ГОЛ. АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ		87-53-10	V-01.00	
КЕРІВНИК ГРУПИ		АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ		
ВІД. АРХ.		БУДИНОК №25	СТАДІЯ	АРКУШІВ
ВІДПОВІД. ВИКОНАВЕЦЬ			Р	13
ПЕРЕВІР.		1-3 ВИД А, Б РОЗРІЗ 1-1, 2-2	ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ ПО ОХОРОНІ ІСТОРИЧНОГО СЕРЕДОВИЩА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛ.	

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

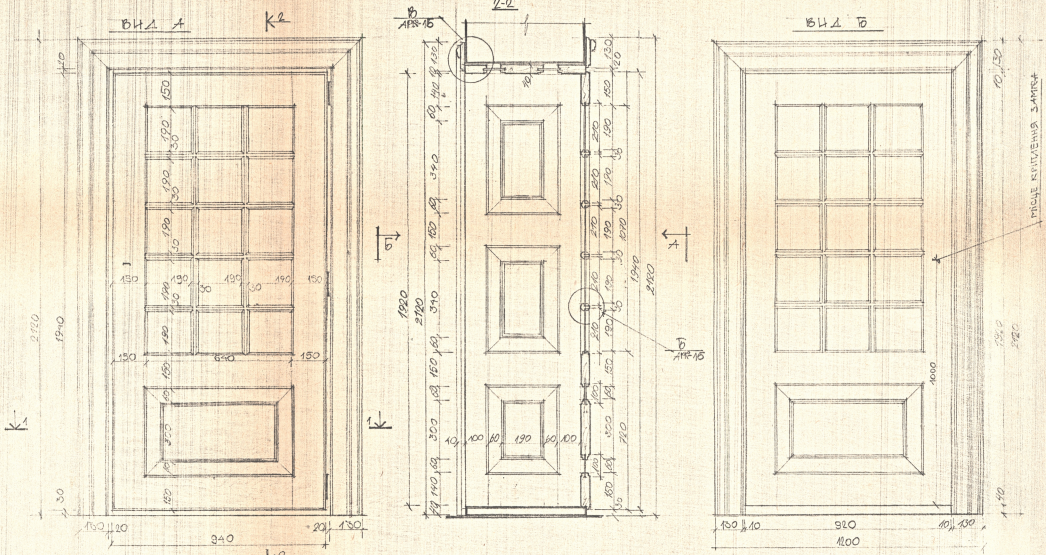


Управління охорони історичного середовища
Центр міського історичного контролю Львова


ЗАВІСИ, РУЧКА, ЗАЛІЗО ДУБОВЕ СПЕЦ. АРК О


ГОЛ. АРХІТ.	Я. КУШІР	87-53-АС		V-01-00
КЕР. ГР.	І. НОВАЦЬКИЙ	АНСАМБЛЬ	П.А. РИНОК У М. ЛЬВОВІ	
БЕД. АРХ.	Л. ЛЕЦІНСЬКИЙ	П.А. РИНОК № 25	СТАДІЯ	АРКУШ	ДОКУШ
ВИКОНАВ	О. БАСИН		Р	14	27
ПЕРЕВІРИВ	І. ПРОКОПОВИЧ	Д-4 ВИД А, Б РОЗРІЗ 1-1, 2-2	ДЕРЕВ'ЯНІ УЗОР УКРІПЛЕННЯ РЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА МАРКА		
			ФОРМАТ А-2		


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

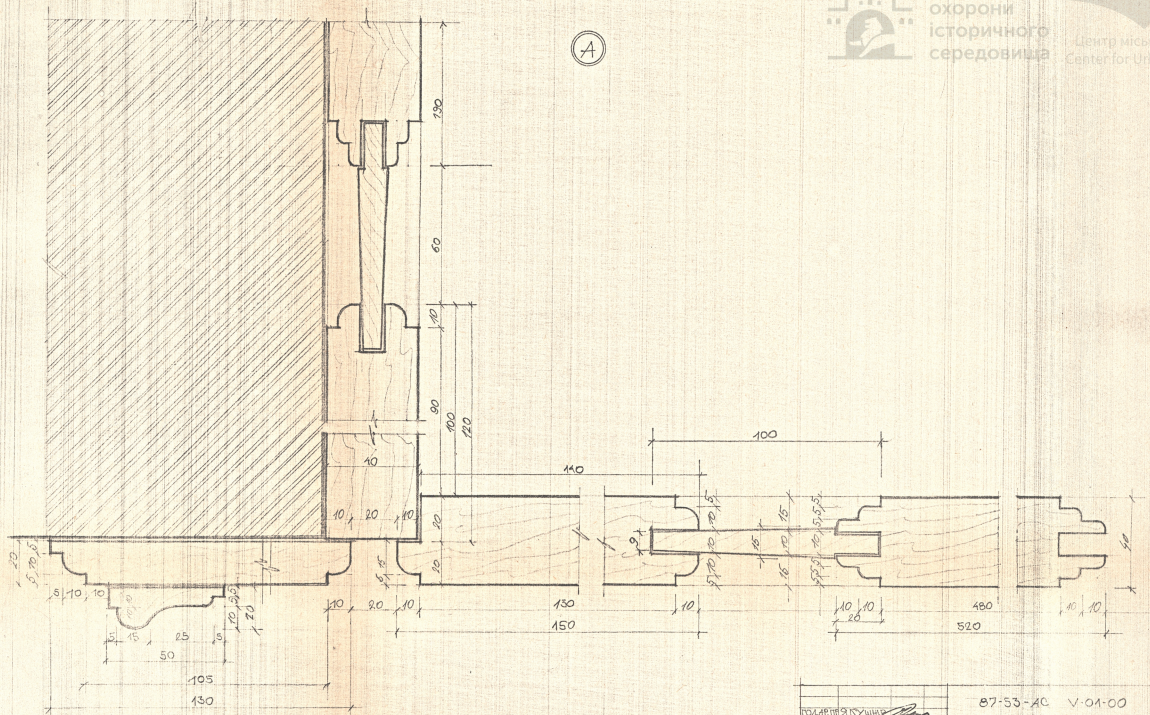
А
190
60
10
80
100
120
10
10
20
10
110
100
10
10
10

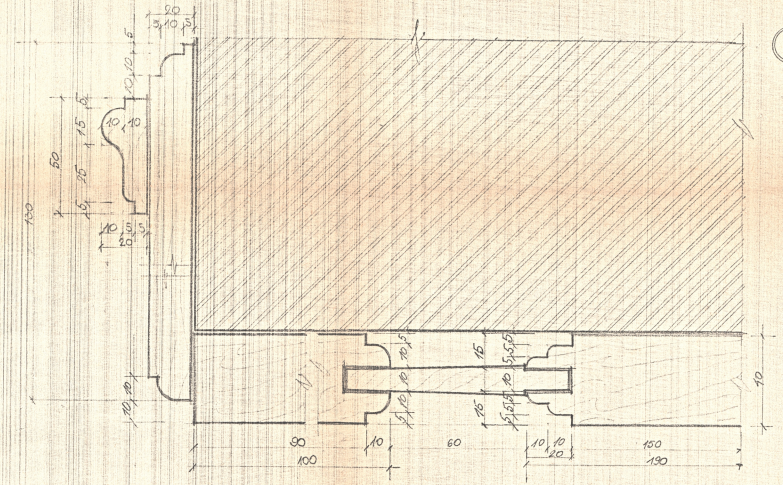


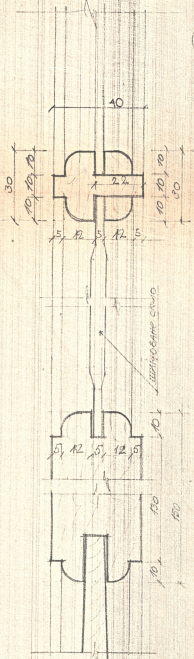

Б
10
10
10
10
10
10
30
10
10
10
10
2
5
12
5
12
5
10
10
10
10
10
10
10
10
10

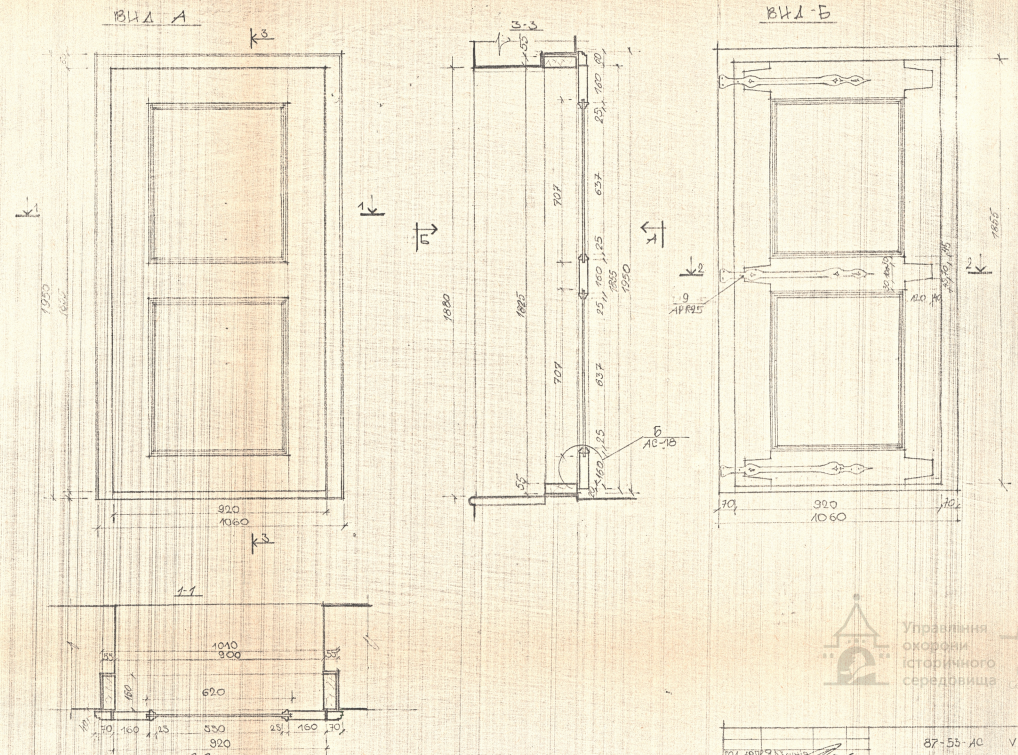

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History
uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центральна комісія історії та теорії архітектури

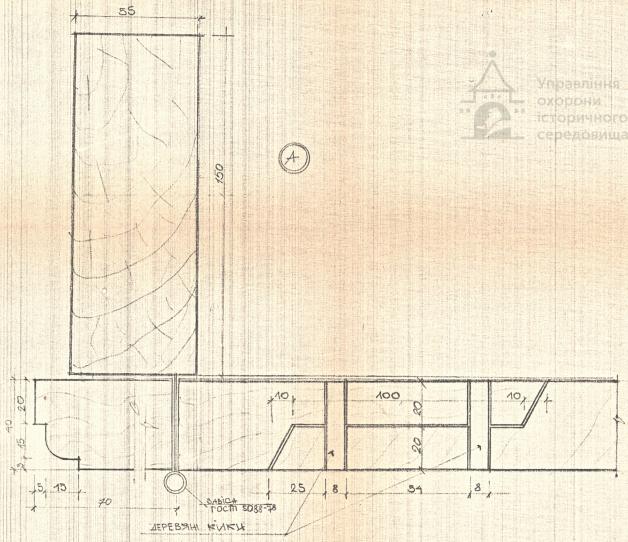

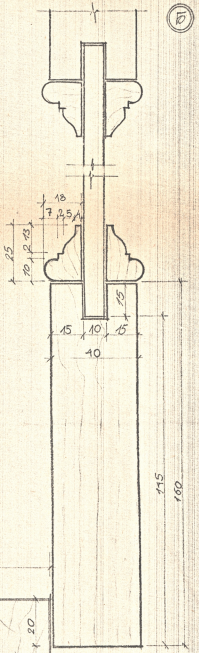



87-53-10 У-01.00

ГОЛ.АРХ.	Я.ЛУЦИШИН				
КЕРІВН.	Т.НОВАК				
ВІД.АРХ.	І.ЛЕЩИШИН				
ВИКОНАВ.	О.ВАСИЛЬЧУК				
ПЕРЕВІРИВ	І.ЛЕЩИШИН				

АНСАМБЛЬ: П.п. Ринок у м. Львові

БУДИНОК № 25

ВУЗОЛ 1/5 Д-6


ВУЗОЛ 1/6

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	10	27

Львівський ДРСУ Укрпроектреставрація Львівська філія

ФОРМАТ А2

uma.lvivcenter.org

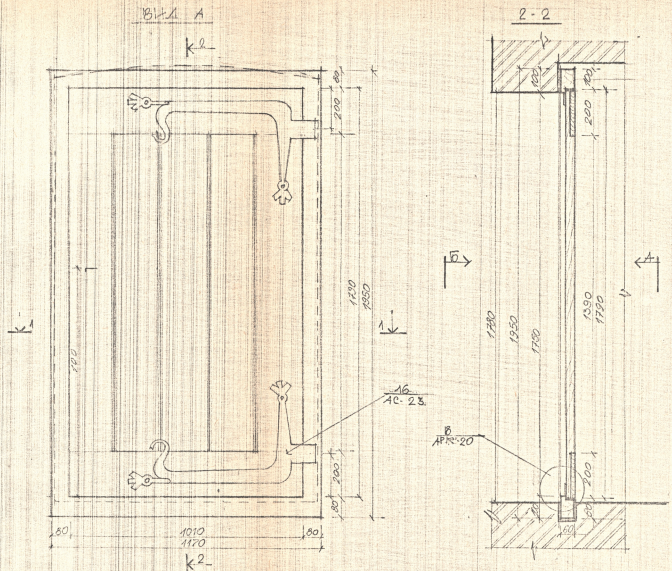

Управління охорони історичного середовища
Центр моніторингу


87-33-АС У-01-00

ГОЛ. АРХІТЕКТОР ПРОЕКТУ Г. ПОВАЛЯЧУК	АНСАМБЛЬ ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ			
ВЕД. АРХІТЕКТОР Т. ЛЕЩИНСЬКА	ПЛ. РИНОК №25	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ВИКОНАВ О. ГРАДІЦЬКА		Р	19	27
ПЕРЕВІР. С. МОСКАЛЕВИЧ	Д-7 ВИД А Б РОЗРІЗ 1-1, 2-2	ДЕРЖАВНА УКРАЇНСЬКА АРХІТЕКТУРНО-МИСТЕЦЬКА ЛЬВІВСЬКА НАУКОВА		

ФОРМАТ А-1

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Львівської міської ради

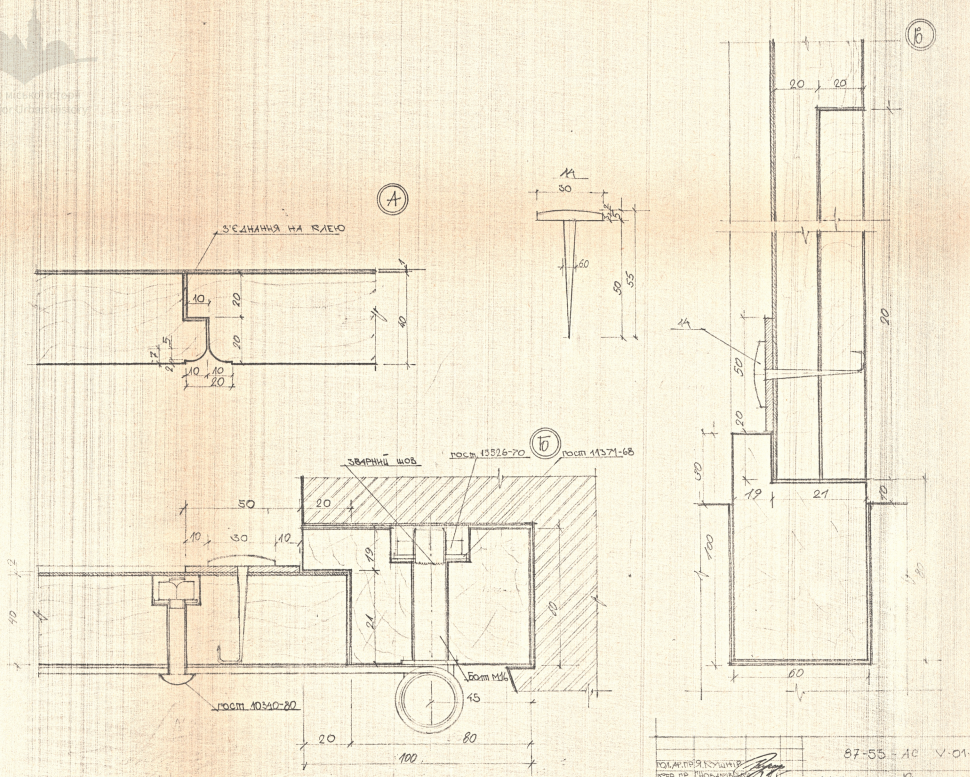

ГОЛОВНИЙ КОНШИР			
КЕР. ГР. ЛЮБИНКОВ			
ВЕД. АРХ. ЛЕЩИШИН			
ВИКОНАВ. БАБІЧ			
ПЕРЕВІР. ЛЮБИНКОВ			

87-55-1С У-01.00

Замовник: пл. Ринок у м. Львові

пл. Ринок №15

Стадія | Аркуш | Аркушів
Р | 20 | 27


Д-7 вхід 1 : 5


Державне УПСР Укрпроектреставрація Львівська філія

Формат А-2

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

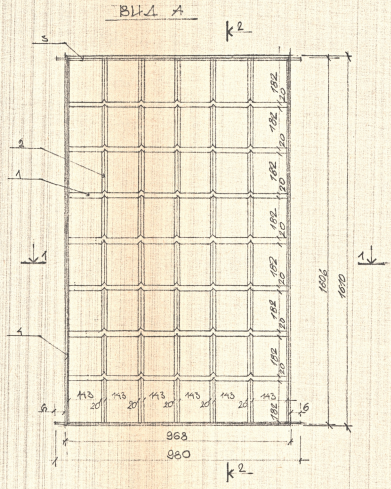

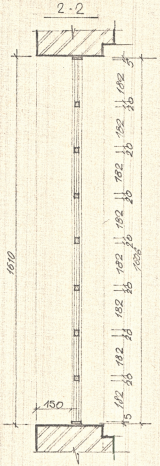

87-33-АС V-01-00

Пол. арх. пр. Кушнір
Кер. пр. Новаківський
Вед. арх. Лещинський
Картогр. Собський
Перевір. Новаківський

Ансамбль пл. Ринок у м. Львові

Будинок № 25

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	21	27


Р-2 Вид А
Розріз 1-1, 2-2

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська філія
Держбуду СРСР


uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History


ГАК

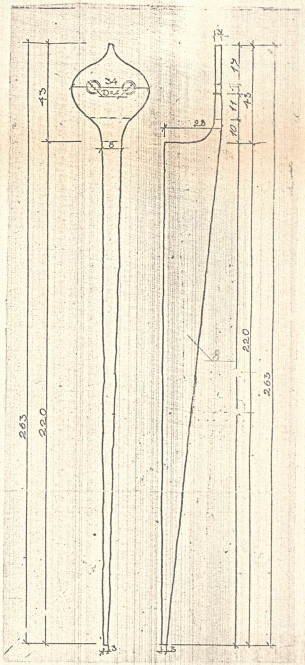

КУПНИК

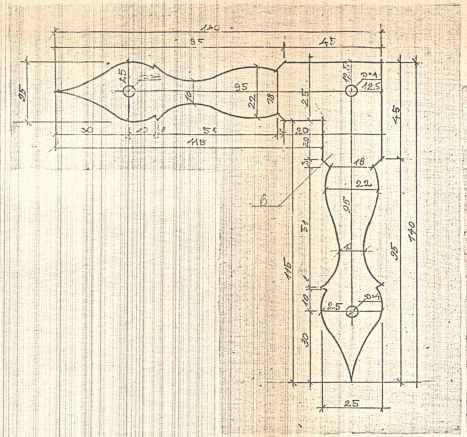

ЗАКРУПКА

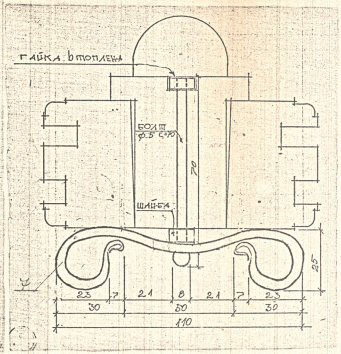

ГОЛ. ІНЖ. ПРОЕКТУ	КУШНІР	
НАЧ. ВІД.	НОВАКІВСЬКА	
ВІД. ДАХ	ЛЕЩИНСЬКА	
ВИКОНАВ	ОБАШНІЙ	
ПЕРЕВІР.	НОВАКІВСЬКА	

87-53-12 У-01-00

ансамбль пл. Ринок у м. Львові

БУДИНОК № 25

КУПНИК, ЗАКРУПКА ГАК

СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ


Р | 22 | 27

Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівська філія

ФОРМАТ А2

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

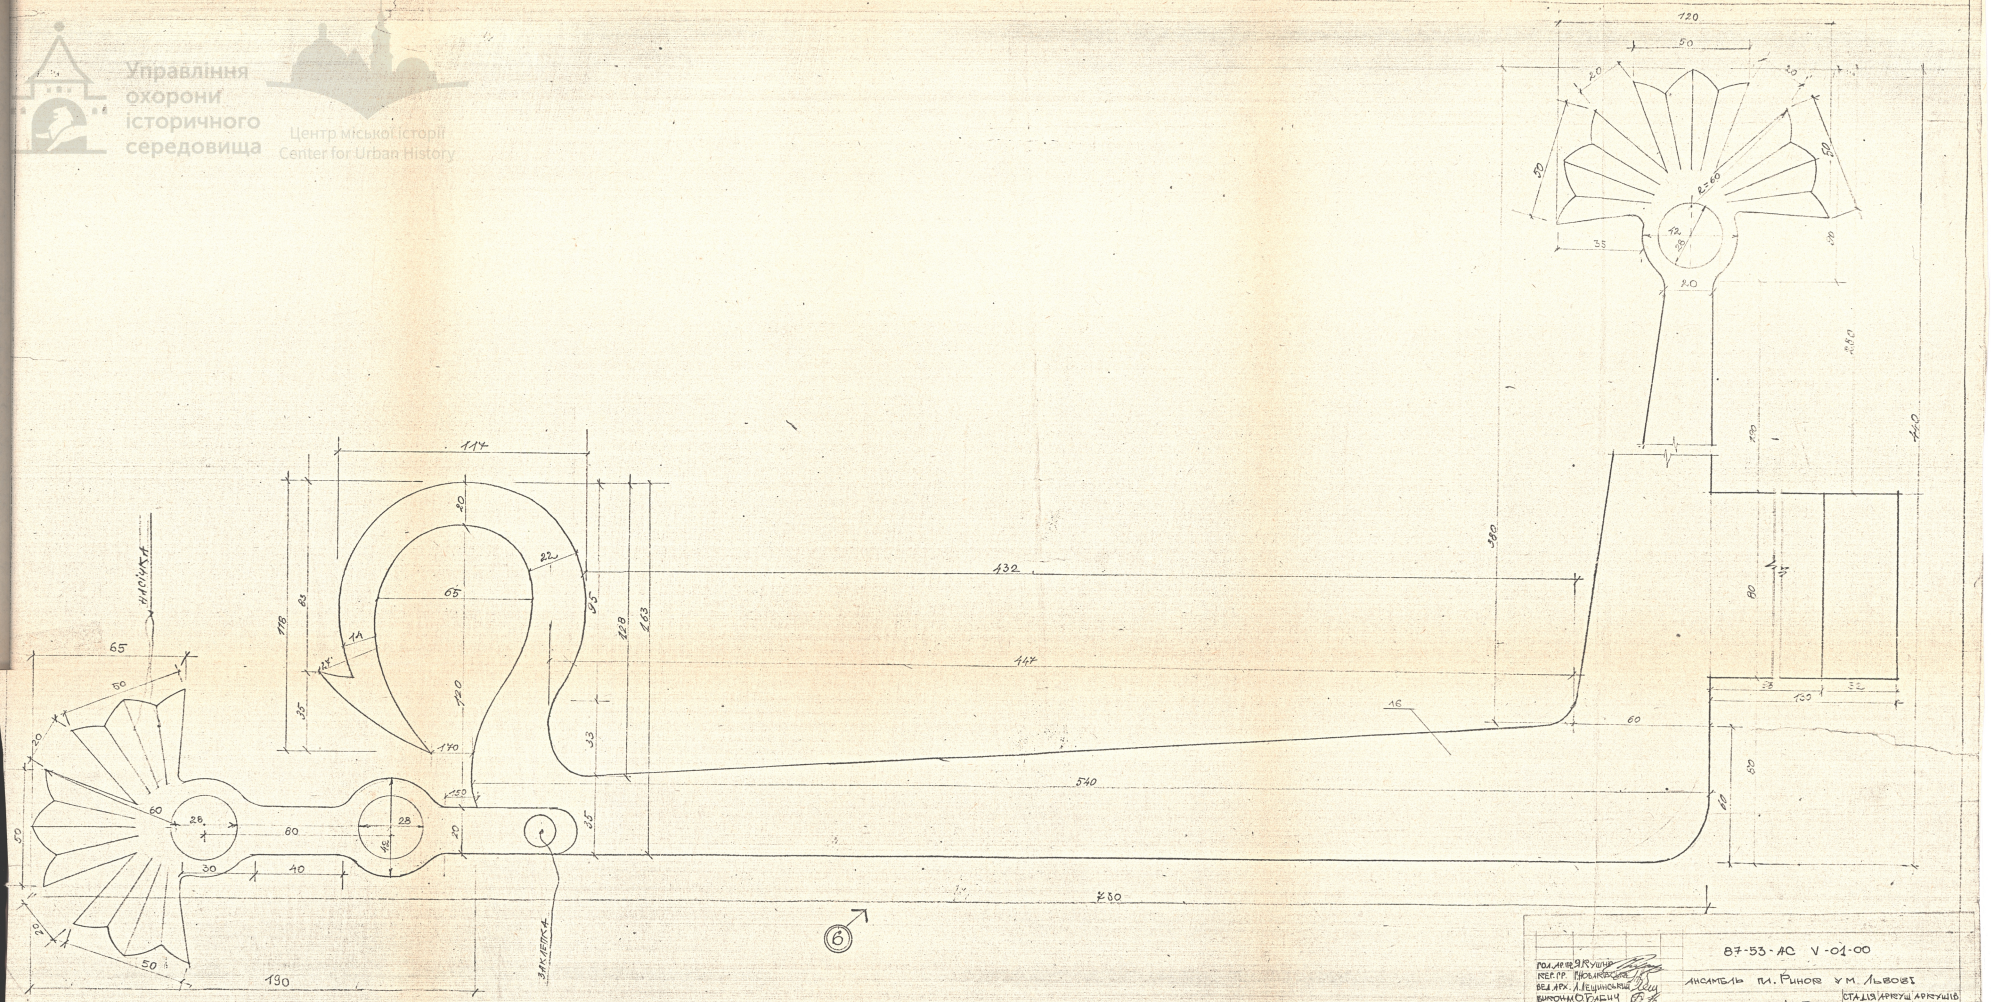

87-53-АС V-01-00

Розробив Я. Якушів		
Кер. пр. І. Новіковська		
Вед. арх. А. Лещинський		
Виконав С. Бубич		
Перевір. І. Новіковська		
Н. контр.		
Затв.		

Писатель пл. Рынок у м. Львові

Будинок N 25

Стадія	Аркуш	Аркушів
Р	23	27

Держбуд УРСР Укрпроектреставр. Львівська філія

Зліси А 7

Формат А-2

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії (філія КУ «Львівський історичний архів»)

ШАБЛОН - ЗАГОТОВКА АНТАБЕНИ

РОЗЕТКА - НАКЛАДКА

145

ПЛАН

ЗВАРНИЙ ШОВ

БОЛТ М14

ГОСТ 15526-70

ПІСЛЯ МОНТАЖУ АНТАБЕНИ ОБКЛЕЇТИ ОДНОВІЙНИМ ПЛІВКОЮ

11

ЗВАРНИЙ ШОВ

БОЛТ М14

АНТАБЕНА М1:4

145

ПРИМІТКИ

1) розетка виготовляється з листової сталі товщ. 4 мм.
2) розетка кріпиться ковальськими цвяхами.
3) кріплення кільця виготовити з полоси товщ. 5 мм.
4) заготовка антабени виготовляється з круглої сталі ⌀ 50 ГОСТ 2590-71

ГОЛ. АРХІТ.	Я. КУДІНОВ		
КЕРІВН.	І. ЛЮБІНСЬКИЙ		
ВІД. АРХ.	Х. ЛЕЩИНСЬКИЙ		
ВИКОНАВ	О. ДОБАШИЧ		
ПЕРЕВІР.	І. ЛЮБІНСЬКИЙ		

87-53-10 V-01-00

ансамбль пл. Ринок у м. Львові

БУДИНОК № 25


Д-7 НАКЛАДКА АНТАБЕНА

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	24	27

ДЕРЖБУД УКРАЇНИ Укрпроектреставрація Львівська філія

uma.lvivcenter.org

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

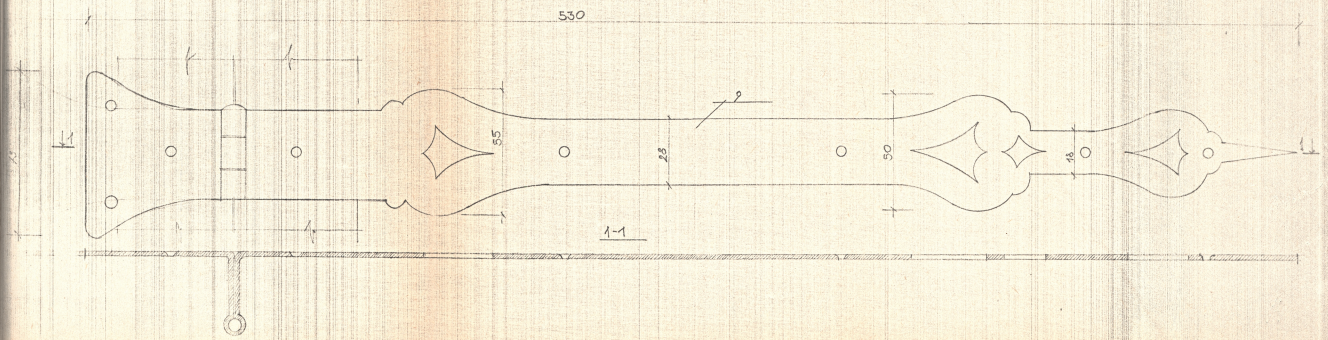

87 53-АС У-01-00

ГОЛ. АРХІТ. ПРОЕКТУ		
КЕР. ПРОЕКТУ		
ВЕД. АРХІТ.		
ВИКОНАВЕЦЬ		
ПЕРЕВІРИВ		

АНСАМБЛЬ пл. Ринок у м. Львові

БУДИНОК № 25

А-6 ЗАВІСА РОЗРІЗ 1-1

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р	25	27

ДЕРЖБУДПРОЕКТ УКРСР
УКРРЕСТАВРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА ПКРО
ФОТОКОПІЯ

uma.lvivcenter.org