ДЕРЖБУД УРСР
УКРАЇНСЬКЕ СПЕЦІАЛЬНЕ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНЕ
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА
КОМПЛЕКСНА
АРХІТЕКТУРНО-
РЕСТАВРАЦІЙНА
МАЙСТЕРНЯ

Пам.арх.ХУП ст.будинок на пл.Ринок,2 в м.Львові

Том 1-4 Робочі креслення віконних заповнень

Львів
198 4 р

ДЕРЖБУД УРСР — УСНРВУ

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО— РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

ЛЬВІВСЬКА КОМПЛЕКСНО-РЕСТАВРАЦІЙНА МАЙСТЕРНЯ

Замовник: ДІАЗ м.Львова

84-114 Р-96-4
Будинок на пл.Ринок,2
в м.Львові
пам"ятка архітектури
ХУП ст.

ТОМ I-4

Робочі креслення віконних заповнень

Начальник Львівської КАРМ — І.Могитич
Гол.арх.ЛКАРМ — І.Ковалишин
Головний архітектор проекту — Я.Кушнір
Керівник групи — Г.Новаківська

Львів—1984 р.

Зак ТУ № 58. Львів. Зам. 3426—5000. 1982 р.

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

Документація тому опрацьована колективом АРГ-І в складі:

ведучий архітектор	Л.Лещинський
ст.технік	О.Бабич

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

ПЕРЕЛІК ВИПУЩЕНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ

I. Архітектурно-археологічні обміри сходової клітки та обміри розкритих елементів ТОМ I-I

2. Натурні обстеження. Фотофіксація зондажів та шурфів ТОМ I-2

3. Архітектурно-археологічні обміри приміщень головного будинку I-го та 2-го поверхів ТОМ I-3

4. Робочі креслення віконних заповнень ТОМ I-4

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

ПЕРЕЛІК КРЕСЛЕНЬ

I. Специфікація дерев"яних елементів -АР-I

2. Специфікація дерев"яних елементів
Зведена специфікація
Примітки -АР-2

3. План I поверху. Схема розкладки вікон -АР-3

4. План П поверху. Схема розкладки вікон -АР-4

5. В-6 План; вид А-А ; розріз I-I; вид Б-Б -АР-5

6. В-6 Коробка; План; Вид А-А; Розріз П;
Квартирка -АР-6

7. В-І6 План; вид А-А; розріз I-I; вид Б-Б -АР-7

8. В-І6 Коробка; вид А-А; план розріз П-П
вітраж квартирка, скло -АР-8

9. Профілі елементів фрагмент кріплення коробки -АР-9

IO. Кутник, завіси -АР-IO

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

МАРКА		ОДИН ВИРІБ					КІЛЬКІСТЬ ВИРОБІВ	ЗАГАЛЬН. ДОВЖ. В М.
		ПОЗИЦ	ПРОФІЛЬ (В×h)	ДОВЖИНА (ℓ ММ)	КІЛЬК. ШТ.	ℓ ЗАГАЛЬНЕ В ММ		
В-6	КОРОБКА 	1	65×55	1260	2	2520	2	8.9
		1а	65×55	960	2	+ 1920		
						4440		
		3	65×60	1260	1	1260	2	4,5
		3а	65×60	960	1	+ 960		
						2220		
	КВАТИРКА	2	55×40	565	8	4368	2	15.4
		2а	55×40	485	8	+ 3320		
						7688		
	СКЛО ОПАЛЕНЕ			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛОЩА
		СКЛО	365×515	0,2 м^2	4	0,8 м^2	2	1,6 м^2
		ОПАЛ. ВІТР. СК.	355×505	0,2 м^2	4	0,8 м^2	2	1,6 м^2
В-7	КОРОБКА 	1	60×65	2060	2	4120	4	24,7
		1а	60×65	1020	2	+ 2040		
						6160		
		3	60×65	2060	1	2060	4	16,4
		3а	60×65	1020	2	+ 2040		
						4100		
	КВАТИРКА	2	55×40	626	12	7512	4	51,2
		2а	55×40	440	12	+ 5280		
						12792		
	ОПАЛЕНЕ ВІТРАЖНЕ СКЛО			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛОЩА
		СКЛО	390×576	0,22 м^2	6	1,3 м^2	4	5,2 м^2
		ОПАЛ. ВІТРАЖ СК.	380×566	0,22 м^2	6	1,3 м^2	4	5,2 м^2
В-8	КОРОБКА 1270 	1	60×65	2060	2	4120	3	20.0
		1а	60×65	1270	2	+ 2540		
						6660		
		3	60×65	2060	1	2060	3	13,8
		3а	60×65	1270	2	+ 2540		
						4600		
	КВАТИРКА	2	55×40	626	12	7512	3	42.9
		2а	55×40	565	12	+ 6780		
						14292		
	ВІТРАЖ			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛОЩА
		СКЛО	515×576	0,30 м^2	6	1,8 м^2	3	5,4 м^2
		ВІТР.	505×565	0,30 м^2	6	1,8 м^2	3	5,4 м^2
В-14	КОРОБКА 	1	60×65	2000	2	4000	5	33.0
		1а	60×65	1300	2	+ 2600		
						6600		
		3	60×65	2000	1	2000	5	21,3
		3а	60×65	1300	2	+ 2600		
						4600		
	КВАТИРКА	2	55×40	606	12	7272	5	71,2
		2а	55×40	580	12	+ 6960		
						14232		
	ВІТРАЖ			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛ.
		СКЛО	530×596	0.32 м^2	6	1.92 м^2	8	15,36
		ВІТРАЖ	520×586	0,31 м^2	6	1.86	2	
В-15	КОРОБКА 	1	60×65	2000	2	4000	2	12
		1а	60×65	1160	2	+ 2320		
						6320		
		3	60×65	2000	1	2000	2	
		3а	60×65	1160	2	2320		
						4320		
	КВАТИРКА	2	55×40	606	12	7272	2	26,8
		2а	55×40	510	12	+ 6120	2	
						13392		
	ОПАЛЕНЕ ВІТРАЖНЕ СКЛО			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛ.
		СКЛО	596×460	0,28 м^2	6	1,7 м^2	2	3.4 м^2
		ОПАЛ. ВІТ. СК	586×450	0,26 м^2	6	1,6 м^2	2	3,2 м^2
В-16	КОРОБКА 	1	60×65	2081	2	4162	3	20,6
		1а	60×65	1360	2	+ 2720		
						6882		
		3	60×65	2081	1	2081	3	14.4
		3а	60×65	1360	2	+ 2720		
						4801		
	КВАТИРКА	2	55×40	633	12	7596	3	45.0
		2а	55×40	610	12	+ 7320		
						14916		
	ВІТРАЖ			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛОЩА
		СКЛО	560×583	0,33 м^2	6	2.00 м^2	3	6.0 м^2
		ВІТРАЖ	550×573	0,32 м^2	6	1,9 м^2	3	5,7 м^2

НАЧ. КАРМ	І. Могитич	84-114 Р-9 6-4			
ГОЛ. АРХІТ.	І. Ковалишин				
ГАП	Я. КУШНІР	БУДИНОК №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ			
КЕР. ГРУПИ	Г. Новаківська				
ВЕД. АРХІТ	Л. Лещинський	Р/К ВІКОННИХ ЗАПОВНЕНЬ	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РОЗРОБИЛА	О. БАБИЧ		РД	АР-1	10
ПЕРЕВІРИЛА	Г. Новаківська				
		СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ	ДЕРЖБУД УРСР УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА КАРМ		

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВЯНИХ ЕЛЕМЕНТІВ

В-17

ОДИН ВИРІБ							
МАРКА	ПОЗИЦ.	ПРОФІЛЬ (b × h)	ДОВЖИНА (l ММ)	КІЛЬК ШТ.	l ЗАГАЛЬНЕ В ММ	КІЛЬКІСТЬ ВИРОБ.	ЗАГАЛЬНА ДОВЖИНА В М
КОРОБКА 	1 1а	60 × 65 60 × 65	2040 1350	2 2	4080 + 2700 6780	5	34.00
	3 3а	60 × 65 60 × 65	2040 1350	1 2	2040 + 2700 4740	5	24.00
КВАТИРКА	2 2 а	55 × 40 55 × 40	620 605	12 12	7440 + 7260 14700	5	73,5
ОПАЛЕНЕ ВІТРАЖ. СКЛО 			ПЛОЩА ЕЛЕМЕНТУ		ПЛОЩА ВИРОБУ		ЗАГ. ПЛ.
	СКЛО	555 × 570	0,31 М²	6	1.86	5	9.30
	ВІТРАЖ	545 × 560	0,30 М²	6	1.83	3	5,5
	СКЛО	545 × 560	0.30 М²	6	183	2	3,66

[illegible] скло

ЗВЕДЕНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

ПОЗИЦІЯ	ПРОФІЛЬ В ММ	В-6	В-7	В-8	В-14	В-15	В-16	В-17	РАЗОМ В М.
1; 1а	60 × 65 65 × 55	– 8.9	24.7	20.0	33.0	12.0	20.6	34	126 8.9
3; 3а	60 × 65	4.5	16.4	13.8	21.3	8.7	14.4	24	103
2; 2а	55 × 40	15.4	51.2	42.9	71,2	26.8	45.0	73.5	326
СКЛО		1.6 м²	5.2 м²	54 м²	9,6 м²	3,4 м²	6.0 м²	12,8 м²	40,5
ВІТРАЖ				5,4 м²	9,6 м²		5.7 м²	15,3 м²	26, м²
ОПАЛЕНЕ ВІТРАЖНЕ СКЛО		1.6 м²	5,2 м²	–	–	3,24	←	←	10 м²
	КУТНИК РІВНОБОКИЙ	16	48	36	48	24	36	60	268
	КУТНИК НЕ РІВНОБ.	16	48	36	48	24	36	60	268
	ЗАКРУТКА	4	12	9	12	6	9	15	67
	ГАК	8	24	18	24	12	18	30	134
	РОЯЛЬНА ПЕТЛЯ	5	16,5	12,4	20,6	8.000	12,5	20.0	80

ПРИМІТКИ

1. ДОКУМЕНТАЦІЯ НА ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН В-1; В-2; В-3 ДИВИСЬ ТОМ Ў-ІІІ „РОБОЧІ КРЕСЛЕННЯ ТА РЕСТАВРАЦІЯ МУЗЕЮ ПОШТИ ПЛ. РИНОК №2 У М ЛЬВОВІ".
2. ДОКУМЕНТАЦІЮ НА ЗАПОВНЕННЯ ВІКОННИХ ПРОРІЗІВ, ЩО НЕ ВХОДЯТЬ В СПЕЦИФІКАЦІЮ БУДЕ ВИПУЩЕНА ОКРЕМИМ РОЗДІЛОМ.
3. ВІКНА ВИГОТОВИТИ З ПОВІТРЯНО-СУХОЇ СОСНИ
4. ВНУТРІШНЄ ЗАПОВНЕННЯ ВІКОН В-8, 14, 16, 17 - ВІТРАЖ. В-6, 7, 15, 17 - ПРЯМОКУТНЕ ОПАЛЕНЕ ВІТРАЖНЕ СКЛО. ЗОВНІШНЄ - ЗВИЧАЙНЕ СКЛО
5. ПОФАРБУВАННЯ ВІКОН ВЕСТИ ЗГІДНО З ТЕХНОЛОГІЄЮ
6. МЕТАЛЕВА ФУРНІТУРА ВІКОН - НЕСТАНДАРТНА див. арк. АР-10
7. КУТНИКИ ВИГОТОВИТИ ІЗ ЗАЛІЗА ТОВЩ. 2 ММ
8. ВСІ РОЗМІРИ ПОДАНІ В ММ.
9. НАВІСКА КВАТИРОК НА РОЯЛЬНИХ ПЕТЛЯХ

		84-114 Р-9 6-4			
НАЧ. КАРМ	І.МОГИТИЧ	БУДИНОК №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ			
ГОЛ. АРХІТ	І. КОВАЛИШИН				
ГАП	Я.КУШНІР				
КЕР. ГРУПИ	Г.НОВАКІВСЬКА	РІК ВІКОННИХ ЗАПОВНЕНЬ	СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
ВЕД. АРХІТ.	Л.ЛЕЩИНСЬКИЙ		РД	АР-2	10
РОЗРОБИЛА	О.БАБИЧ				
ПЕРЕВІРИЛА	Г.НОВАКІВСЬКА	СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВЯНИХ ЕЛЕМ. ЗВЕДЕНА СПЕЦИФІКАЦІЯ ПРИМІТКИ	ДЕРЖБУД УРСР УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ ЛЬВІВСЬКА КАРМ		

А2

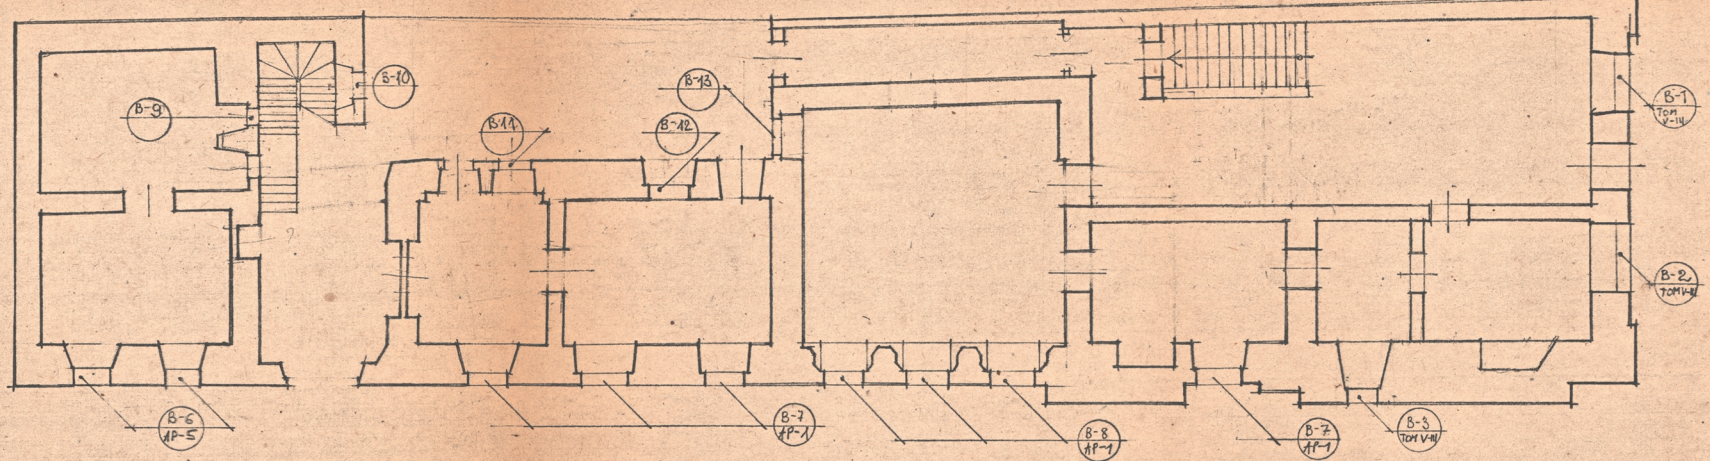

ПЛАН І ПОВЕРХУ

СХЕМА РОЗКЛАДКИ ВІКОН

84-114 Р-9 6-4

Будинок №2 на
пл. Ринок у м Львові

ГАП.	Я. Кушнір
КЕР. ГРУПИ	Г.Новаківська
ВЕД. АРХІТ.	Лещинский
РОЗРОБИЛА	Бабич
ПЕРЕВІРИЛА	Новаківська

Р/К віконних заповнень

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РД	АР-3	10

ПЛАН І ПОВЕРХУ
СХЕМА РОЗКЛАДКИ
ВІКОН

ДЕРЖБУД УРСР
УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА КАРМ

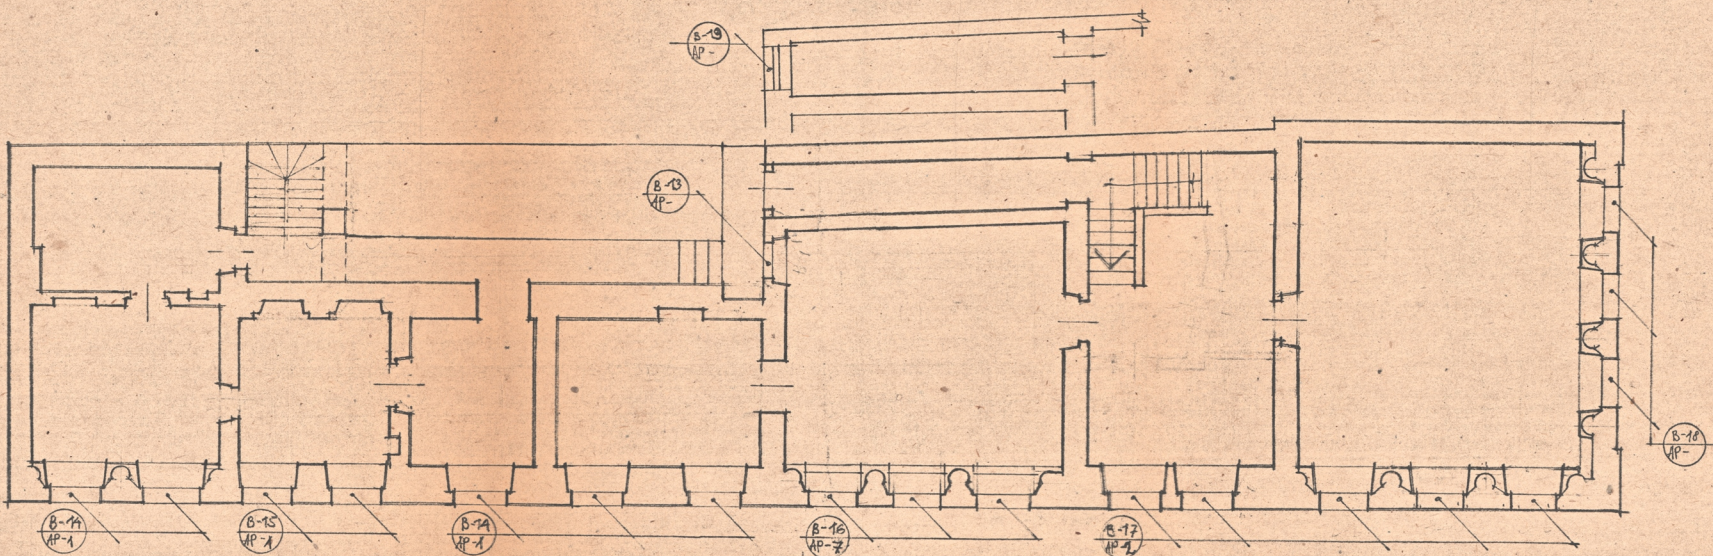

ПЛАН II ПОВЕРХУ

СХЕМА РОЗКЛАДКИ ВІКОН

		84-114 Р-9 6-4			
ГАП	Кушнір	Будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові			
Кер. групи	Новаківська				
Вед. архіт.	Лещинський				
Розробила	Бабич	Р/К віконних заповнень	Стадія	Аркуш	Аркушів
Перевірила	Новаківська		РД	АР-4	10
		План II поверху Схема розкладки вікон	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівська КАРМ		

А2

В-6



ВИД А-А М 1:50



РОЗРІЗ І-І М 1:50



ВИД Б-Б М 1:50



ПЛАН М 1:50

			84-114 Р-9 6-4
ГАП.	Я. Кушнір		Будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові
Кер. групи	Г. Новак[illegible]		
Вед. архіт.	Л. Лещинський		
Розробила	О. Бабич		Р/К віконних заповнень В-6
Перевірила	Г. Новаківська		
			План; вид А-А; розріз І-1; вид Б-Б М 1:50

Стадія	Аркуш	Аркушів
РД	АР-5	10

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КАРМ

A2

В-6



ВИД А-А М 1:50

КОРОБКА



РОЗРІЗ І-І М 1:50



КВАТИРКА М 1:50



ПЛАН М 1:50

84-114 Р-9 6-4

БУДИНОК №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ

ГАП	Я. КУШНІР	
КЕР. ГРУПИ	Г. ІОВАНІЦЬКА	
ВЕД. АРХІТ.	Л. ЛЕЩИНСЬКИЙ	
РОЗРОБИЛА	Ю. БАБИЧ	
ПЕРЕВІРИЛА	Г. ІОВАНІЦЬКА	

Р/К ВІКОННИХ ЗАПОВНЕНЬ
В-6

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РД	АР-6	10

КОРОБКА: ПЛАН
ВИД А-А РОЗРІЗ І-І
КВАТИРКА М1:50

ДЕРЖБУД УРСР
УКРПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
ЛЬВІВСЬКА КРПМ

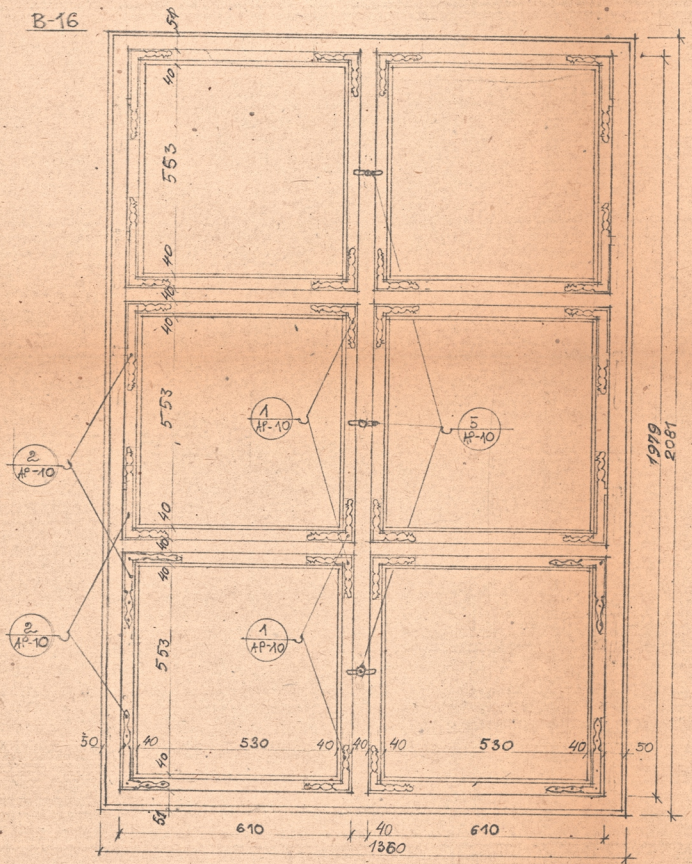

ВИД А-А М 1:50

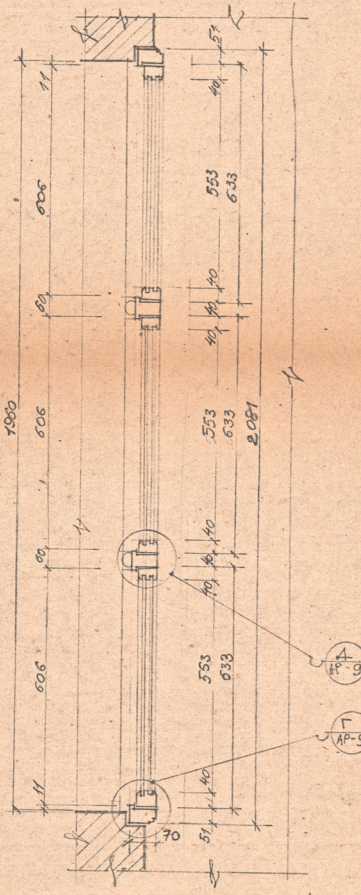

РОЗРІЗ I-I М 1:50

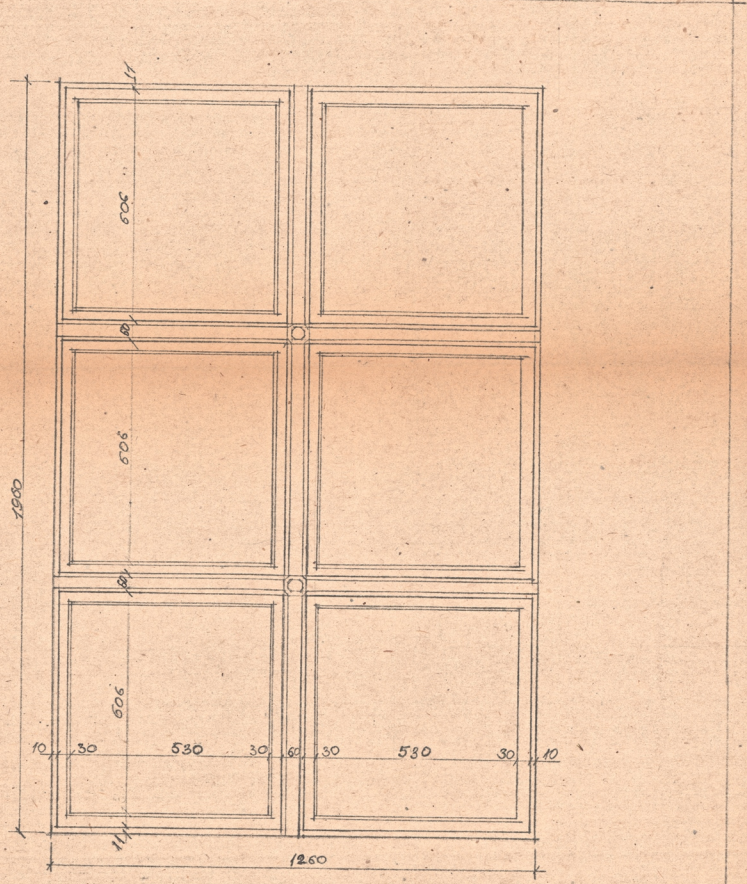

ВИД Б-Б М 1:50

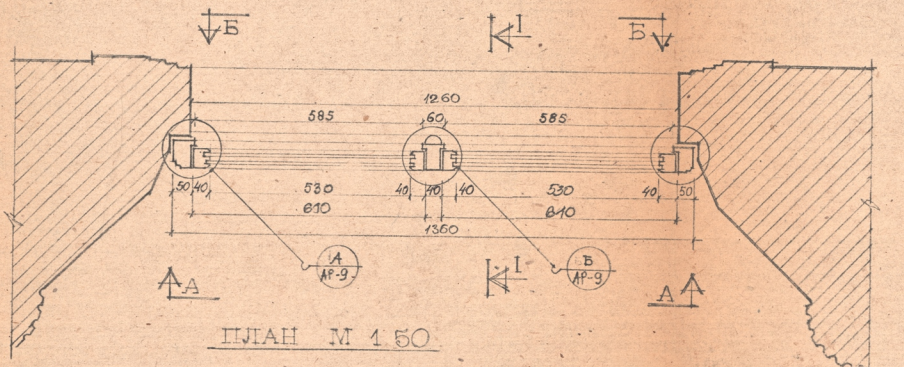

ПЛАН М 1:50

84-114 Р-9 6-4

ГАП	Я. Кушнір	
Кер. групи	Г. Новаківськ	
Вед. архіт.	Л. Лщинський	
Розробила	Бабич	
Перевірила	Г. Новаківська	

БУДИНОК №2 НА ПЛ. Ринок у м. Львові

ВІКОННИХ Р/К ЗАПОВНЕНЬ
В-16

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
Р.Д	АР-7	10

ПЛАН; ВИД А-А
розріз I-I ВИД Б-Б
М. 1:50

Держбуд УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КАРМ

А2

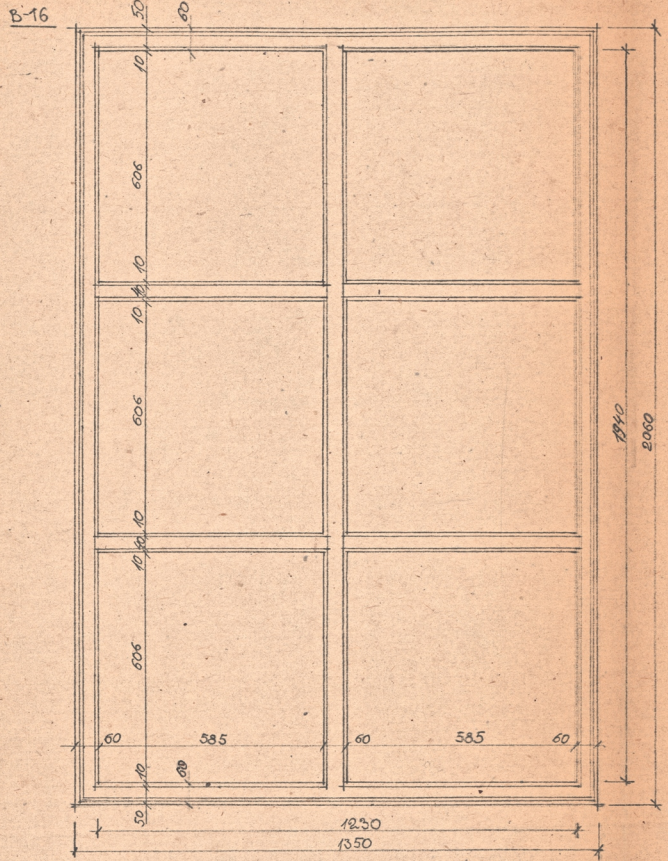

ВИД А-А М 1:50

КОРОБКА



РОЗРІЗ II-II М 1:50

ВІТРАЖ







КВАТИРКА

СКЛО



ПЛАН М 1:50

			84-114 Р-9 6-4
ГАП	Я. Кушнір		БУДИНОК №2 НА ПЛ. РИНОК У М. ЛЬВОВІ
КЕР. ГРУПИ	Г. Нованівська		
ВЕД. АРХІТ.	Л. Лещинський		ВІКОННИХ Р/Н ЗАПОВНЕНЬ В-16
РОЗРОБИЛА	Ю. Бабич		
ПЕРЕВІРИЛА	Г. Нованівська		

СТАДІЯ	АРКУШ	АРКУШІВ
РД	АР-8	10

КОРОБКА ВИД А-А
ПЛАН; РОЗРІЗ II-II; ВІТРАЖ,
КВАТИРКА, СКЛО

ДЕРЖБУД УРСР
Укрпроектреставрація
Львівська КАРМ

ПРОФІЛІ ЕЛЕМЕНТІВ М 1:1

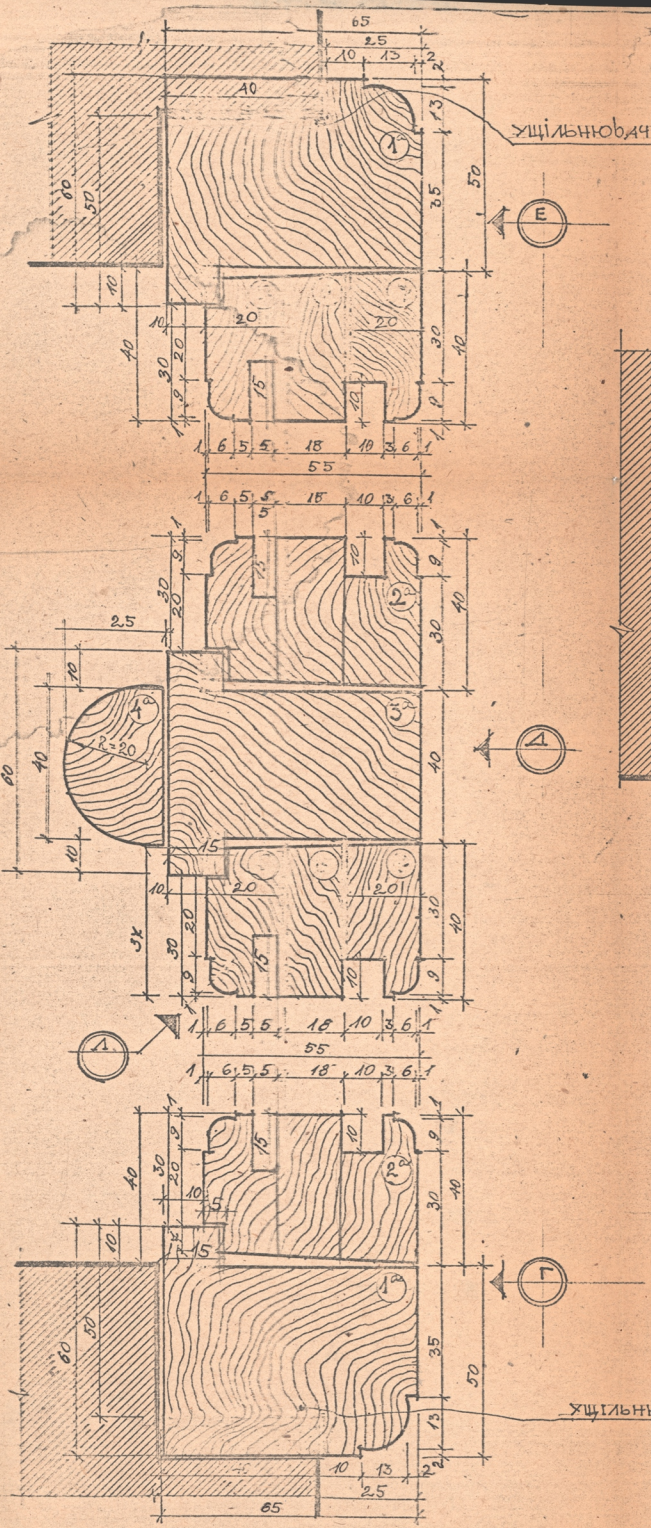

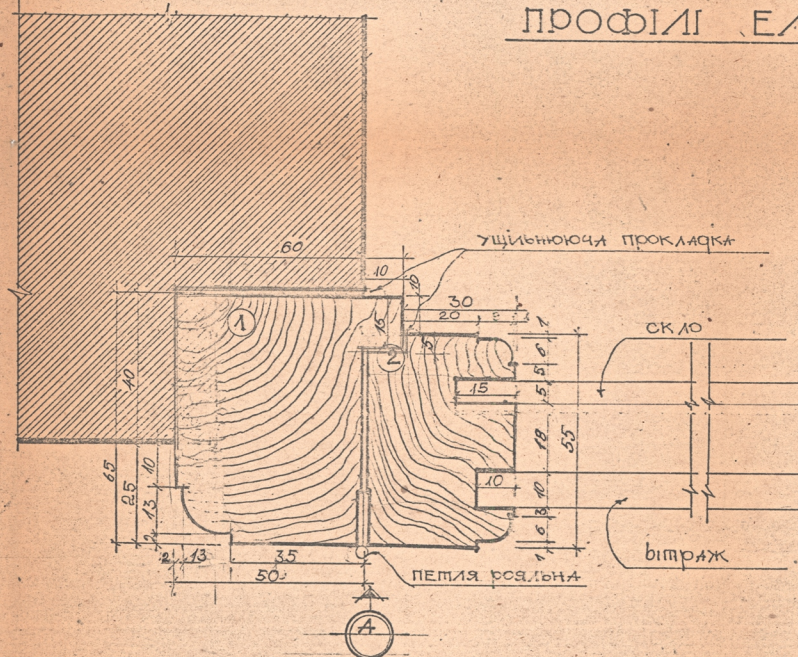



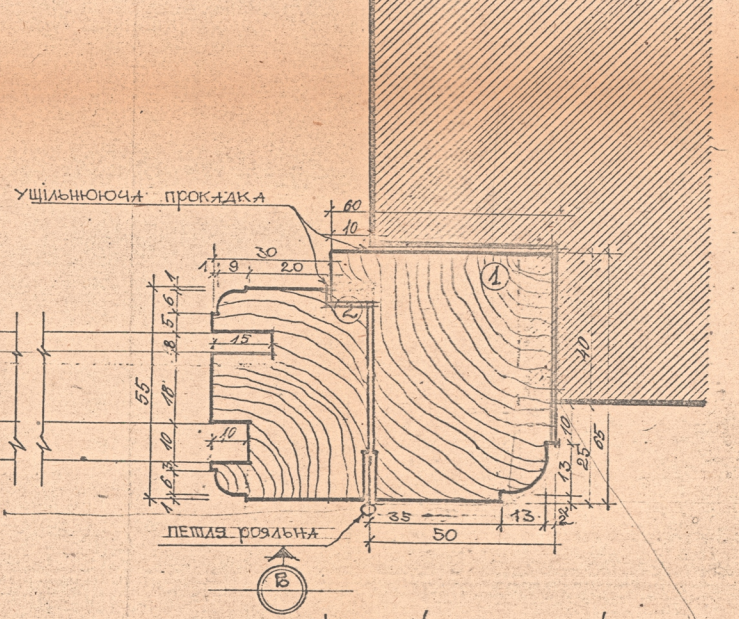



ФРАГМЕНТ КРІПЛЕННЯ КОРОБКИ

		84-114 Р-9 6-4			
ГАП.	Я. Кушнір	Будинок №2 на пл. Ринок у м. Львові			
Кер. групи	Г. Новаків…				
Вед. архіт.	І. Лещинський	Р/к віконних заповнень.	Стадія	Аркуш	Аркушів
Розробила	О. Бабич		РД	АР-9	10
Перевірила	Г. Новаківська				
		Профілі елементів Фрагмент кріплення коробки	Держбуд УРСР Укрпроектреставрація Львівська КАРМ		

А3х3

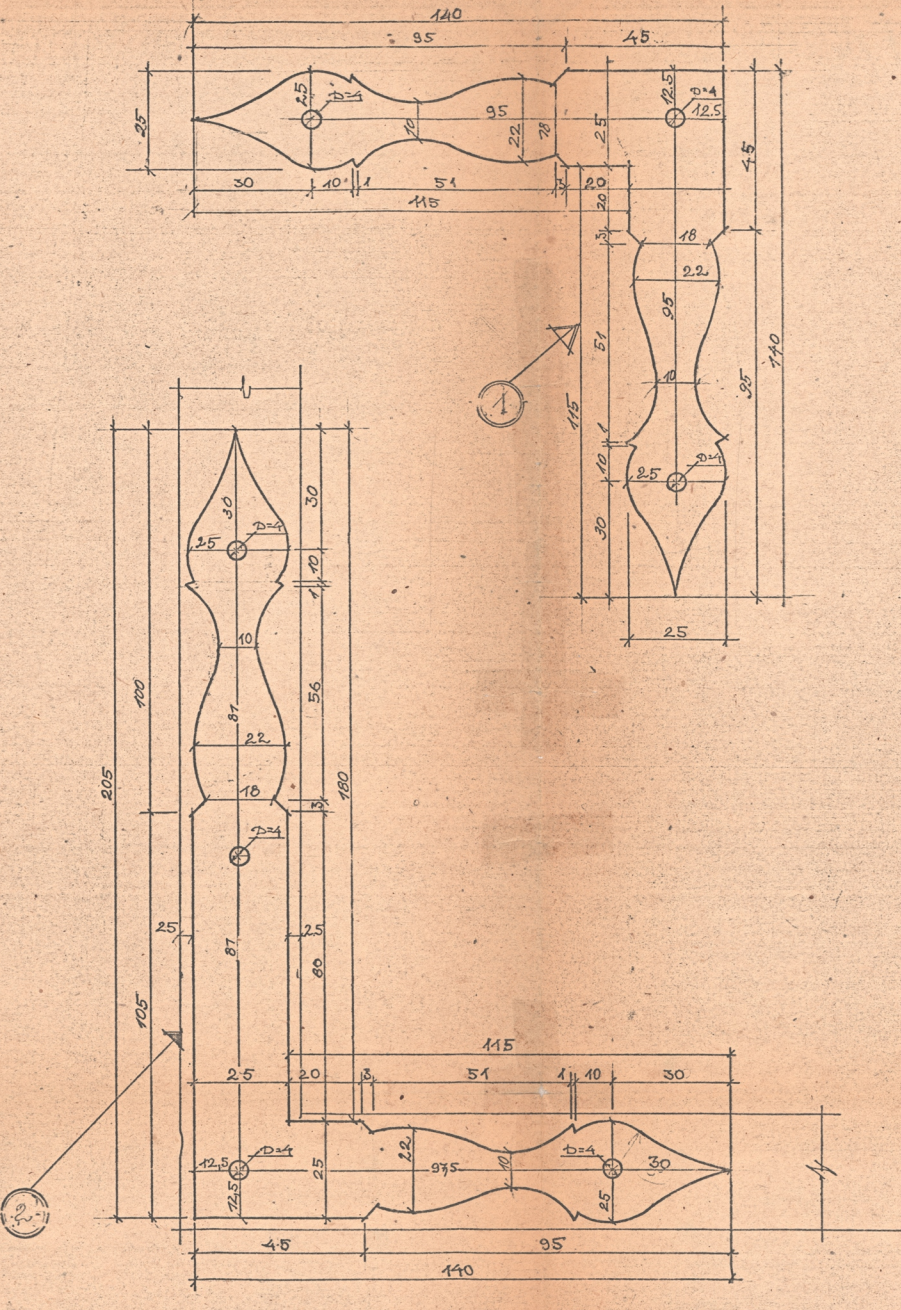

1. КУТНИК М 1:1

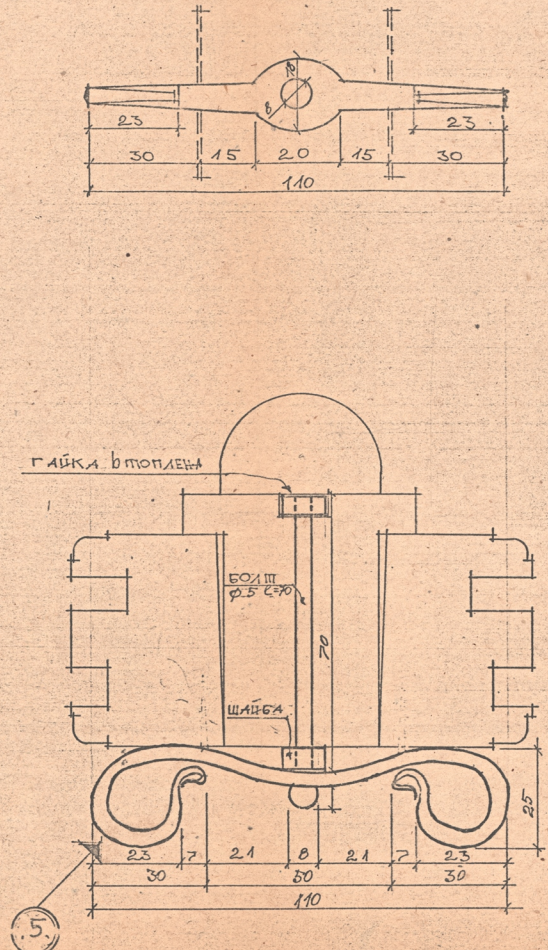

2. ЗАКРУТКА М 1:1

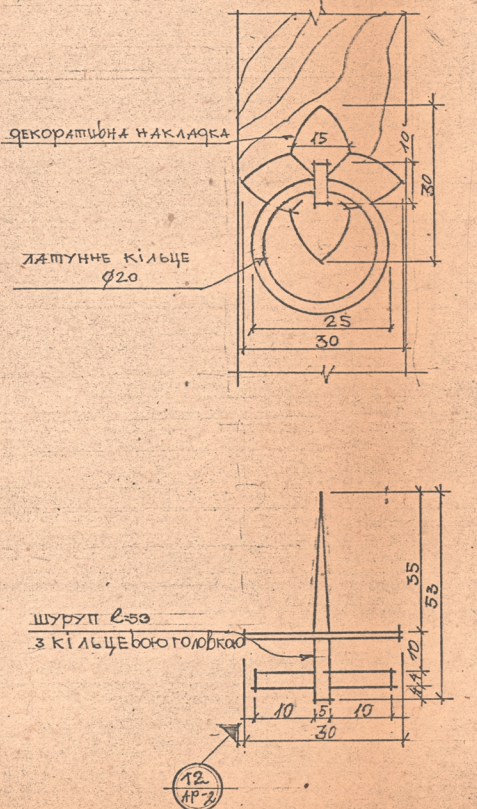

3. АНТАБКА М 1:1

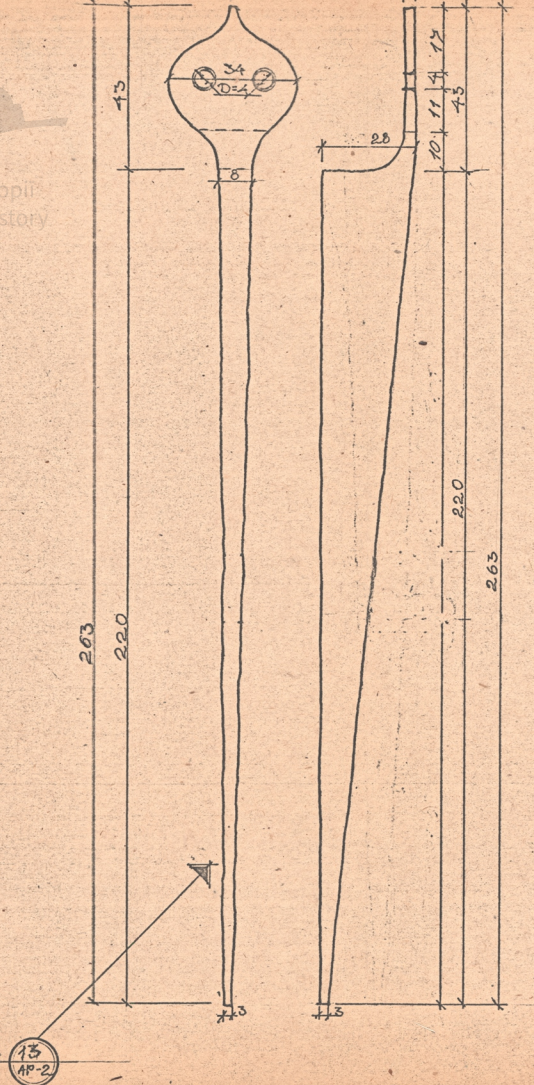

4. ГАК М 1:1

84-114 . Р-9 . 6-4 .

ГАП Я. Кушнір
кер. гр. Г. Новаківська
вед. архіт. Лещинський
розробила Бабич
перевір. Лещинський

Будинок N2 на пл. Ринок у м. Львові

Р/К заповнення

стадія	аркуш	аркушів
РА	АР-10	10

Кутник; закрутка; антабка; гак

Держбуд УРСР „Укрпроектреставрація" Львівська КАРМ

А3х3