ДЕРЖБУД УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ
НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ
ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

Пам. арх. XVI-XVIII ст.
будинок № 25 по вул. Вірменській у м. Львові%
Робочі креслення віконних
та дверних заповнень
т. V кн. I

Львів 193 р.

Управління
охорони
історичного
середовища

УКРАЇНСЬКИЙ СПЕЦІАЛЬНИЙ НАУКОВО-РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ
«УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ»

# Пам"ятка архітектури ХУІ-ХУШ ст.
# / ох № 3241/
# Будинок № 25 по вул. Вірменській, у м. Львові
## Робочі креслення віконних та дверних заповнень

Том У Книга I
Шифр 93-34

| | |
|---|---|
| гол. арх. | Ковалишин І.М. |
| ий архітектор проектів | Новаківська Г.М. |
| ник майстерні | Соболевський Є.З. |

Львів 1993 р.

Замовник: Управління охорони історико/архітектурного
середовища при Львівському
міськвиконкомі

Стадія: Робочі креслення

Авторський склад

| П І Б | : посада | : ступінь участі в розр. |
|---|---|---|
| Папко М. | кер.гр | автор |
| Курдилик О. | арх. | -"- |

Гап Г.Нов Новаківська Г.М.

## Склад документації
## договору 88-219 від 12.ІУ 1988 р.
## по пам/ятці ар-ри ХУІ ст. будинку
## № 25 по вул. Вірменській в м. Львові

| | |
|---|---|
| Том I книга I | Попередні роботи |
| том II книга II | Комплексні наукові обстеження та архітектурно-археологічні обміри |
| книга 2 | Історична довідка |
| том III книга I | Пропозиції по реставрації |

Склад документації по договору
№ 93-54 від 24.02 93 р.

том У книга І Робочі креслення віконних
та дверних заповнень

## СИТУАЦІЙНА СХЕМА. М 1:500



## ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ:

1. Даний проект розроблено на основі договору №93-54 від 24.II.93
2. Проектом передбачено відтворення прорізів та їх стильових заповнень, а саме:
- На фасаді від вул. Вірменської реконструкція віконних прорізів та відтворення обрамлень;
- Доповнення втрачених елементів порталу брами від вул. Вірменської;
- Пониження рівня землі в межах порталу до рівня проїзної частини;
- Влаштування заповнень аркади, що відкривається у дворику згідно робочої документації „Укрзахідпроектреставрація" - 10422-90 АБ.
- Розчистка всіх б/к елементів від тиньку та пофарбувань, в тому числі 2-х вікон виявлених в дворику і виділення їх нішами на глибину 120мм;
- Виділення арочного проїзду, що виходить на вул. Лесі Українки нішою на глибину 120 мм;
- Пониження відмітки землі у дворику згідно Р.К. „Укрзахідпроектреставрація".
3. Дерев'яні елементи виконуються із здорової сосни 2-го сорту (ГОСТ 9463-72*). Дерев'яна конструкція підлягає антисептичній та вогнетривкій обробці:
   антисептик - паста М 200;
   антипірен - засіб ББК-3 (СНіП ІІІ. 19-76, дод. 6. обробка глибоким просочуванням з поглинанням сухих солей ≥75 кг/м3
4. Віконні та дверні заповнення фарбувати олійною фарбою 2 рази. Колір пофарбування згідно паспорту опорядження фасаду.
5. Застосовується комплексне багатошарове покриття металевих елементів: 1. Антикорозійна грунтовка
   2. Олійне пофарбування за 2 рази
6. За відмітку відносного нуля взято рівень цоколя на фасаді від вул. Вірменської.

МАРКУВАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ:
В — віконні заповнення
Д — дверні заповнення
ОВ; ОД — обрамлення вікон та обрамлення дверей;
Р — решітки

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ СПЕЦИФІКАЦІЙ.

| АРКУШ | НАЗВА | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|
| 4 | Специфікація металу для ОВ-1 | |
| 7 | Специфікація деревини для В-1 | |
| 31 | Специфікація деревини для Д-1 | |
| 10, 11, 12 | Специфікація металу для Д-1 | |
| 14 | Специфікація деревини для Д-2 | |
| 20 | Специфікація деревини В-2, В-3, В-4, Д-3 | |
| 25 | Специфікація металу Р-2, Р-3, Р-4 | |
| 26 | Специфікація деревини для Д-4 | |
| 28 | Специфікація металу для Д-4 | |
| 29 | Специфікація деревини для Д-5 | |

ВІДОМІСТЬ КРЕСЛЕНЬ

| АРКУШ | НАЗВА | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|
| 0 | Заголовний аркуш | |
| 1 | Фрагмент фасаду від вул. Вірменської в осях 1-8. | |
| 2 | Розріз Г-Г, розріз Б-Б | |
| 3 | Розгортка - розріз в осях М-Р | |
| 4 | Обрамлення вікна В-1. Ш-1; Ш-2. Специфікація металу | |
| 5 | Обрамлення вхідного порталу. Ш-4, Ш-5, Ш-6, | |
| 6 | Вікно В-1. Вид Б, А. Розріз 1-1, 2-2. | |
| 7 | Вузли К, Н, Ц. Специфікація деревини для В-1. | |
| 8 | Металева фурнітура | |
| 9 | Рама Д-1. Вузли А, Б. Специфікація деревини | |
| 10 | Решітка Р-1, калатка, ручка. | |
| 11 | Завіси ЗВ-1 Ш-5, Ш-6, засов В, К.<br>ЗВ-2, ЗВ-3, ЗВ-4 | |
| 12 | Засуви і шпінгати Д-1. Специфікація металу. | |
| 13 | Двері Д-2 | |
| 14 | Двері Д-2 вузли А, Б. Специфікація деревини. | |
| 15 | Вікно В-2. Вид А, Б. Розріз 1-1, 2-2. | |
| 16 | Вікно В-3, В-4. | |
| 17 | Вікно В-2, В-3, В-4. Вузли С, Д, Ф, К. | |
| 18 | Двері-вікно Д-3 вид А, Б. Розріз 1-1, 2-2. | |
| 19 | Вікно-двері Д-3. Вузли П, Т, Г, Е | |
| 20 | Специфікація деревини В-2; В-3; В-4; Д-3 | |
| 21 | Решітка Р-2, Р-3, Р-4 | |
| 22 | Решітка Р-2, Р-3, Р-4. Вузли Г, Б, Е. | |
| 23 | Решітка Р-2, Р-3, Р-4. Шаблон Ш-7 | |
| 24 | Решітка Р-2, Р-3, Р-4. Шаблон Ш-8; розріз 1-1; шпінгалет. | |
| 25 | Специфікація металу. Р-2, Р-3, Р-4. | |
| 26 | Двері в підвал Д-4, специфікація деревини | |
| 27 | Двері Д-4. Вузли П, Ф, М; ручка, гак. | |
| 28 | Д-4 шаблони завіс Ш-9, Ш-10. Деталі. Специфікація металу | |
| 29 | Двері Д-5 [illegible] розріз 1-1; 2-2; 3-3 | |
| 30 | Двері Д-5. Вузли Р, П, Ф, Е. Специфікація деревини. | |
| 31 | Вузли дверей Д-1: В, Ж, К, Г, П. Специфікація деревини | |

УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

▨ Будинок, на який розроблялась документація.
▨ Відтворення обрамлень
▨ Реставрація б/к елементів
--- Розбірка конструкцій
▨ Цегляна кладка
▨ Камінь
▨ Бетон

Проект розроблено згідно з діючими нормами та правилами, в тому числі по вибухо і протипожежній безпеці. ГАП Новаківська

1-227-5/4-7 30.3.94

| | | | |
|---|---|---|---|
| Нач. майст. | Соболевський | | 93-54 АБ V-01-00 |
| ГАП | Новаківська | | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові |
| Кер. групи | Дапко | | Будинок №25 |
| Арх. | Курдидик | | Стадія: РК; Аркуш: 0; Аркушів: 32 |
| Перев. | Дапко | | Заголовний аркуш |
| | | | ЛМ ДІ „Укрзахідпроектреставрація" |

Формат А-2

## ФРАГМЕНТ ФАСАДУ ВІД ВУЛ.ВІРМЕНСЬКОЇ. В ОСЯХ 1-8



## Ш-1



## ФРАГМЕНТ ФАСАДУ ВІД ВУЛ.ЛЕСІ УКРАЇНКИ. В ОСЯХ 9-1



| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 93-54 АБ У-01-00 | |
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | | |
| КЕР.ГРУПИ | ДАЦКО | АНСАМБЛЬ ВУЛ.ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ | |
| АРХ. | КУРДАШИК | | |
| ПЕРЕВ. | ДАЦКО | | |
| | | БУДИНОК №25 | СТАДІЯ: РК<br>АРКУШ: 1<br>АРКУШІВ: |
| | | ФРАГМЕНТ ФАСАДУ ВІД ВУЛ.ВІРМЕНСЬКОЇ ТА ВУЛ.Л.УКРАЇНКИ | |

ФОРМАТ А1

## Розріз Г-Г. в осях



## Розріз Б-Б. по осі А



Перемичка із С16 та L-150×6
див. конструктивну частину
„Укрзахідреставрації"

| | | | | 25-54 АБ V-01-00 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | | | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові | | | |
| Кер.групи | Цапко | | | Будинок № 25 | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Арх. | Курдадник | | | | РК | 2 | |
| Перевір | Цапко | | | Розріз Г-Г, розріз Б-Б | ІН-П „Укрзахідреставрація" | | |

Формат А-2

## РОЗРІЗ А-А. в осях А-М


2.770
2.050
2.050
1.060
1.080
0.070
0.250
1.000
1650
1360
1.490
1.620
1.770
1.910
0.620
0.840
0.510
1.460
0.450
27.30
2140
2.170
А-4 АРК.26
Розчистка та оформлення підвального віконечка
Відмітка дворику згідно РК. "Укрзахідпроектреставрація"
Місця віконних прорізів виділити штукованими нішками на глибину 10см
Понизити відмітку дворику до проектованої
Н
М

## РОЗГОРТКА ПО АРКАДІ ДВОРИКУ, по осі М-Т.



|  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  | 93-54 АБ V-01-00 |  |  |  |
| ГАП | Новаківська | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові |  |  |  |
| Кер. групи | Бапко |  |  |  |  |
| Арх. | Курдидик | Будинок 25 | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перев. | Бапко |  | РК | 3 |  |
|  |  | Розріз А-А<br>Розгортка по аркаді дворику<br>М 1:150 | "Укрзахідпроектреставрація" |  |  |

Формат А-2

Вид А



Ш-3

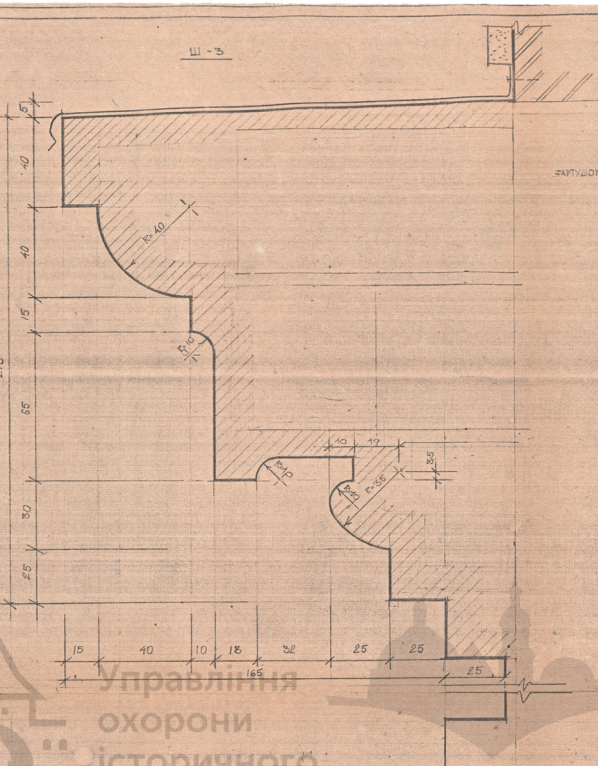

Фартушок з мідної бляхи l=1750 ширина -230

Ш-2



Специфікація металу для анкерів сандрика та підвіконника

| Марка | Дет. | Кільк. | Переріз | Довж. | Маса кг дет. | Маса кг всіх | Маса кг заг. | Примітки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 5781-71 | 1 | 8 | ● ø 10 | 365 | 0.23 | 1.80 |  | 1м.п.=С 317 |
| -II- | 2 | 7 | ● ø 10 | 230 | 0.14 | 0.98 |  |  |
| -II- | 3 | 8 | ● ø 10 | 250 | 0.15 | 1.23 |  |  |
| -II- | 4 | 7 | ● ø 10 | 150 | 0.09 | 0.65 |  |  |
| ГОСТ 5336-80 | Сітка „Рабіца" |  |  |  |  |  |  |  |

Розріз 1-1



Ш-1



Схема розбивки штирів в цегляній кладці віконного сандрика



Вид Б (вплані)



Розріз 2-2


365
185
180
30
1 Анкерні штирі l=365, n=8 А1ø10 крок 250
Накладка сітки „Рабіца"
250
110
25
2 Анкерні штирі А1ø10 крок 250 l=230, n=7
110
130
30
155
240
Шпилька із Г18 див. консп. частина роб. документації „Укрзахідтеплоремпроект"

Схема розбивки анкерних штирів для підвіконного профілю

Розріз 3-3





Примітки:
1. Перемичка над В-1 див. роб. документація „Укрзахідтеплоремпроект"
2. Профіль обрамлення по сітці „Рабіца" виготовити з „штучного каменю": білий цемент 20, крихта білого вапняку б-0,6–2,5÷5мм 75, парафінове тісто 5

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | Ролаківська |  | 93-34 АБ V-01-00 |
| Керівник | Цапко |  | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові |
| Арх. | Курцидак |  | Будинок № 25 |
| Перевірив | Цапко |  | Стадія: РК; Аркуш: 4; Аркушів: |
|  |  |  | Вікно Б-1, обрам. ОБ-1; Ш-1, Ш-2, Ш-3 М 1:1; Вид Б, розріз 2-2, 3-3 1:10 |
|  |  |  | Укрзахідпроектреставрація |

## ВИД А

ОБРАМЛЕННЯ ПОРТАЛУ ОД-1. (РЕКОНСТРУКЦІЯ)

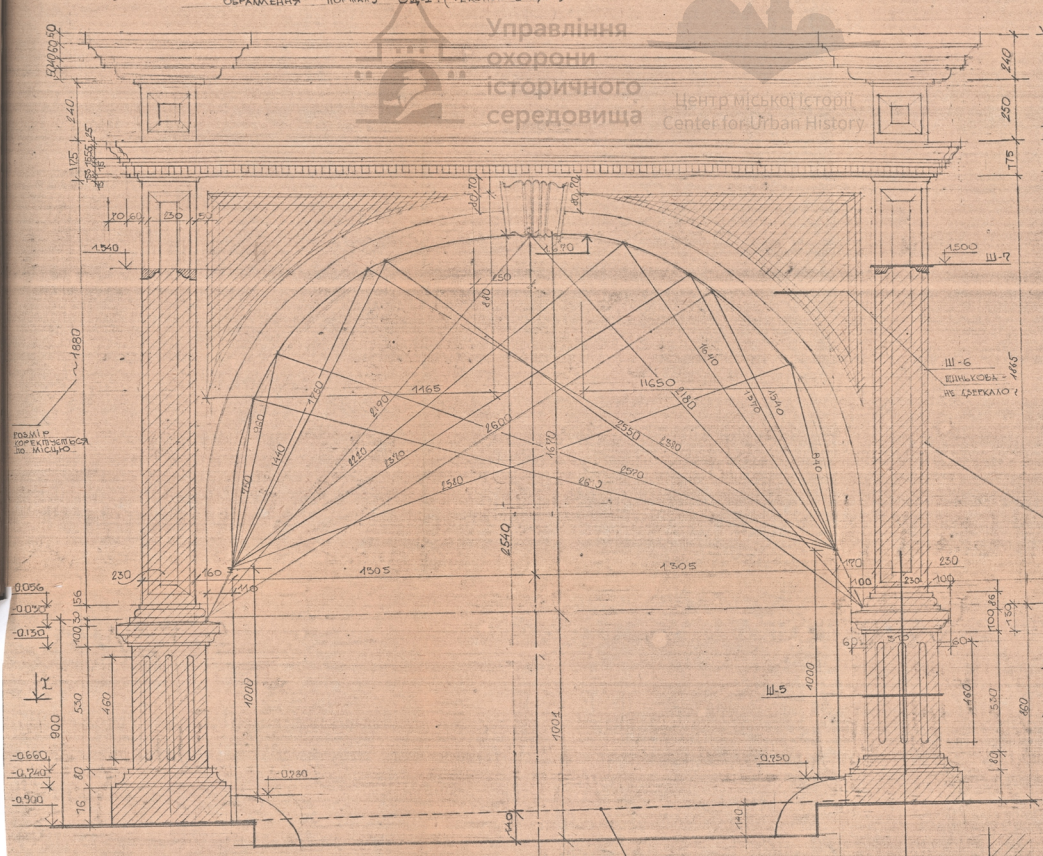

Існуючу відмітку землі понизити на 140 мм. в межах проїзду

## РОЗРІЗ І-І



Ш-7



Ш-5



Ш-6



Ш-4

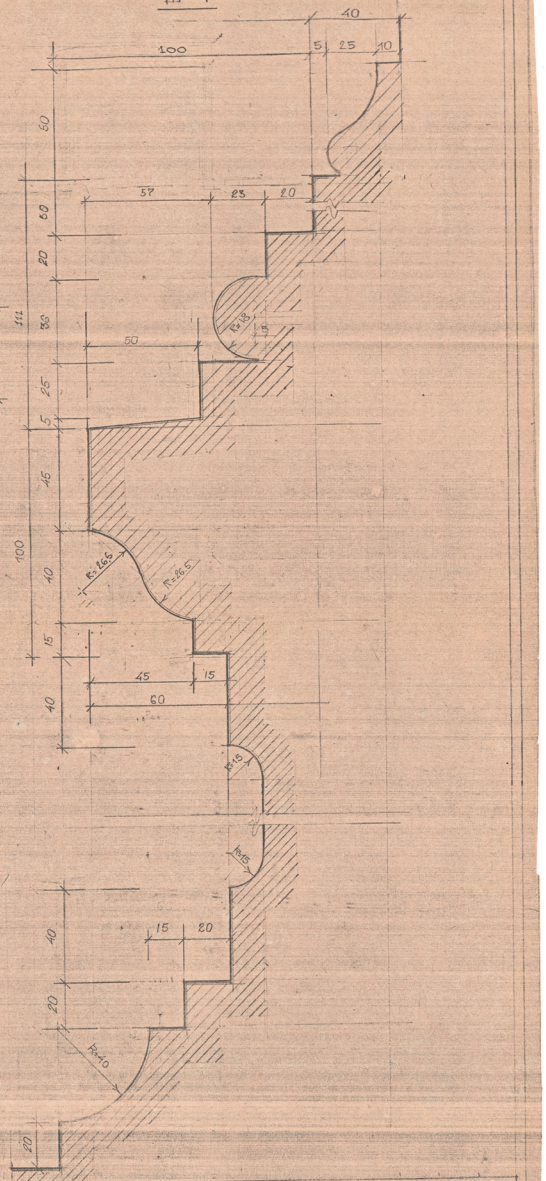

ПРИМІТКА:

1. Дане обрамлення виконувати із розчину „штучного каменю" (складники див. примітки арк. 4)

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | |
| Керівник | Цапко | |
| Архітектор | Курдидик | |
| Перевір. | Цапко | |

Ансамбль вул. Вірменської в м. Львові

Будинок № 25

Обрамлення ОД-1

Ш-4, Ш-5, Ш-6

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РК | 5 | |

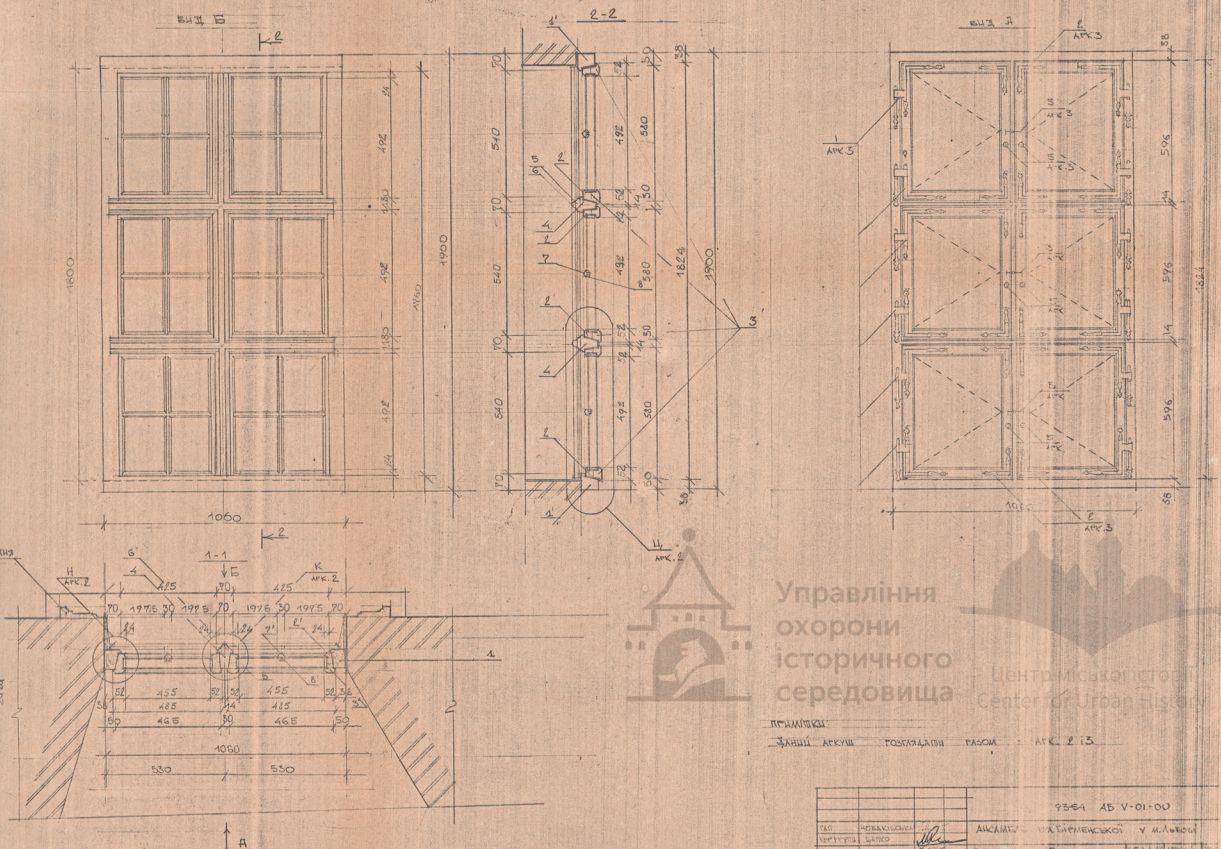

Примітки:
Даний аркуш розглядати разом з арк. 2 і 3

| | | | 93-54 АБ V-01-00 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові | | |
| Кер. групи | Бойко | | | | |
| Арх. | Турендик | | Будинок № 28 | Стадія | Аркуш |
| Перев. | Бойко | | | П | 6 |
| | | | Вікно | ВАТ Укрзахідпроектреставрація | |

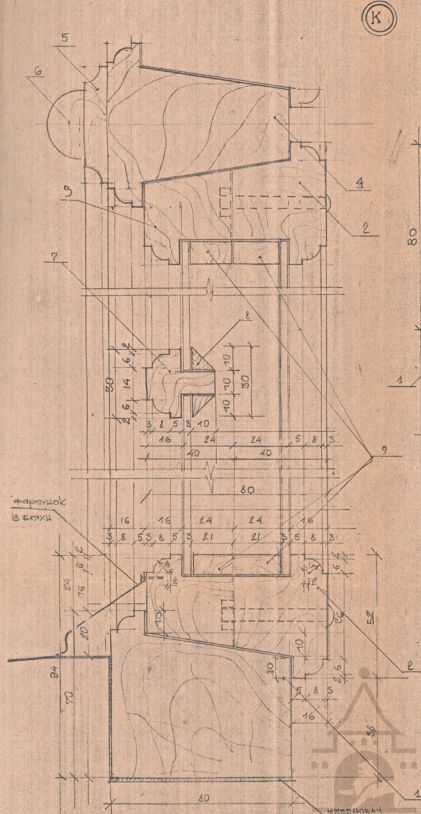





СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ К-1

| МАРКА | НАЗВА МАРКИ | СІЧЕННЯ | | ДОВЖ | К-СТЬ | ОБ'ЄМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ММ | ММ | ММ | | М3 |
| 1 | БРУСОК | 70 | 80 | 1060 | 2 | 0.02 |
| 1' | -//- | 70 | 80 | 1900 | 2 | 0.021 |
| 2 | | 40 | 40 | 460 | 12 | 0.009 |
| 2' | -//- | 40 | 40 | 570 | 12 | 0.01 |
| 3 | | 52 | 40 | 490 | 12 | 0.012 |
| 3' | | 52 | 40 | 600 | 12 | 0.015 |
| 4 | | 80 | ×70 | 3760 | | 0.02 |
| 5 | РЕЙКА | 10 | 50 | 3760 | | 0.002 |
| 6 | БРУСОК | 30 | 20 | 5760 | | 0.002 |
| 7 | БРУСОК | 30 | 50 | 540 | 6 | 0.003 |
| 7' | | 30 | 50 | 430 | 6 | 0.003 |
| 8 | НАЩІЛЬНИК | 20 | 10 | 540 | 12 | 0.017 |
| 8' | | | | 430 | 12 | 0.016 |

93-54 АБУ-01-00

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 16

ВІКНО В-1; ВУЗЛИ

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | |
| КЕР.ГРУПИ | ЦАПКО | |
| АРХ | КУРДИШК | |
| ПЕРЕВІРИВ | ЦАПКО | |

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 7 | |

ін-т „Укрзахідпроектреставрація"

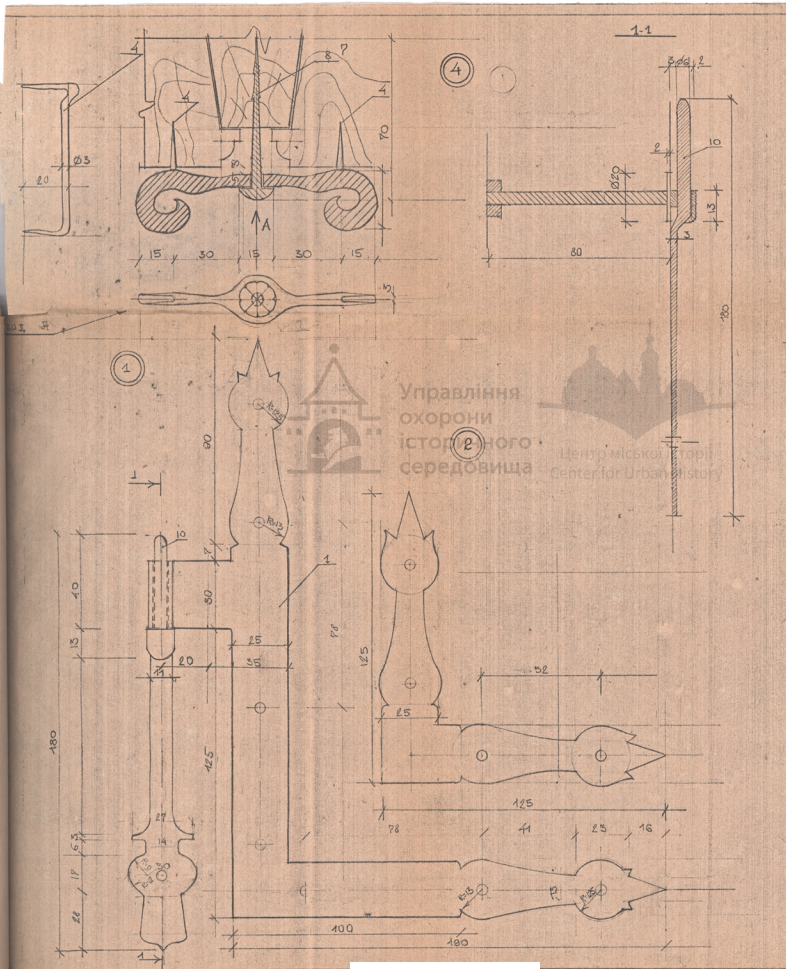

## СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ ВІКНА

| МАРКА | ВИД ПРОФІЛЯ | ПОЗНАЧЕННЯ | ДОВЖ | К-СТЬ | МАСА |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 25×2 | 440 | 12 | 2.05 |
| 2 | — | 25×2 | 300 | 12 | 1.40 |
| 3 | ● | Ø7 | 130 | 3 | 1.48 |
| 4 | ● | Ø3 | 110 | 6 | 0.12 |
| 5 | ● | Ø2 | 79 | 12 | 0.62 |
| 8 | [illegible] | [illegible] | [illegible] | 15 | [illegible] |
| 7 | ● | Ø5 | 100 | 15 | 0,27 |
| 9 | — | 30×1,5 | 30 | 1 | [illegible] |
| 10 | ○ | Ø6 | 110 | 12 | 0,60 |



ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ [illegible] АРК.

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | |
| КЕР.ГРУПИ | ДАНКО | |
| АРХ. | КУРДШАНК | |
| ПЕРЕВ. | ДАНКО | |

95-54 АБ V-01-00

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК №25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 8 | |

ВІКНО В-1.
МЕТАЛЕВА
ФУРНІТУРА

ІНП
"УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ВИД А

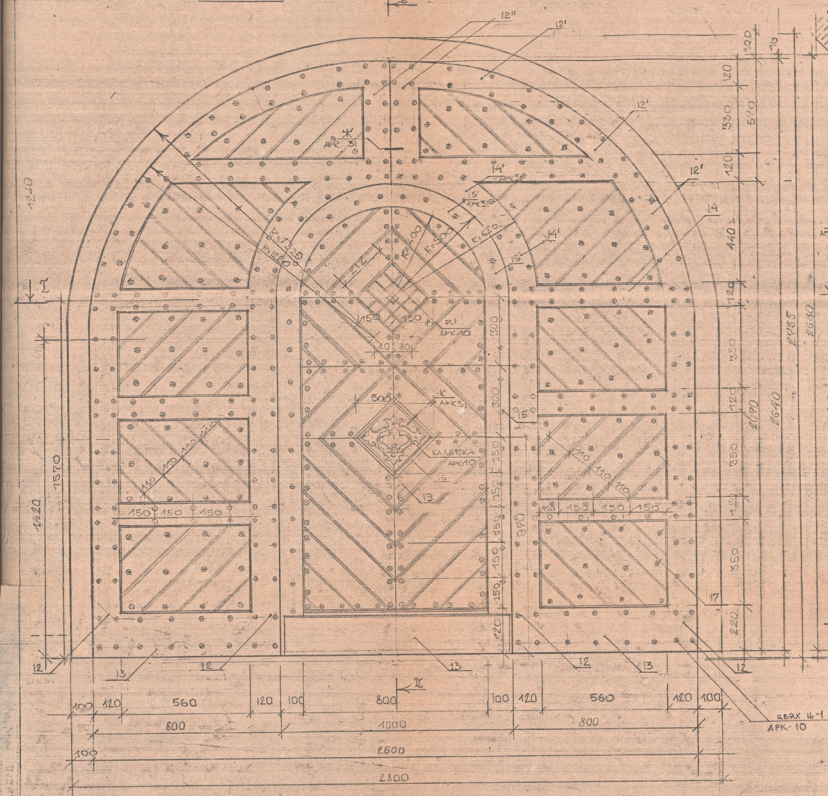

РОЗРІЗ ІІ-ІІ



ВИД Б

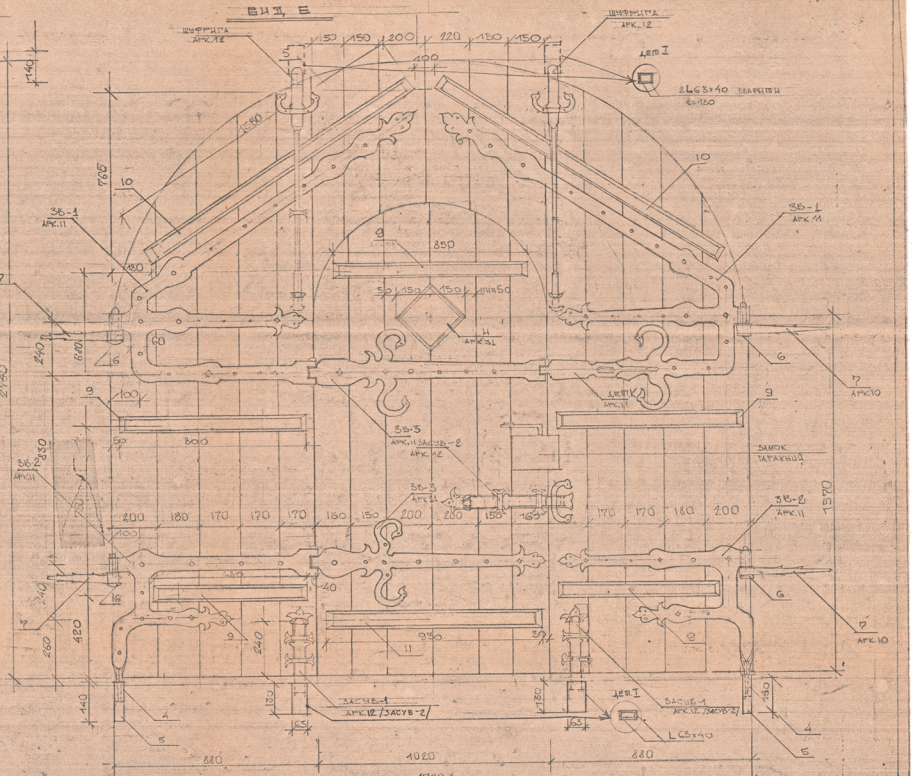

РОЗРІЗ І-І



ПРИМІТКИ:
1. Даний аркуш розглядати разом з арк.10,11,12 та 31
2. Завіси, металева фурнітура, специфікація металу арк.10,11,12.
3. Специфікація деревини арк.31
4. Для дет. І (фіксатора шуфриг та вертикальних засувів) зварити 2 L63×40 l=130. Всього 4 деталі; тобто 8 L63×40 l=130

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | Ковалевська | 93-54 АБ V-01-00 | |
| Керівгрупи | Цапко | Ансамбль вул. Вірменської у Львові | |
| Арх. | Курдацин | | Стадія / Аркуш / Аркушів |
| Перевірив | Цапко | Будинок № 25 | РК / 9 / |
| | | [illegible] Вид А, Б, розрізи І-І, ІІ-ІІ | [illegible] |

## РОЗРІЗ I-I



## РЕШІТКА Р-1 ВИД А

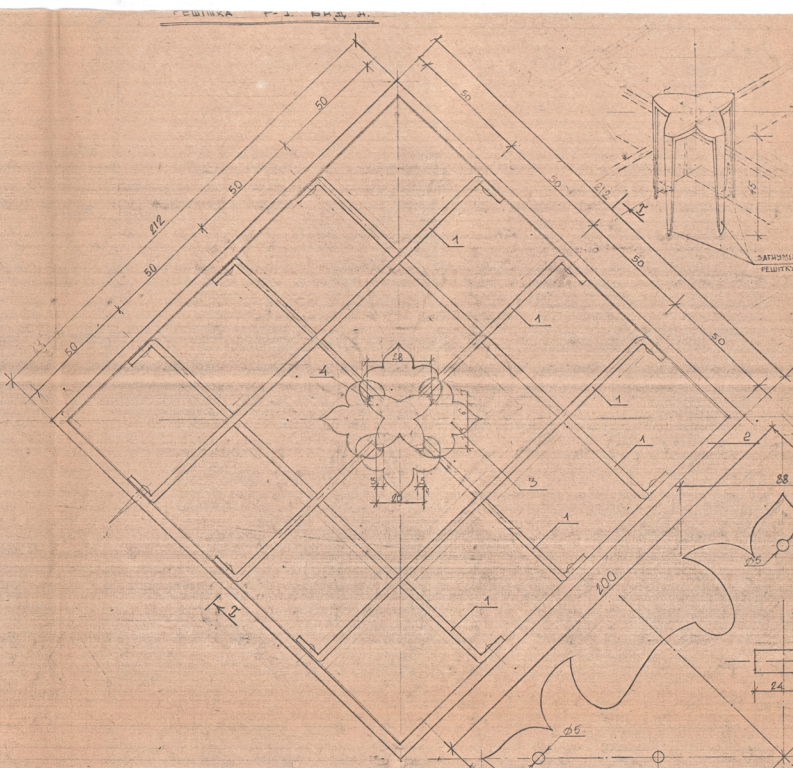





## СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ ДВЕРЕЙ Д-1

| МАРКА | ДЕТ | КІЛЬК | ПЕРЕТИН | ДОВЖ ММ | МАСА ДЕТ | МАСА ВСІХ | МАСА ЗАГ | ПРИМІТКИ. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 103-76 | 1 | 6 | РЕШІТКА Р-1<br>— 4×20 | 240 | 0.15 | 0.9 | | |
| -//- | 2 | 4 | — 5×30 | 240 | 0.28 | 1.13 | | |
| | 3 | 1 | — 5×50 | 50 | 0.09 | — | | |
| | 4 | 1 | — 4×30 | 120 | 0.11 | — | | |
| ГОСТ 3680-57 | 5 | 1 | КАЛАТКА<br>— 4×200 | 200 | | — | | |
| | 6 | | — 5×20 | 300 | 0.23 | — | | |
| ГОСТ 2591-71 | 7 | 1 | ● ø 30 | 400 | 2.22 | — | | |
| | 8 | | — 4 60 | 80 | 0.20 | — | | |
| ГОСТ 2591-71 | 9 | 1 | ● ø 10 | 120 | 0.16 | — | | |
| -//- | | 744 | ЦВЯХ Ц-1<br>● ø 6 | 60 | 0.013 | 9.8 | | |

## НАКЛАДКА ПІД КАЛАТКУ



## КАЛАТКА



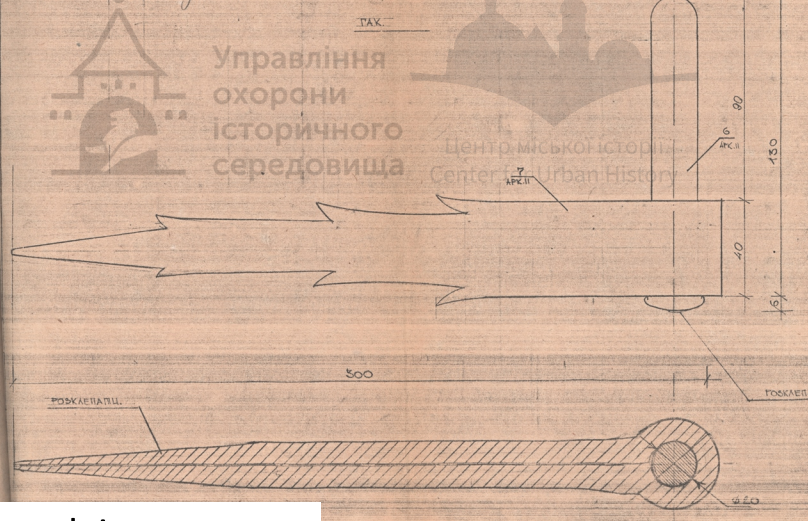

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКИЙ | | |
| КЕР.ГРУПИ | ЦАПКО | | |
| АРХ. | КУРДИДИК | | |
| ПЕРЕВ. | ЦАПКО | | |

93-54 АБУ-01-00

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ
У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РК | 10 | |

Р-1 КАЛАТКА ДЛЯ Д-1

УН-Т
ЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВ

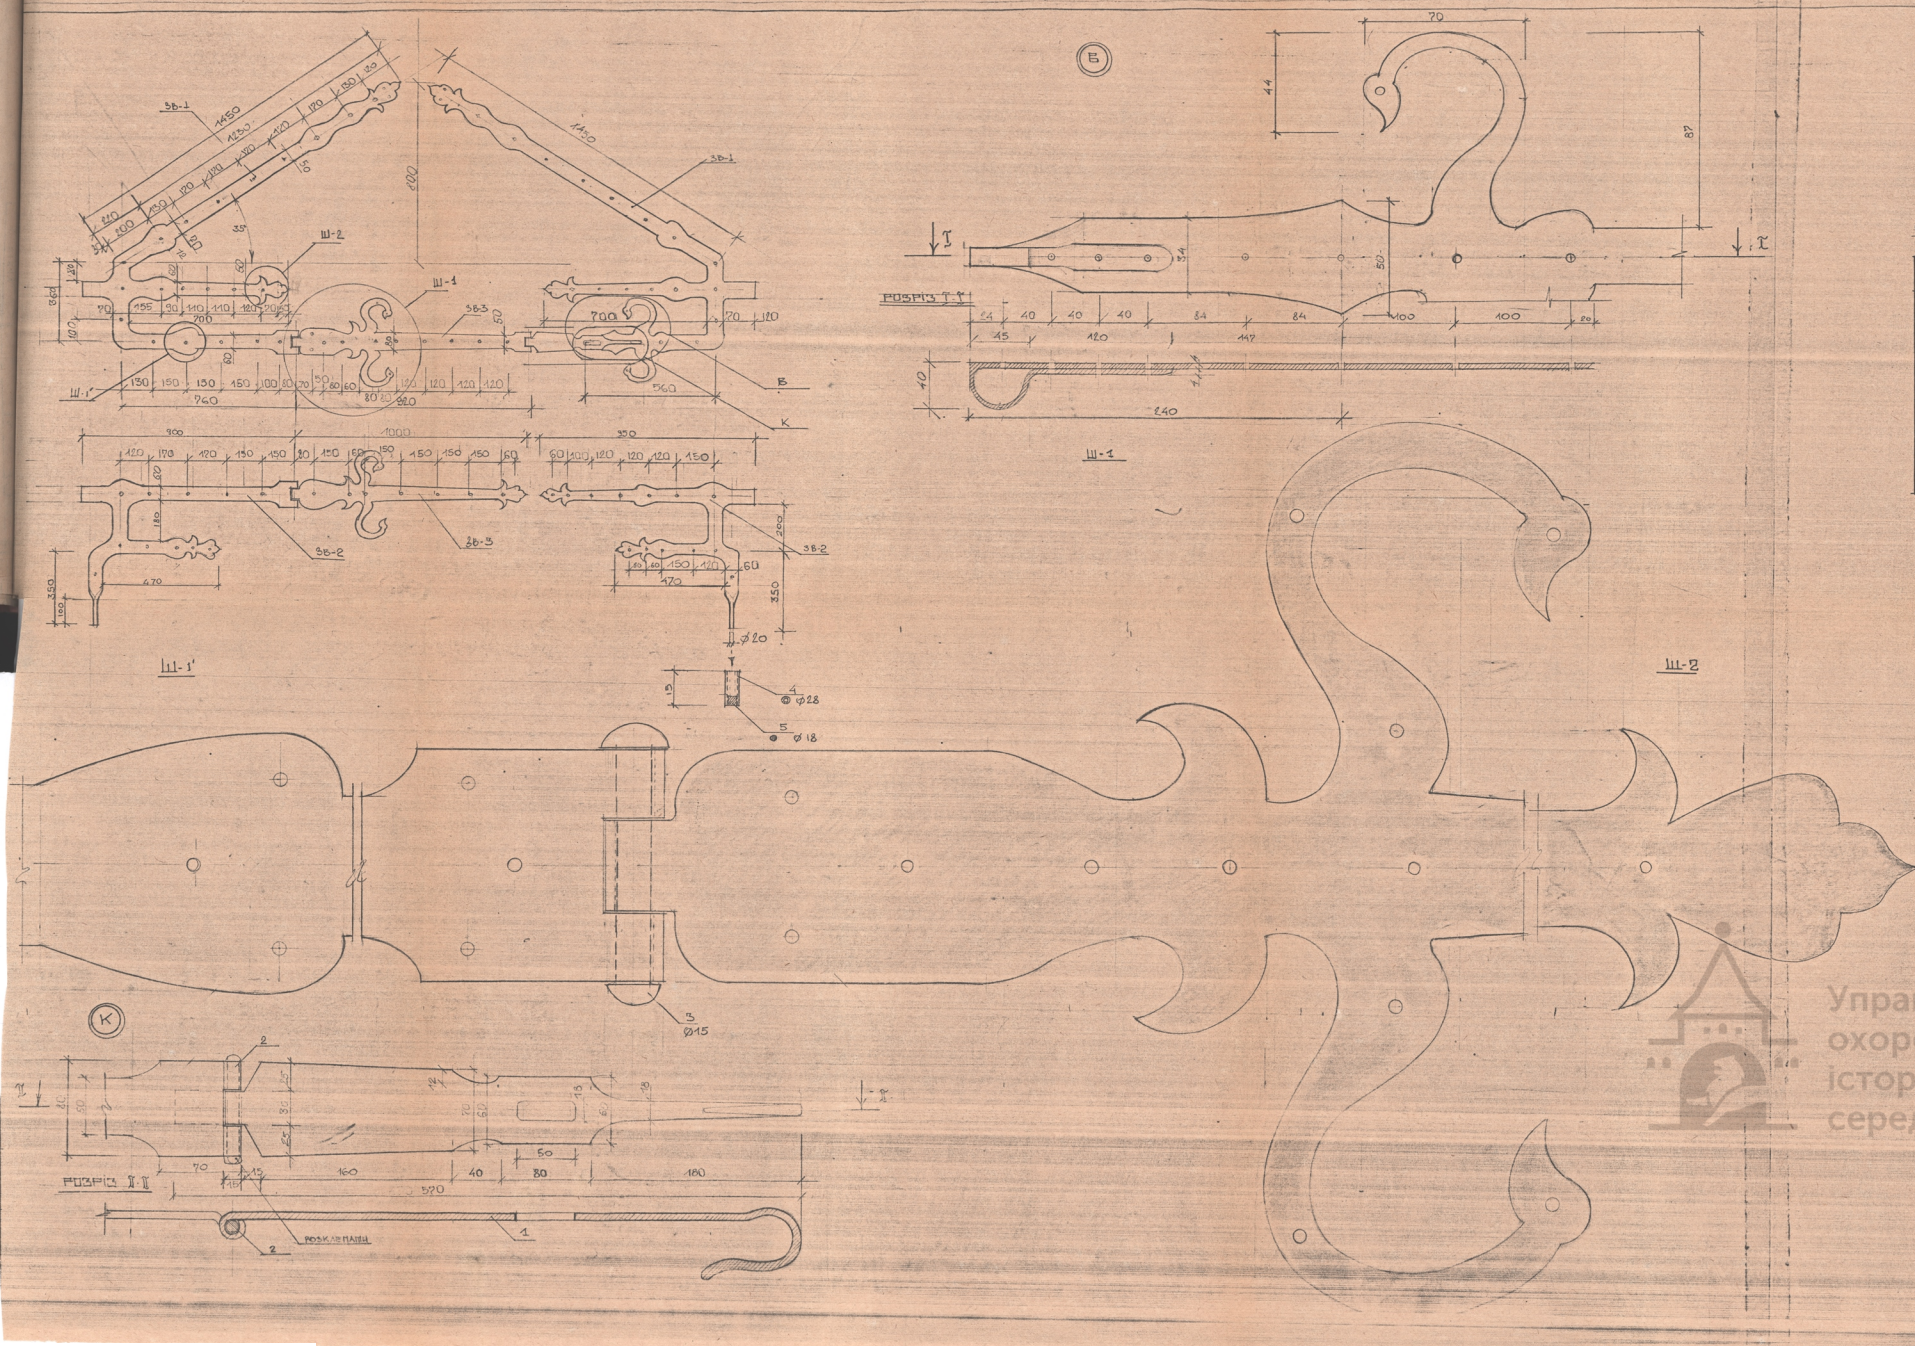

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ ЗАВІС ТА ГАКІВ Д-1

| МАРКА | ДЕТ | КІЛЬК | ПЕРЕТИН | ДОВЖ | МАСА |  |  | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ДЕТ | ВСІХ | ЗАГ. |  |
| ГОСТ 103-76 | ЗВ-1 | 2 | — 7×70 | 3370 | 12.97 | 25.9 |  |  |
| —— | ЗВ-2 | 1 | — 7×70 | 1.980 |  | 7.62 |  |  |
| —— | ЗВ-3 | 2 | -//- | 1.000 | 3.85 | 7.7 |  |  |
| —— | ЗВ-4 | 1 | -//- | 2110 |  | 8.1 |  |  |
|  | 1 |  | — 6×70 | 630 |  | 1.98 |  |  |
| ГОСТ 2590-71 | 2 | 1 | ● ⌀ 10 | 100 |  | 0.06 |  |  |
| -//- | 3 | 2 | ● ⌀ 15 | 130 | 0.18 | 0.36 |  |  |
| ГОСТ 8732-70 | 4 | 2 | ○ ⌀ 28 | 160 | 0.32 | 0.6 |  |  |
|  | 5 | 2 | ● ⌀ 18 | 70 | 0.14 | 0.28 |  |  |
| ГОСТ 2590-71 | 6 | 2 | ● ⌀ 20 | 170 | 0.41 | 0.82 |  |  |
|  | 7 | 2 | — 10×40 | 600 | 1.8 | 5.7 |  |  |

ВСЬОГО: 48кг

93-54 АБ V-01-00

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | | АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ |
| КЕР.ГРУПИ | ЦАПКО | | |
| АРХ | СУРДАШУК | | БУДИНОК N 25 |
| ПЕРЕВІР. | ЦАПКО | | |

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РК | 11 |  |

ЗАВІСИ ЗВ-1, ЗВ-2, ЗВ-3.
ВУЗЛИ Б, К, Ш-1, Ш-1', Ш-2
БРАМА Д-1

ІН-Т
УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ЗАСУВ 2



РОЗРІЗ I-I



ШУФРИГА. ВИД А

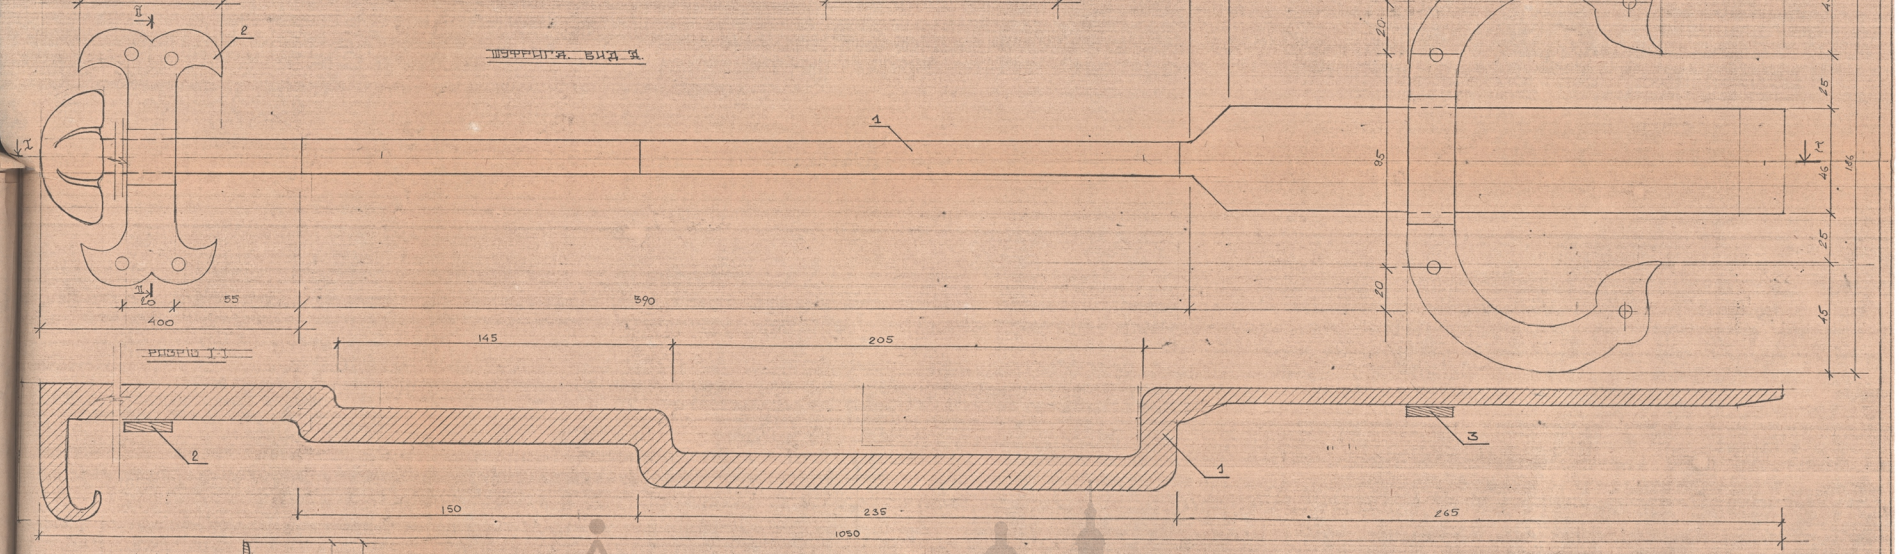

РОЗРІЗ II-II



СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ ЗАСУВІВ ТА ШУФРИГ

| МАРКА | ДЕТ. | КІЛЬК | ПЕРЕТИН | ДОВЖ. ММ | МАСА |  |  | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | ІДЕТ | ВСІХ | ЗАГАЛЬНА |  |
|  | 1 |  | ЗАСУВ |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 3 | ЛИСТ<br>б=2мм. x 50 | 150 |  |  |  |  |
| ГОСТ 103-76 | 2 | 3 | ▬ 4x45 | 300 | 0,47 | 1,41 |  |  |
|  | 3 | 3 | ▬ 4x20 | 400 | 0,25 | 0,75 |  |  |
|  | 4 | 3 | -//- | 120 | 0,08 | 0,24 |  |  |
|  |  |  | ШУФРИГА |  |  |  |  |  |
| ГОСТ 2590-71 | 1 | 2 | ▪ 15 x 15 | 1180 | 1,98 | 3,96 |  |  |
| ГОСТ 103-76 | 2 | 2 | ▬ 4x20 | 150 | 0,08 | 0,16 |  |  |
|  | 3 | 2 | -//- | 400 | 0,25 | 0,5 |  |  |

ВСЬОГО: 80

|  |  |  |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬК |  |
| КЕР.ГРУПИ | ЦАПКО |  |
| АРХ | КУРДИШИК |  |
| ІНЖ. | ЦАПКО |  |

93-54 АБ V-01-00

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 26

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 12 |  |

ВОРОТА Д-1
ЗАСУВ-1;2
ШУФРИГА

УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ВИД-А



2-2



ВИД-Б



1-1



1. Для дверей Д-1 використати врізні завіси 3шт.

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | |
| Кер.гр. | Цапко | |
| Перев. | Новаківська | |

Ансамбль вул. Вірменської у Львові

Будинок N 25

Двері Д-1

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 13 | |

Мінінвестбуд України
Укрзахідпроектреставрація
Львів

Управління
охорони
історичного
середовища
Центр міської історії
Center for Urban History

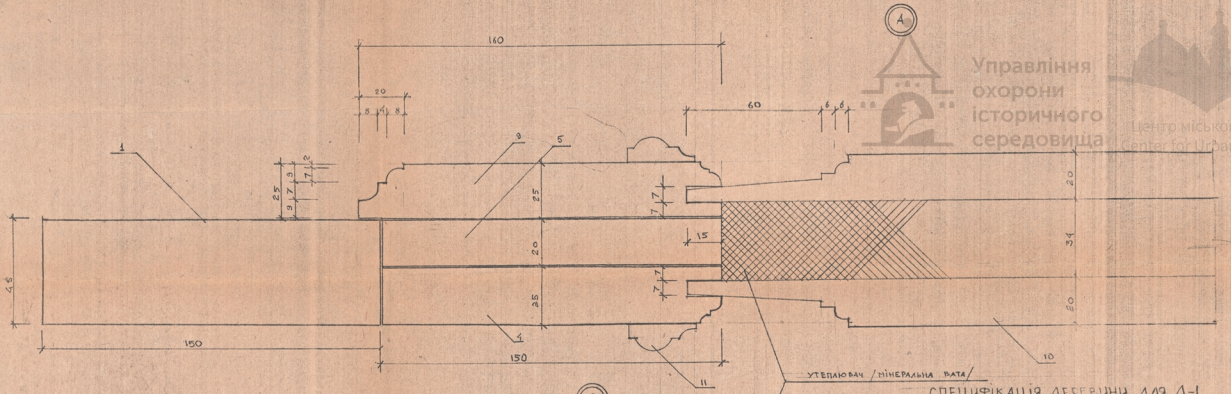

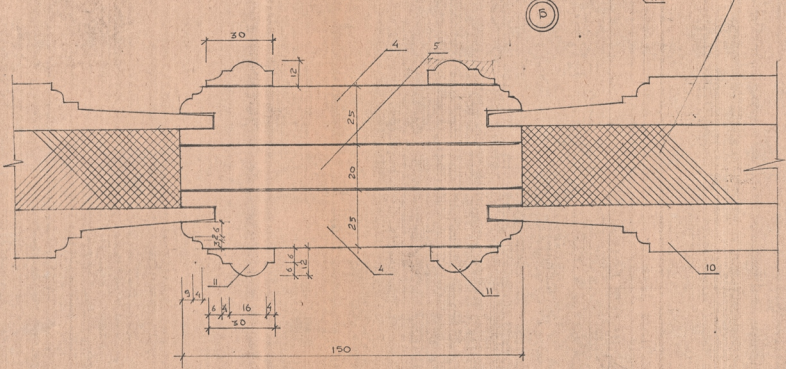

## СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ Д-1

| N | НАЗВА | ПЕРЕРІЗ |  | ДОВЖ. /ММ/ | К-СТЬ /ШТ/ | ОБ'ЄМ М³ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ММ | М |  |  |  |  |
| 1 | ДОШКА | 45 | 150 | 2200 | 2 | 0,029 |  |
| 2 | БРУСОК | 40 | 45 | 1340 | 1 | 0,002 |  |
| 3 | ДОШКА | 45 | 300 | 1340 | 1 | 0,018 |  |
| 4 | —״— | 25 | 150 | 1920 | 4 | 0,028 |  |
| 4' | —״— | 25 | 150 | 1040 | 4 | 0,015 |  |
| 5 | —״— | 20 | 150 | 1920 | 3 | 0,017 |  |
| 5' | —״— | 20 | 150 | 1920 | 2 | 0,011 |  |
| 6 | —״— | 20 | 200 | 1040 | 1 | 0,004 |  |
| 7 | —״— | 25 | 200 | 1040 | 1 | 0,005 |  |
| 8 | —״— | 25 | 210 | 1040 | 1 | 0,005 |  |
| 9 | —״— | 25 | 160 | 1920 | 3 | 0,023 |  |
| 10 | КЛЕЄНА ДОШКА | 20 | 310 | 325 | 16 | 0,032 |  |
| 11 | РЕЙКА | 12 | 30 | 380 | 48 | 0,006 |  |

93-54 АБ V-01-00

|  |  |  |  |
|---|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА |  |  |
| КЕР. ГР. | ЦАПКО |  |  |
| ПЕРЕВ. | НОВАКІВСЬКА |  |  |

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У ЛЬВОВІ

БУДИНОК N 25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 14 |  |

ДВЕРІ Д-1, ВУЗЛИ

МІНІНВЕСТБУД УКРАЇНИ
УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ
Львів

Інв. N ориг. 1-227-33-15 Підпис і дата 30.1.93 Взам. інв. N

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Center for Urban History

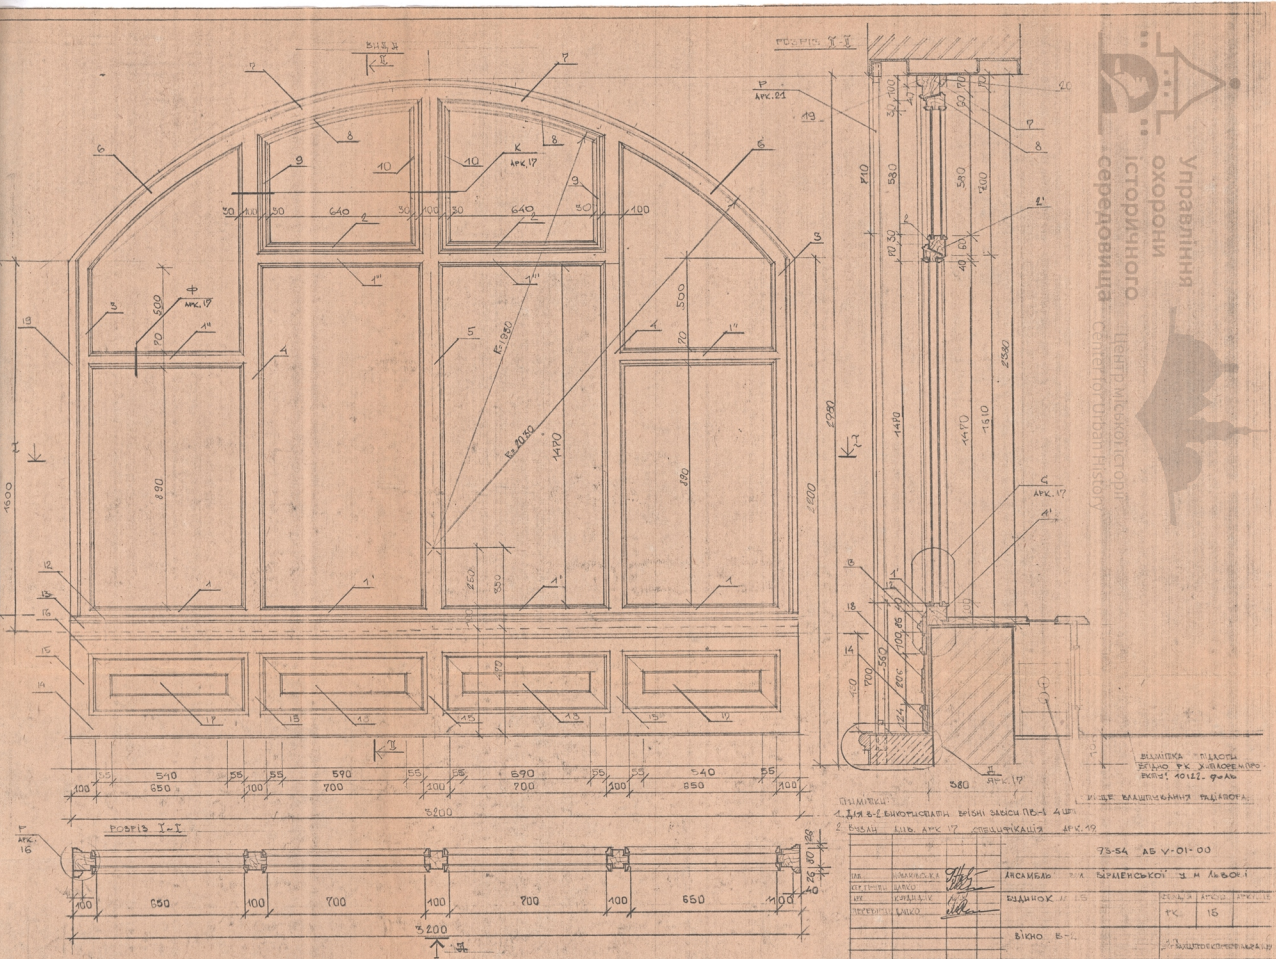

Примітки:
1. Для В-2 використати врізні завіси ПВ-1 4 шт.
2. Вузли див. арк 17 специфікація арк. 19

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | | 73-54 АБ V-01-00 |
| ГАП | Мілаковська | | | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові |
| Ст.технік | Данко | | | Будинок № 15 |
| Арх. | Кундацік | | | Стадія: ФК; Аркуш: 15; Аркушів: |
| Перевірив | Данко | | | |
| | | | | Вікно В-2 |
| | | | | Укрзахідпроектреставрація |

Формат А-2

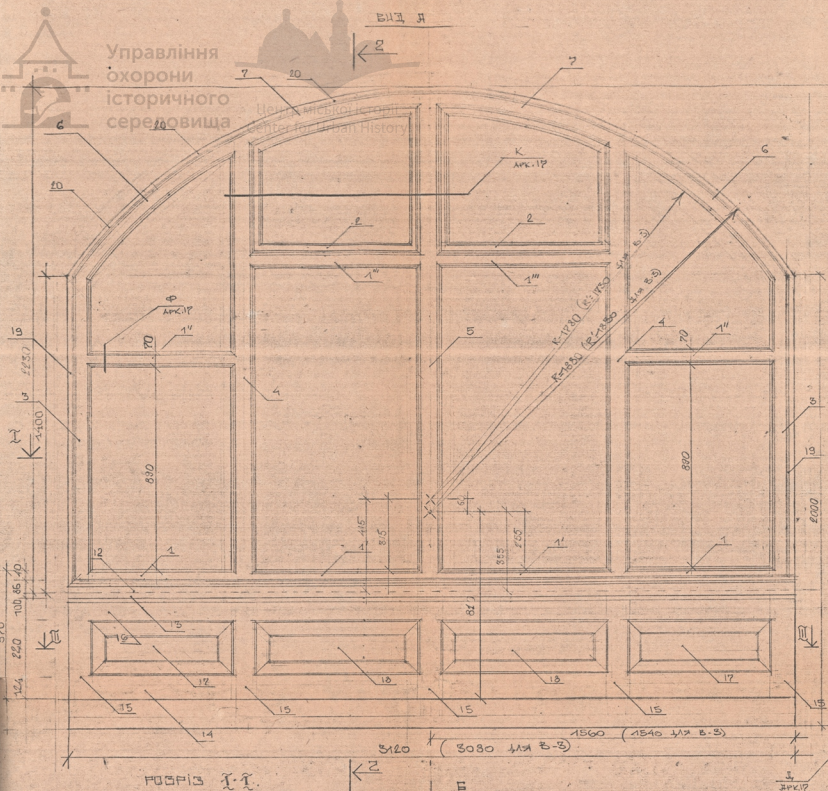

РОЗРІЗ І-І



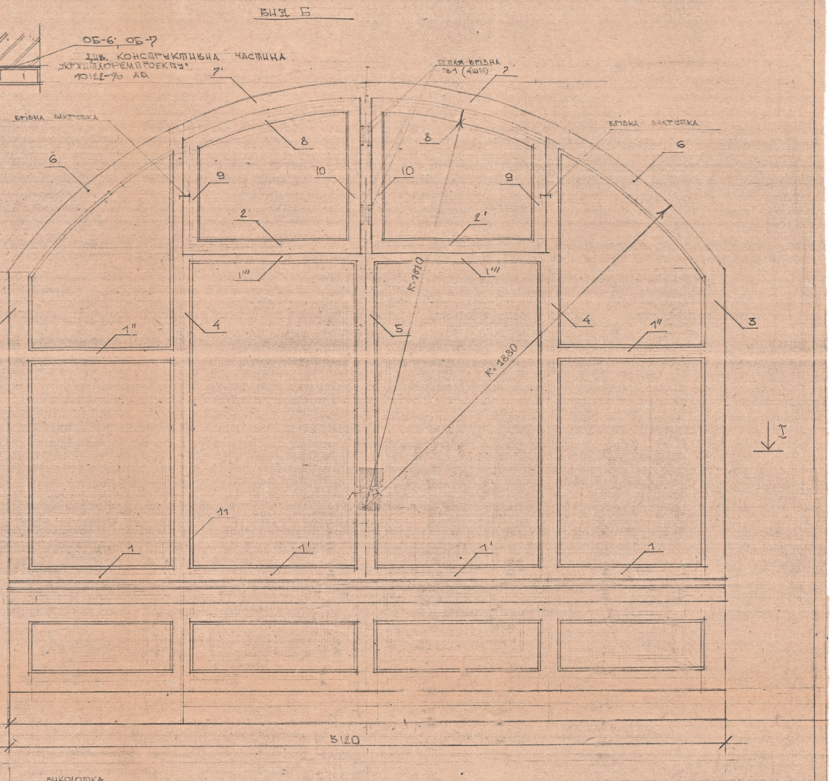



РОЗРІЗ ІІІ-ІІІ





Примітки:
1. Розміри в [illegible] стосуються вікна В-3 [illegible] R=2230.
2. Для вікна [illegible] необхідно 4 врізні [illegible]
Для вікна В-3 також 4шт ПВ-1.
по 2 і врізні закрутки для кожного вікна
5 Вузли В-3 див. арк. 17.

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ В-2.

| № | НАЗВА | ПЕРЕРІЗ мм | мм | ДОВЖ мм | КІЛЬК ШТ. | ОБ'ЄМ м3 | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дошка | 100 | 40 | 800 | 4 | 0.013 | |
| 1' | -"- | 100 | 40 | 810 | 4 | 0.02 | |
| 1'' | -"- | 90 | 40 | 800 | 4 | 0.009 | |
| 1''' | -"- | 70 | 40 | 910 | 4 | 0.01 | |
| 2 | Дошка | 60 | 40 | 750 | 2 | 0.004 | |
| 2' | -"- | 45 | 40 | 780 | 2 | 0.003 | |
| 3 | | 100 | 40 | 1450 | 4 | 0.03 | |
| 4 | Дошка | 100 | 40 | 2060 | 4 | 0.03 | |
| 5 | -"- | 100 | 40 | 2230 | 2 | 0.02 | |
| 6 | Дошка | 150 | 40 | 1000 | 4 | 2.4 | |
| 7 | -"- | 160 | 40 | 900 | 4 | 0.023 | |
| 8 | -"- | 100 | 40 | 820 | 4 | 0.014 | |
| 9 | -"- | 60 | 40 | 550 | 4 | 0.005 | |
| 10 | -"- | 60 | 40 | 700 | 4 | 0.007 | |
| 11 | Рейка | 20 | 15 | | | | |
| 12 | Дошка | 100 | 26 | 3120<br>(3080) | 2 | 0.008 | |
| 13 | Рейка | 31 | 6.21 | 3120 | | 0.005 | |
| 14 | Дошка | 124 | 26 | 800 | 4 | 0.011 | |
| 15 | Дошка | 100 | 26 | 420 | 5 | | |
| 16 | Дошка | 100 | 26 | 800 | 4 | 0.004 | |
| 17 | Клеєна дошка | 620 | 20 | 220 | 2 | 0.005 | |
| 18 | -"- | 730 | 20 | 220 | 2 | 0.006 | |
| 19 | Рейка | 40 | 26 | 1400 | 2 | 0.002 | |
| 20 | | 60 | [illegible] | 580 | ? | 0.05 | |

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | |
| Кер.групи | Цапко | |
| Арх. | Кухарчук | |
| Виконавець | Цапко | |

Ансамбль вул. Карпинської у м. Львові

Будинок № 25

Вікна В-3, В-4

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РК. | 16 | |

Формат А-1

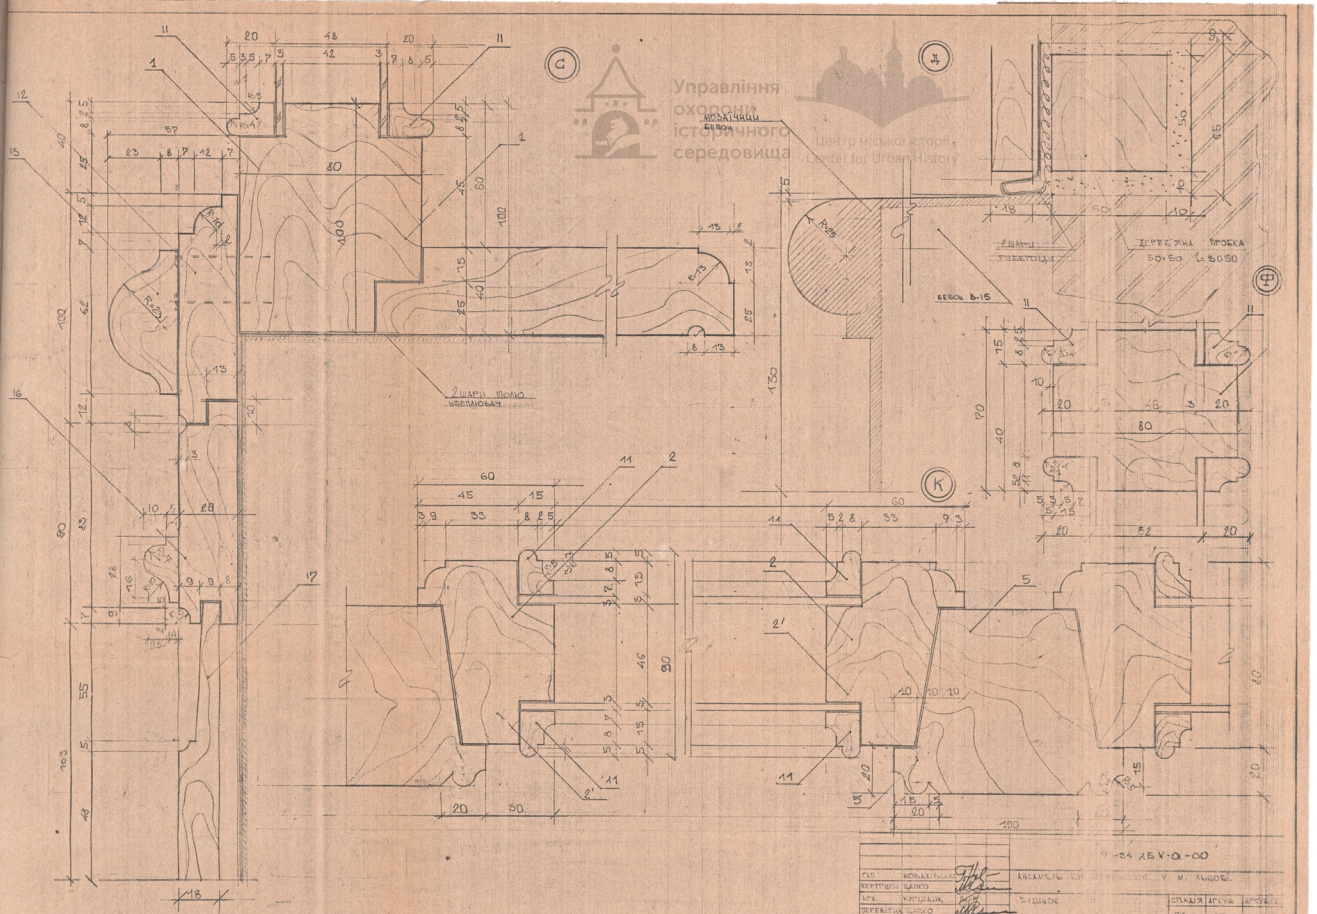

| | | | | 93-34 АБV-01-00 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ГАП | Новаківський | | | Ансамбль [illegible] у м. Львові. | | |
| Керів. групи | Цапко | | | | | |
| Арх. | Курдищук | | | Будинок | Стадія | Аркуш | Аркушів |
| Перевірив | Цапко | | | | РК. | 17 | |
| | | | | Вікно В-2, В-3, В-4<br>Вузли С,Д,Ф,К | Інв. Укрзахідпроектреставрація | | |

Формат - А-2

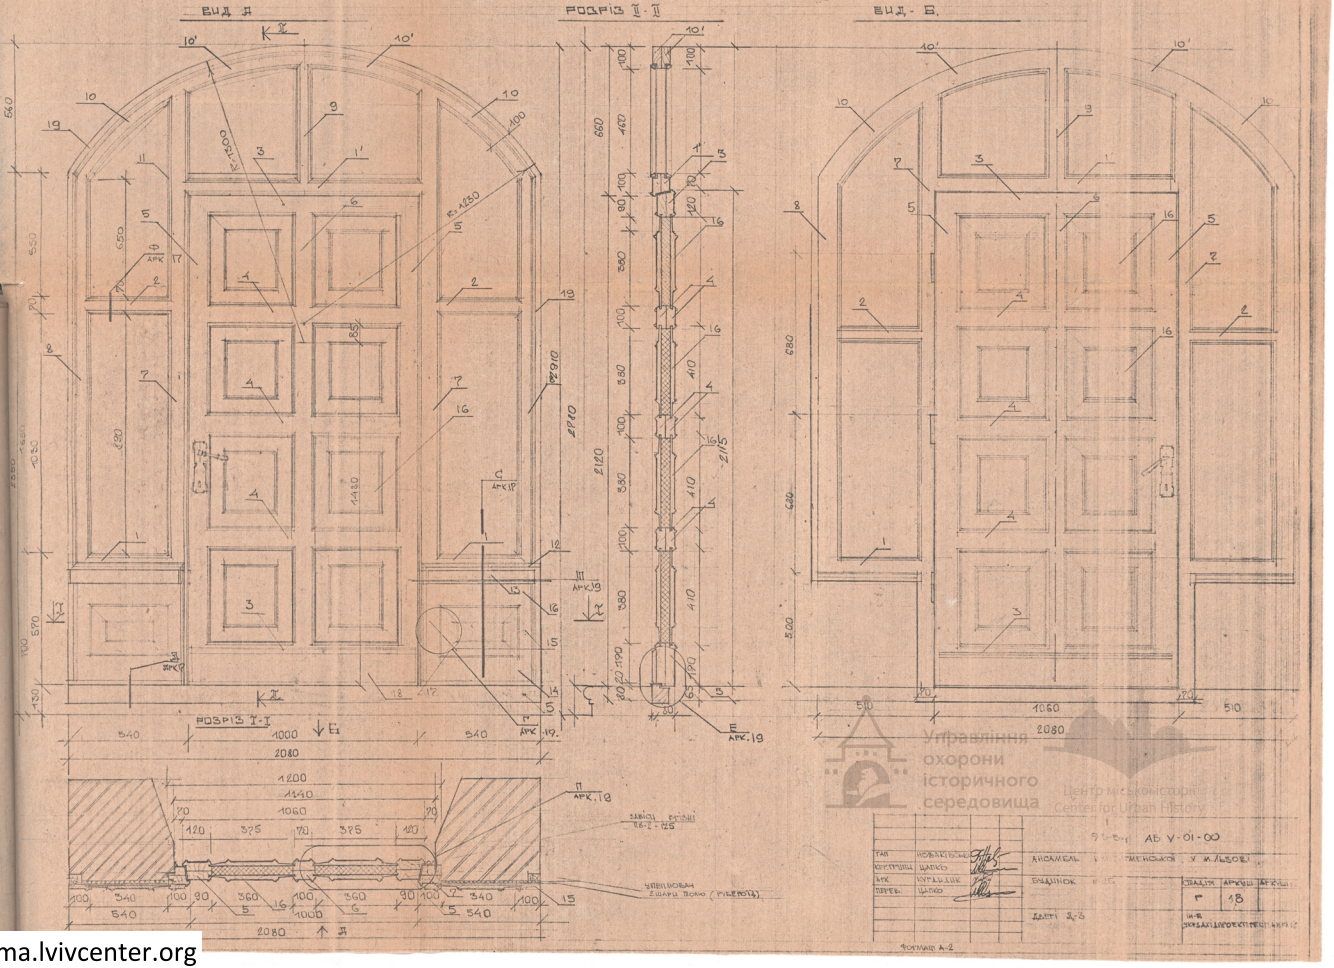

93-5-1 АБ У-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКИЙ | |
| КЕР.ГРУПИ | ЦАПКО | |
| АРХ. | КУГАЦДИК | |
| ПЕРЕВ. | ЦАПКО | |

АНСАМБЛЬ [illegible] ВІРМЕНСЬКОЇ У М.ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 25

ДВЕРІ Д-3

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 18 | |

ІН-Т УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ФОРМАТ А-2

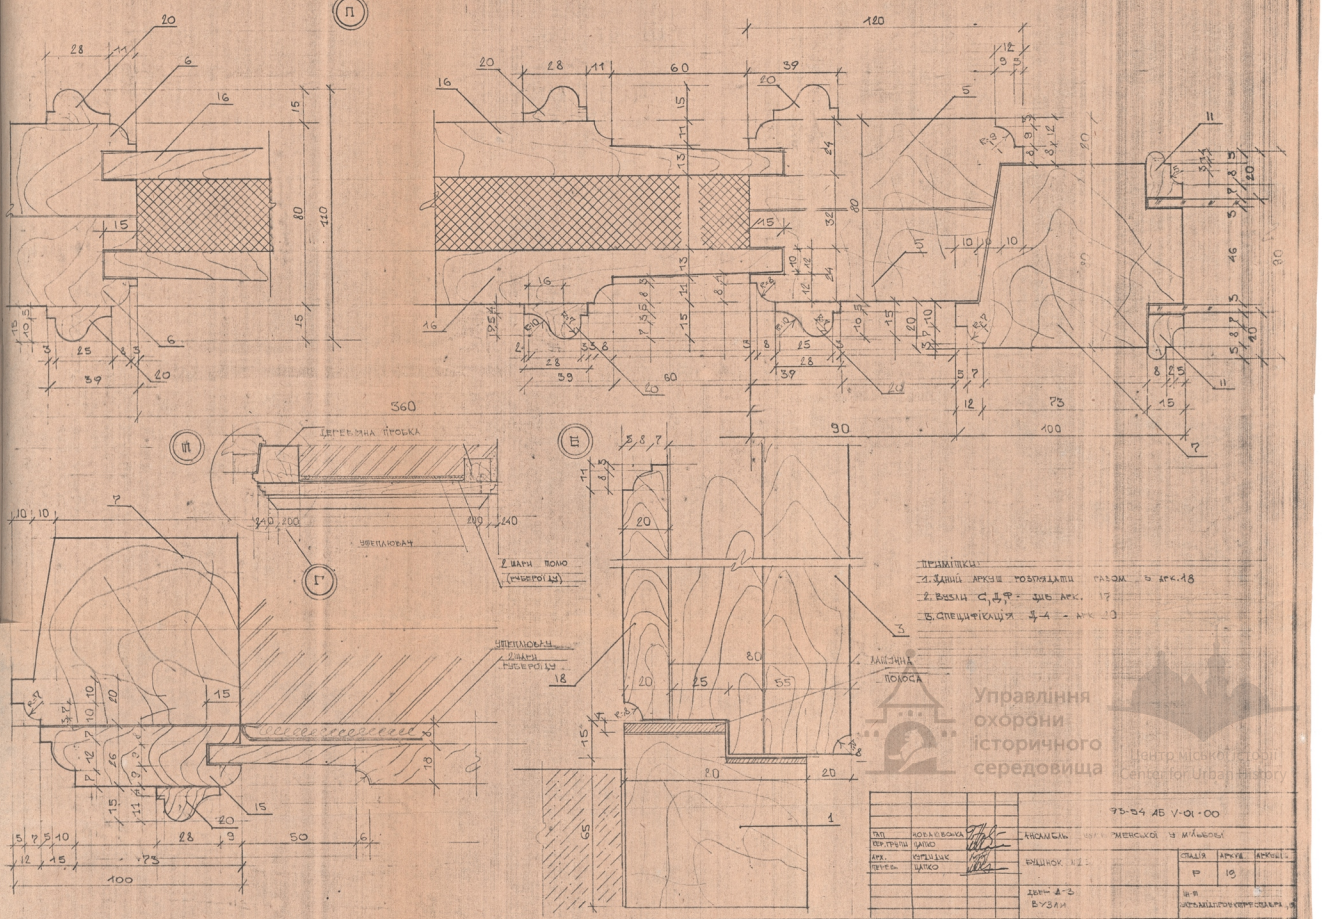

Примітки:
1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 18
2. Вузли С, Д, Ф - див. арк. 17
3. Специфікація Д-4 - арк. 20

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | 93-54 АБ V-01-00 |
| ГАП | Новаковська | | Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові |
| Кер. групи | Цапко | | |
| Арх. | Курдицук | | Будинок № 2 |
| Перев. | Цапко | | |
| | | | Двері Д-3 Вузли |

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| Р | 19 | |

ін-т Укрзахідпроектреставрація, м. Львів

Формат А-2

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ В-3

| № | НАЗВА | ПЕРЕРІЗ |  | ДОВЖ | КІЛЬК | ОБ'ЄМ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ММ | ММ | ММ | ШТ | М3 |  |
| 1 | дошка | 100 | 40 | 800 | 4 | 0,013 |  |
| 1' | -//- | 100 | 40 | 890 | 4 | 0.014 |  |
| 1'' | -//- | 70 | 40 | 800 | 4 | 0,009 |  |
| 1''' | -//- | 70 | 40 | 890 | 4 | 0,009 |  |
| 2 | дошка | 60 | 40 | 720 | 2 | 0.003 |  |
| 2' | -//- | 45 | 40 | 750 | 2 | 0,003 |  |
| 3 | -//- | 100 | 40 | 1450 | 4 | 0,023 |  |
| 4 | дошка | 100 | 40 | 2080 | 4 | 0,033 |  |
| 5 |  | 100 | 40 | 2230 | 2 | 0,02 |  |
| 6 | дошка | 150 | 40 | 1000 | 4 | 0.024 |  |
| 7 | дошка | 160 | 40 | 880 | 4 | 0.023 |  |
| 8 | -//- | 100 | 40 | 800 | 4 | 0.013 |  |
| 9 | -//- | 60 | 40 | 550 | 4 | 0.005 |  |
| 10 | дошка | 60 | 40 | 700 | 4 | 0.007 |  |
| 11 | рейка | 20 | 15 |  |  |  |  |
| 12 | дошка | 100 | 26 | 3080 | 1 | 0.008 |  |
| 13 | рейка | 31 | 62 | 3080 | 1 | 0.005 |  |
| 14 | дошка | 124 | 26 | 750<br>800 | 2<br>2 | 0.005<br>0.005 |  |
| 15 | дошка | 100 | 26 | 420 | 5 | 0.005 |  |
| 16 | -//- | 100 | 26 | 750<br>800 | 2<br>2 | 0.004<br>0.004 |  |
| 17 | клеєна дошка | 220 | 20 | 620 | 2 | 0.005 |  |
| 18 | -//- | 220 | 20 | 710 |  |  |  |
| 19 | рейка | 40 | 26 | 1400 | 2 | 0.003 |  |
| 19' | рейка | 60 | 26 | 550 | 7 | 0.006 |  |
| 20 | -//- | 40 | 26 | 1400 | 2 | 0.003 |  |
| 20' | -//- | 60 | 26 | 550 | 7 | 0.006 |  |

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ Д-4.

| № | НАЗВА | ПЕРЕРІЗ |  | ДОВЖ | КІЛЬК | ОБ'ЄМ | ПРИМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ММ | ММ | ММ | ШТ | М3 |  |
| 1 | брус (коробка | 100 | 80 | 540 | 4 | 0.017 |  |
| 1' | брус | 100 | 80 | 1150 | 1 | 0,01 |  |
| 2 | брус ( | 70 | 80 | 540 | 2 | 0,006 |  |
| 3, 3' | дошка (дверне полотно) | 120<br>125 | 40<br>40 | 1060<br>1060 | 2<br>2 | 0,01<br>0,016 |  |
| 4 | дошка (дверне полотно) | 100 | 40 | 1060 | 6 | 0.024 |  |
| 5 | дошка (дверне полотно) | 120 | 40 | 2115 | 4 | 0.04 |  |
| 6 | дошка | 100 | 40 | 2115 | 2 | 0.016 |  |
| 7 | коробка брус | 100 | 80 | 2220 | 2 | 0.035 |  |
| 8 | коробка брус | 100 | 80 | 1800 | 2 | 2.88 |  |
| 9 | брус | 70 | 80 | 600 | 1 | 0,003 |  |
| 10 | коробка | 130 | 80 | 600 | 2 | 0.012 |  |
| 10' | коробка | 130 | 80 | 600 | 2 | 0,012 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ В-4

| № | НАЗВА | ПЕРЕРІЗ |  | ДОВЖ | КІЛЬК | ОБ'ЄМ | ПРИМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ММ | ММ | ММ | ШТ |  |  |
| 1 | дошка | 100 | 40 | 850 | 4 | 0,014 |  |
| 1' | -//- | 100 | 40 | 900 | 4 | 0.015 |  |
| 1'' | -//- | 70 | 40 | 850 | 4 | 0,009 |  |
| 1''' | -//- | 70 | 40 | 900 | 4 | 0,01 |  |
| 2 | дошка | 80 | 40 | 730 | 2 | 0,004 |  |
| 2' | -//- | 45 | 40 | 760 | 2 | 0.003 |  |
| 3 | дошка | 100 | 40 | 1650 | 4 | 0.0264 |  |
| 4 | -//- | 100 | 40 | 2150 | 4 | 0.026 |  |
| 5 |  | 100 | 40 | 2380 | 2 | 0.03 |  |
| 6 | дошка | 150 | 40 | 1000 | 4 | 0.024 |  |
| 7 | -//- | 140 | 40 | 850 | 4 | 0.02 |  |
| 8 | -//- | 80 | 40 | 820 | 4 | 0.012 |  |
| 9 | -//- | 60 | 40 | 580 | 4 | 0.006 |  |
| 10 | дошка | 80 | 40 | 700 | 4 | 0.007 |  |
| 11 | рейка | 20 | 15 |  |  |  |  |
| 12 | дошка | 100 | 26 | 3200 |  | 0.008 |  |
| 13 | рейка | 31 | 62 | 3200 |  | 0.006 |  |
| 14 | дошка | 124 | 26 | 800 | 4 | 1.03 |  |
| 15 | -//- | 100 | 26 | 430 | 5 | 0.005 |  |
| 16 | дошка | 100 | 26 | 800 | 4 | 0.008 |  |
| 17 | клеєна дошка | 670 | 20 | 220 | 2 | 0.005 |  |
| 18 | -//- | 220 | 20 | 220 | 2 | 0.006 |  |
| 19 | рейка | 40 | 26 | 1550 | 2 | 0.003 |  |
| 19' | рейка | 70 | 26 | 550 | 7 | 0.007 |  |
| 20 | рейка | 40 | 26 | 1550 | 2 | 0.003 |  |
| 20' | -//- | 70 | 26 | 550 | 7 | 0.007 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | дошка | 100 | 26 | 550 | 2 | 0.003 |  |
| 13 | фігурна рейка | 51 | 62 | 470 | 2 | 0.002 |  |
| 14 | дошка | 125 | 26 | 530 | 2 | 0.03 |  |
| 15 | дошка | 88 | 26 | 500 | 4 | 4.16 |  |
| 16 | дошка | 100 | 26 | 530 | 2 | 0.003 |  |
| 17 | клеєна дошка | 240 | 18 | 370 | 2 | 0.004 |  |
| 18 | наличка дошка | 75 | 20 | 780 | 1 | 0.004 |  |
| 19 | рейка | 40 | 26 |  |  |  |  |
| 20 | рейка | 28 | 15 |  |  |  |  |

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Ножаківська |  |
| Кер.групи | Цапко |  |
| Арх. | Курицик |  |
| Перевірив | Цапко |  |

Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові

Будинок № 5

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РК. | 20 |  |

Специфікація для В-3 та В-4

ДІП Укрзахідпроектреставрація

Формат А-2

РЕШІТКА Р-3 ВИД А



РОЗРІЗ І-І



РЕШІТКА Р-2 ВИД Б



РОЗРІЗ ІІ-ІІ



РЕШІТКА Р-5 ВИД Б



РОЗРІЗ І-І



ПРИМІТКИ:

1 ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 22, 23, 24
2 РЕШІТКА Р-2 ДЛЯ В-2. АРК. 15.
3 РЕШІТКА Р-3 ДЛЯ Д-3, Е-4.
4 РЕШІТКА Р-4 ДЛЯ Д-5.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 93-84 АБ V-01-00 | | |
| ГАП | НОВАКІВСЬКИЙ | АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ | | |
| КЕРГРУПИ | ЦАПКО | | | |
| АРХ | КУРАЦДІК | БУДИНОК № 25 | СТАДІЯ<br>Р.К. | АРКУШ<br>21 | 
| ПЕРЕВІР. | ЦАПКО | | | |
| | | РЕШІТКА Р-3; Р-2; Р-5 | | |

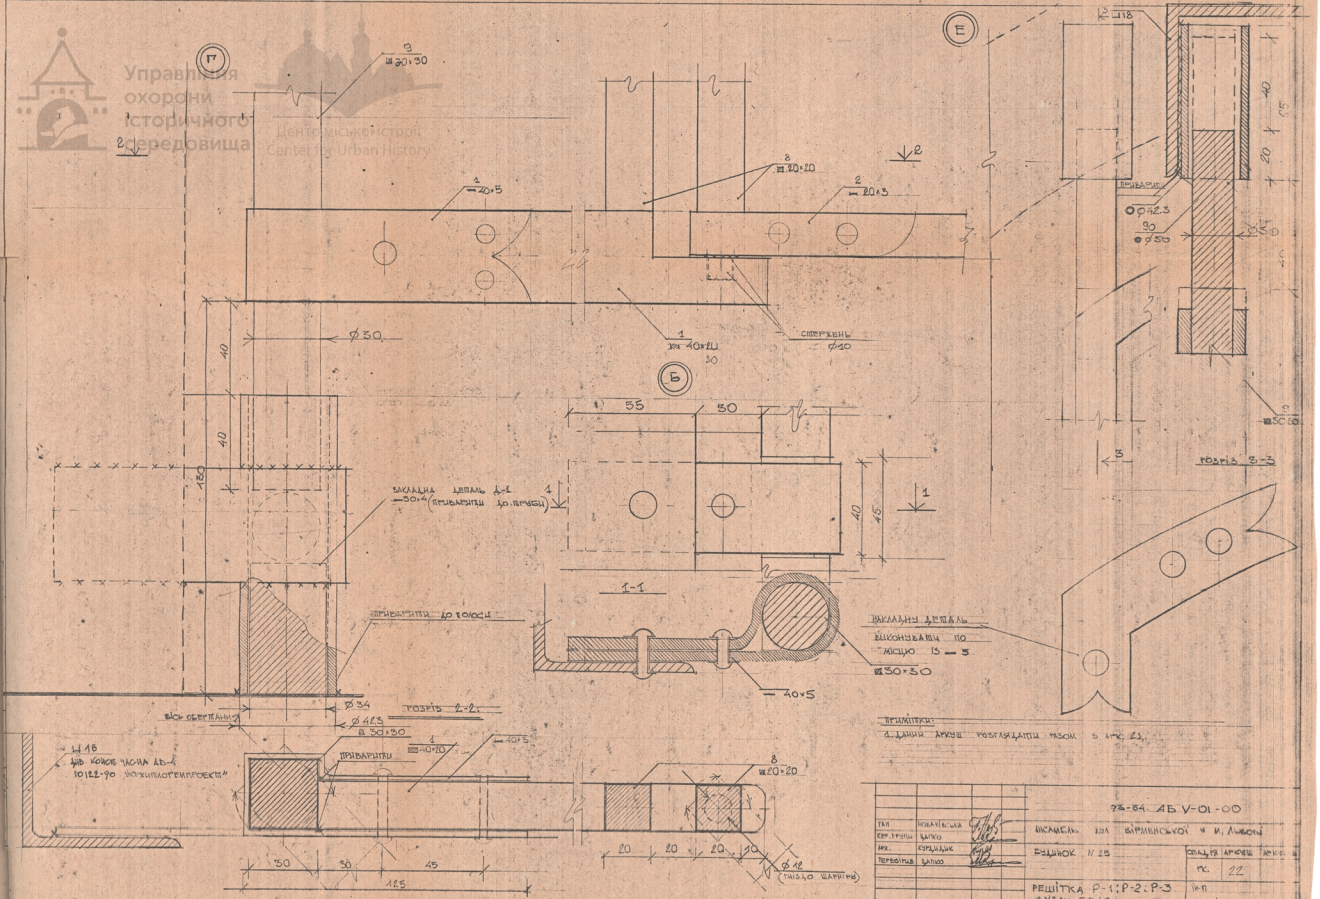

ПРИМІТКИ:
1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 21.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | | |
| КЕР. ГРУПИ | ЦАПКО | | |
| АРХ. | КУРДИДИК | | |
| ПЕРЕВІРИВ | ЦАПКО | | |

93-54 АБ V-01-00
АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ
БУДИНОК № 25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РС | 22 | |

РЕШІТКА Р-1; Р-2; Р-3
ВУЗЛИ Г Б; Е
ІН-П
ДКТ "ВАХІТЕКТПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ"

ФОРМАТ А-2

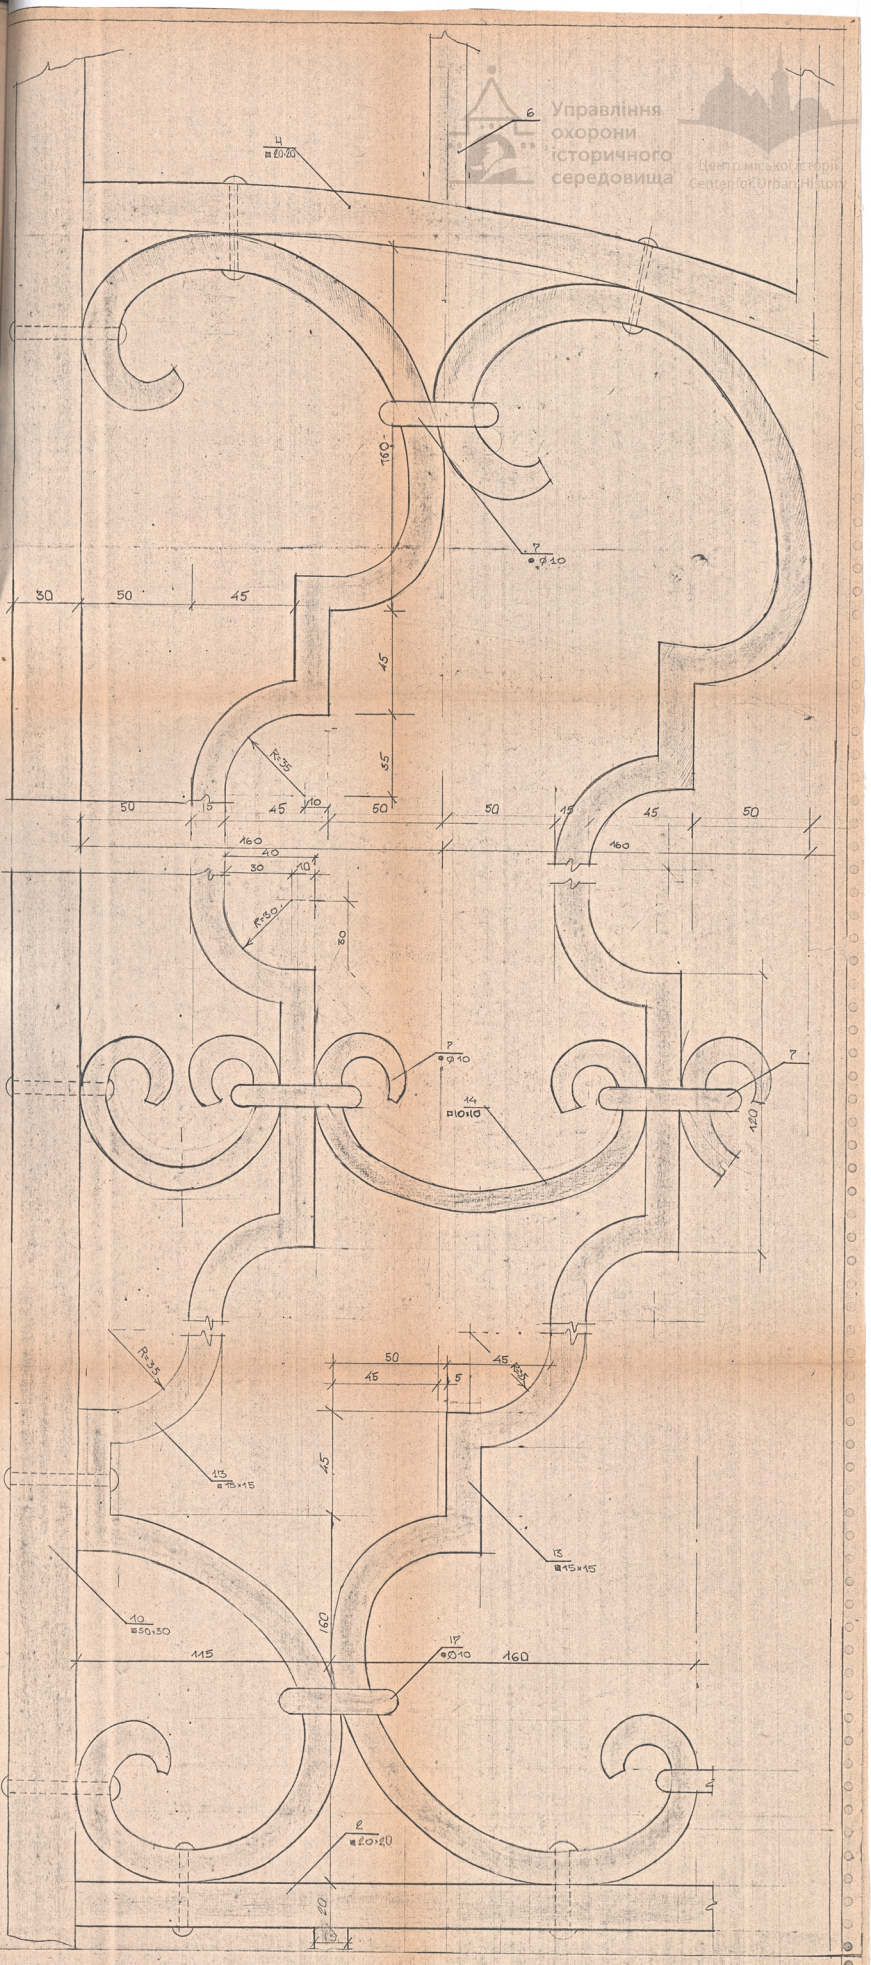

ПРИМІТКИ:
ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 21

93-54 АБ V-01-00

ГАП НОВАКІВСЬКА
КЕРГРУПИ ЦАПКО
АРХ. КУРДИДИК
ПЕРЕВ. ЦАПКО

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ В М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 25 | |

РЕШІТКИ Р-2; Р-3; Р-5.
ШАБЛОН Ш-7.

ІН-Т УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

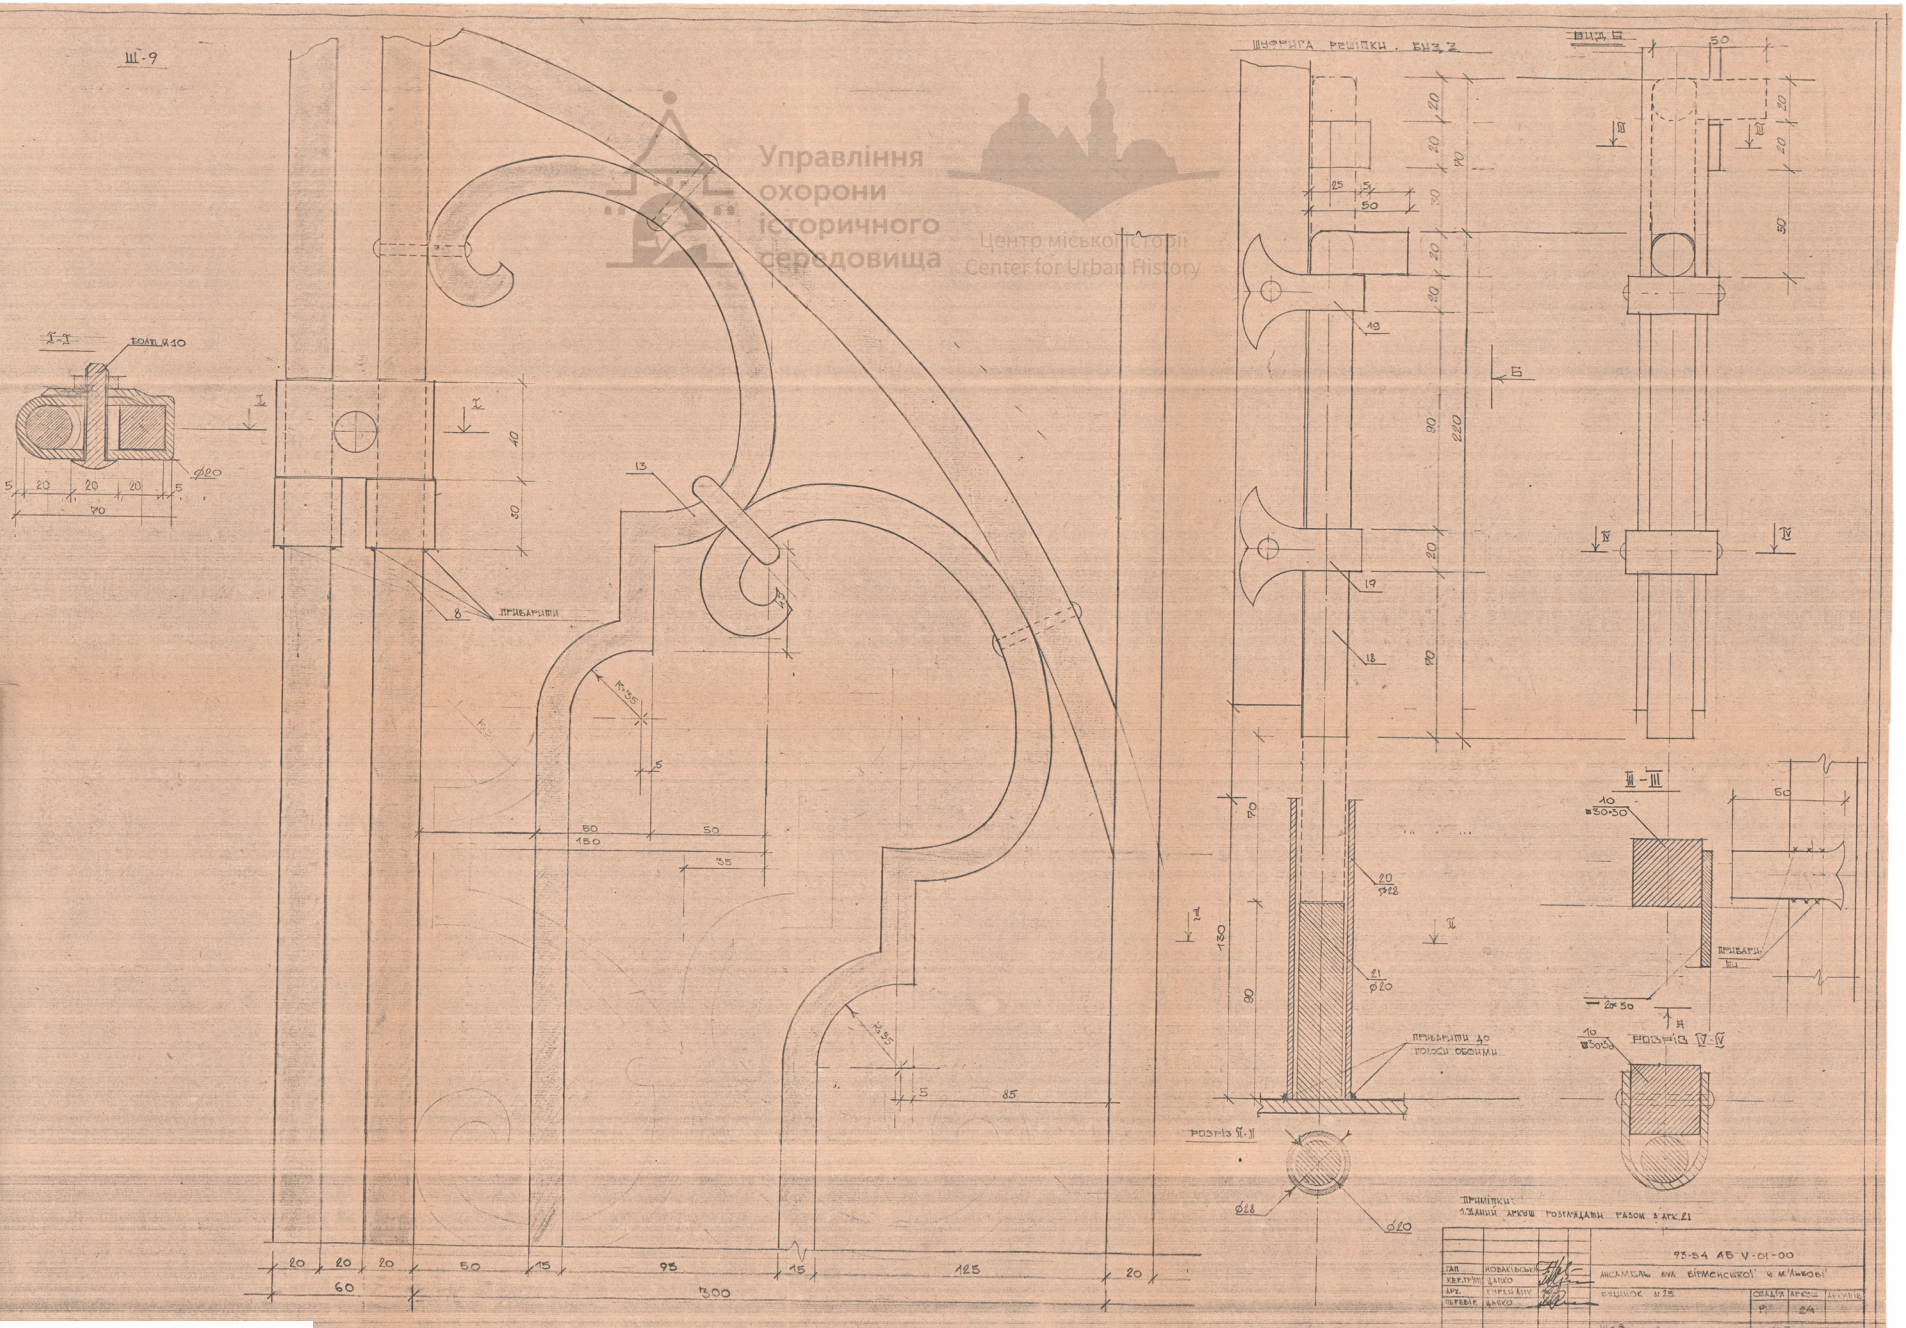

ПРИМІТКИ:
1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 21

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКИЙ | 93-54 АБ V-01-00 |
| КЕР. ГРУП | ЦАПКО | АНСАМБЛЬ ВУЛ ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ |
| АРХ. | КУРДАЛІНУ | БУДИНОК №25 |
| ПЕРЕВІР. | ЦАПКО | |

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| Р | 24 | |

Ш-8
ШУФРИГА

ФОРМАТ А-1

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ РЕШІТКИ Р-4, Д-4

| МАРКА | ДЕТ | КІЛЬК | ПЕРЕТИН | ДОВЖ ММ | МАСА ДЕТ | ВСІХ | ЗАГ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 103-76 | 1 | 2 | ▭ 40×20 | 500 | 4 | 8 | | |
| ГОСТ 2590-71 | 2 | 4 | ▪ 20×20 | 420 | 1,5 | 6. | | |
| -//- | 2' | 2 | ▪ 20×20 | 300 | 0,9 | 1,8 | | |
| -//- | 3 | 14 | ▪ 20×20 | 80 | 0,24 | 3,36 | | |
| -//- | 4 | 4 | -//- | 510 | 1,5 | 6 | | |
| -//- | 5 | 10 | ▪ 20×20 | 240 | 0,072 | | | |
| | 6<br>6' | 4<br>2 | -//- | 160<br>180 | 0,48 | 4,92 | | |
| -//- | 7 | 2 | ▪ 20×20 | 1360 | 7,08 | 14,1 | | |
| | 8 | 4 | ▪ 20×20 | 2510 | 7,5 | 30 | | |
| -//- | 9 | 2 | ▪ 30×30 | 2295 | 21 | 42 | | |
| -//- | 10 | 2 | -//- | 2710 | 18,9 | 37,8 | | |
| -//- | 11 | 2 | ▪ 30×30 | 550 | 3,8 | 7,6 | | |
| -//- | 12 | 2 | -//- | 650 | 4,2 | 8,4 | | |
| | 13 | 2 | ▪ 15×15 | 2480 | 4,08 | 8,16 | | |
| | 13-1 | 2 | -//- | 2440 | 4,0 | 8,00 | | |
| | 13-2 | 2 | -//- | 2340 | 4,0 | 8,00 | | |
| | 13-3 | 2 | -//- | 2220 | | 8,0 | | |
| | 13-4 | 2 | -//- | 2100 | | 8,0 | | |
| | 14 | 10 | ▪ 10×10 | 300 | 0,5 | 5 | | |
| ГОСТ 3262-75 | 15<br>15' | 2<br>2 | ○ ⌀ 42,3 б=3,2 | 130<br>65 | | 1,32 | | |
| ГОСТ 2590-71 | 15'' | 2 | ● ⌀ 34 | 90 | | | | |
| ГОСТ 103-76 | 35 | 4 | — 50×4 | 280 | | 16 | | |
| | 16 | 2 | -//- | 200 | | 8 | | |
| | 17 | | ● 10 | | | | | |
| ГОСТ 2590-71 | 18 | 2 | ● ⌀ 20 | 320 | 0,790 | 1,58 | | |
| | 19<br>19' | 4<br>2 | — 4×20<br>— 4×20 | 160<br>40 | 0,1<br>0,02 | 0,4<br>0,04 | | |
| 8732-90 | 20 | 2 | ○ ⌀ 28 | 130 | 0,18 | 0,36 | | |

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ Р-2.

| МАРКА | ДЕТ | КІЛЬК | ПЕРЕТИН | ДОВЖ ММ | МАСА ДЕТ | ВСІХ | ЗАГ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 103-76 | 1 | 2 | ▭ 40×20 | 860 | 6,4 | 12,8 | | |
| ГОСТ 2590-71 | 2 | 4 | ▪ 20×20 | 640 | 1,8 | 7,2 | | |
| -//- | 2' | 2 | ▪ 20×20 | 600 | 1,6 | 2,4 | | |
| -//- | 3 | 8 | -//- | 90 | | | | |
| -//- | 4 | 2 | -//- | 800 | 2,4 | 4,8 | | |
| -//- | 4' | 2 | -//- | 660 | 1,8 | 3,6 | | |
| -//- | 5 | 14 | -//- | 240 | 0,6 | 8,4 | | |
| -//- | 6 | 6 | -//- | 160 | 0,48 | 2,88 | | |
| -//- | 6' | 6 | -//- | 240 | 0,6 | 3,6 | | |
| -//- | 7 | 4 | ▪ 20×20 | 2000 | 6 | 24 | | |
| -//- | 8 | 4 | -//- | 2420 | 6,2 | 24,8 | | |
| -//- | 9 | 2 | ▪ 30×30 | 1935 | | 5,7 | | |
| -//- | 10 | 2 | -//- | 2635 | 18,2 | 36 | | |
| -//- | 11 | 2 | -//- | 1100 | 7,7 | 15,4 | | |
| -//- | 12. | 2 | | 700 | 2 | | | |
| -//- | 13 | 2 | ▪ 150×150 | 2340 | 3,91 | 7,92 | | |
| -//- | 13-1 | 2 | -//- | 2300 | 1,61 | | | |
| -//- | 13-2 | 2 | -//- | 2260 | 3,8 | 7,68 | | |

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ Р-3

| МАРКА | ДЕТ | КІЛЬК. | ПЕРЕТИН | ДОВЖ ММ | МАСА ДЕТ | ВСІХ | ЗАГ | ПРИМІТКИ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 103-76 | 1 | 2 | ▭ 40×20 | 860 | 6,4 | 12,8 | | |
| ГОСТ 2590-71 | 2 | 4 | ▪ 20×20 | 640 | 1,8 | 7,2 | | |
| -//- | 2' | 2 | -//- | 600 | 1,6 | 2,4 | | |
| -//- | 3 | 10 | -//- | 100 | | | | |
| -//- | 4 | 4 | -//- | 720 | | | | |
| -//- | 5 | 16 | -//- | 240 | 0,6 | 8,4 | | |
| -//- | 6 | 6 | -//- | 160 | 0,48 | 2,88 | | |
| -//- | 6' | 6 | -//- | 210 | 0,5 | 3,0 | | |
| -//- | 7 | 4 | -//- | 2200 | 6 | 24 | | |
| -//- | 8 | 4 | -//- | 2620 | 7,5 | 30 | | |
| -//- | 9 | 2 | -//- | 2170 | 3,8 | 7,6 | | |
| -//- | 10 | 2 | -//- | 2810 | 8,4 | 16,8 | | |
| -//- | 11 | 2 | ▪ 30×30 | 700 | 21 | 42 | | |
| | 12 | 2 | -//- | 1050 | 3 | 6 | | |
| -//- | 13 | 2 | ▪ 15×15 | 2480 | 4,08 | 8,16 | | |
| | 13-1 | 2 | -//- | 2440 | 4,0 | 8,0 | | |
| | 13-2 | 2 | -//- | 2410 | 4,1 | 8,1 | | |
| | 13-3 | 2 | -//- | 2340 | 4,0 | 8,0 | | |
| | 13-4 | 2 | -//- | 2260 | 4, | 10 | | |
| | 13-5 | 2 | -//- | 2160 | 3,9 | 7,8 | | |
| | 13-6 | 2 | -//- | 2040 | 5. | 7,5 | | |
| | 13-7 | 2 | -//- | 1910 | 3,2 | 6,46 | | |
| | 14 | 18 | ▪ 10×10 | 300 | 0,51 | 1,02 | | |
| ГОСТ 3262-75 | 15 | 2 | ○ ⌀ 42,3 б=3,2 | 130 | | 1,32 | | |
| ГОСТ | 15' | 2 | ○ ⌀ 34 | 65 | | | | |
| ГОСТ 2590-71 | 15' | 2 | ● ⌀ 34 | 90 | | | | |
| ГОСТ 103-76 | 34 | | — 50×4 | 280 | | 16 | | |
| | 16 | | -//- | 200 | | 8 | | |
| | 17 | 10 | ● 10 | 80 | 0,048 | 4,9. | | |
| ГОСТ 2590-71 | 18 | 2 | ● ⌀ 20 | 320 | 0,790 | 1,58 | | |
| | 19 | 4 | — 4×20 | 160 | 0,1 | 0,4 | | |
| | | 2 | — 4×20 | 40 | 0,02 | 0,04 | | |
| ГОСТ 8732-78 | 20 | 2 | ○ ⌀ 28 | 130 | 0,18 | 0,36 | | |

СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ Р-2 (ПРОДОВЖЕННЯ).

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13-3 | 2 | -//- | 2160 | 3,7 | 7,3 | | |
| | 13-4 | 2 | -//- | 1920 | 3,2 | 6,4 | | |
| | 13-5 | 2 | -//- | 2290 | 3 | 6 | | |
| | 13-6 | 2 | -//- | 1140 | 3 | 6 | | |
| | 14 | 16 | ▪ 10×10 | 300 | | | | |
| | 15 | | ○ ⌀ 42,3 б=3,2 | 420 | | | | |
| | 15' | 2 | ● ⌀ 34 | 90 | | | | |
| | 16 | 2 | — 4 | 38 | | | | |
| | 17 | | ● 10 | | | | | |
| | 18 | 2 | ⌀ 20 | 320 | 0,790 | 1,58 | | |
| | 19<br>20 | 4<br>2 | — 4×20<br>○ ⌀ 28 | 160<br>130 | 0,1 | 0,4<br>0,36 | | |

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Новаківськ | |
| Кер.гр. | Цапко | |
| Арх | Курдцалюк | |
| Пер. | Цапко | |

95-54 АБ У-01-00

Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові

Буд. № 25

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| | 25 | |

Специфікація металу для Р-2, Р-3, Р-4.

ІІ-П Укрзахідпроектреставрація

ВИД Б.



РОЗРІЗ II-II



ВИД Г



СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ Д-4

| МАРКА | НАЗВА МАРКИ | СІЧЕННЯ ММ | ММ | ДОВЖ. ММ | К-СТЬ ШТ | ОБ'ЄМ М³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДОШКА | 180 | 40 | 1450 | 1 | 0.01 |
| 1' | -//- | 200 | 40 | 1450 | 1 | 0.01 |
| 2 | -//- | 200 | 40 | 1550 | 2 | 0.025 |
| 3 | -//- | 180 | 40 | 1630 | 4 | 0.05 |
| 4 | ШПУГА | 80 | 40 | 1360 | 3 | 0.01 |

ПРИМІТКИ:

1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК. 27 І АРК. 28

РОЗРІЗ I-I



| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | | |
| КЕРІВ.ГРУПИ | ЦАПКО | | |
| АРХ | КУРДИЦИК | | |
| ПЕРЕВ. | ЦАПКО | | |

95-54 АВ V-01-00

АНСАМБЛЬ БУД. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 25

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РК. | 26 | |

ДВЕРІ Д-4 /В ПІДВАЛ/

Л. 14-97 УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ФОРМАТ А-2

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Центрально-Східної Європи

Управління охорони історичного середовища
Центр міської історії Центрально-Східної Європи

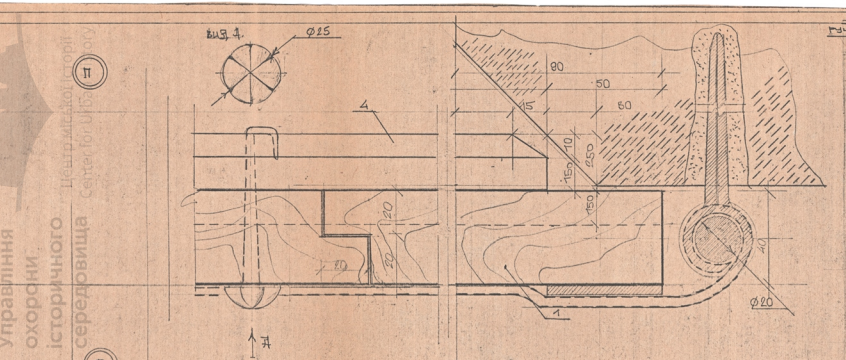



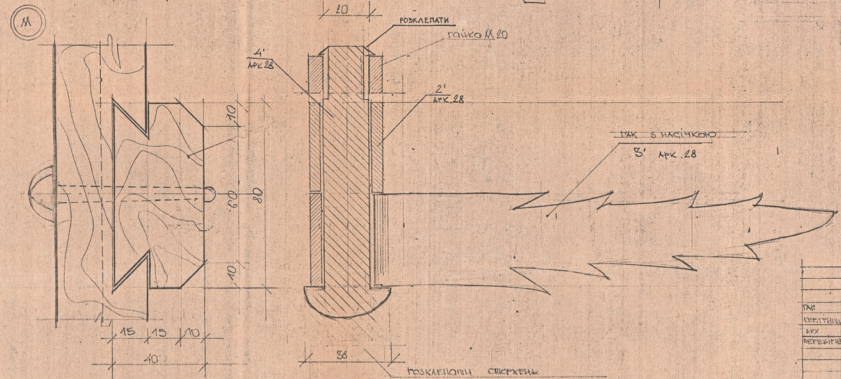



93-54 АБ V-01-00

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | КОВАЛЕВСЬКА | АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ | |
| КЕРІВНИК | ЦАПКО | | |
| АРХ | КУРАЩУК | БУДИНОК | СТАДІЯ: РК · АРКУШ: 27 · АРКУШІВ |
| ПЕРЕВІРИВ | ЦАПКО | | |
| | | ДВЕРІ Д-4 ВУЗЛИ П.Ф.М. РУЧКА, РИС. | ІН-Т УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ |

**ЗАВІСА ЗВ-1**



## СПЕЦИФІКАЦІЯ МЕТАЛУ ДЛЯ ДВЕРЕЙ Д-4

| Марка | Дет. | Кільк. | Переріз | Довж. мм | Маса |  |  | Примітка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  | Дет. | Всіх кг | Заг. |  |
| ГОСТ 103-76 | 1' |  | ⟷ 50×4 | 5395 |  | 8,47кг |  | Оковття із полоси |
| ГОСТ 103-76 | 2' | 2 | — 4×110 | 1540 | 4,62 | 9,246 |  | Завіса |
| -II- | 3' | 2 | — 50×4 | 520 | 0,82 | 1,63 |  | Гак для завіси |
| ГОСТ 2590-71 | 4' | 2 | ⊕ ⌀ 20 | 150 | 0,37 | 0,74 |  | Стержень гаку з гвинтом |
|  | 5' | 1 | ⊕ ⌀ 16 | 400 | 0,63 |  |  | Ручка |
|  | 6' | 1 | — 80×4 | 540 | 0,25 |  |  |  |
| ГОСТ 2590-71 | 7' | 1 | ⊕ ⌀ 10 | 120 | 0,135 |  |  | Скоба |
| Шпухи | | 71 | ⊕⌀ 6 |  |  | 2,42 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Вага : 34,27 |  |  |

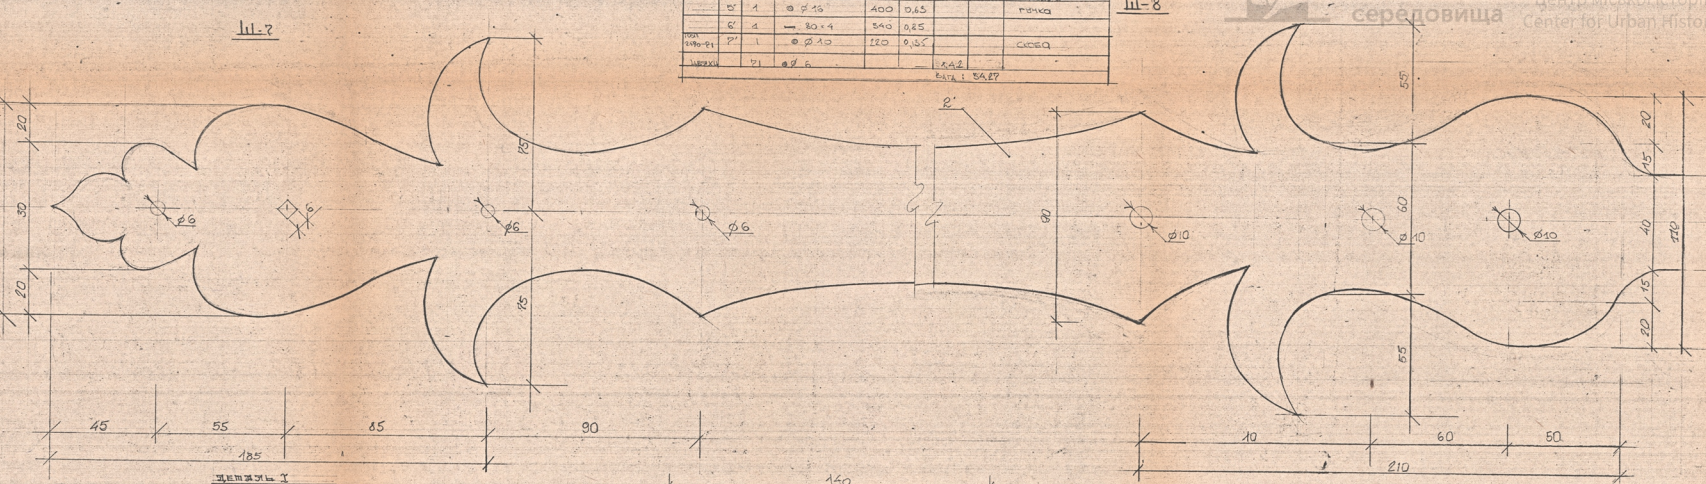

**ДЕТАЛЬ I**



ПРИМІТКИ:
1. ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ
РАЗОМ З АРК 26 і 27.

| | | |
|---|---|---|
| | 93-54 | |
| ГАП | Вольновська | Ансамбль вул. Вірменської у Львові |
| Кер. групи | Дацко | |
| Арх. | Юрчишин | Будинок № 15 |
| Інженер | Дацко | Стадія: Р.К. Аркуш: 28 Аркушів: |
| | | 14-Ш, 14-8, дет I |
| | | Ін-т Укрзахідпроектреставрація |

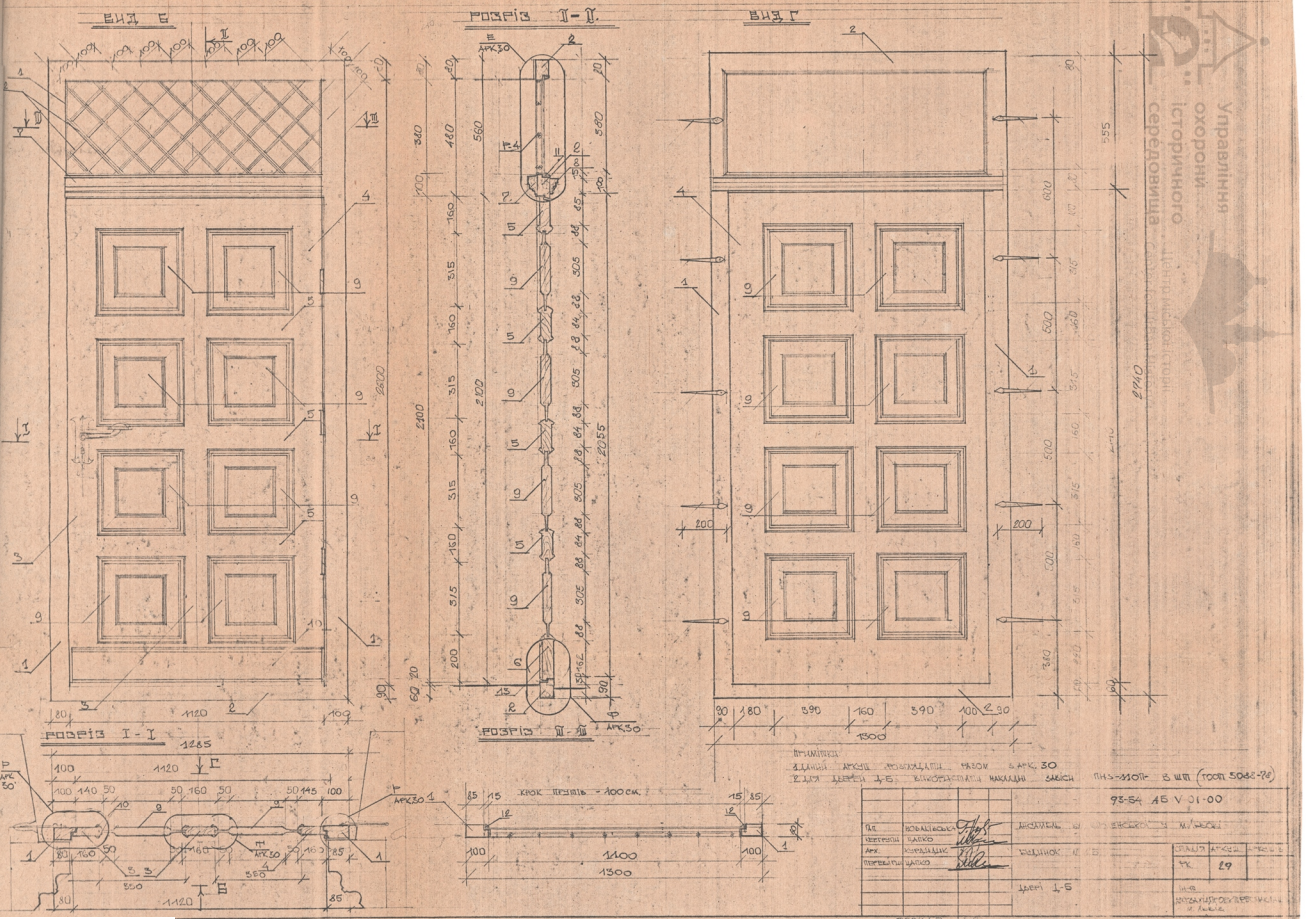

Примітки:
1. Даний аркуш розглядати разом з арк. 30
2. Для дверей Д-5 використати накладні завіси ПНЗ-110П- 8 шт (ГОСТ 5088-78)

93-54 АБ V 01-00

| | | | |
|---|---|---|---|
| ГАП | Ковалівська | | |
| Керівник | Цапко | | |
| Арх. | Курдадзик | | |
| Перевірив | Цапко | | |

Будинок ... у Львові

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РЧ | 29 | |

Двері Д-5

Ін-т Містопроектреставрація м. Львів

Формат А-2







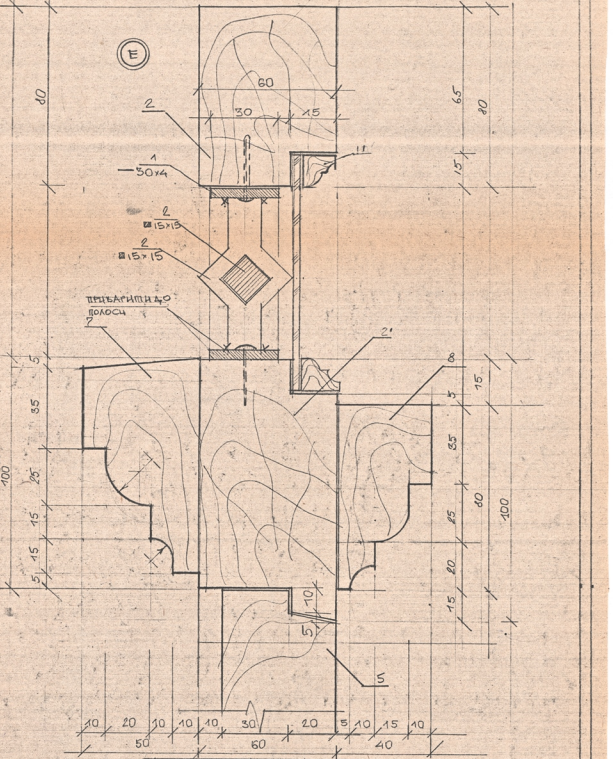

СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ Д-5

| МАРКА | НАЗВА МАРКИ | СІЧЕННЯ | | ДОВЖ ММ | К-СТЬ ШТ | ОБ'ЄМ М³ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | коробка зовн: дошка | 100 | 60 | 2850 | 2 | 0,033 |
| 2 | коробка гор. дошка | 100 | 60 | 1300 | 2 | 0,015 |
| 2' | -//- | 115 | 60 | 1300 | 1 | 0,009 |
| 3 | полотно вертик | 160 | 50 | 2100 | 2 | 0,034 |
| 4 | -//- | 180 | 50 | 2100 | 1 | 0,019 |
| 5 | гор дошка полотно | 160 | 50 | 1120 | 4 | 0,03 |
| 6 | -//- дошка | 200 | 50 | 1120 | 1 | 0,011 |
| 7 | профільована дошка | 100 | 50 | 1120 | 1 | 0,00 |
| 8 | -//- | 80 | 40 | 1120 | 1 | 0,003 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | дошка пафлі | 40 | 250 | 345 | 16 | 0.08 |
| 10 | рейка | 18 | 30 | 400 | 64 | 0,014 |
| 11' | рейка шибки (брусок) | 15 | 15 | 1150 | 2 | 0,001 |
| 12 | рейка шибки -//- | 15 | 15 | 410 | 2 | 0,0002 |
| 13 | набивна дошка | 15 | 160 | 1100 | 1 | 0,0024 |

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | Новаківська | |
| Кер.групи | Цапко | |
| Арх | Когдадик | |
| Перевірив | Цапко | |

Ансамбль вул. Вірменської у м. Львові

Будинок № 25

| Стадія | Аркуш | Аркушів |
|---|---|---|
| РК | 30 | |

Двері 1,-5
Вузли Ф, Т, Р, Е. М. 1:1

Ін-т «Укрзахідпроектреставрація»

Формат А-1

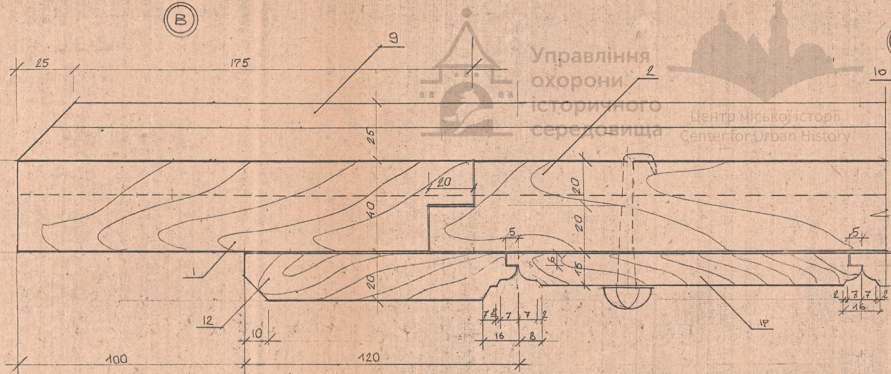



СПЕЦИФІКАЦІЯ ДЕРЕВИНИ ДЛЯ Д-1

| МАРКА | НАЗВА МАРКИ | СІЧЕННЯ |  | ДОВЖ | К-СТЬ | ОБ'ЄМ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  | ММ | ММ |  |  |  |
| 1 | ДОШКА | 200 | 40 | 2120 | 2 | 0.03 |
| 2 | -II- | 200 | 40 | 2380 | 2 | 0.04 |
| 3 | ДОШКА | 190 | 40 | 2620 | 4 | 0.08 |
| 4 | -II- | 200 | 40 | 2700 | 2 | 0.04 |
| 5 | -II- | 170 | 40 | 1100 | 2 | 0.02 |
| 6 | -II | 160 | 40 | 2000 | 1 | 0.013 |
| 6' | -II- | 180 | 40 | 2000 | 1 | 0.014 |
| 7 |  | 170 | 40 | 2740 | 2 | 0.015 |
| 8 |  | 220 | 40 | 2740 | 2 | 0.048. |
| 9 | ШПУГА | 80 | 40 | 880 | 5 | 0.014 |
| 10 |  | 80 | 40 | 1500 | 2 | 0.009 |
| 11 |  | 80 | 40 | 1020 | 1 | 0.003 |
| 12 | ДОШКА НАБИВНА | 120 | 20 | 1700 | 4 | 0.016 |
| 12' |  | 160 | 20 | 700 | 6 | 0.003 |
| 12" |  | 120 | 20 | 1140 |  | 0.002 |
| 13 |  | 220 | 20 | 2800 |  | 0.012 |
| 14 | -II- | 120 | 20 | 6500 |  | 0.015 |
| 14' |  | 170 | 20 | 500 | 4 | 0.003 |
| 15 | ДОШКА ДВ. ПОЛОТНА | 100 | 20 | 1600 | 2 | 0.006 |
| 15' |  | 130 | 20 | 400 | 4 | 0.004 |
| 16 |  | 300 | 20 | 300 | 1 | 0.018 |
| 17 |  | 110 | 15 | 40300 |  | 0.07 |
| 19 | РЕЙКА | 50 | 30 | 900 |  |  |







ПРИМІТКА:
ДАНИЙ АРКУШ РОЗГЛЯДАТИ РАЗОМ З АРК 9

93-54 АБ V-01-00

| | | |
|---|---|---|
| ГАП | НОВАКІВСЬКА | |
| КЕР. ГРУПИ | ЦАПКО | |
| АРХ. | КУРДИД С. | |
| ПЕРЕВІРИВ | ЦАПКО | |

АНСАМБЛЬ ВУЛ. ВІРМЕНСЬКОЇ У М. ЛЬВОВІ

БУДИНОК № 15

| СТАДІЯ | АРКУШ | АРКУШІВ |
|---|---|---|
| РК | 51 | |

ВУЗЛИ ДВЕРЕЙ Д-1

ІН-Т УКРЗАХІДПРОЕКТРЕСТАВРАЦІЯ

ФОРМАТ А-2